

Akustik 1 Nonius +Sylomer®


Supporto con ancoraggio doppio e sistema Nonius. Isolamento efficace con regolazione stabile per soffitti acustici professionali.




Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi. Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

Disegni

Akustik 1 Nonius + Sylomer®15 / Akustik 1 Nonius + Sylomer®30 / Akustik 1 Nonius + Sylomer®50

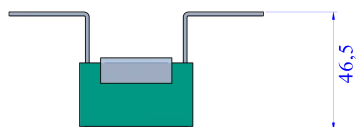

DIN 11024 R-CLIP
INCLUDED

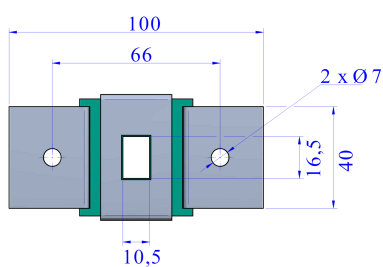


Tipo	Codice
Akustik 1 Nonius + Sylomer®15	23669
Akustik 1 Nonius + Sylomer®30	23671
Akustik 1 Nonius + Sylomer®50	23673

Proprietà elastiche


CURVE CARICO FLESSIONE

Akustik + Sylomer **15**

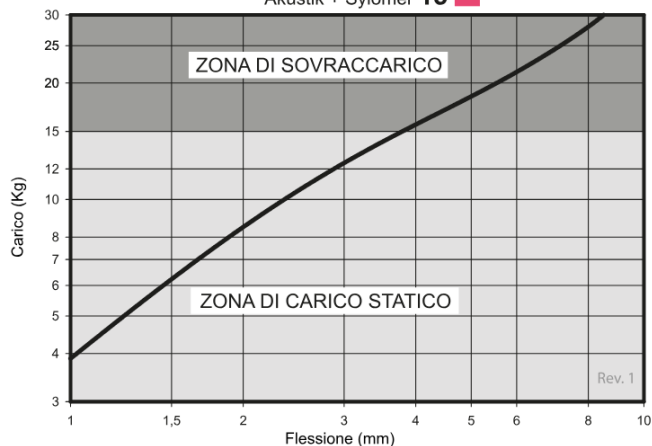


FREQUENZA PROPRIA


Akustik + Sylomer **15**

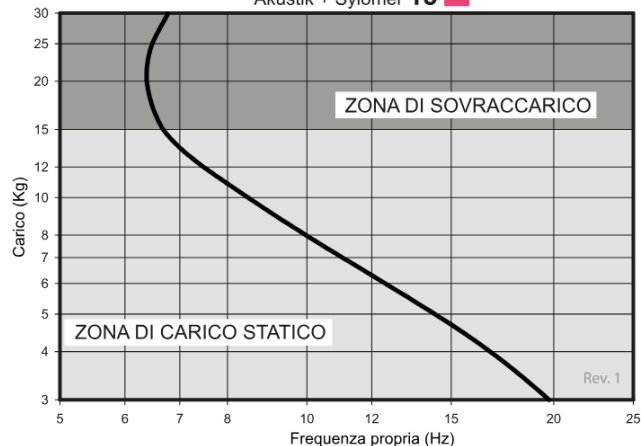


Akustik + Sylomer **30**

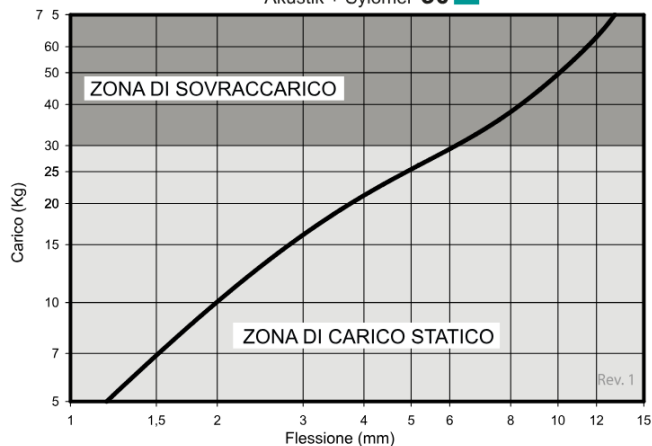


Akustik + Sylomer **30**

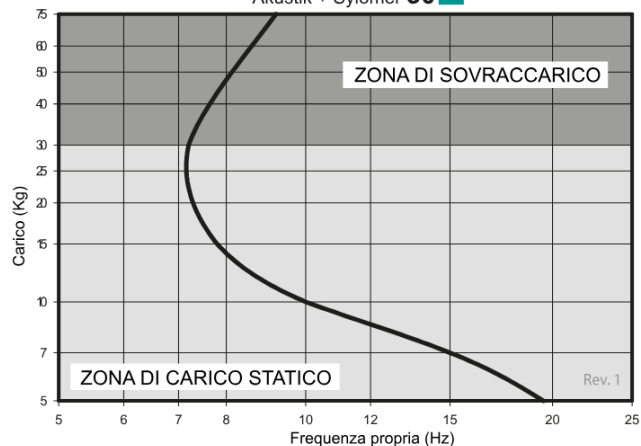

Akustik + Sylomer **50**

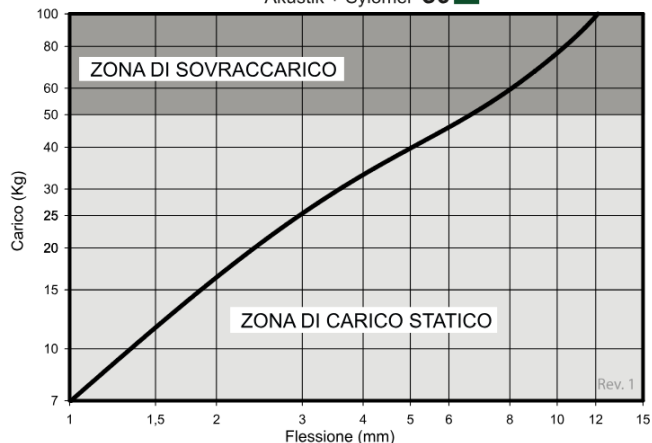

Akustik + Sylomer **50**

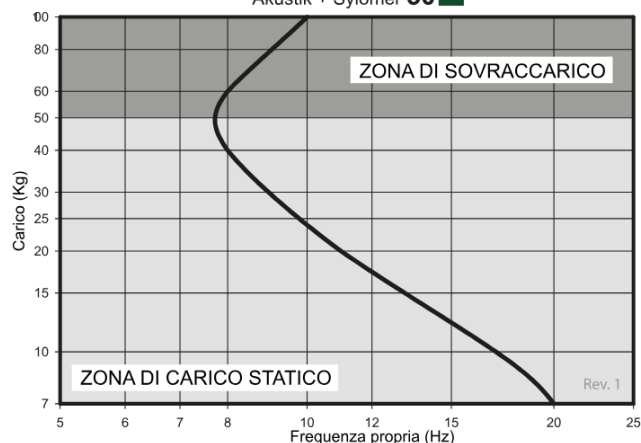

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com