
Akustik 1 +Sylomer®

Supporto antivibrante con fissaggio doppio, finestra omega e asta, ideale per soffitti con ancoraggi deboli.

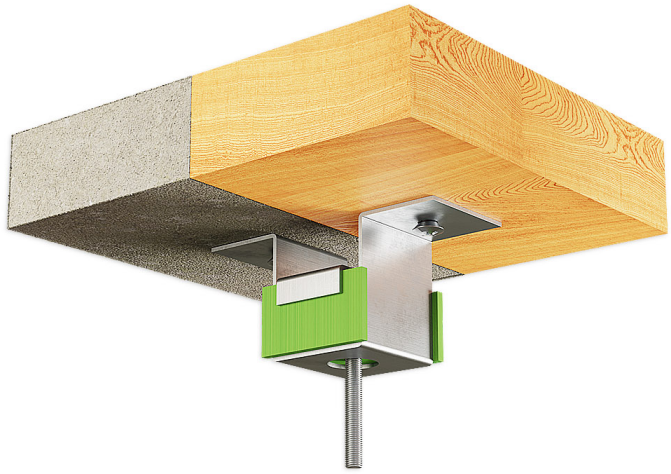


Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi. Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

Akustik 1 + Sylomer®15 Tipo A / Akustik 1 + Sylomer®30 Tipo A / Akustik 1 + Sylomer®50 Tipo A / Akustik 1 + Sylomer®75 Tipo A

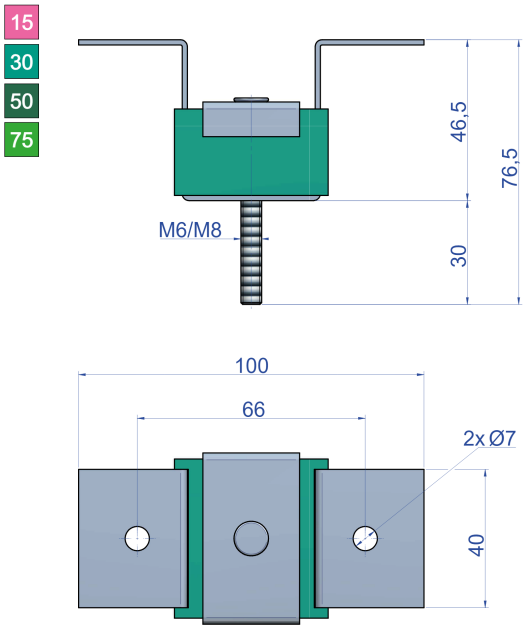


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 1 + Sylomer®15 Tipo A	Attacco dell'Akustik 1 fissato al soffitto con due fori e un tipo di fissaggio maschio (Tipo A).	15	23651	M6	0.133
			23699	M8	0.141
Akustik 1 + Sylomer®30 Tipo A	Attacco dell'Akustik 1 fissato al soffitto con due fori e un tipo di fissaggio maschio (Tipo A).	30	23501	M6	0.133
			23700	M8	0.144
Akustik 1 + Sylomer®50 Tipo A	Attacco dell'Akustik 1 fissato al soffitto con due fori e un tipo di fissaggio maschio (Tipo A).	50	23502	M6	0.133
			23272	M8	0.133
Akustik 1 + Sylomer®75 Tipo A	Attacco dell'Akustik 1 fissato al soffitto con due fori e un tipo di fissaggio maschio (tipo A).	75	23517	M6	0.146
			23273	M8	0.146

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Akustik 1 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik 1 + Sylomer®30 Tipo B / Akustik 1 + Sylomer®50 Tipo B / Akustik 1 + Sylomer®75 Tipo B

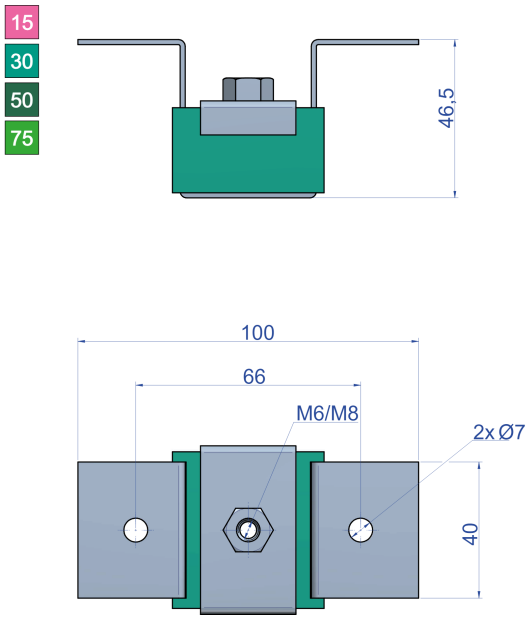

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 1 + Sylomer®15 Tipo B	Attacco dell'Akustik 1 fissato al soffitto con un dado saldato.	15	23652	M6	0.125
			23653	M8	0.125
Akustik 1 + Sylomer®30 Tipo B	Attacco dell'Akustik 1 fissato al soffitto con un dado saldato.	30	23509	M6	0.125
			23603	M8	0.125
Akustik 1 + Sylomer®50 Tipo B	Attacco dell'Akustik 1 fissato al soffitto con un dado saldato.	50	23520	M6	0.125
			23880	M8	0.125
Akustik 1 + Sylomer®75 Tipo B	Attacco dell'Akustik 1 fissato al soffitto con un dado saldato.	75	23525	M6	0.134
			23604	M8	0.12


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.


Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE


Akustik + Sylomer **15**

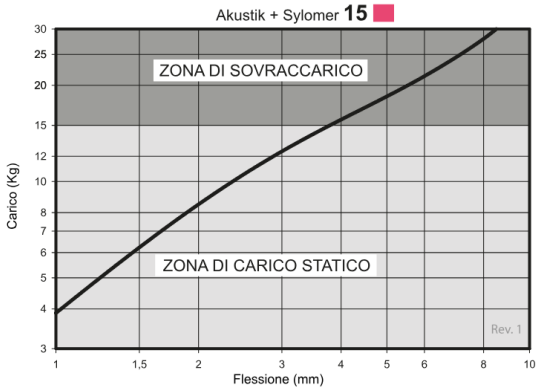


Akustik + Sylomer **30**

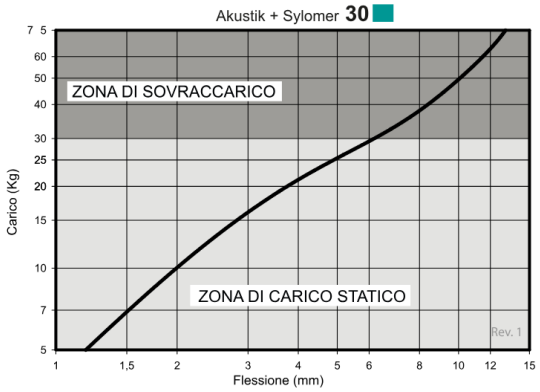

Akustik + Sylomer **50**

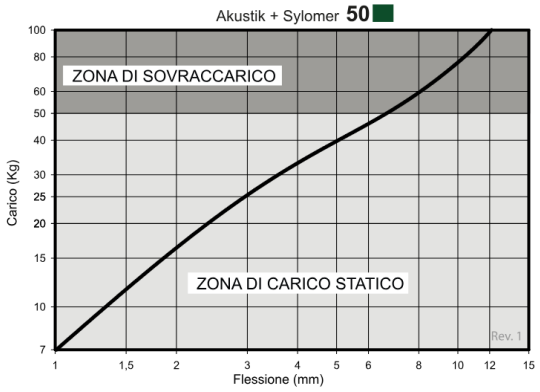


Akustik + Sylomer **75**

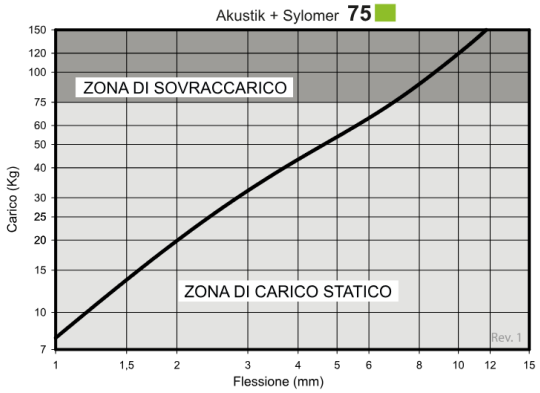


FREQUENZA PROPRIA


Akustik + Sylomer **15**

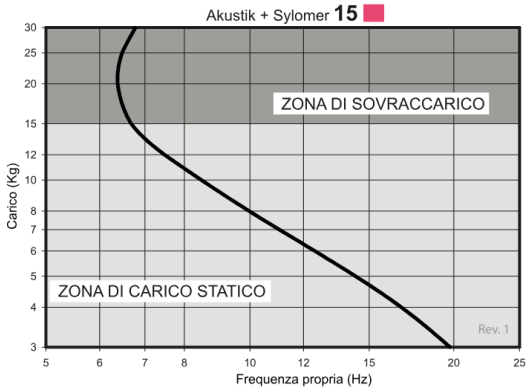


Akustik + Sylomer **30**

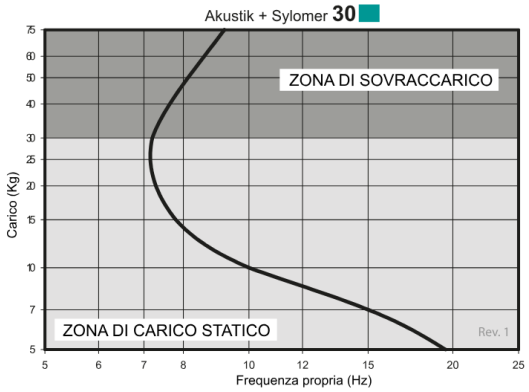

Akustik + Sylomer **50**

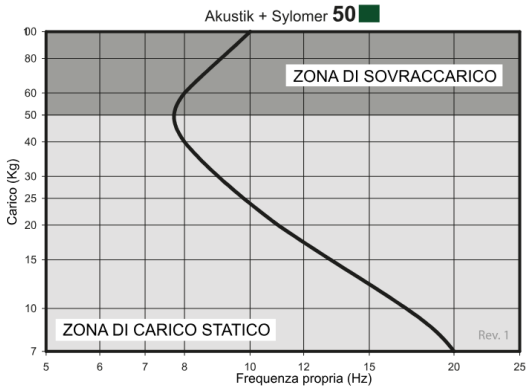

Akustik + Sylomer **75**

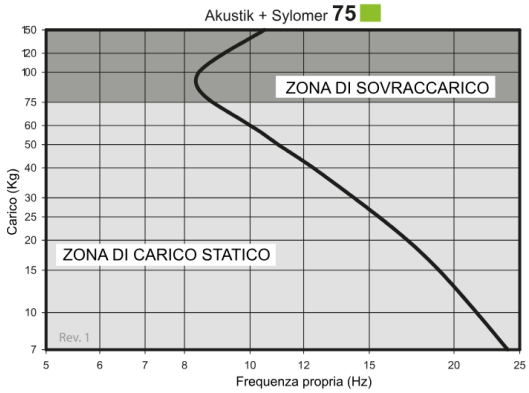

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Ancoraggio sicuro al soffitto

Grazie a più punti di fissaggio al solaio superiore, risulta particolarmente affidabile in ancoraggi con ridotta capacità portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.