

Akustik 3 +Sylomer®


Supporto compatto con ancoraggio diretto alla soletta. Isolamento acustico efficace e sicuro grazie al suo nucleo in Sylomer®.



Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi. Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.


Disegni

Akustik 3 + Sylomer®15 Tipo A / Akustik 3 + Sylomer®30 Tipo A / Akustik 3 + Sylomer®50 Tipo A / Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo A

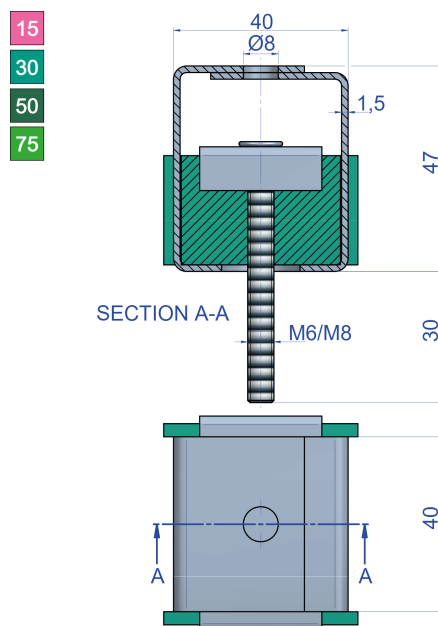









Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 3 + Sylomer®15 Tipo A	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con una vite e con un dado.	15	23135	M6	0.133
			23207	M8	0.133
Akustik 3 + Sylomer®30 Tipo A	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con una vite e con un dado.	30	30	23503	M6
				23274	M8
Akustik 3 + Sylomer®50 Tipo A	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con una vite e con un dado.	50	50	23569	M6
				23275	M8
Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo A	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con una vite e con un dado.	75	75	23519	M6
				23270	M8

Akustik 3 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik 3 + Sylomer®30 Tipo B / Akustik 3 + Sylomer®50 Tipo B / Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo B

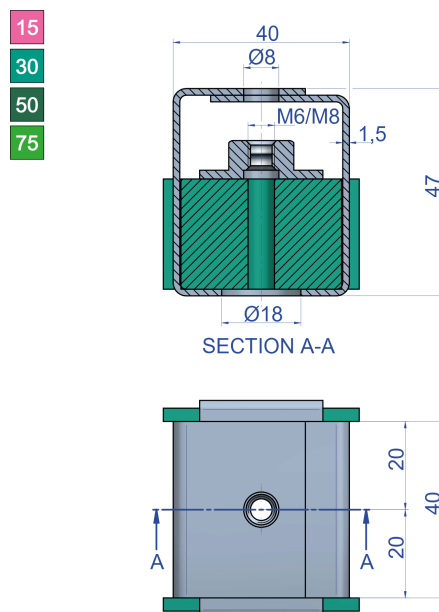

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 3 + Sylomer®15 Tipo B	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con una vite e con un dado.	15	23186	M6	0.133
			23208	M8	0.133
	Akustik 3 + Sylomer®30 Tipo B	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con un dado saldato.	30	23511	M6
				23881	M8
	Akustik 3 + Sylomer®50 Tipo B	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con un dado saldato.	50	23570	M6
				23883	M8
	Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo B	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con un dado saldato.	75	23527	M6
				23882	M8

Proprietà elastiche

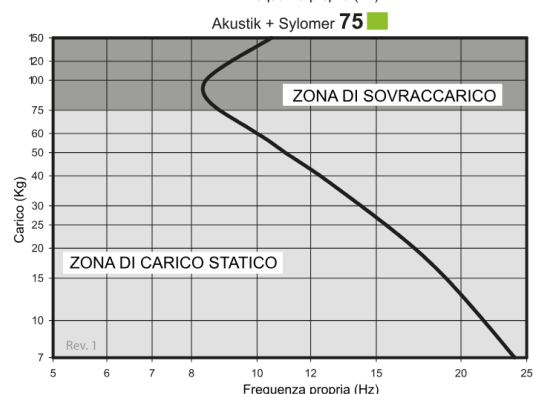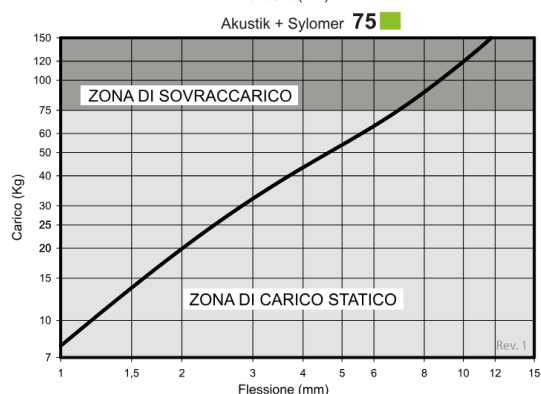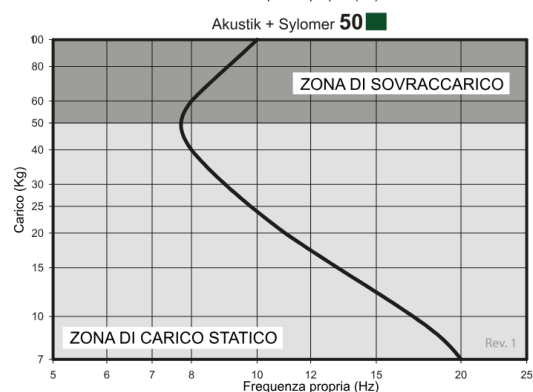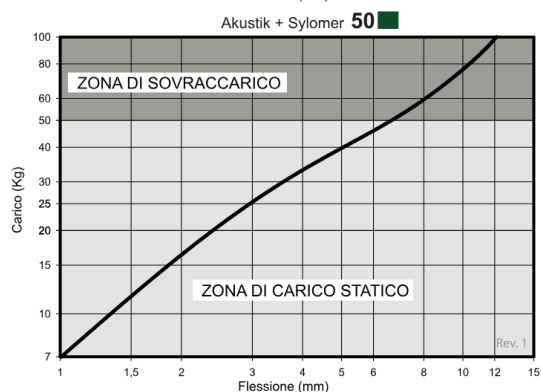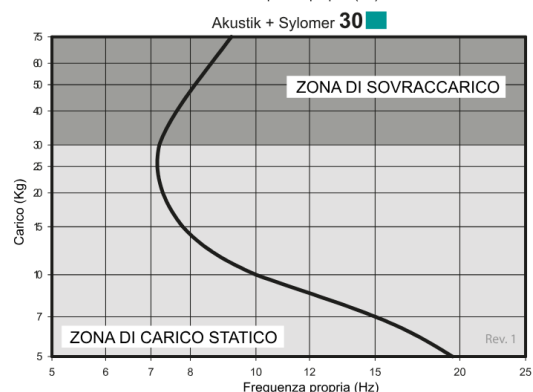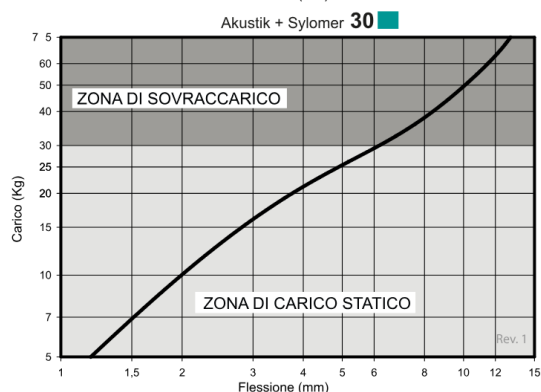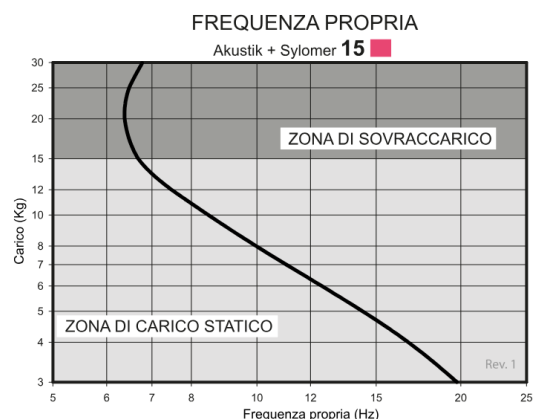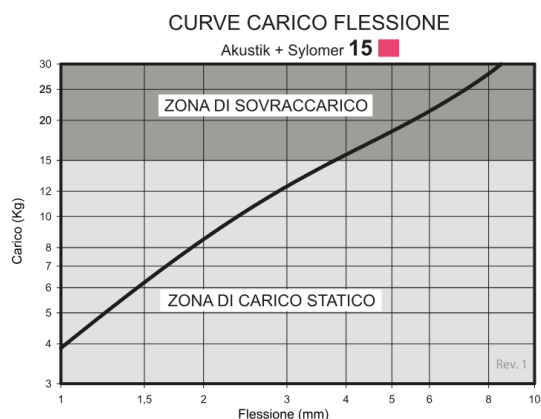

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com