Akustik 3 +Sylomer®

Supporto compatto con ancoraggio diretto alla soletta. Isolamento acustico efficace e sicuro grazie al suo nucleo in Sylomer®.




Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi. Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

Akustik 3 + Sylomer®15 Tipo A / Akustik 3 + Sylomer®30 Tipo A / Akustik 3 + Sylomer®50 Tipo A / Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo A

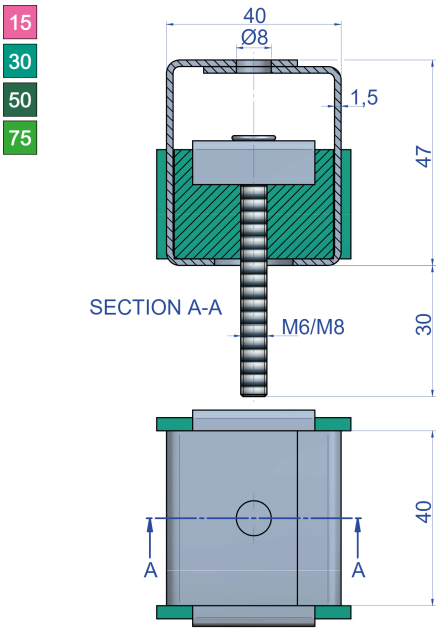


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 3 + Sylomer®15 Tipo A	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con una vite e con un dado.	15	23135	M6	0.133
			23207	M8	0.133
Akustik 3 + Sylomer®30 Tipo A	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con una vite e con un dado.	30	23503	M6	0.13
			23274	M8	0.13
Akustik 3 + Sylomer®50 Tipo A	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con una vite e con un dado.	50	23569	M6	0.13
			23275	M8	0.13
Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo A	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con una vite e con un dado.	75	23519	M6	0.14
			23270	M8	0.157


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Akustik 3 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik 3 + Sylomer®30 Tipo B / Akustik 3 + Sylomer®50 Tipo B / Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo B

15
30
50
75





Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 3 + Sylomer®15 Tipo B	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con una vite e con un dado.	15	23186	M6	0.133
			23208	M8	0.133
Akustik 3 + Sylomer®30 Tipo B	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con un dado saldato.	30	23511	M6	0.136
			23881	M8	0.129
Akustik 3 + Sylomer®50 Tipo B	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con un dado saldato.	50	23570	M6	0.133
			23883	M8	0.137
Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo B	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con un dado saldato.	75	23527	M6	0.14
			23882	M8	0.137


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.


Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE


Akustik + Sylomer **15**

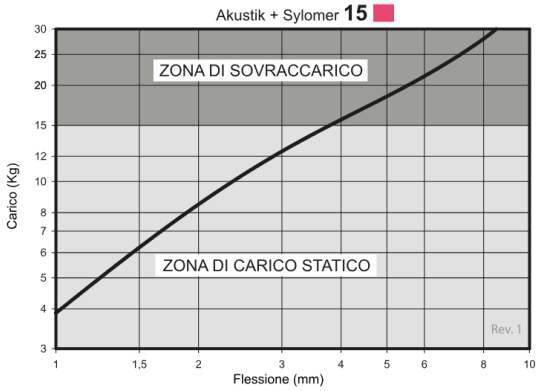


Akustik + Sylomer **30**

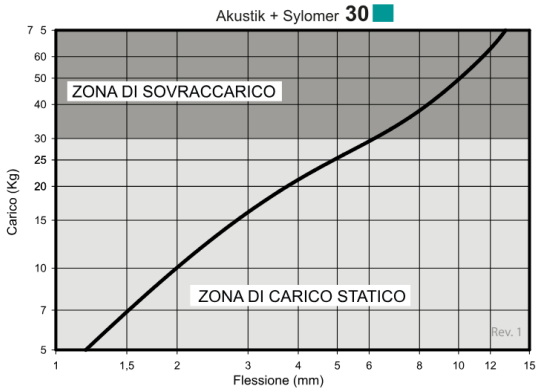

Akustik + Sylomer **50**

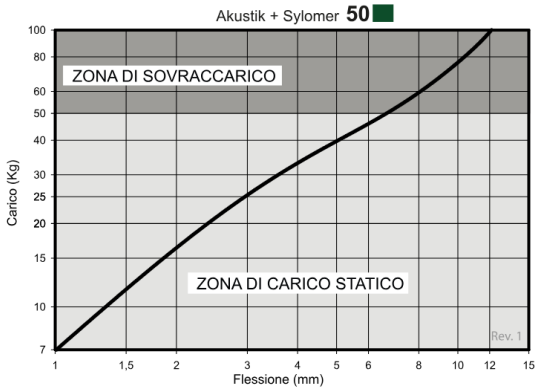


Akustik + Sylomer **75**

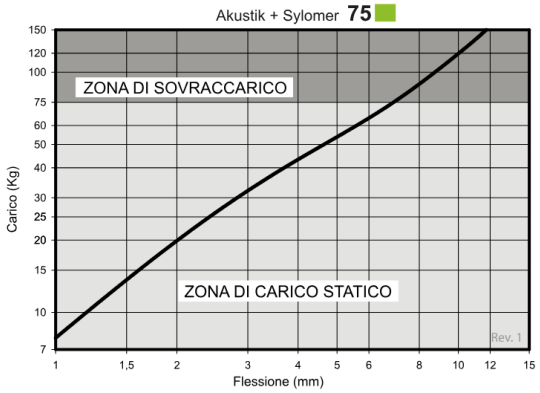


FREQUENZA PROPRIA


Akustik + Sylomer **15**

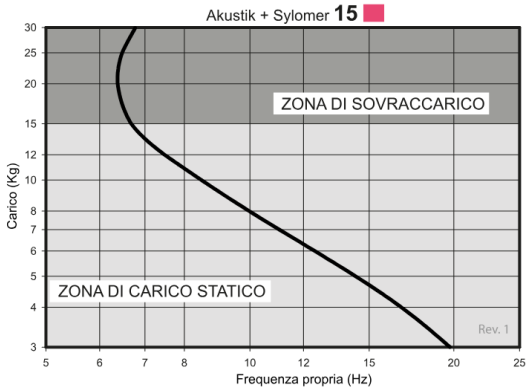


Akustik + Sylomer **30**

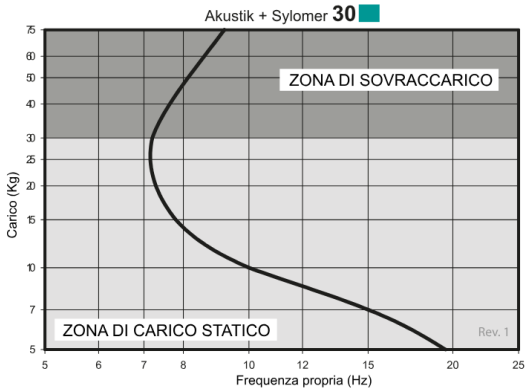

Akustik + Sylomer **50**

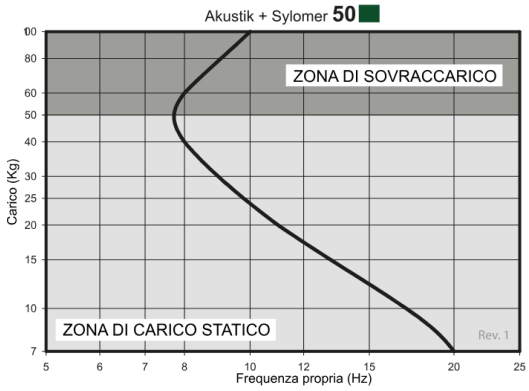

Akustik + Sylomer **75**

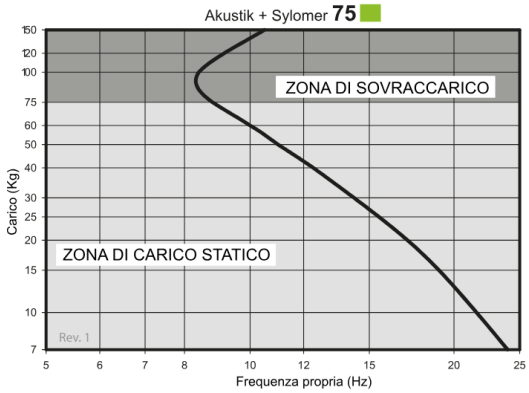

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.