Akustik 4 High +Sylomer®

Supporto con finestra alta e dado saldato. Installazione comoda con doppia asta e ottima isolamento con Sylomer®.




Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi. Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo A / Akustik 4 High + Sylomer®30 Type A / Akustik 4 High + Sylomer®50 Tipo A / Akustik 4 High + Sylomer®75 Type A

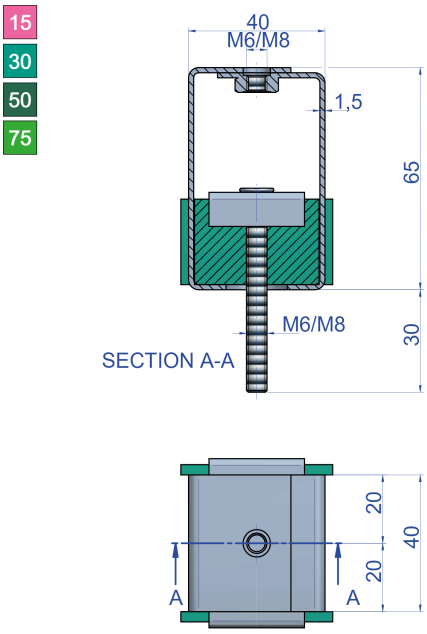


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	15	23189	M6	0.133
			23286	M8	0.133
Akustik 4 High + Sylomer®30 Type A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	30	23537	M6	0.141
			23287	M8	0.141
Akustik 4 High + Sylomer®50 Tipo A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	50	23580	M6	0.141
			23288	M8	0.141
Akustik 4 High + Sylomer®75 Type A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	75	23539	M6	0.141
			23289	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo B / Akustik 4 High + Sylomer®30 Type B / Akustik High + Sylomer®50 Tipo B / Akustik 4 High + Sylomer®75 Type B

15
30
50
75

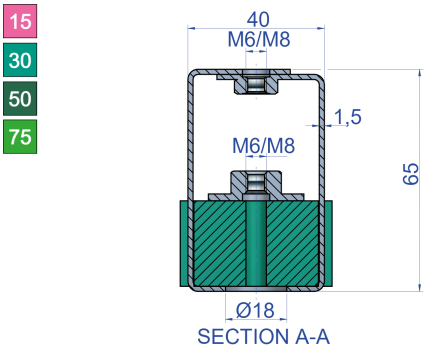



Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	15	23190	M6	0.133
			23266	M8	0.133
Akustik 4 High + Sylomer®30 Type B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	30	23538	M6	0.141
			23267	M8	0.141
Akustik High + Sylomer®50 Tipo B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con un dado saldato.	50	23581	M6	0.141
			23284	M8	0.141
Akustik 4 High + Sylomer®75 Type B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	75	23540	M6	0.141
			23285	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.


Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE


Akustik + Sylomer **15**

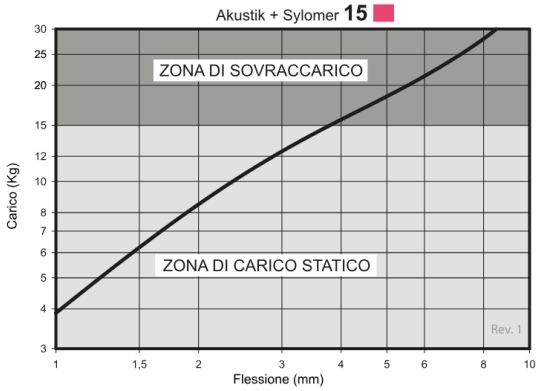


Akustik + Sylomer **30**

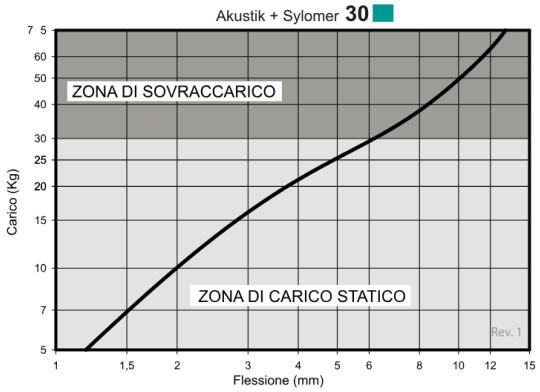

Akustik + Sylomer **50**

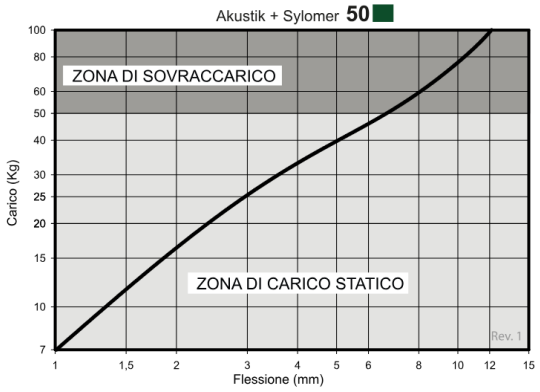


Akustik + Sylomer **75**

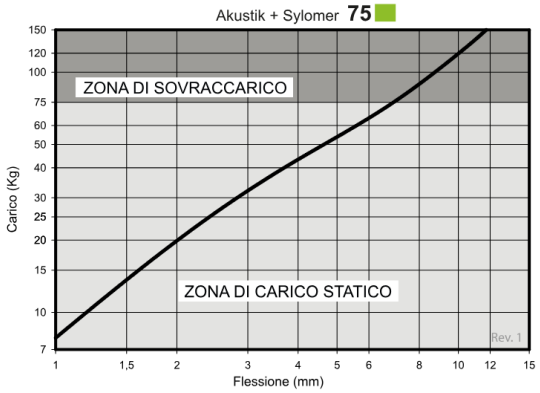


FREQUENZA PROPRIA


Akustik + Sylomer **15**

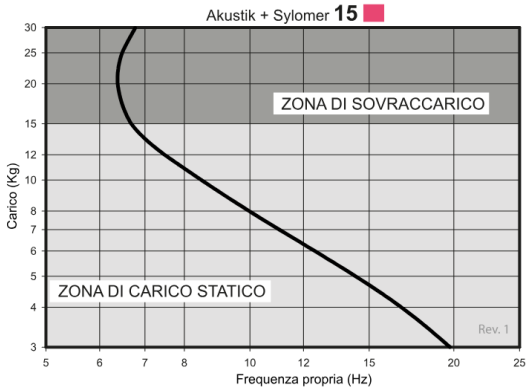


Akustik + Sylomer **30**

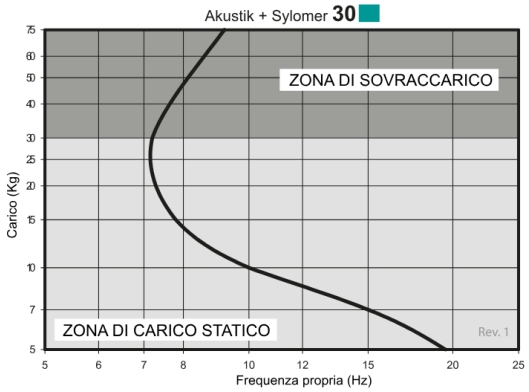

Akustik + Sylomer **50**

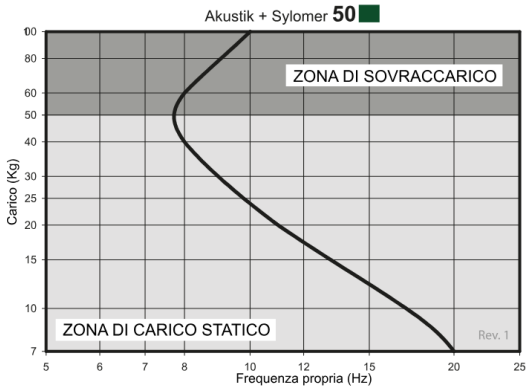

Akustik + Sylomer **75**

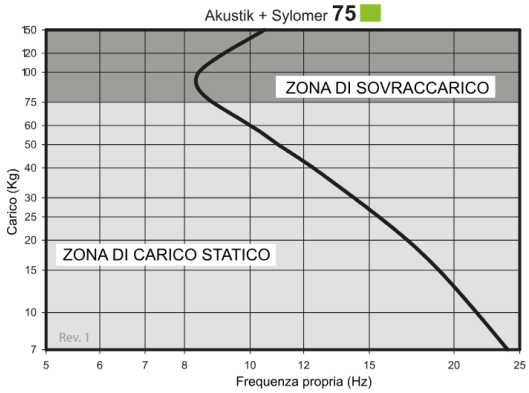

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.