

Akustik 4 +Sylomer®


Supporto con dado saldato per doppia asta. Isolamento efficace e montaggio sicuro per soffitti acustici e strutture sospese.



Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi. Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

Disegni


Akustik 4 + Sylomer®15 Tipo A / Akustik 4 + Sylomer®30 Tipo A / Akustik 4 + Sylomer®50 Tipo A / Akustik 4 + Sylomer®75 Tipo A

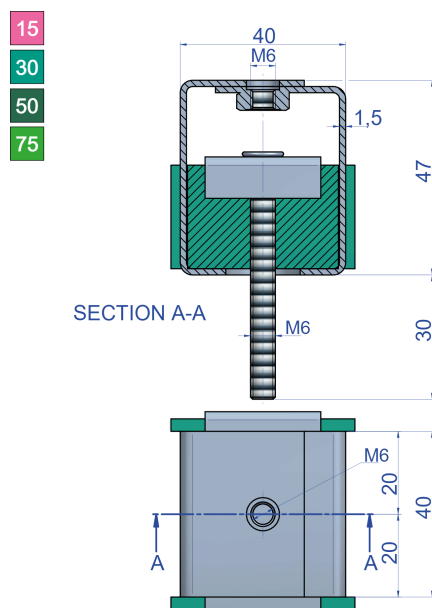


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 4 + Sylomer®15 Tipo A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	15	23187	M6	0.133
	Akustik 4 + Sylomer®30 Tipo A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	30	23505	M6
	Akustik 4 + Sylomer®50 Tipo A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	50	23578	M6
	Akustik 4 + Sylomer®75 Tipo A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	75	23521	M6

Akustik 4 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik 4 + Sylomer®30 Tipo B / Akustik 4 + Sylomer®50 Tipo B / Akustik 4 + Sylomer®75 Tipo B

15
30
50
75











SECTION A-A



Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 4 + Sylomer®15 Tipo B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con un dado saldato.	15	23188	M6	0.133
			23740	M8	0.129
	Akustik 4 + Sylomer®30 Tipo B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con un dado saldato.	30	23513	M6
				23744	M8
	Akustik 4 + Sylomer®50 Tipo B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con un dado saldato.	50	23579	M6
				23276	M8
	Akustik 4 + Sylomer®75 Tipo B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con un dado saldato.	75	23529	M6
				23675	M8

Proprietà elastiche

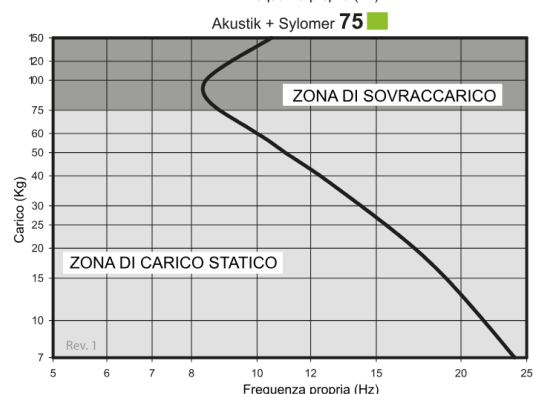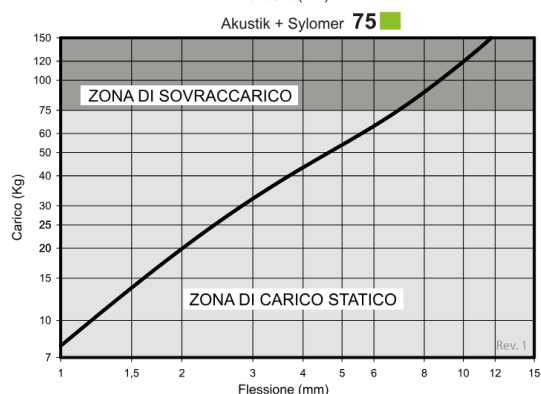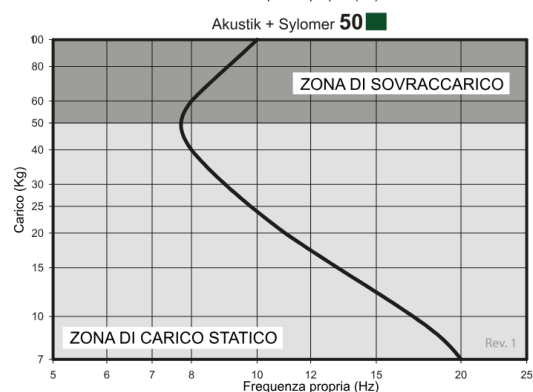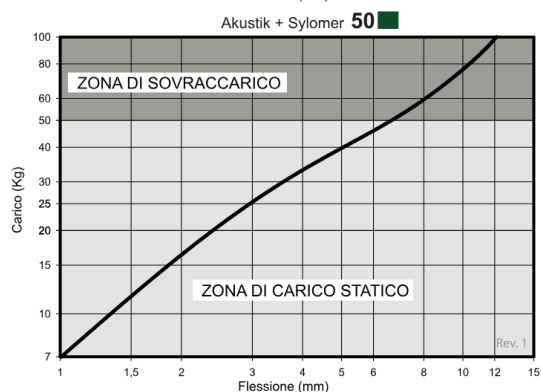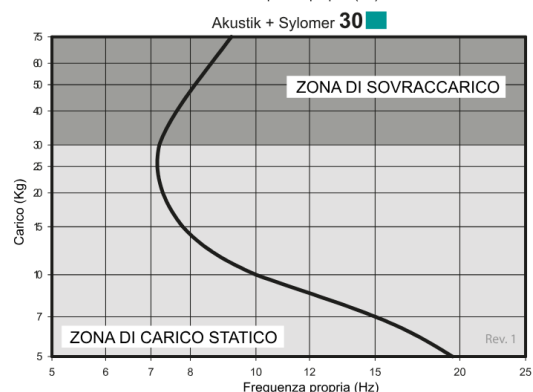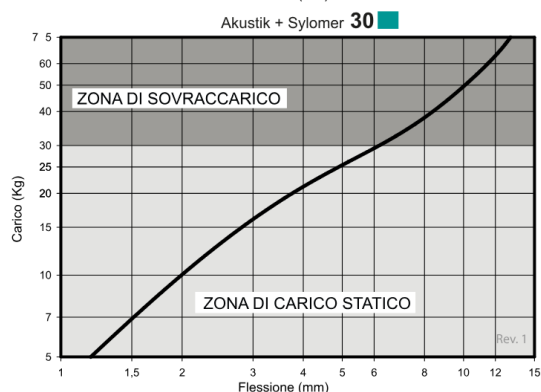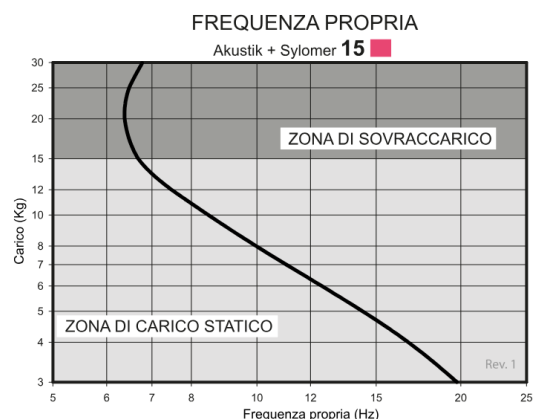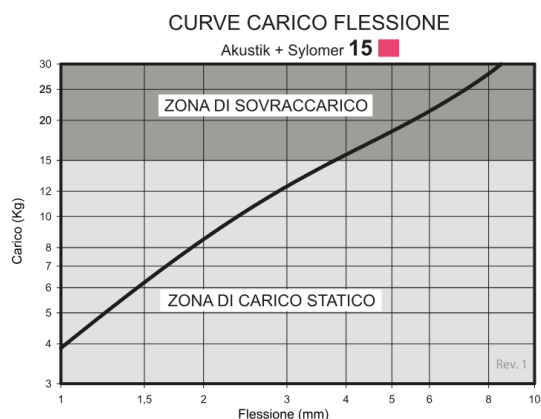

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com