

SUPPORTI DA SOFFITTO Gamma Akustik 4

Supporto con filettatura femmina superiore per barra M6.
Montaggio flessibile e regolabile in soffitti acustici sospesi.




Gamma progettata per il supporto antivibrante di controsoffitti acustici e di macchinari che lavorano a partire da 1.000 giri/min. In tutta la Gamma Akustik è presente lo stesso elemento antivibrante, prodotto in gomma di grande qualità meccanica e appositamente progettato per l'isolamento dalle vibrazioni. La struttura metallica resiste a più di 650Kg togliere è stato scritto due volte ed è rivestita da un bagno elettrolitico bicromato.




Disegni

Akustik 4 A-45 / Akustik 4 B-60

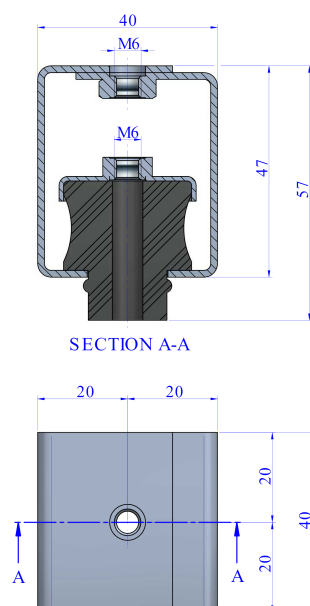


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik 4 A-45	Fissaggio al soffitto con barretta M-6.	8-30	23131	0.104
	Akustik 4 B-60	Fissaggio al soffitto con barretta M-6.	25-60	23132

Akustik 4 High A-45

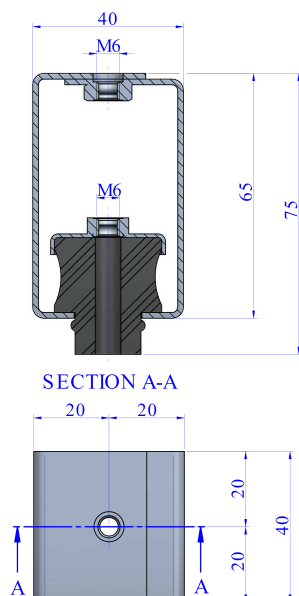




Tipo	RIEPILOGO	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik 4 High A-45	Fissaggio al soffitto con barretta M-6.	8-30	23133	0.104

Akustik 4 High B-60

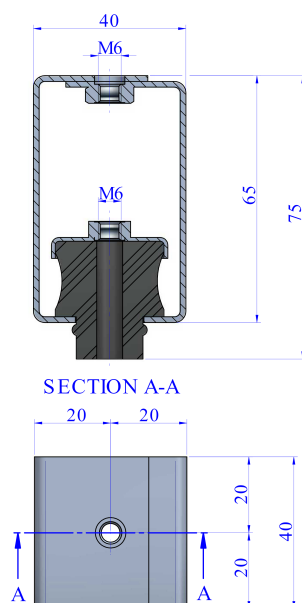

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik 4 High B-60	Fissaggio al soffitto con barretta M-6.	25-60	23134	0.104

Proprietà elastiche

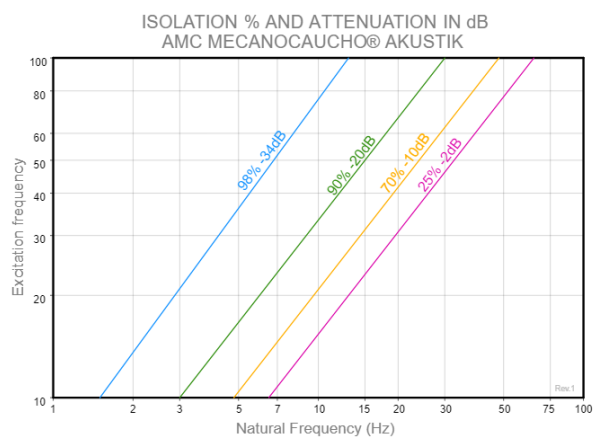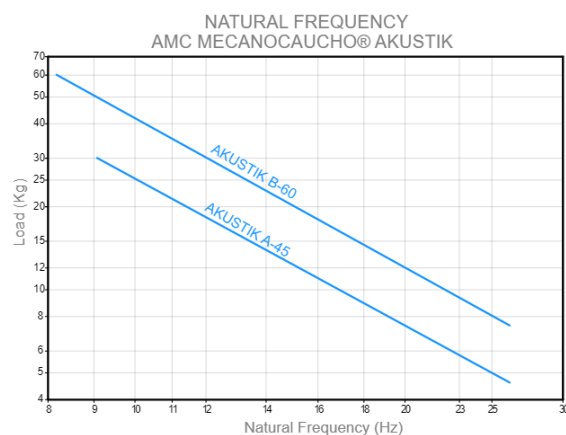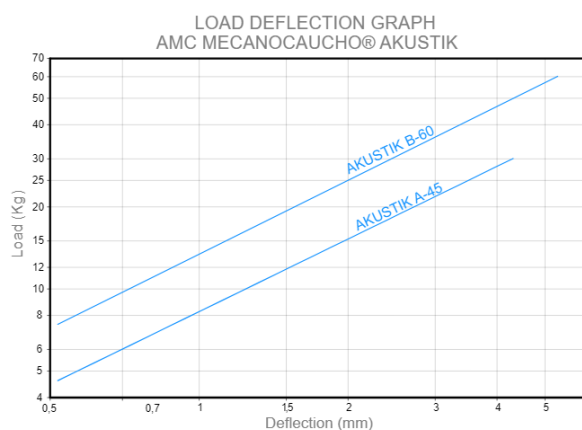

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com