

Akustik GB Nonius +Sylomer®

Supporto laterale con ancoraggio Nonius a profili. Isolamento acustico efficiente nei soffitti senza sospensione diretta al soffitto.




Questi semplici, ma efficaci **supporti acustici**, sono progettati per l'installazione di soffitti, tubazioni e macchinari sospesi.



Disegni

Akustik GB Nonius + Sylomer®15 / Akustik GB Nonius + Sylomer®30 / Akustik GB Nonius + Sylomer®50

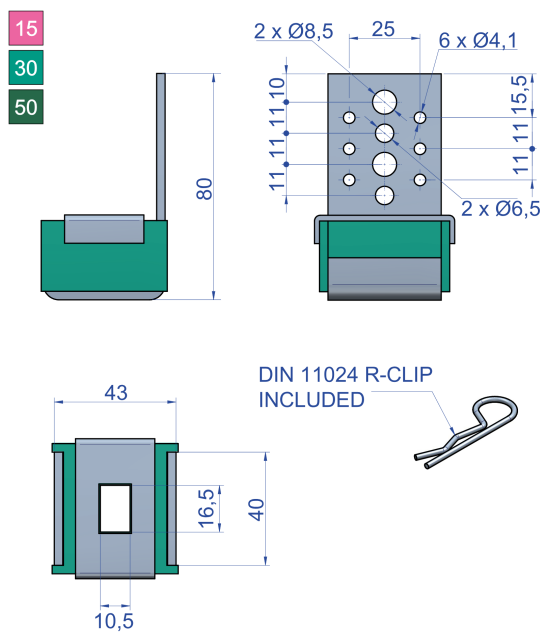


Tipo	Codice
Akustik GB Nonius + Sylomer®15	23685
Akustik GB Nonius + Sylomer®30	23687
Akustik GB Nonius + Sylomer®50	23689

Proprietà elastiche


CURVE CARICO FLESSIONE

Akustik + Sylomer **15** ■

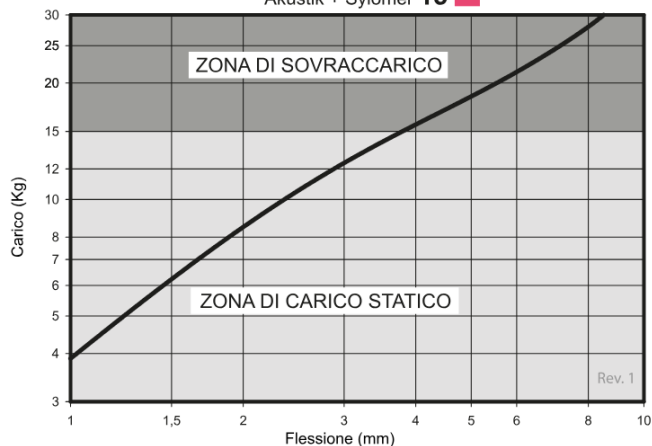


FREQUENZA PROPRIA


Akustik + Sylomer **15** ■

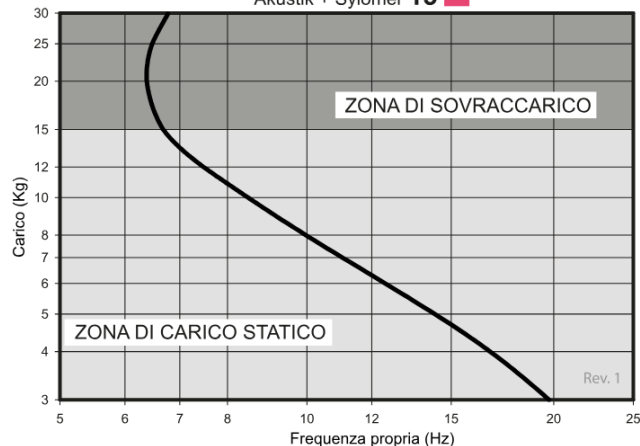


Akustik + Sylomer **30** ■

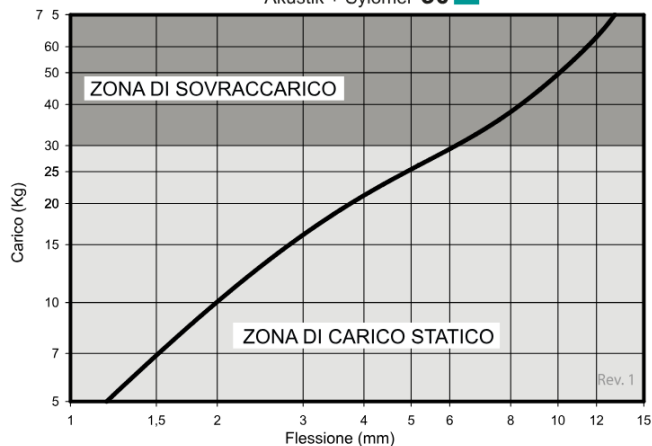


Akustik + Sylomer **30** ■

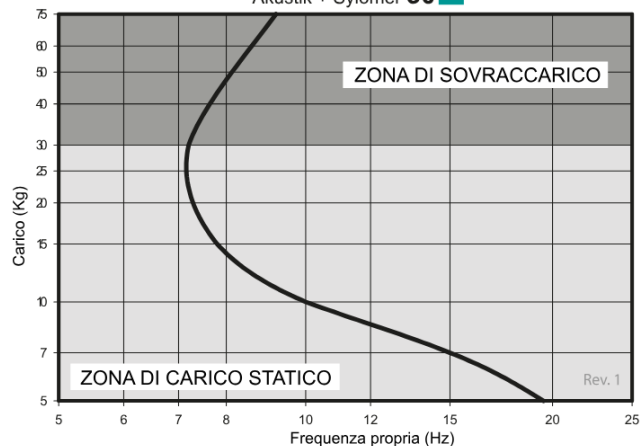

Akustik + Sylomer **50** ■

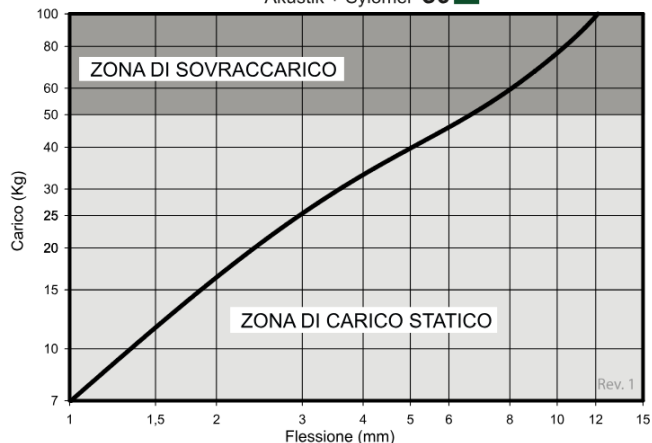

Akustik + Sylomer **50** ■

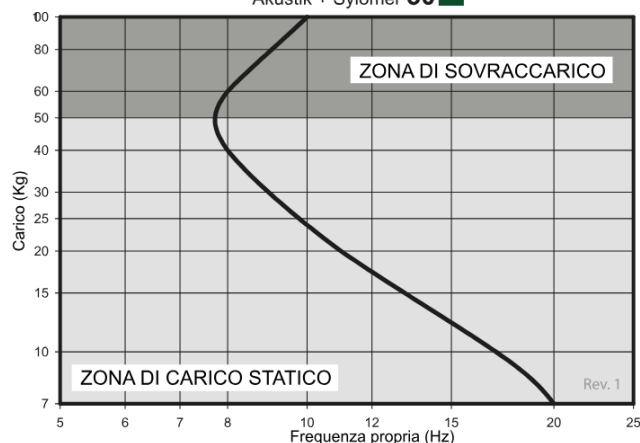

Caratteristiche tecniche

Il materiale poliuretanico microcellulare Sylomer®, fornisce un isolamento superiore rispetto ai materiali in gomma e / o sughero. Sono disponibili due versioni a seconda della capacità di carico necessaria.

Il tipo A viene fornito con una barra per il fissaggio ad un canale / staffa mentre il tipo B presenta un dado integrato per un fissaggio rapido ad un profilo sospeso.

Tutte le parti metalliche presentano una zincatura anticorrosione.