
Akustik GB +Sylomer®

Supporto laterale per soffitto a filo con la trave. Massima ottimizzazione dello spazio e isolamento efficace con Sylomer®.

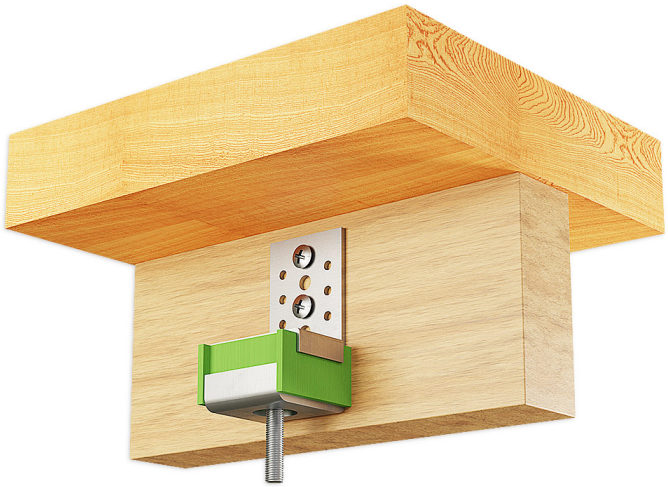


Questi semplici, ma efficaci **supporti acustici**, sono progettati per l'installazione di soffitti, tubazioni e macchinari sospesi.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.


Disegni

Akustik GB + Sylomer®15 Tipo A

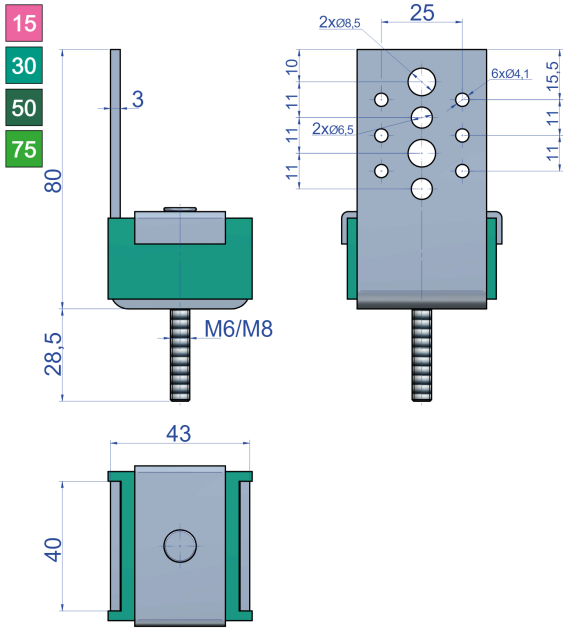

Tipo	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer®15 Tipo A	15	23199	M6	0.133
		23217	M8	0.161

Akustik GB + Sylomer® 30 Tipo A

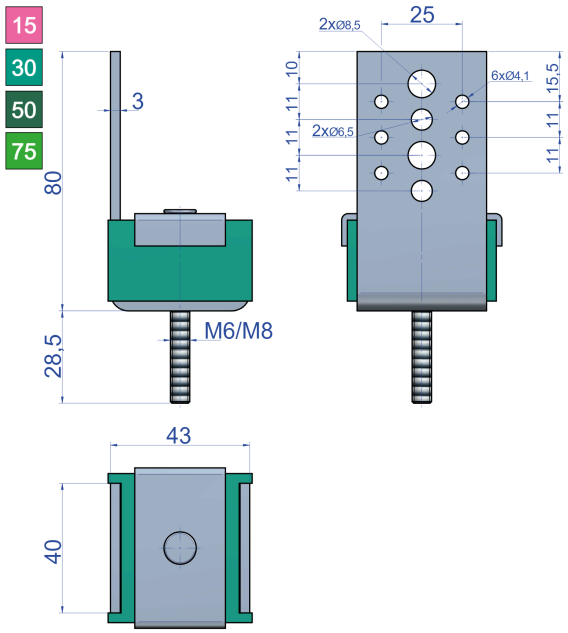


Tipo	Carico Max.(kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer® 30 Tipo A	30	23105	M6	0.133
		23191	M8	0.133

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Akustik GB + Sylomer® 50 Tipo A

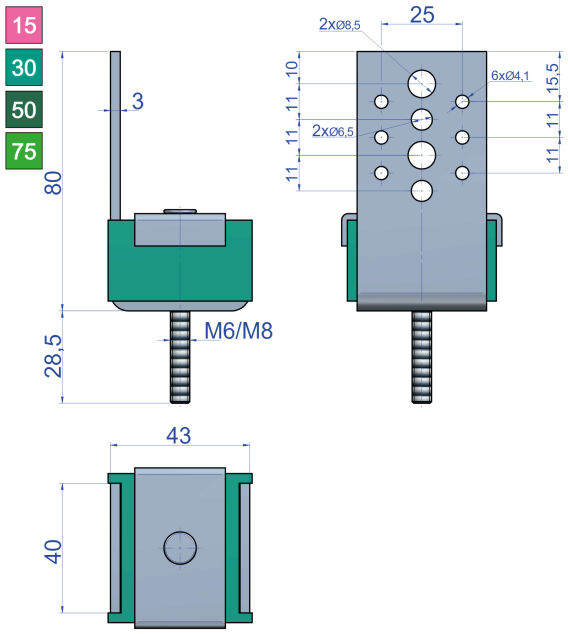

Tipo	Carico Max.(kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer® 50 Tipo A	50	23592	M6	0.133
		23192	M8	0.133

Akustik GB + Sylomer® 75 Tipo A

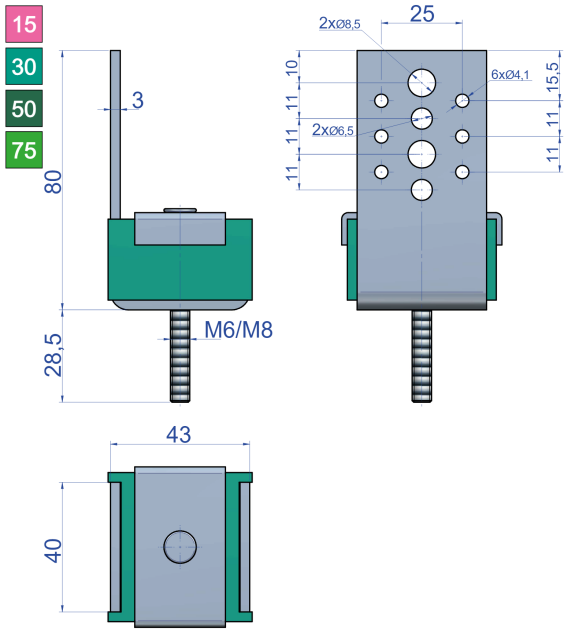



Tipo	Carico Max.(kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer® 75 Tipo A	75	23107	M6	0.146
		23239	M8	0.175

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.


Akustik GB + Sylomer®15 Tipo B

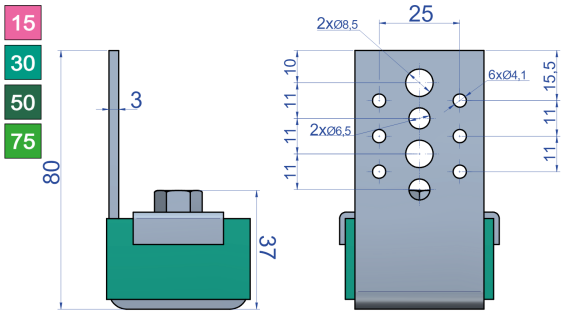




Tipo	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer®15 Tipo B	15	23200	M6	0.133
		23235	M8	0.133

Akustik GB + Sylomer® 30 Tipo B

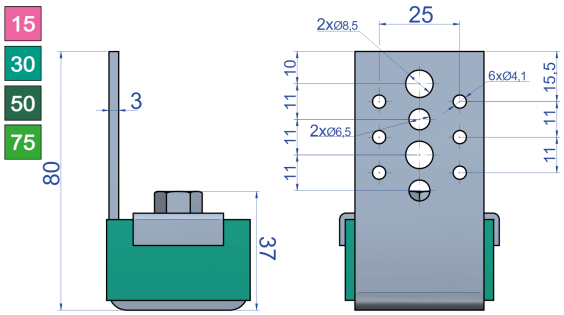





Tipo	Carico Max.(kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer® 30 Tipo B	30	23106	M6	0.125
		23236	M8	0.125

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.


Akustik GB + Sylomer® 50 Tipo B

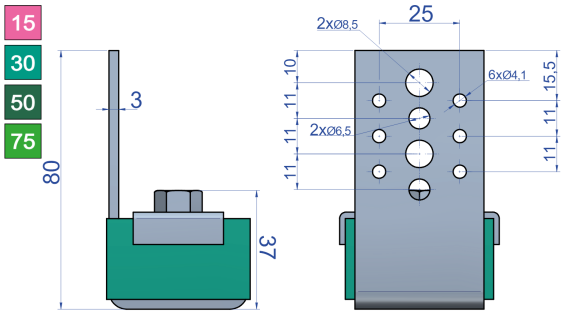




Tipo	Carico Max.(kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer® 50 Tipo B	50	23593	M6	0.125
		23237	M8	0.125

Akustik GB + Sylomer® 75 Tipo B

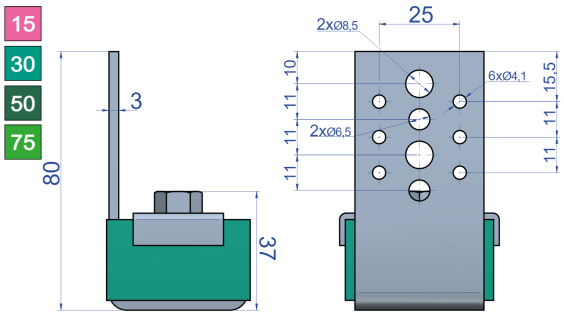



Tipo	Carico Max.(kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer® 75 Tipo B	75	23108	M6	0.12
		23238	M8	0.12


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.


Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE


Akustik + Sylomer **15**

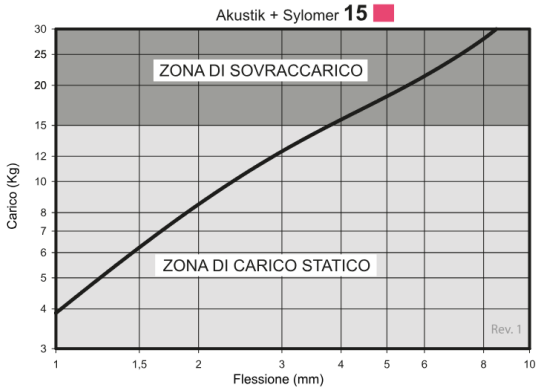


Akustik + Sylomer **30**

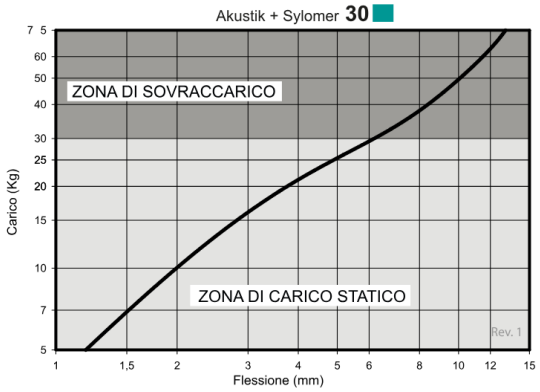

Akustik + Sylomer **50**

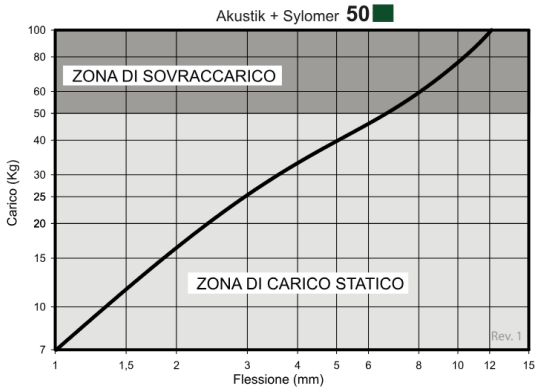


Akustik + Sylomer **75**

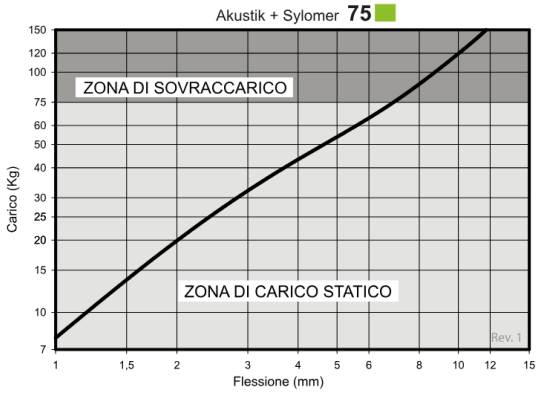


FREQUENZA PROPRIA


Akustik + Sylomer **15**

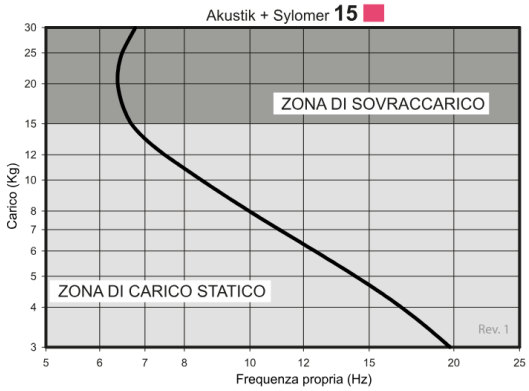


Akustik + Sylomer **30**

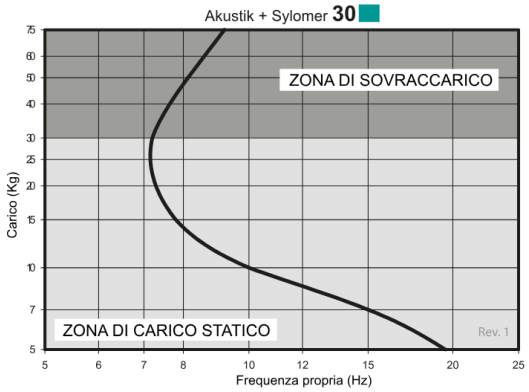

Akustik + Sylomer **50**

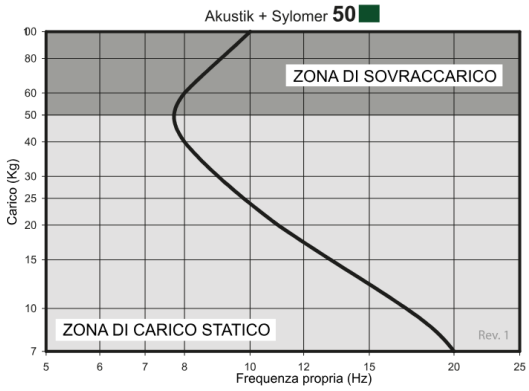

Akustik + Sylomer **75**

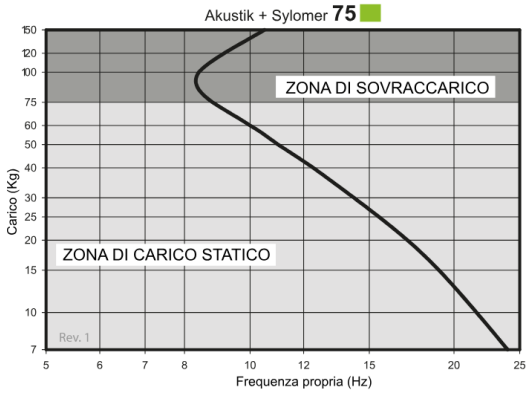

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Il materiale poliuretanico microcellulare Sylomer®, fornisce un isolamento superiore rispetto ai materiali in gomma e / o sughero. Sono disponibili due versioni a seconda della capacità di carico necessaria.

Il tipo A viene fornito con una barra per il fissaggio ad un canale / staffa mentre il tipo B presenta un dado integrato per un fissaggio rapido ad un profilo sospeso.

Tutte le parti metalliche presentano una zincatura anticorrosione.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.