Supporti a soffitto Akustik GB

Supporto a L con più punti di ancoraggio laterali. Versatile, robusto ed efficace per soffitti con accesso laterale.



Questi semplici, ma efficaci **supporti acustici**, sono progettati per l'installazione di soffitti sospesi. Possono anche essere utilizzati per isolare applicazioni che lavorano a più di 1000 giri / min.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

AKUSTIK GB

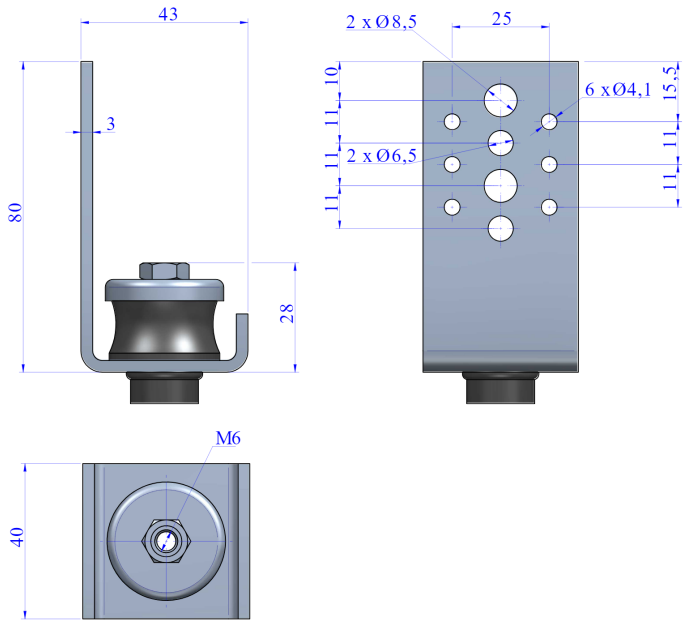



Tipo	Peso(kg)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
AKUSTIK GB	0,13	23103	30	45 Sh
		23104	60	60 Sh


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Proprietà elastiche

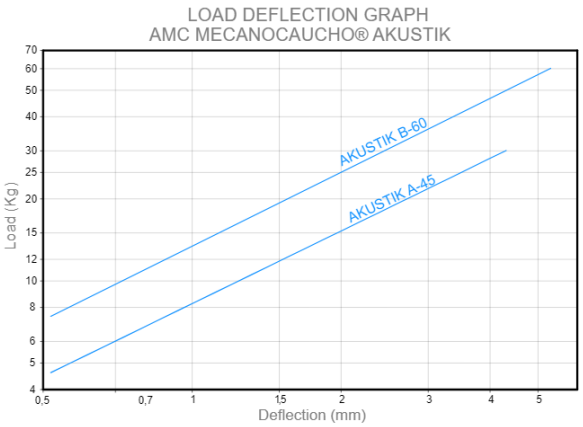

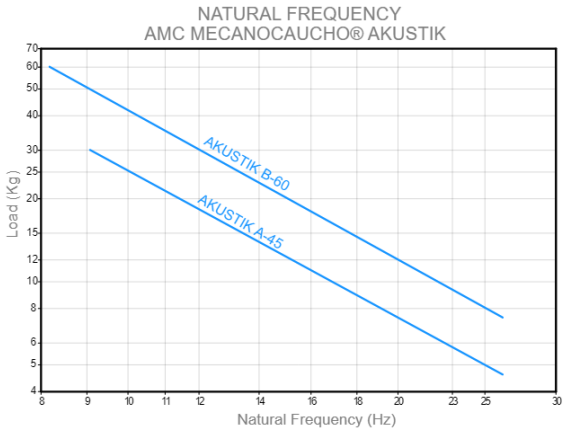

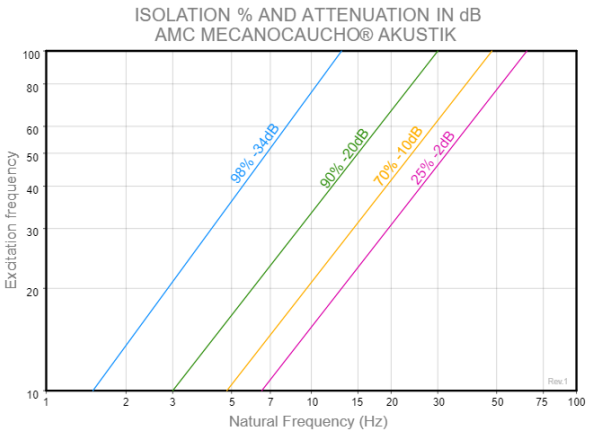

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Come elemento isolante viene utilizzata una gomma naturale di alta qualità, che fornisce eccellenti prestazioni di isolamento su un'ampia gamma di frequenze. La durezza della gomma è 45 o 60 Shore a seconda della portata necessaria.

La piastra di base è progettata per avere la massima flessibilità e poter essere impiegata in tutti i tipi di installazione. Il dado integrato consente un rapido fissaggio ad un profilo sospeso.

Tutte le parti metalliche presentano una zincatura anticorrosione.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Le prestazioni di questo supporto sono molto elevate in rapporto al suo costo, rispetto ad altre possibili soluzioni.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.