

Supporti a soffitto Akustik GB

Supporto a L con più punti di ancoraggio laterali. Versatile, robusto ed efficace per soffitti con accesso laterale.




Questi semplici, ma efficaci **supporti acustici**, sono progettati per l'installazione di soffitti sospesi. Possono anche essere utilizzati per isolare applicazioni che lavorano a più di 1000 giri / min.






Disegni

AKUSTIK GB

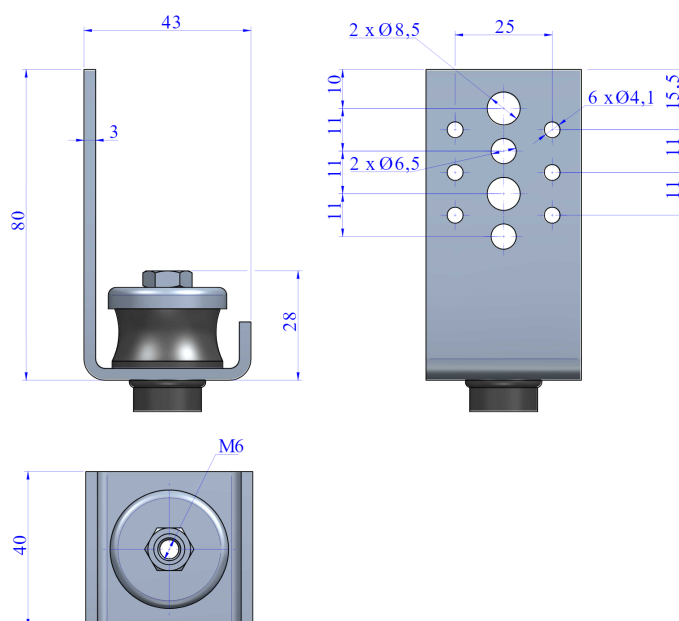

Tipo	Peso(kg)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
AKUSTIK GB	0,13	23103	30	45 Sh
		23104	60	60 Sh

Proprietà elastiche

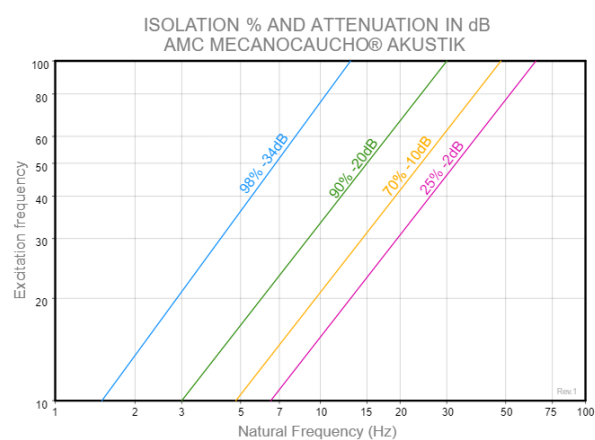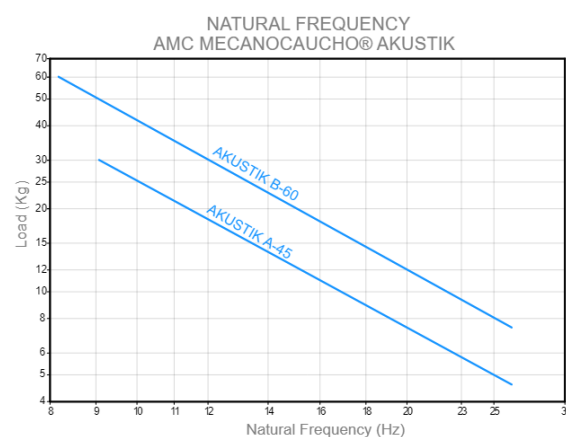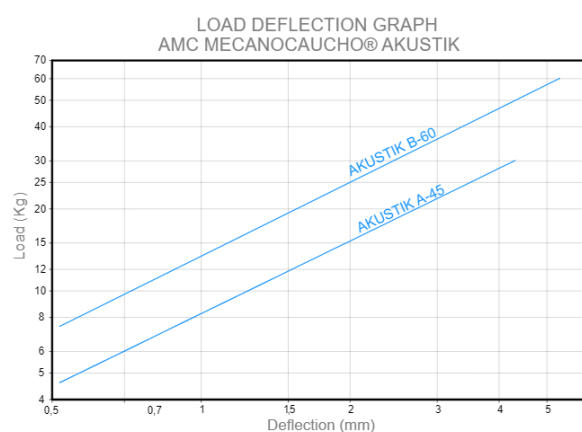

Caratteristiche tecniche

Come elemento isolante viene utilizzata una gomma naturale di alta qualità, che fornisce eccellenti prestazioni di isolamento su un'ampia gamma di frequenze. La durezza della gomma è 45 o 60 Shore a seconda della portata necessaria.

La piastra di base è progettata per avere la massima flessibilità e poter essere impiegata in tutti i tipi di installazione. Il dado integrato consente un rapido fissaggio ad un profilo sospeso.

Tutte le parti metalliche presentano una zincatura anticorrosione.

