

AKUSTIK NONIUS LATERAL + SYLOMER®


Supporto laterale rinforzato con ancoraggio Nonius. Fissaggio omega a doppio punto per massima sicurezza e isolamento acustico efficace.



Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi. Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

Disegni

Akustik Lateral Nonius + Sylomer®15 / Akustik Lateral Nonius + Sylomer®30 / Akustik Lateral Nonius + Sylomer®50

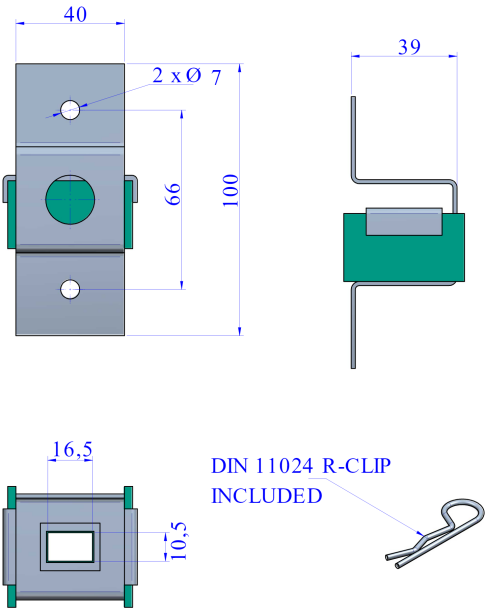


Tipo	Codice
Akustik Lateral Nonius + Sylomer®15	23677
Akustik Lateral Nonius + Sylomer®30	23679
Akustik Lateral Nonius + Sylomer®50	23681

Proprietà elastiche


CURVE CARICO FLESSIONE

Akustik + Sylomer **15** ■

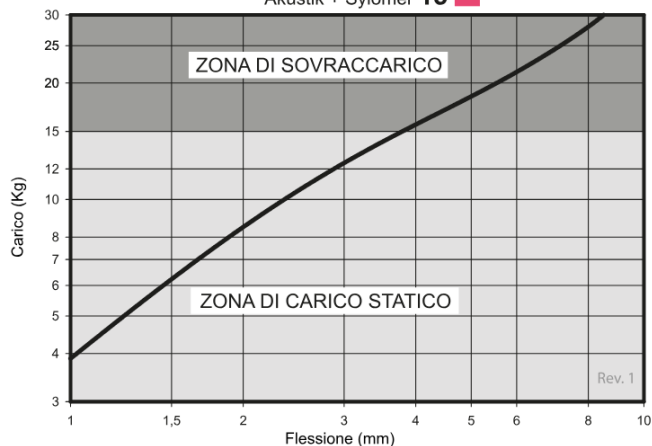


FREQUENZA PROPRIA


Akustik + Sylomer **15** ■

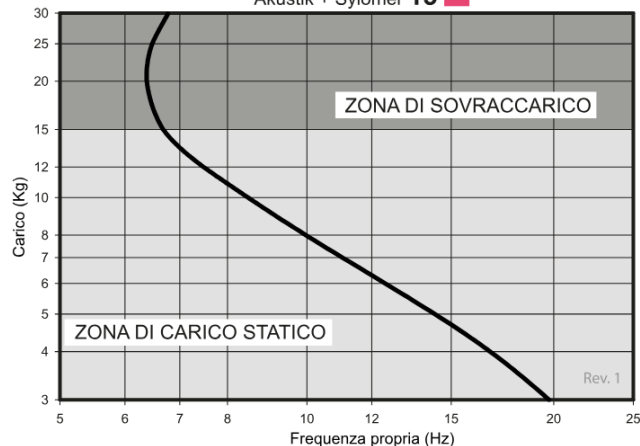


Akustik + Sylomer **30** ■

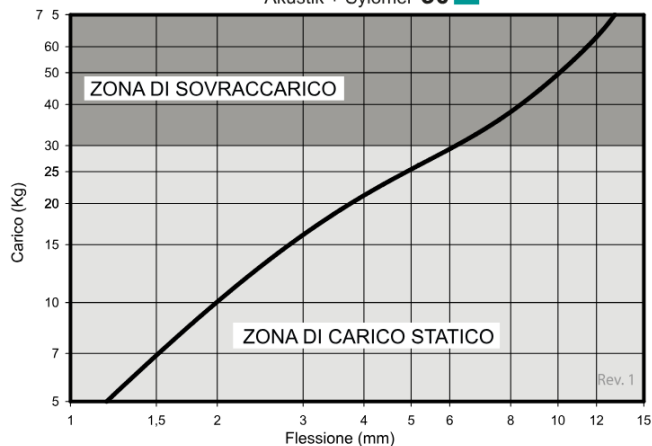


Akustik + Sylomer **30** ■

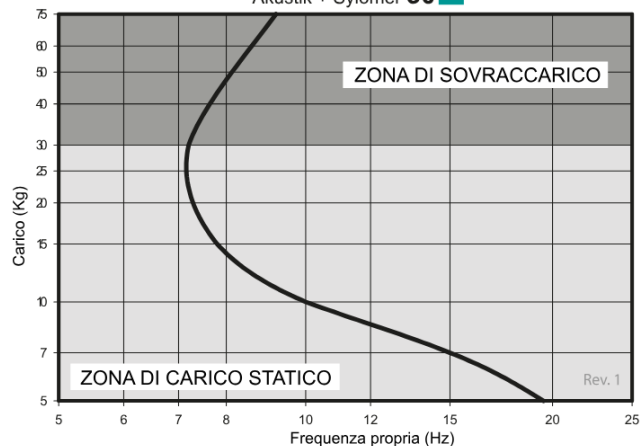

Akustik + Sylomer **50** ■

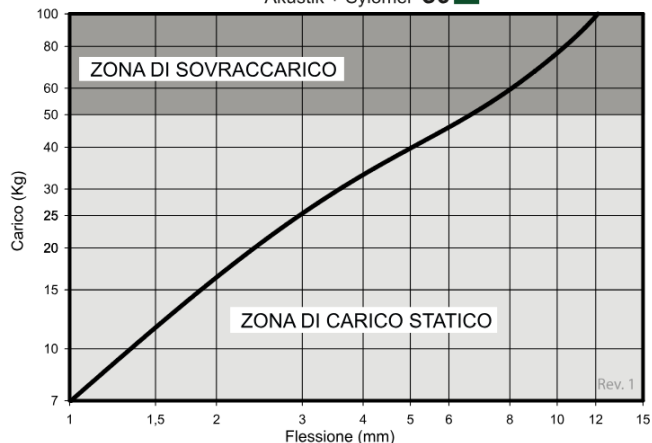

Akustik + Sylomer **50** ■

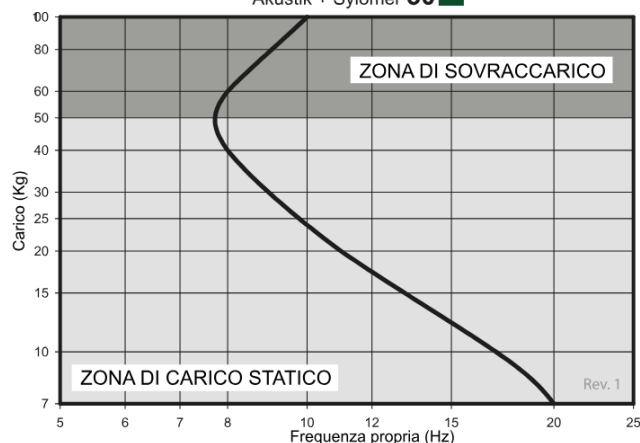

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com