

Supporti a soffitto Akustik Saw


Supporto in gomma per profili a sega. Montaggio diretto e sicuro senza attrezzi. Carichi da 8 a 60 kg.



Gamma progettata per il supporto antivibrante di controsoffitti acustici e di macchinari che lavorano a partire da 1.000 giri/min. In tutta la Gamma Akustik è presente lo stesso elemento antivibrante, prodotto in gomma di grande qualità meccanica e appositamente progettato per l'isolamento dalle vibrazioni. La struttura metallica resiste a più di 650Kg togliere è stato scritto due volte ed è rivestita da un bagno elettrolitico bicromato.


Disegni

Akustik Saw A-45

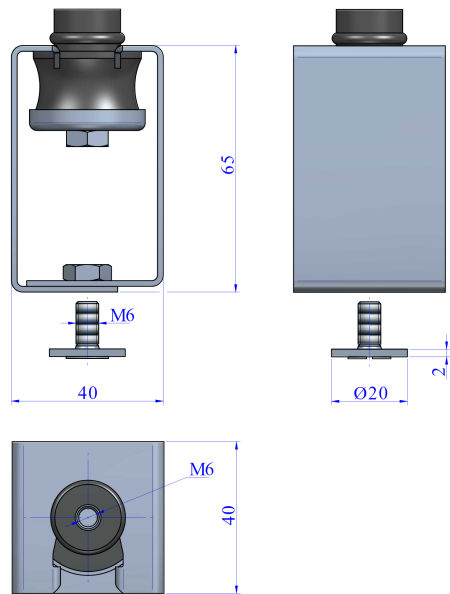

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Saw A-45	Fissaggio al soffitto direttamente con due viti.	8-30	23861	0.132




Akustik Saw B-60

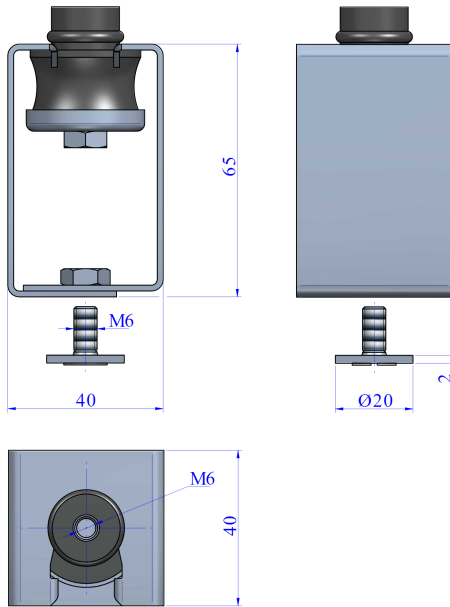

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Saw B-60	Fissaggio al soffitto direttamente con due viti.	25-60	23862	0.132

2 / 4

Proprietà elastiche

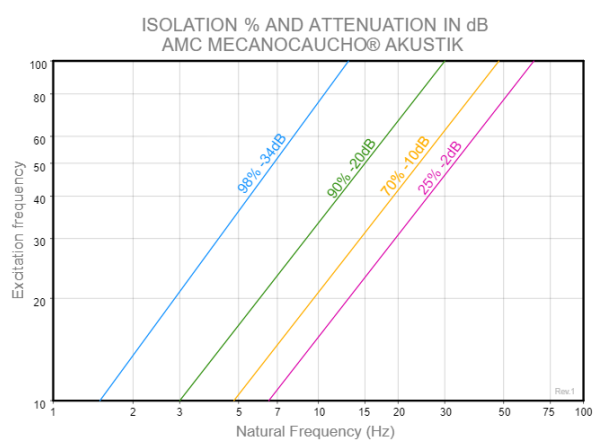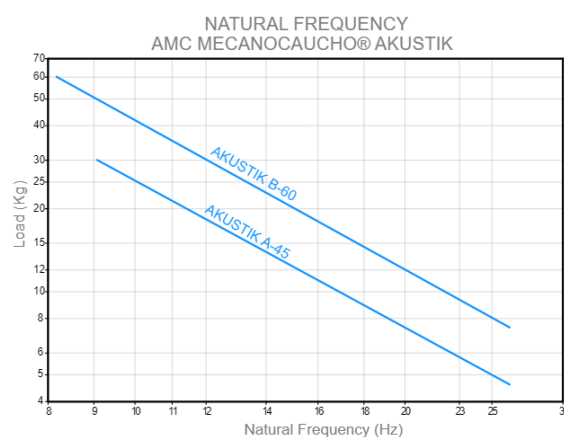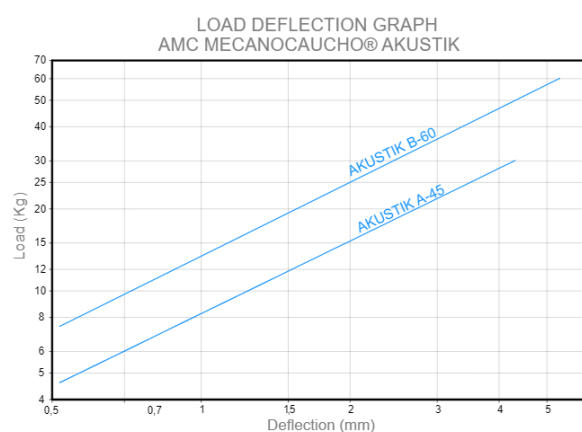



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com