

Springtec Tipo 2

Supporto con molla metallica e finestra chiusa. Fissaggio solido con vite al calcestruzzo. Isolamento a basse frequenze.




Gamma progettata per il supporto antivibrante di controsoffitti acustici e di macchinari che lavorano a partire da 450 giri/min. Presenta una molla di compressione con grande resistenza meccanica, guidata da due piastre in gomma e con paracolpo di fine corsa interno, per evitare la possibilità di contatto tra le spire in caso di sovraccarico.




Disegni

Springtec ST-5 Tipo 2 / Springtec ST-10 Tipo 2 / Springtec ST-20 Tipo 2 / Springtec ST-30 Tipo 2 / Springtec ST-60 Tipo 2

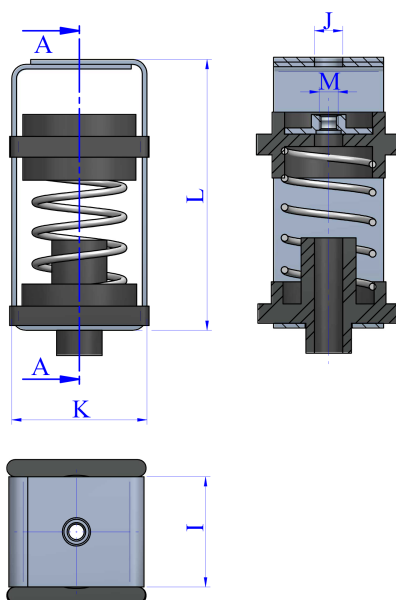

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	Codice	I(mm)	J(mm)	K(mm)	L(mm)	M	Peso(kg)
Springtec ST-5 Tipo 2	5	Silver	23314	35	Ø 9	43	86	M-6	0.164
Springtec ST-10 Tipo 2	10	White	23330	35	Ø 9	43	86	M-8	0.162
			23305	35	Ø 9	43	86	M-6	0.164
Springtec ST-20 Tipo 2	20	Yellow	23332	35	Ø 9	43	86	M-8	0.162
			23307	35	Ø 9	43	86	M-6	0.167
Springtec ST-30 Tipo 2	30	Blue	23325	35	Ø 9	43	86	M-8	0.162
			23309	35	Ø 9	43	86	M-6	0.162
Springtec ST-60 Tipo 2	60	Magenta	23324	35	Ø 9	43	86	M-8	0.198
			23311	35	Ø 9	43	86	M-6	0.198

Proprietà elastiche

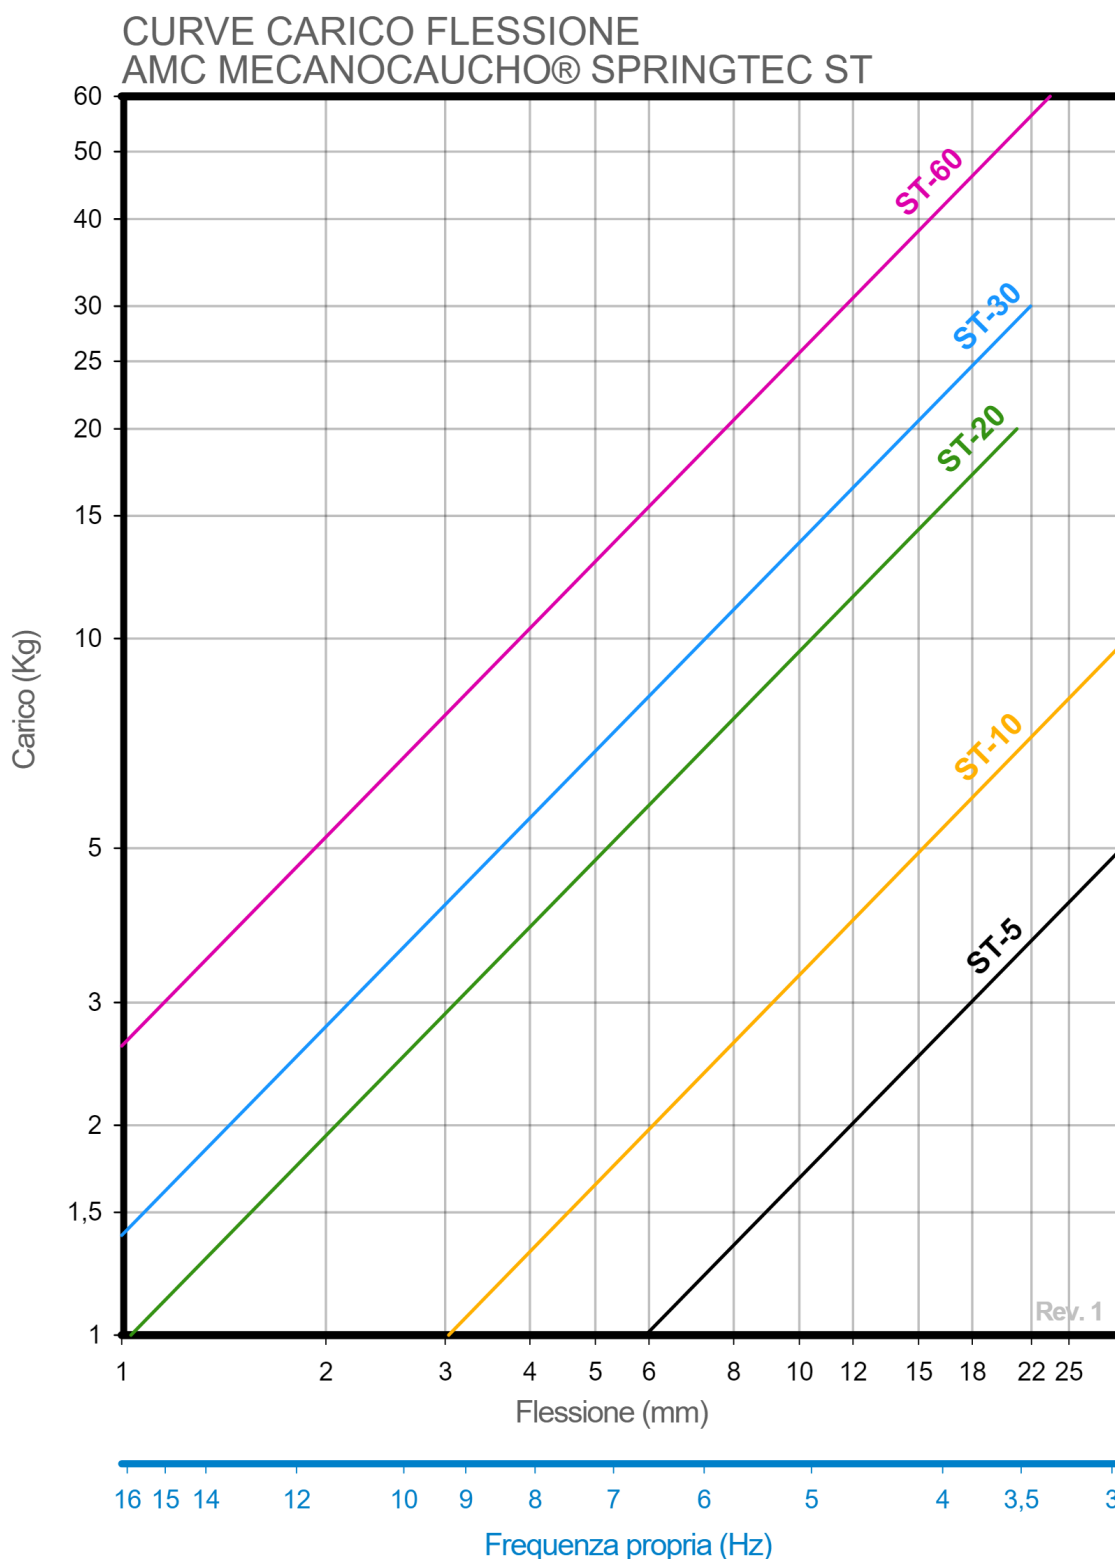

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com