

# Springtec Super T60

Supporto a molla per soffitti con profilo T-60. Sicurezza garantita, anche con profili disallineati. Carichi 10–60 kg.




Gamma progettata per il supporto antivibrante di controsoffitti acustici e di macchinari che lavorano a partire da 450 giri/min. Presenta una molla di compressione con grande resistenza meccanica, guidata da due piastre in gomma e con paracolpo di fine corsa interno, per evitare la possibilità di contatto tra le spire in caso di sovraccarico.




## Disegni

### Springtec Super T-60 Tipo ST-5 / Springtec Super T-60 Tipo ST-10 / Springtec Super T-60 Tipo ST-20 / Springtec Super T-60 Tipo ST-30 / Springtec Super T-60 Tipo ST-60

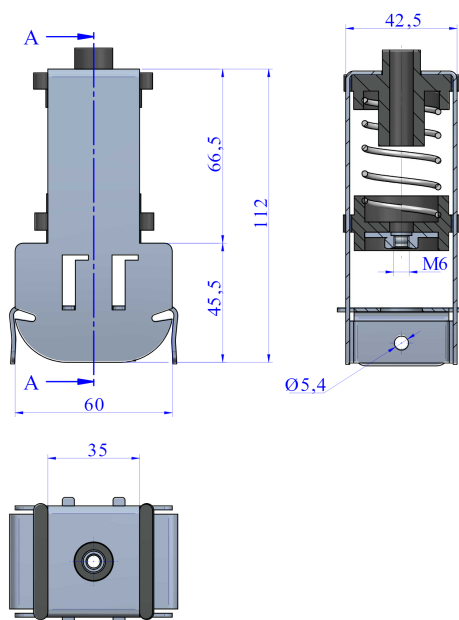

| Tipo                           | Carico Max. Permanente (kg)     | Molle Color | Codice  | Peso(kg) |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|----------|
| Springtec Super T-60 Tipo ST-5 | 5                               | Silver      | 23427   | 0.242    |
|                                | Springtec Super T-60 Tipo ST-10 | 10          | White   | 23351    |
|                                | Springtec Super T-60 Tipo ST-20 | 20          | Yellow  | 23352    |
|                                | Springtec Super T-60 Tipo ST-30 | 30          | Blue    | 23353    |
|                                | Springtec Super T-60 Tipo ST-60 | 60          | Magenta | 23354    |

## Proprietà elastiche

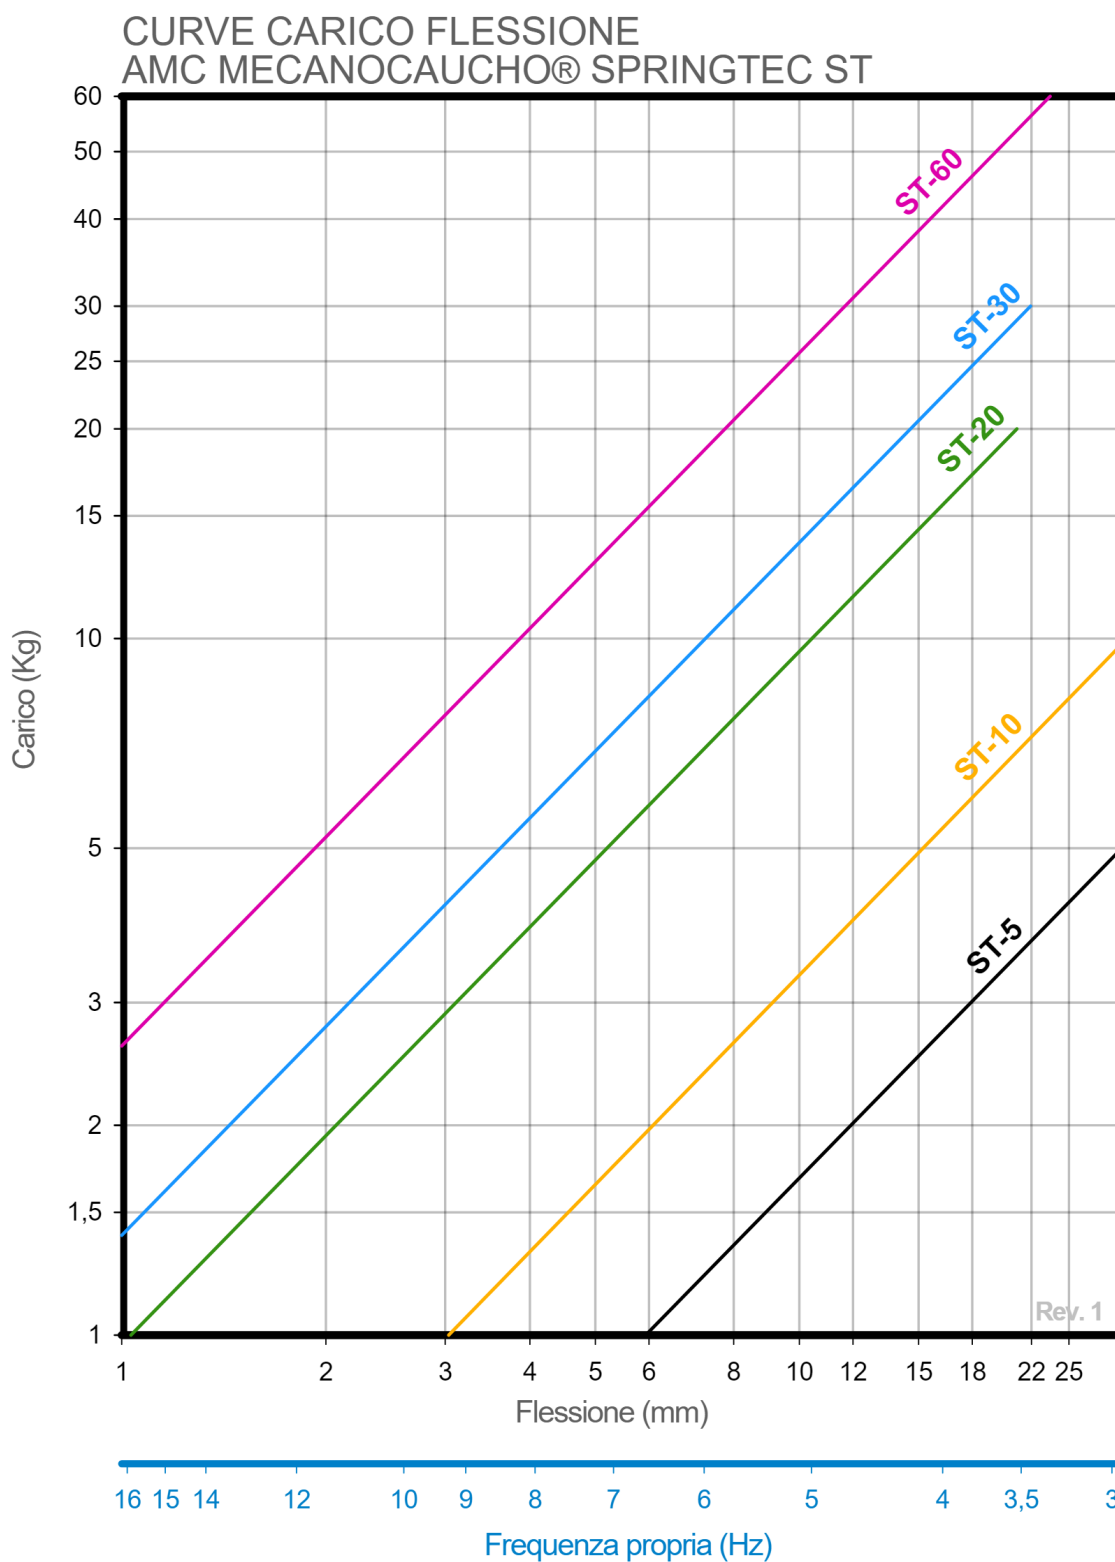

**AMC MECANOCAUCHO**

Industrialdea Zona A - Pab. 35.  
Asteasu E-20159, Gipuzkoa  
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13  
Fax: +34 943 69 62 19



[sales@amcsa.es](mailto:sales@amcsa.es)



[www.mecanocaucho.com](http://www.mecanocaucho.com)  
[www.akustik.com](http://www.akustik.com)