
Akustik Super T47 +Sylomer®

Supporto per profilo T47 con ancoraggio Super. Fissaggio rapido e sicuro al profilo, isolamento efficace con Sylomer®.

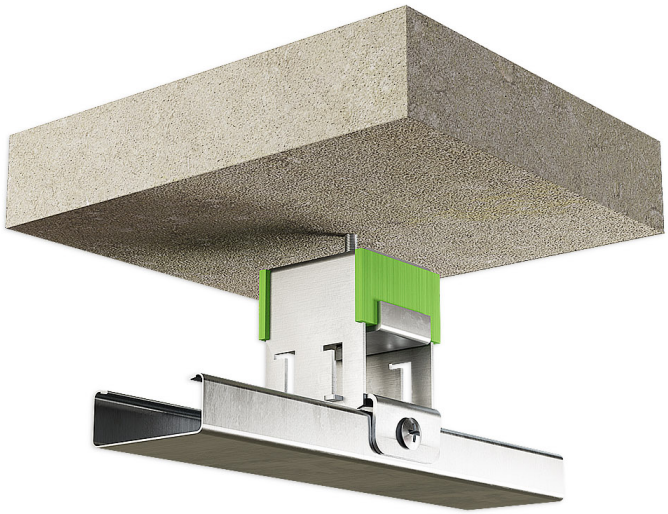


Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Tipo A / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Tipo A

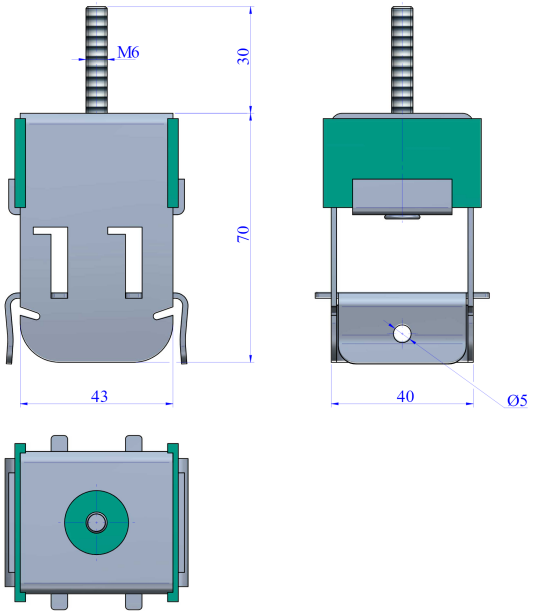


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	15	23193	0.133
Akustik Super T47 + Sylomer®30 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	30	23821	0.17

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Akustik Super T47 + Sylomer®50 Tipo A

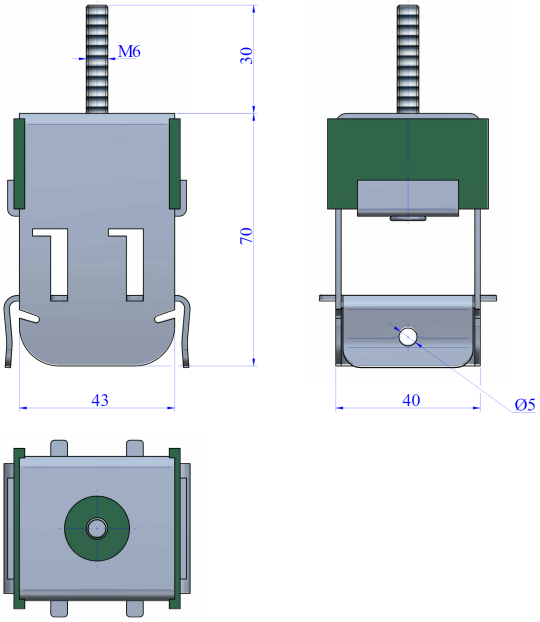

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®50 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	50	23588	0.17

Akustik Super T47 + Sylomer®75 Tipo A

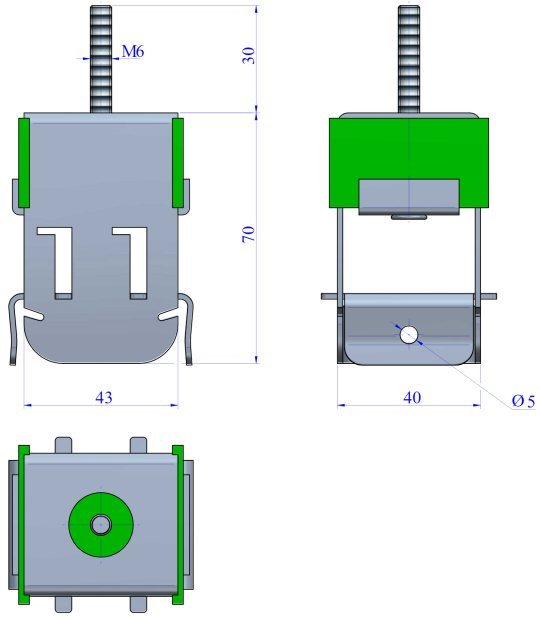


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®75 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	75	23841	0.18

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Tipo B

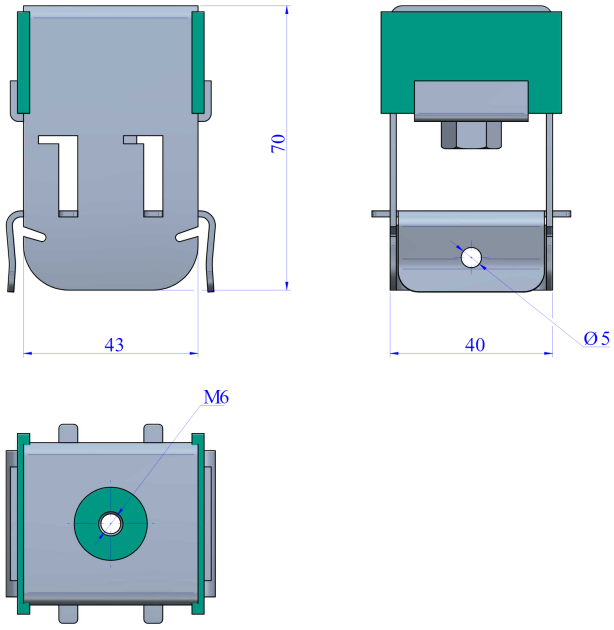

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	15	23194	0.133
Akustik Super T47 + Sylomer®30 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	30	23822	0.166

Akustik Super T47 + Sylomer®50 Tipo B

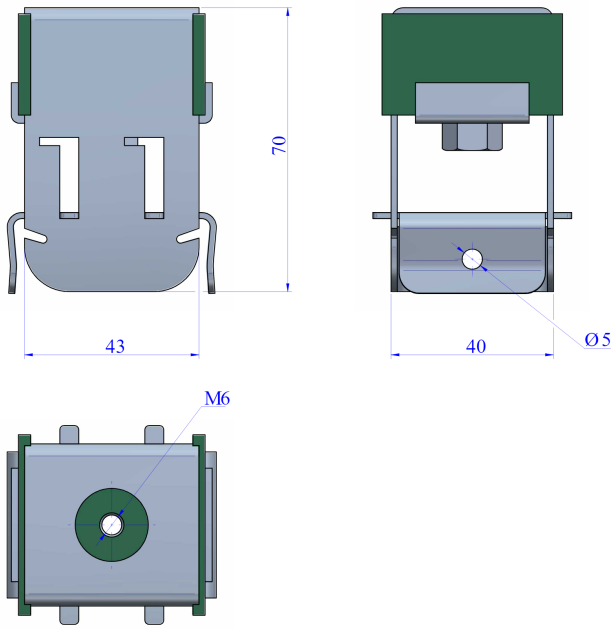


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®50 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	50	23589	0.166

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Akustik Super T47 + Sylomer®75 Tipo B

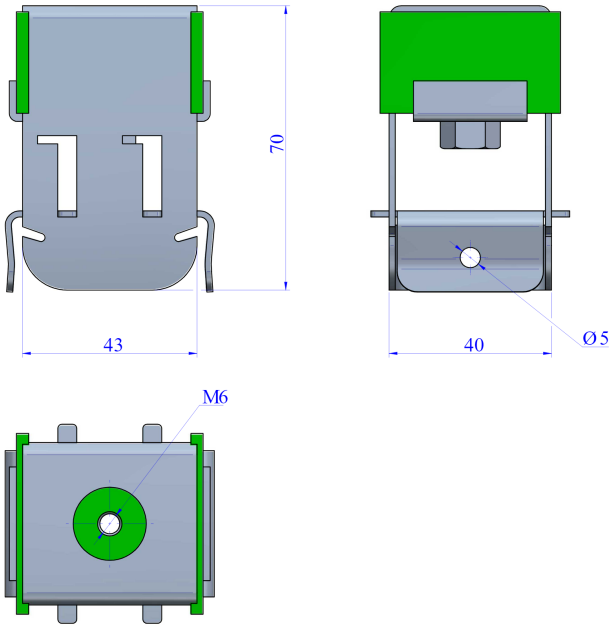

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®75 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	75	23842	0.175


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.


Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE


Akustik + Sylomer **15**

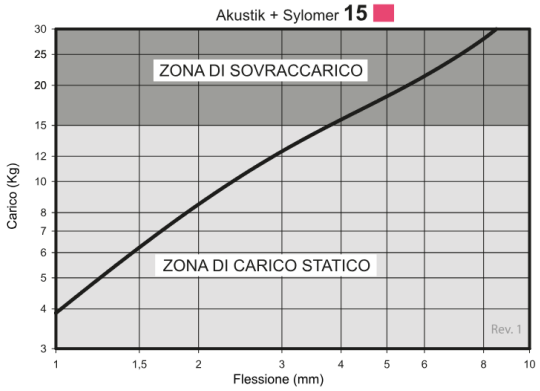


Akustik + Sylomer **30**

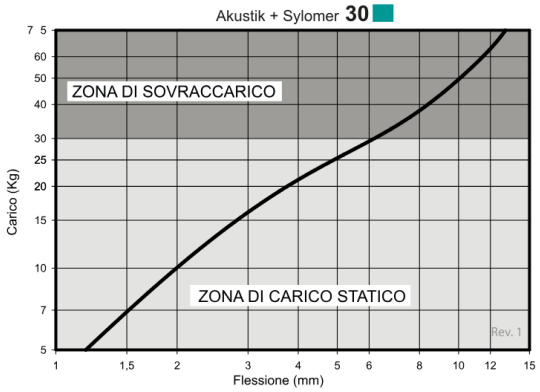

Akustik + Sylomer **50**

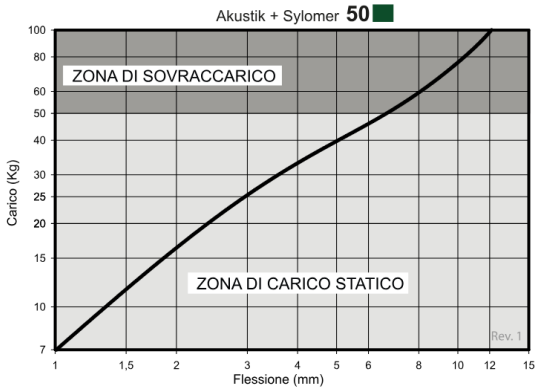


Akustik + Sylomer **75**

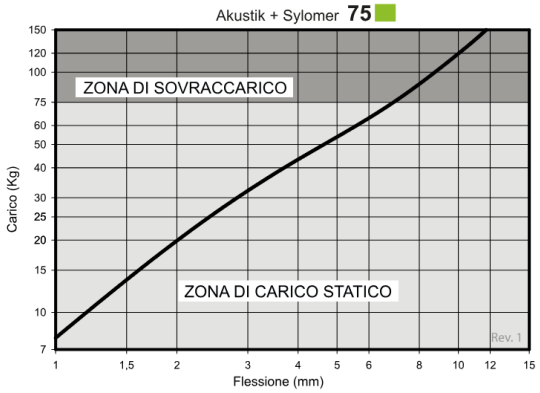


FREQUENZA PROPRIA


Akustik + Sylomer **15**

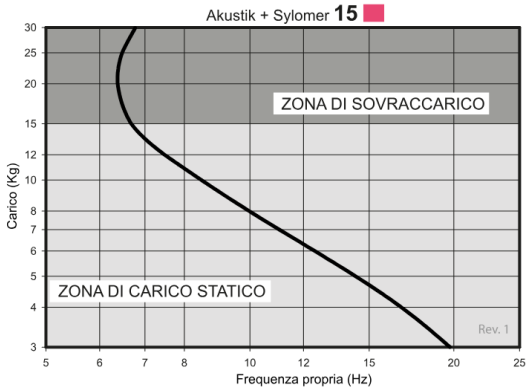


Akustik + Sylomer **30**

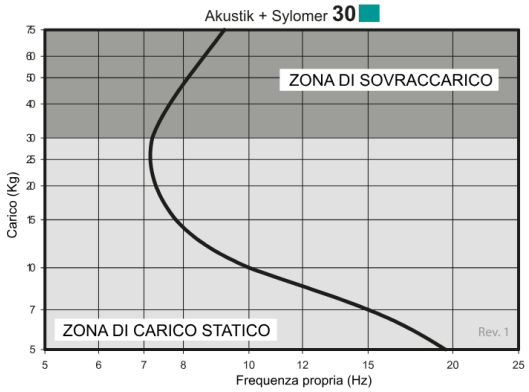

Akustik + Sylomer **50**

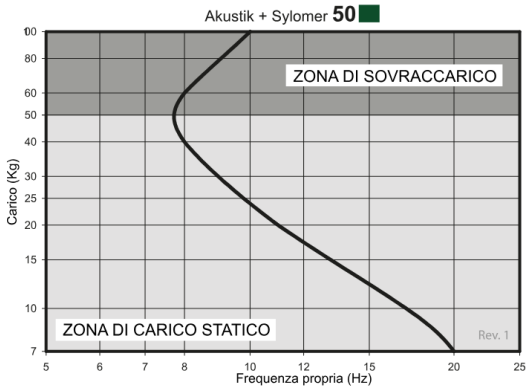

Akustik + Sylomer **75**

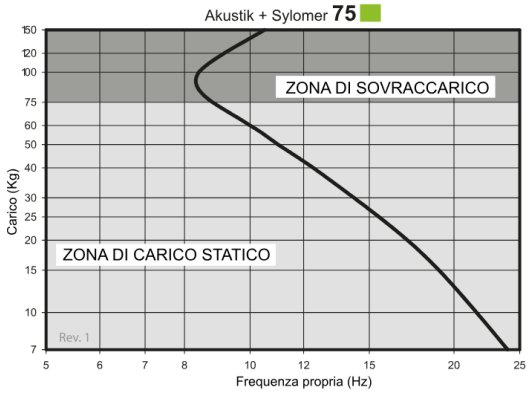

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Ancoraggio sicuro al soffitto

Grazie a più punti di fissaggio al solaio superiore, risulta particolarmente affidabile in ancoraggi con ridotta capacità portante.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.