


Akustik Super T47 +Sylomer®

Supporto per profilo T47 con ancoraggio Super. Fissaggio rapido e sicuro al profilo, isolamento efficace con Sylomer®.




Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi.

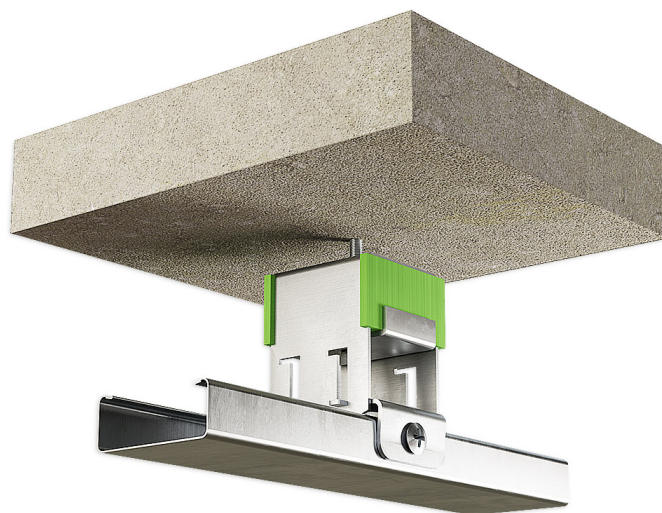


Disegni

Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Tipo A / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Tipo A

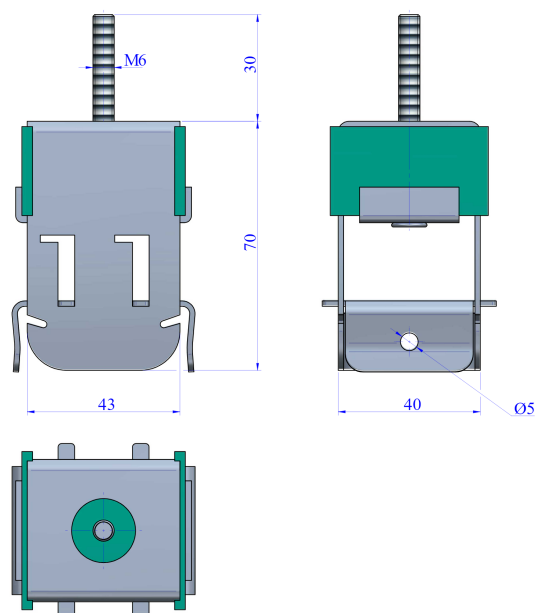


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	15	23193	0.133
Akustik Super T47 + Sylomer®30 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	30	23821	0.17

Akustik Super T47 + Sylomer®50 Tipo A

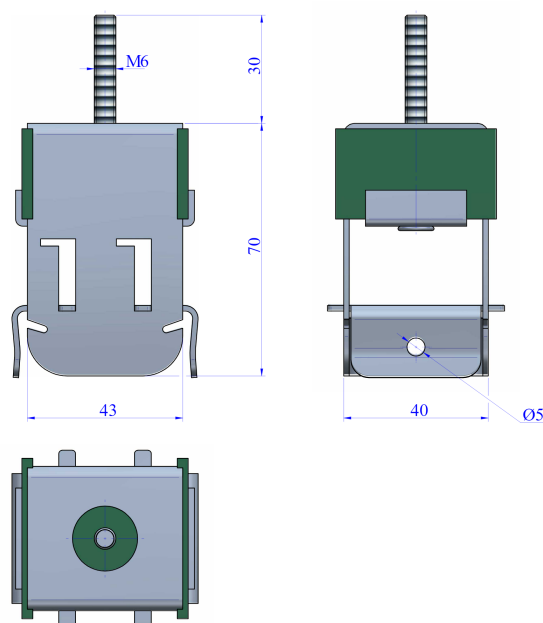


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®50 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	50	23588	0.17

Akustik Super T47 + Sylomer®75 Tipo A

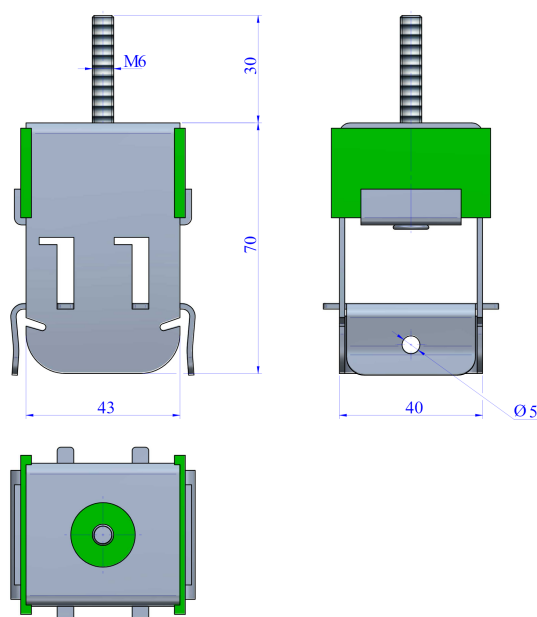


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®75 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	75	23841	0.18

Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Tipo B

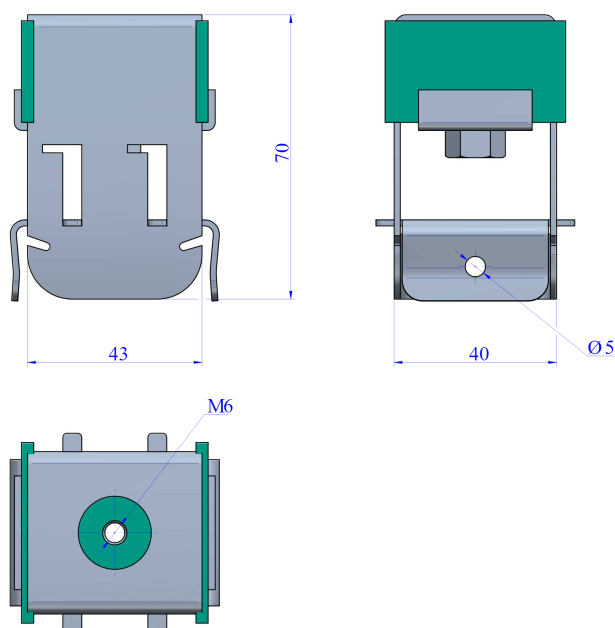


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	15	23194	0.133
Akustik Super T47 + Sylomer®30 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	30	23822	0.166

Akustik Super T47 + Sylomer®50 Tipo B

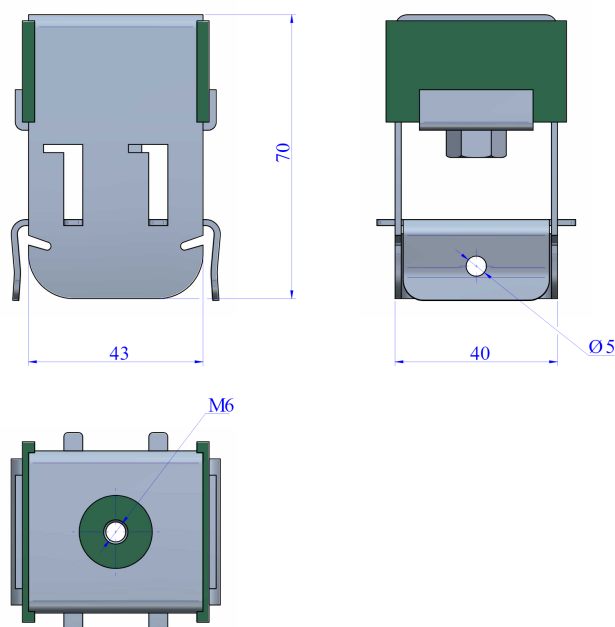









Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®50 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	50	23589	0.166

Akustik Super T47 + Sylomer®75 Tipo B

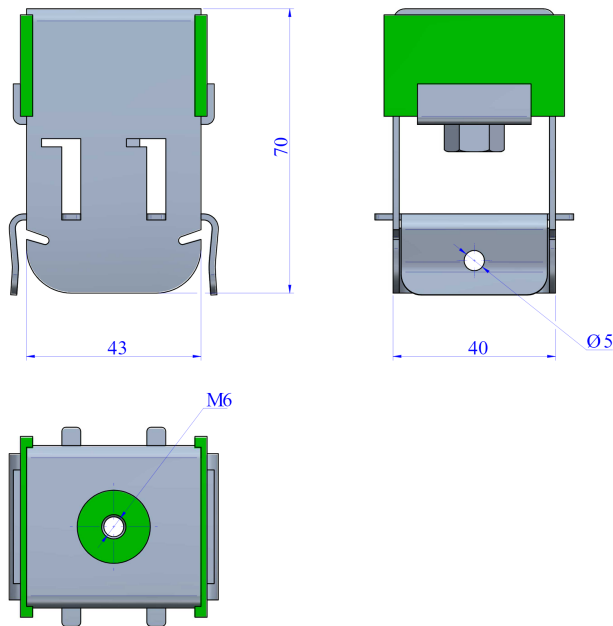

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®75 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite M6.	75	23842	0.175

Proprietà elastiche

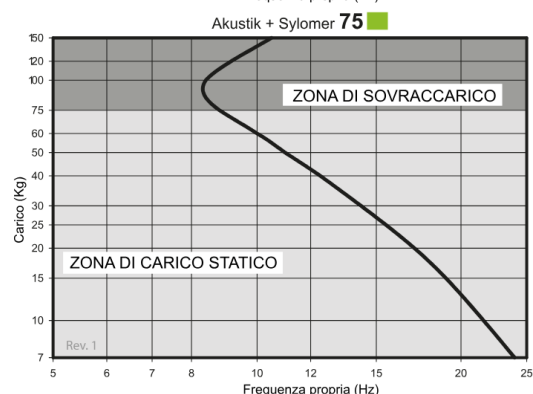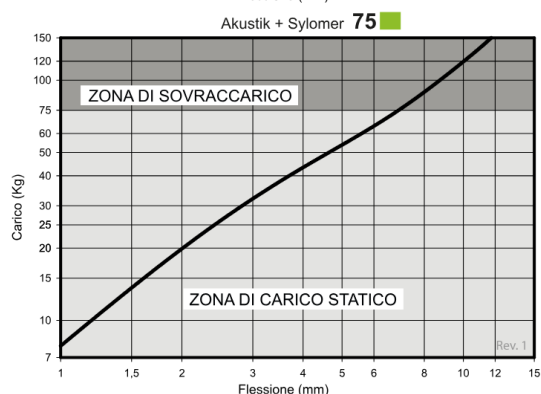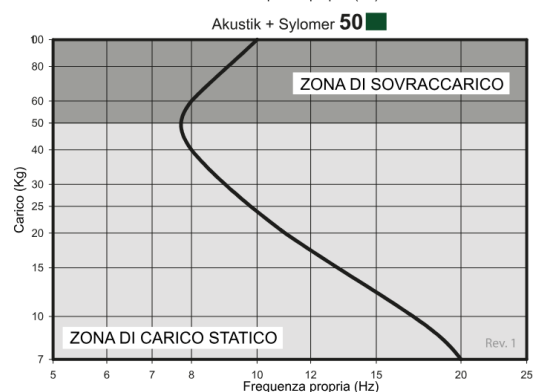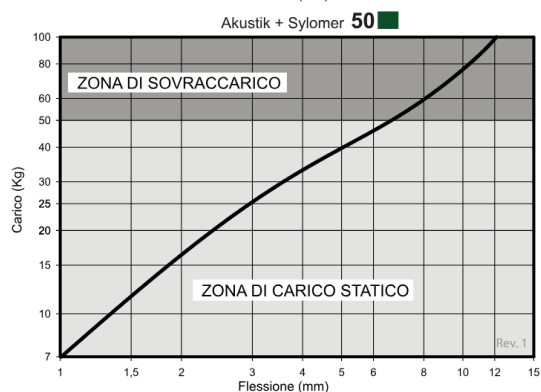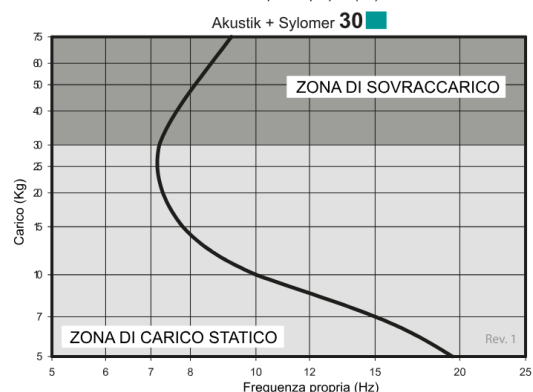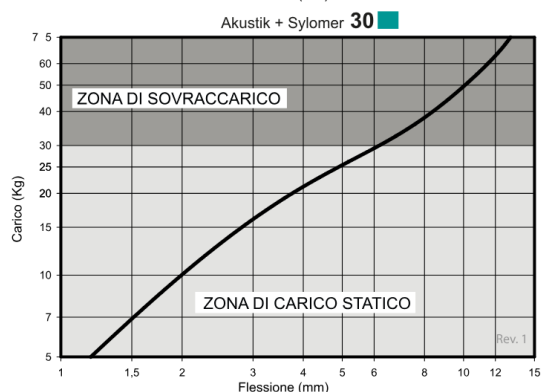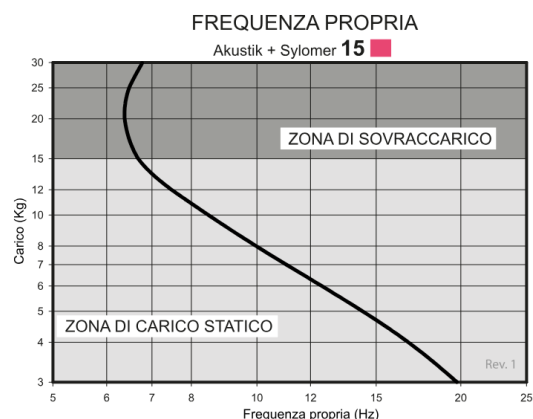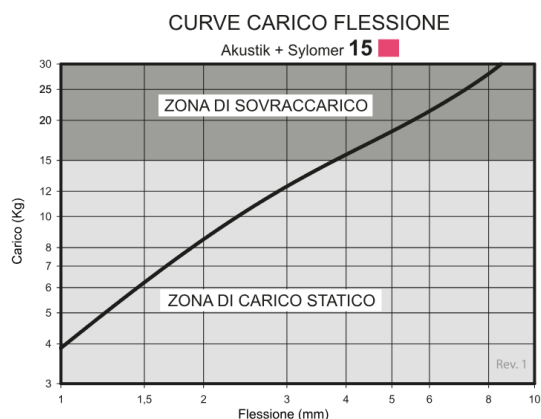

Caratteristiche tecniche

Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.