Akustik Super T60 +Sylomer®

Supporto per profilo T60 con ancoraggio Super. Montaggio senza attrezzi e isolamento efficace con Sylomer® in soffitti acustici tecnici.



Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo A / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Tipo A / Akustik Super T60 + Sylomer®50 Tipo A / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Tipo A

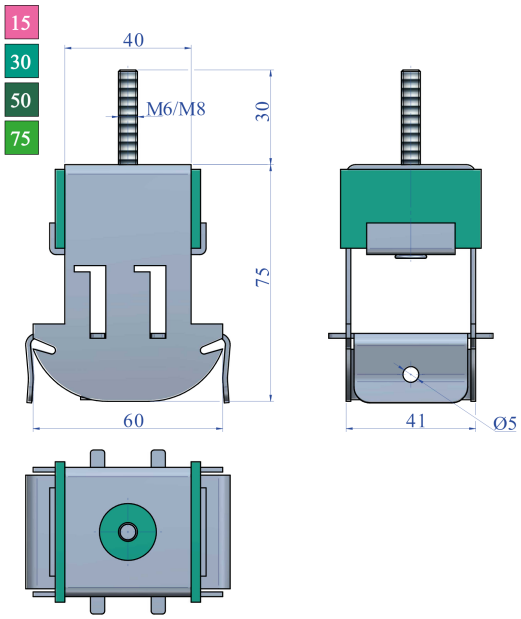


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	15	23195	M6	0.133
			23226	M8	0.133
Akustik Super T60 + Sylomer®30 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	30	23831	M6	0.189
			23228	M8	0.189
Akustik Super T60 + Sylomer®50 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	50	23590	M6	0.189
			23230	M8	0.189
Akustik Super T60 + Sylomer®75 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	75	23851	M6	0.198
			23234	M8	0.198

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Tipo B / Akustik Super T60 + Sylomer®50 Tipo B / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Tipo B

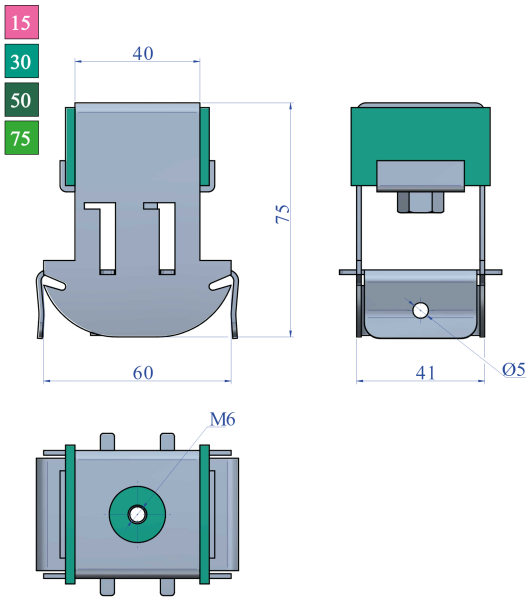

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	15	23196	M6	0.133
			23227	M8	0.133
Akustik Super T60 + Sylomer®30 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	30	23832	M6	0.184
			23229	M8	0.184
Akustik Super T60 + Sylomer®50 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	50	23591	M6	0.184
			23233	M8	0.184
Akustik Super T60 + Sylomer®75 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	75	23852	M6	0.194
			23853	M8	0.194


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.


Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE


Akustik + Sylomer **15**

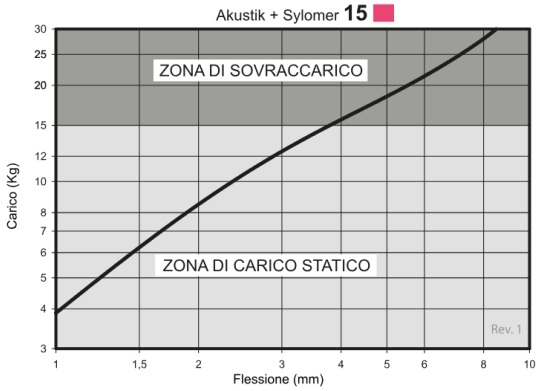


Akustik + Sylomer **30**

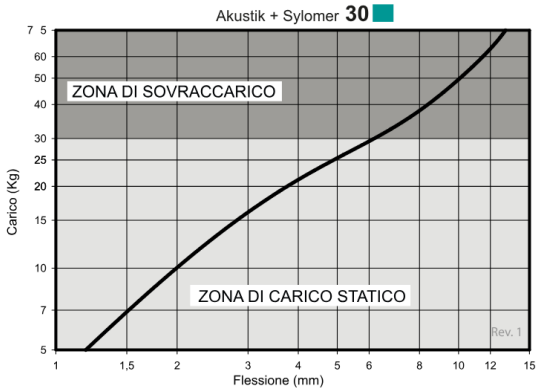

Akustik + Sylomer **50**

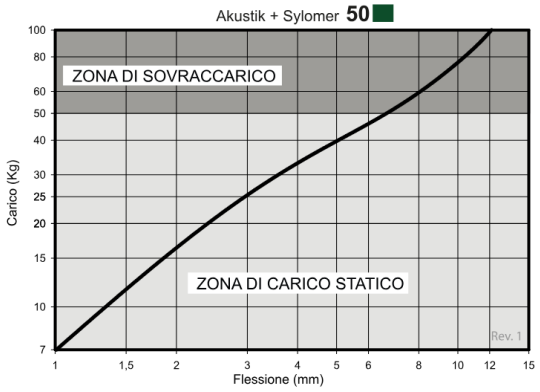


Akustik + Sylomer **75**

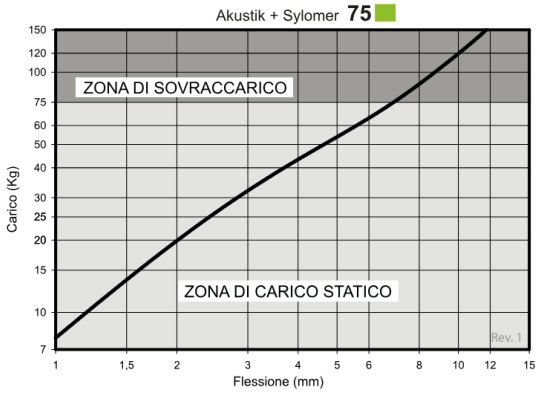


FREQUENZA PROPRIA


Akustik + Sylomer **15**

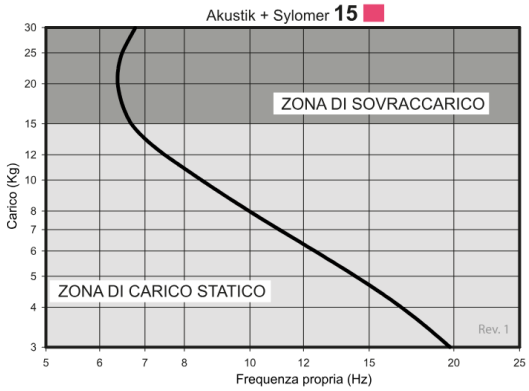


Akustik + Sylomer **30**

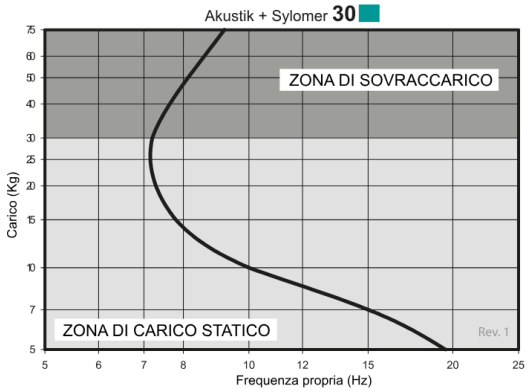

Akustik + Sylomer **50**

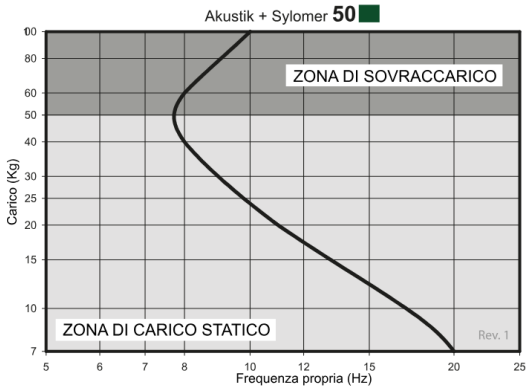

Akustik + Sylomer **75**

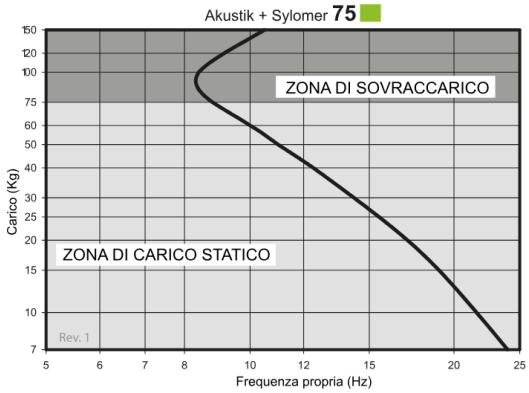

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Ancoraggio sicuro al soffitto

Grazie a più punti di fissaggio al solaio superiore, risulta particolarmente affidabile in ancoraggi con ridotta capacità portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.