


Akustik Super T60 +Sylomer®

Supporto per profilo T60 con ancoraggio Super. Montaggio senza attrezzi e isolamento efficace con Sylomer® in soffitti acustici tecnici.




Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi.

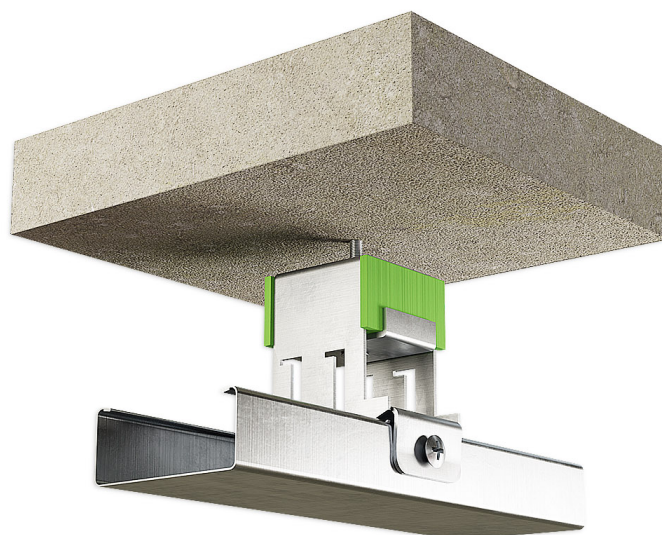


Disegni

Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo A / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Tipo A / Akustik Super T60 + Sylomer®50 Tipo A / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Tipo A

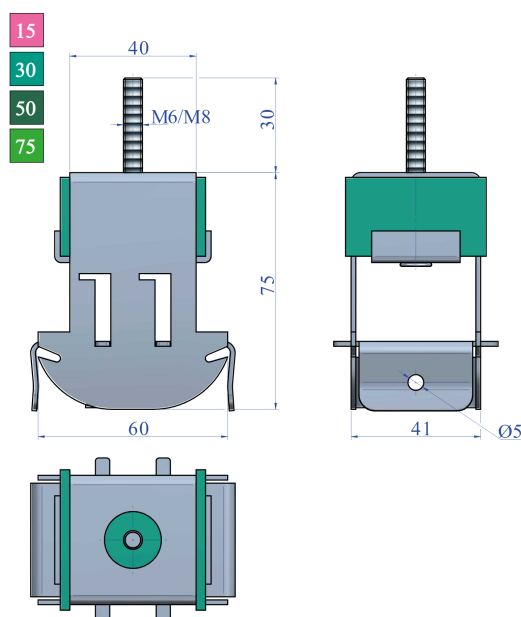









Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	15	23195	M6	0.133
			23226	M8	0.133
Akustik Super T60 + Sylomer®30 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	30	30	23831	M6
				23228	M8
Akustik Super T60 + Sylomer®50 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	50	50	23590	M6
				23230	M8
Akustik Super T60 + Sylomer®75 Tipo A	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	75	75	23851	M6
				23234	M8

Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Tipo B / Akustik Super T60 + Sylomer®50 Tipo B / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Tipo B

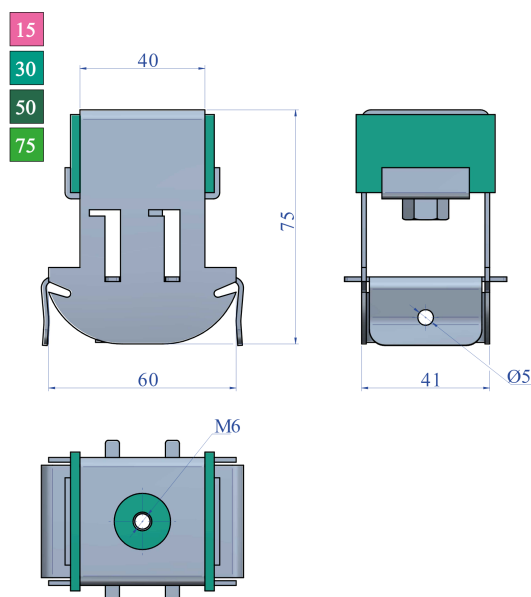

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	15	23196	M6	0.133
			23227	M8	0.133
	Akustik Super T60 + Sylomer®30 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	30	23832	M6
				23229	M8
	Akustik Super T60 + Sylomer®50 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	50	23591	M6
				23233	M8
	Akustik Super T60 + Sylomer®75 Tipo B	Attacco dell'Akustik Super fissato al soffitto con una vite.	75	23852	M6
				23853	M8

Proprietà elastiche

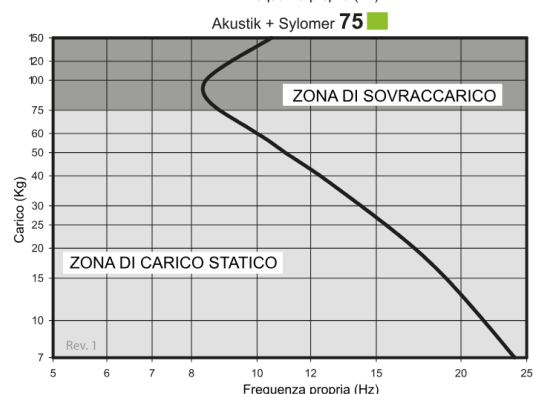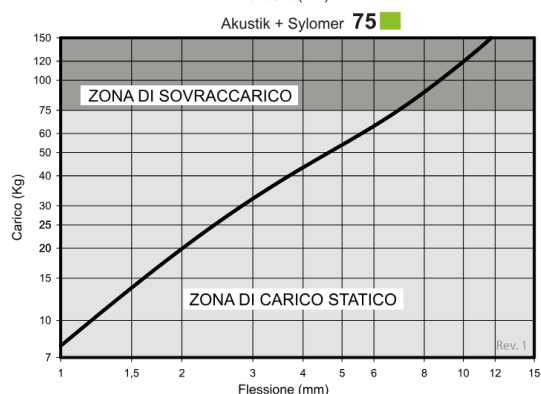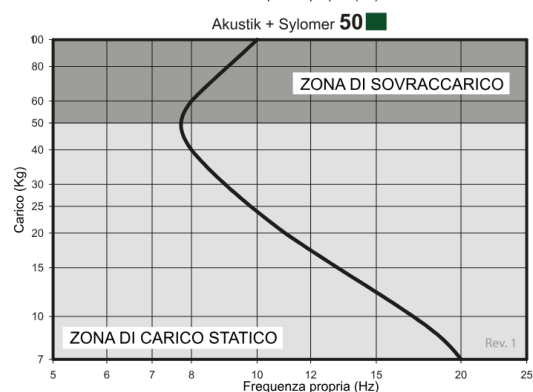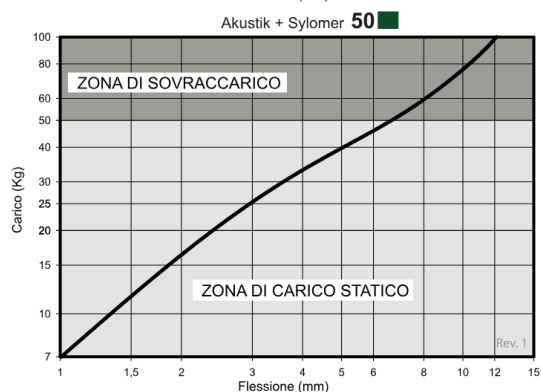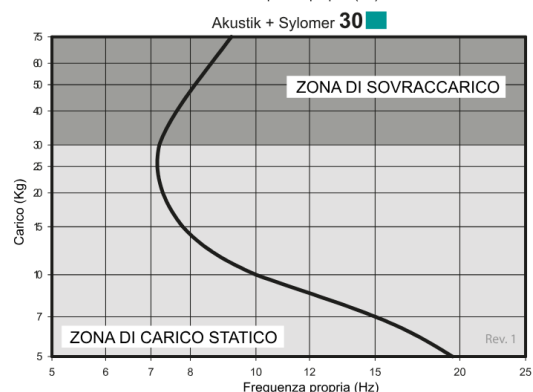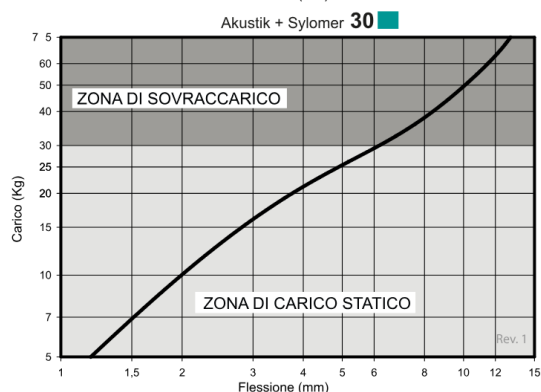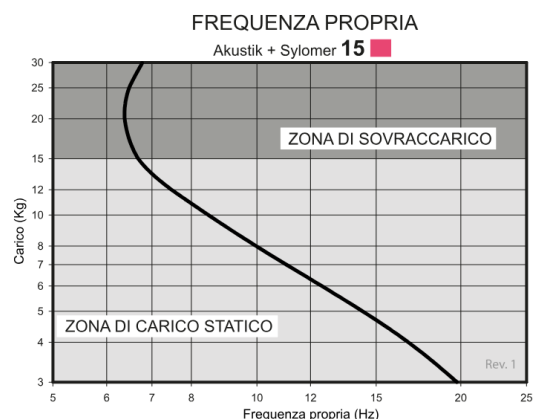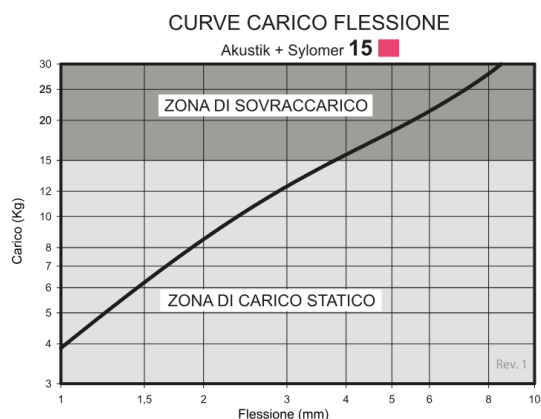

Caratteristiche tecniche

Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.