

SUPPORTI DA SOFFITTO Supporti VT

Supporto VT per controsoffitti e macchinari a partire da 450 giri/min. Isolamento vibratorio tra 3 e 5 Hz con molle di alta qualità e rondella in gomma.



Gamma progettata per il supporto antivibrante di controsoffitti acustici e di macchinari che lavorano a partire da 450 giri/min. Presenta una molla di compressione con grande resistenza meccanica, guidata da una rondella di gomma che evita la formazione di ponti acustici in caso di disallineamento delle barrette. La struttura metallica è resistente ed è rivestita da bagno elettrolitico bicromato.



Disegni

VT 8

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Codice	M	Peso(kg)
VT 8	8	BLACK	80	12	50	120	20199	M-8	0.71
							21399	M-10	0.624

VT 15

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Codice	M	Peso(kg)
VT 15	15	BLACK	80	12	50	120	20200	M-8	0.71
							21400	M-10	0.624

VT 25

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Codice	M	Peso(kg)
VT 25	25	BLACK	80	12	50	120	20201	M-8	0,71
							21401	M-10	0.704

VT 50

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Codice	M	Peso(kg)
VT 50	50	BLUE	80	12	50	120	20202	M-8	0,7
							21402	M-10	0.69

VT 75

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Codice	M	Peso(kg)
VT 75	75	GREY	80	12	50	120	20203	M-8	0,72
							21403	M-10	0.726

VT 100

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Codice	M	Peso(kg)
VT 100	100	BEIGE	80	12	50	120	20204	M-8	0,778
							21404	M-10	0.742

VT 125

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Codice	M	Peso(kg)
VT 125	125	WHITE	80	12	50	120	20211	M-8	0,742
							21405	M-10	0.75

VT 150

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	Peso(kg)
VT 150	150	BLUE	120	16	80	160	M-12	20205	2,035

VT 150R

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Codice	M	Peso(kg)
VT 150R	150	BLACK	80	12	50	120	20224	M-8	0.77
							21406	M-10	0.774

VT 200

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	Peso(kg)
VT 200	200	WHITE	120	16	80	160	M-12	20210	2,072

VT 250

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	Peso(kg)
VT 250	250	BLACK	120	16	80	160	M-12	20206	2,148

VT 350

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	Peso(kg)
VT 350	350	CREAM	120	16	80	160	M-12	20207	2,33

VT 500



Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	Peso(kg)
VT 500	500	LIGHT GREY	140	18	100	180	M-14	20208	4,785

VT 750

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	Peso(kg)
VT 750	750	GREEN	140	18	100	180	M-14	20209	5,249

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE

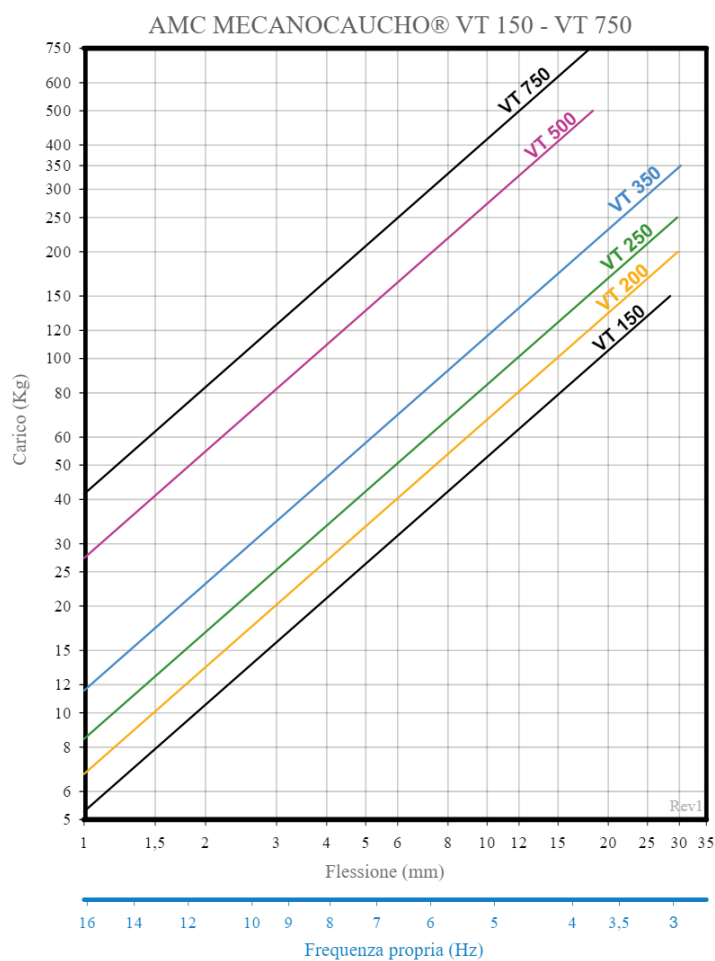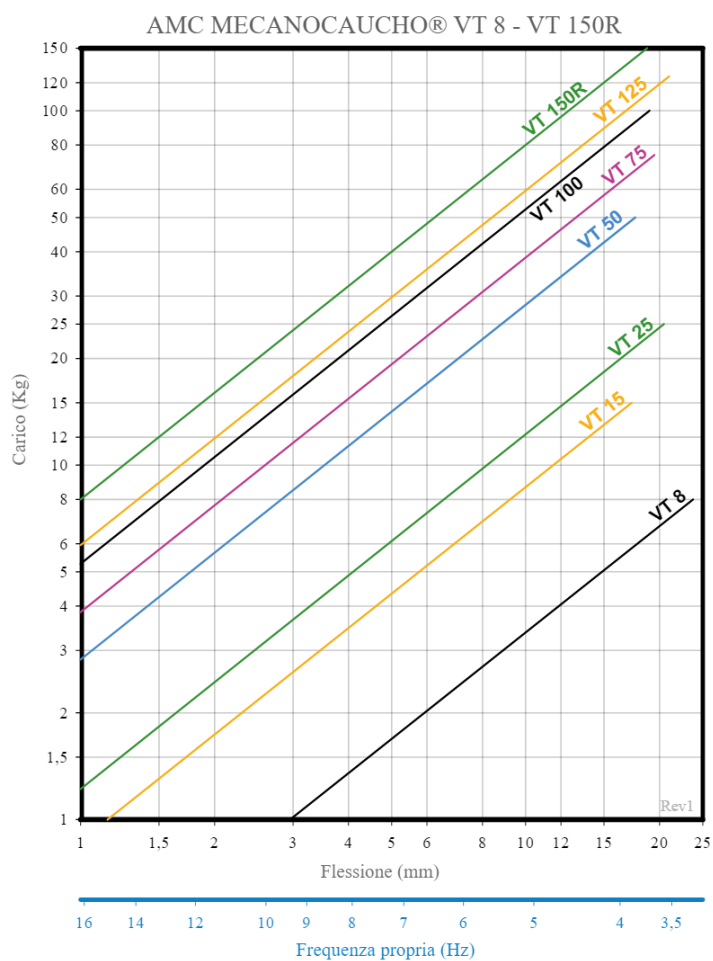

Caratteristiche tecniche

MAI CONTATTO METALLO-METALLO

Il gancio ha una distanza che consente alla barra filettata di oscillare entro un'area di 35° per assorbire le irregolarità nel soffitto.