SUPPORTI DA SOFFITTO Supporti VT

Supporto VT per controsoffitti e macchinari a partire da 450 giri/min. Isolamento vibratorio tra 3 e 5 Hz con molle di alta qualità e rondella in gomma.




Gamma progettata per il supporto antivibrante di controsoffitti acustici e di macchinari che lavorano a partire da 450 giri/min. Presenta una molla di compressione con grande resistenza meccanica, guidata da una rondella di gomma che evita la formazione di ponti acustici in caso di disallineamento delle barrette. La struttura metallica è resistente ed è rivestita da bagno elettrolitico bicromato.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

VT 8 / VT 15 / VT 25 / VT 50 / VT 75 / VT 100 / VT 125 / VT 150R

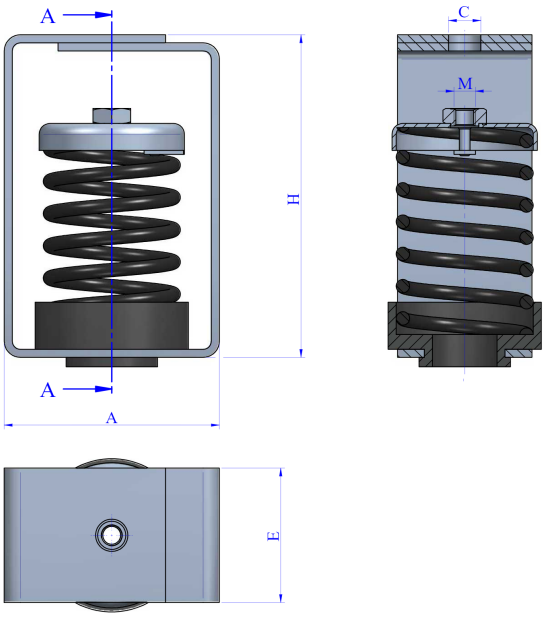


Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Codice	M	Peso(kg)
VT 8	8	BLACK	80	12	50	120	20199	M-8	0.71
							21399	M-10	0.624
VT 15	15	BLACK	80	12	50	120	20200	M-8	0.71
							21400	M-10	0.624
VT 25	25	BLACK	80	12	50	120	20201	M-8	0,71
							21401	M-10	0.704
VT 50	50	BLUE	80	12	50	120	20202	M-8	0,7
							21402	M-10	0.69
VT 75	75	GREY	80	12	50	120	20203	M-8	0,72
							21403	M-10	0.726
VT 100	100	BEIGE	80	12	50	120	20204	M-8	0,778
							21404	M-10	0.742
VT 125	125	WHITE	80	12	50	120	20211	M-8	0,742
							21405	M-10	0.75
VT 150R	150	BLACK	80	12	50	120	20224	M-8	0.77
							21406	M-10	0.774

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

VT 150

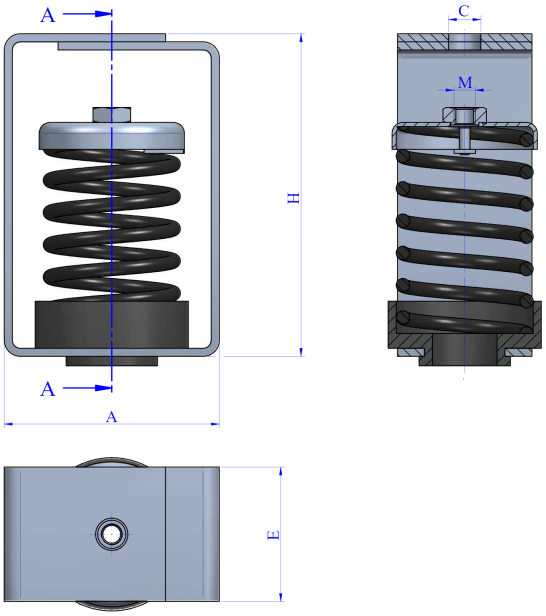

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	Peso(kg)
VT 150	150	BLUE	120	16	80	160	M-12	20205	2,035

VT 200

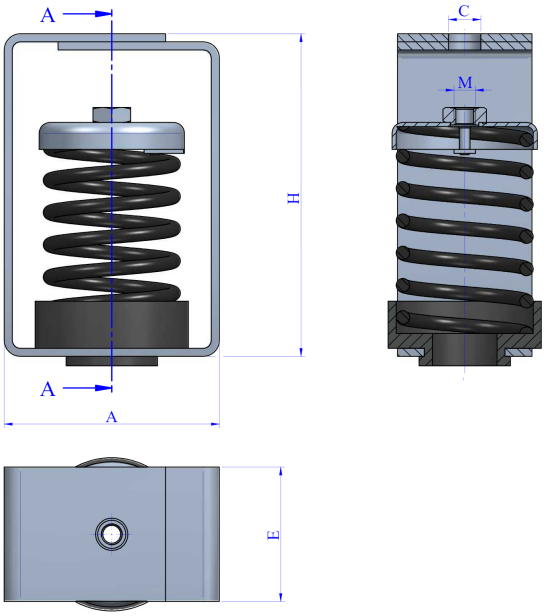


Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	Peso(kg)
VT 200	200	WHITE	120	16	80	160	M-12	20210	2,072

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

VT 250

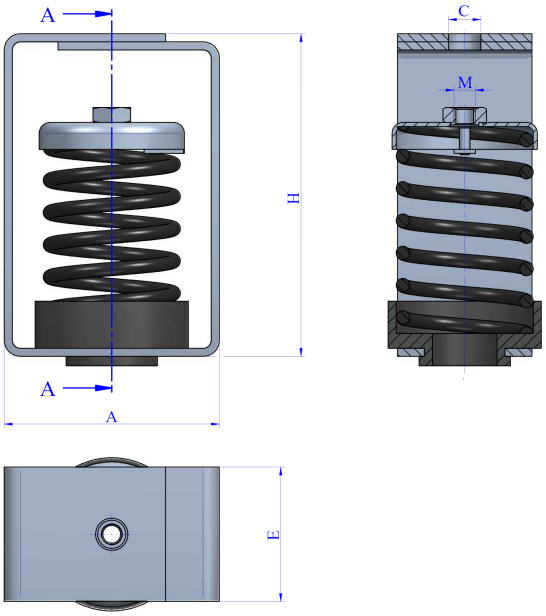

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	Peso(kg)
VT 250	250	BLACK	120	16	80	160	M-12	20206	2,148

VT 350

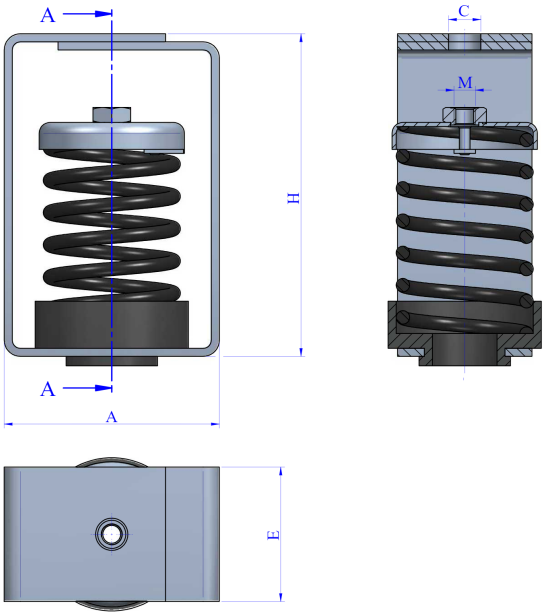


Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	Peso(kg)
VT 350	350	CREAM	120	16	80	160	M-12	20207	2,33

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

VT 500

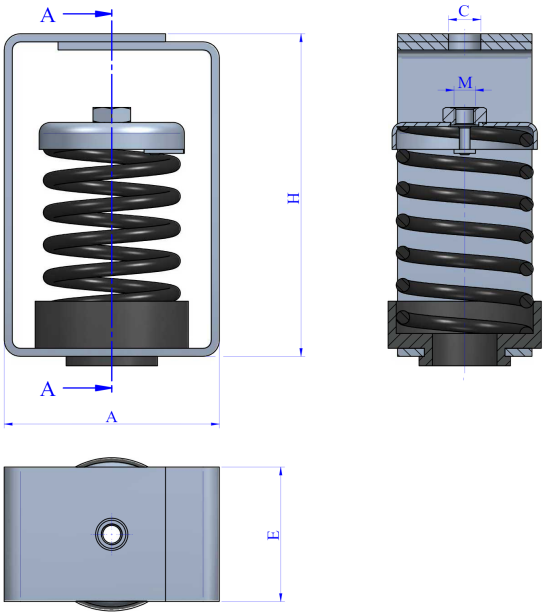

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	Peso(kg)
VT 500	500	LIGHT GREY	140	18	100	180	M-14	20208	4,785

VT 750

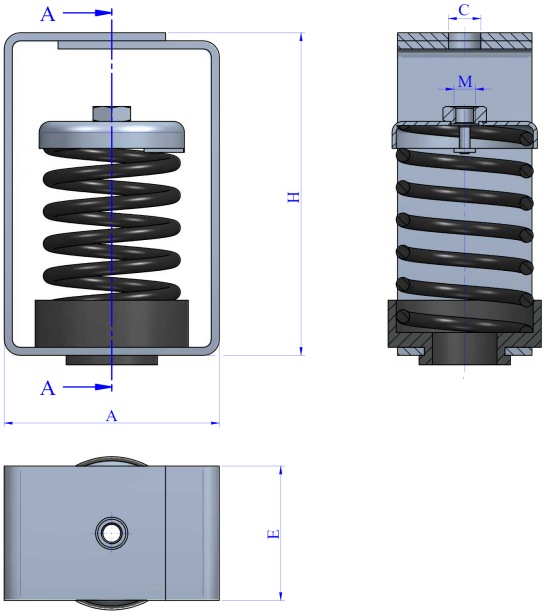


Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	Peso(kg)
VT 750	750	GREEN	140	18	100	180	M-14	20209	5,249


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE

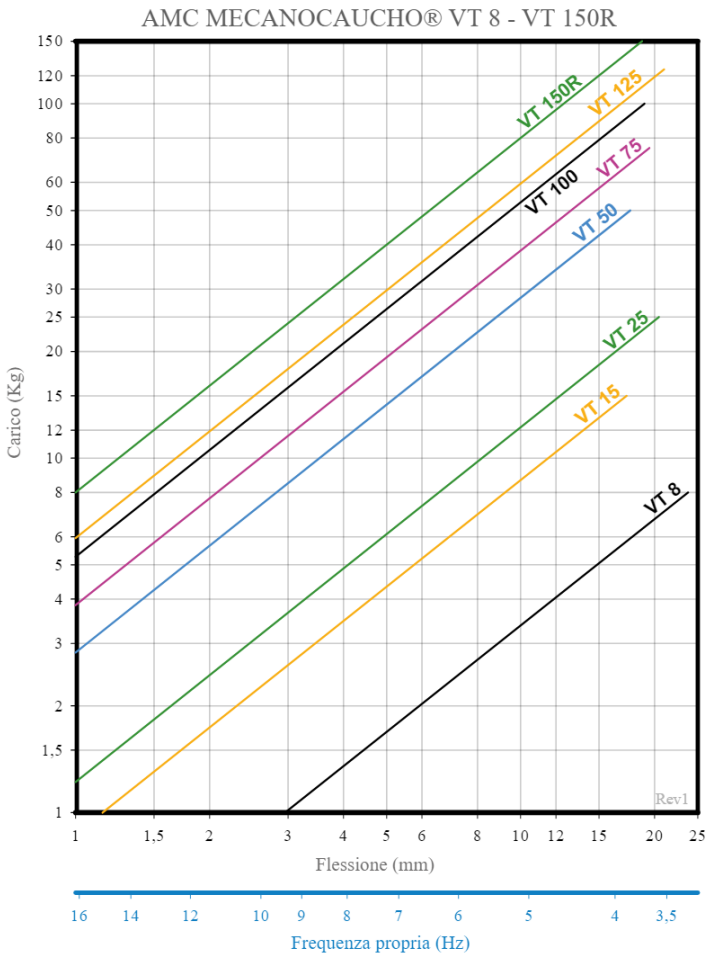

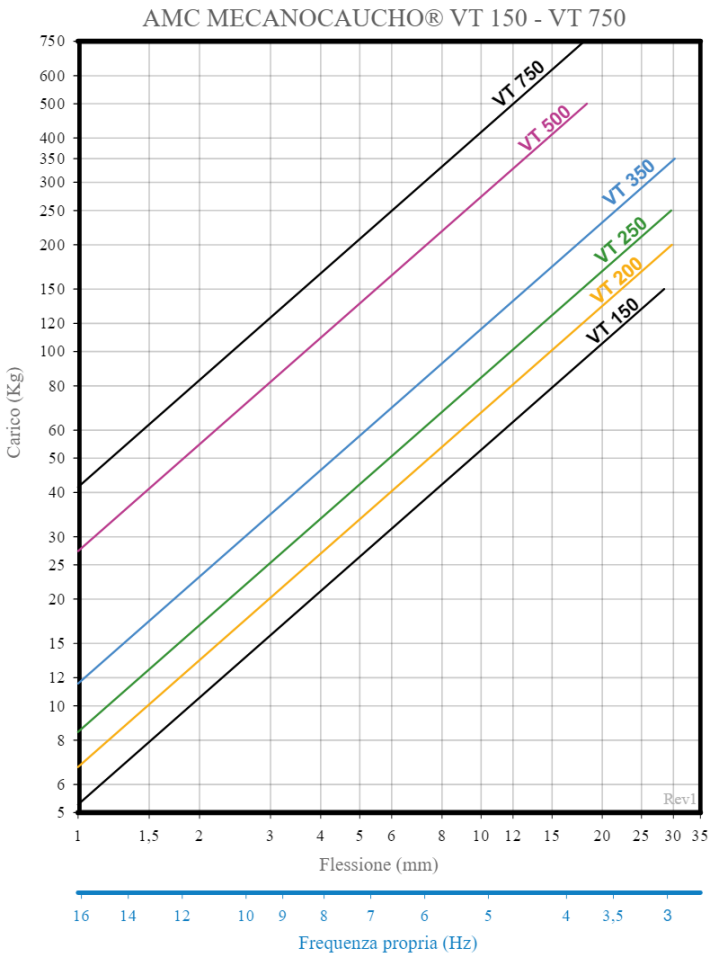

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

MAI CONTATTO METALLO-METALLO

Il gancio ha una distanza che consente alla barra filettata di oscillare entro un'area di 35° per assorbire le irregolarità nel soffitto.

Vantaggi

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.