


EP 700 +Sylomer®

Supporto con Sylomer® per tramezzi e soffitti. Alta efficienza acustica e versatilità di installazione su pareti o soffitti.




Gamma progettata per la sospensione flottante di pareti insonorizzate. Il Sylomer® evita la trasmissione di vibrazioni ottenendo risultati acustici ottimali. La struttura metallica è robusta e a prova di sovraccarichi "FAIL SAFE". Se ne consiglia l'applicazione quando è necessaria la resistenza al fuoco o agli urti. Questi supporti sono anche adatti per l'isolamento di tubature verticali o di qualunque tipo di condutture di poco peso che debbano essere isolate.

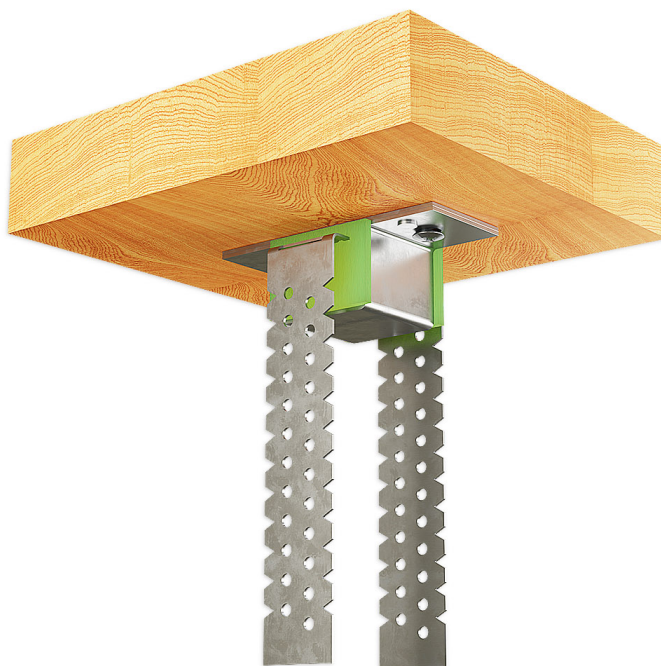


Disegni

EP 700 + sylomer 15

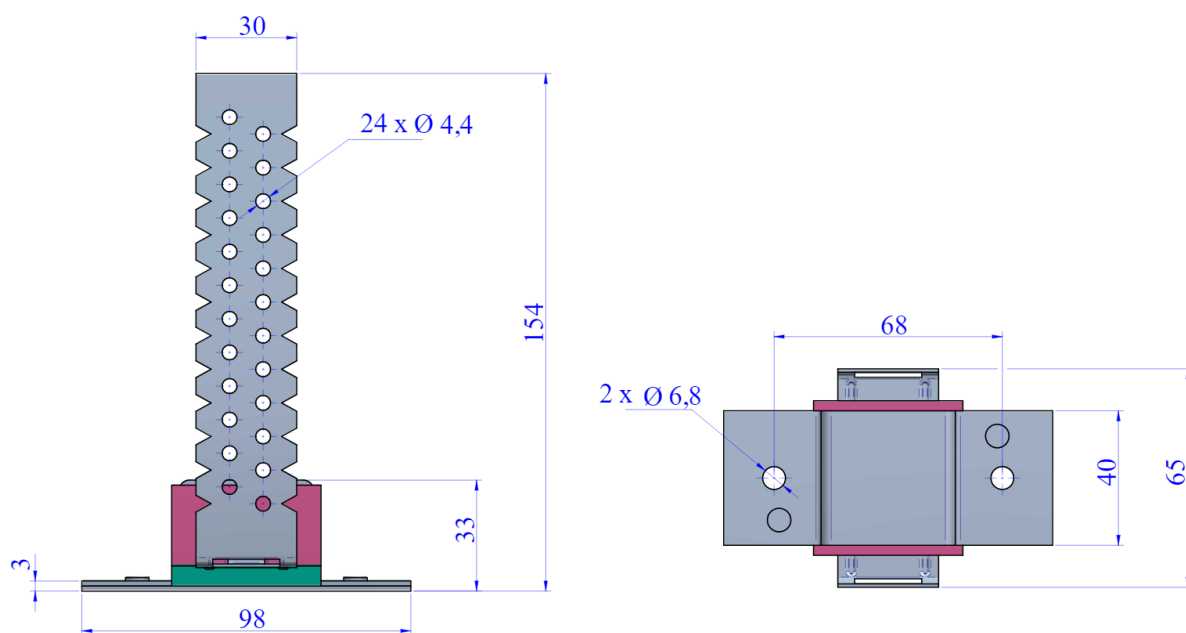


Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
EP 700 + sylomer 15	Si fissano grazie a due staffe "preforate" e piegate per agevolarne l'installazione. Seguendo questo principio siamo in grado di realizzare una gran quantità di varianti. Consultateci se desiderate un prodotto adattato alla vostra tecnica costruttiva.	23727	15	0,201

EP 700 + Sylomer 30

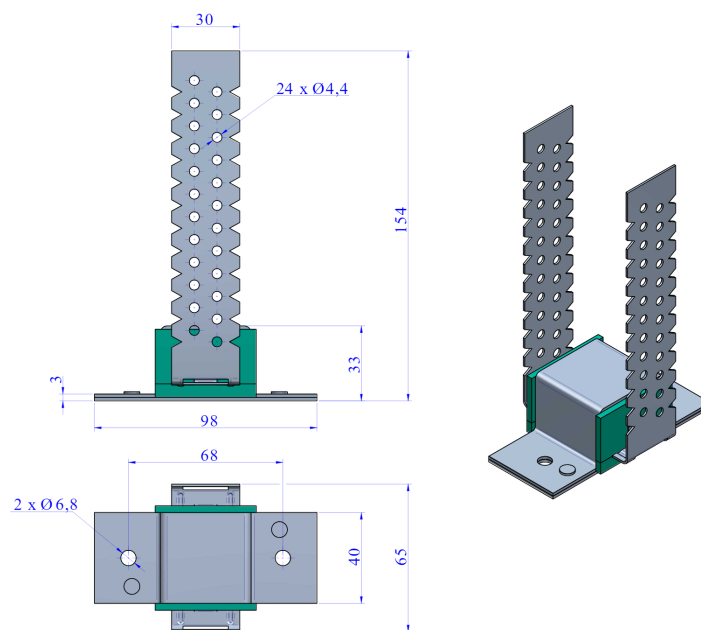


Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
EP 700 + Sylomer 30	Si fissano grazie a due staffe "preforate" e piegate per agevolarne l'installazione. Seguendo questo principio siamo in grado di realizzare una gran quantità di varianti. Consultateci se desiderate un prodotto adattato alla vostra tecnica costruttiva.	23711	30	0.208

EP 700 + sylomer 50

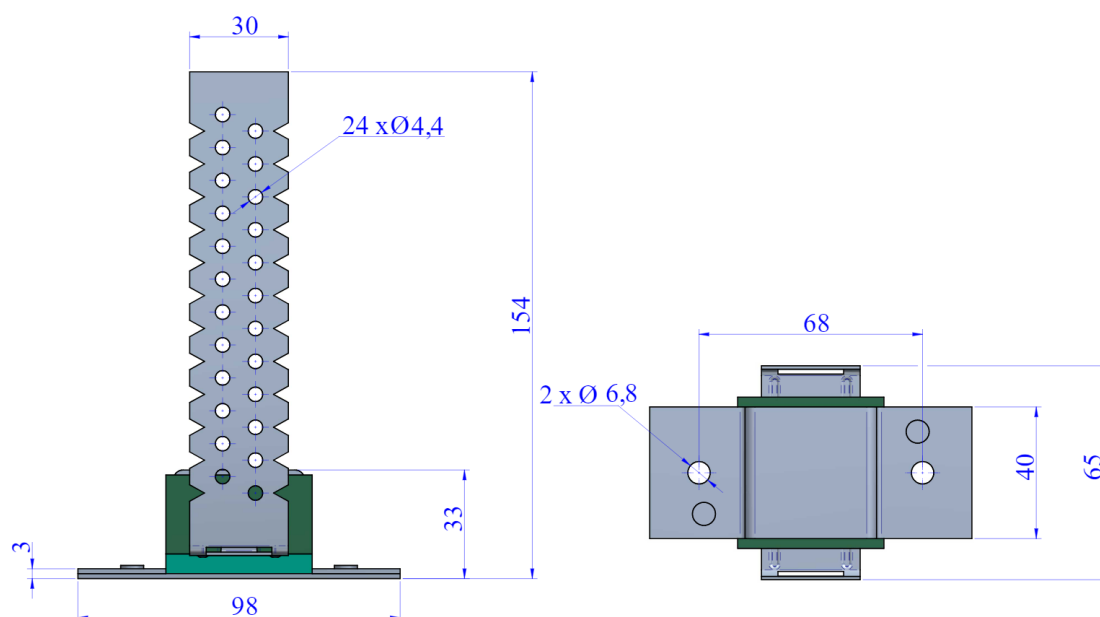



Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
EP 700 + sylomer 50	Si fissano grazie a due staffe "preforate" e piegate per agevolarne l'installazione. Seguendo questo principio siamo in grado di realizzare una gran quantità di varianti. Consultateci se desiderate un prodotto adattato alla vostra tecnica costruttiva.	23728	50	0.208

EP 700 + Sylomer 75

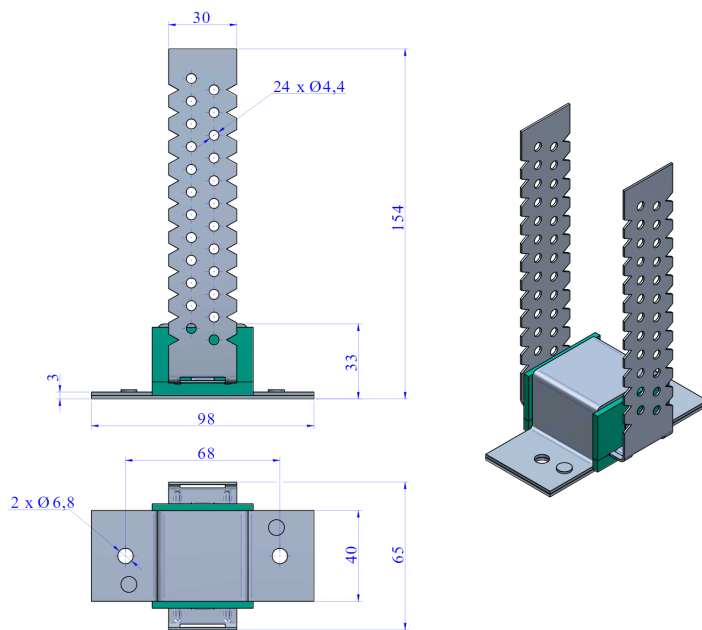

Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
EP 700 + Sylomer 75	Si fissano grazie a due staffe “preforate” e piegate per agevolarne l’installazione. Seguendo questo principio siamo in grado di realizzare una gran quantità di varianti. Consultateci se desiderate un prodotto adattato alla vostra tecnica costruttiva.	23712	75	0.216

Proprietà elastiche

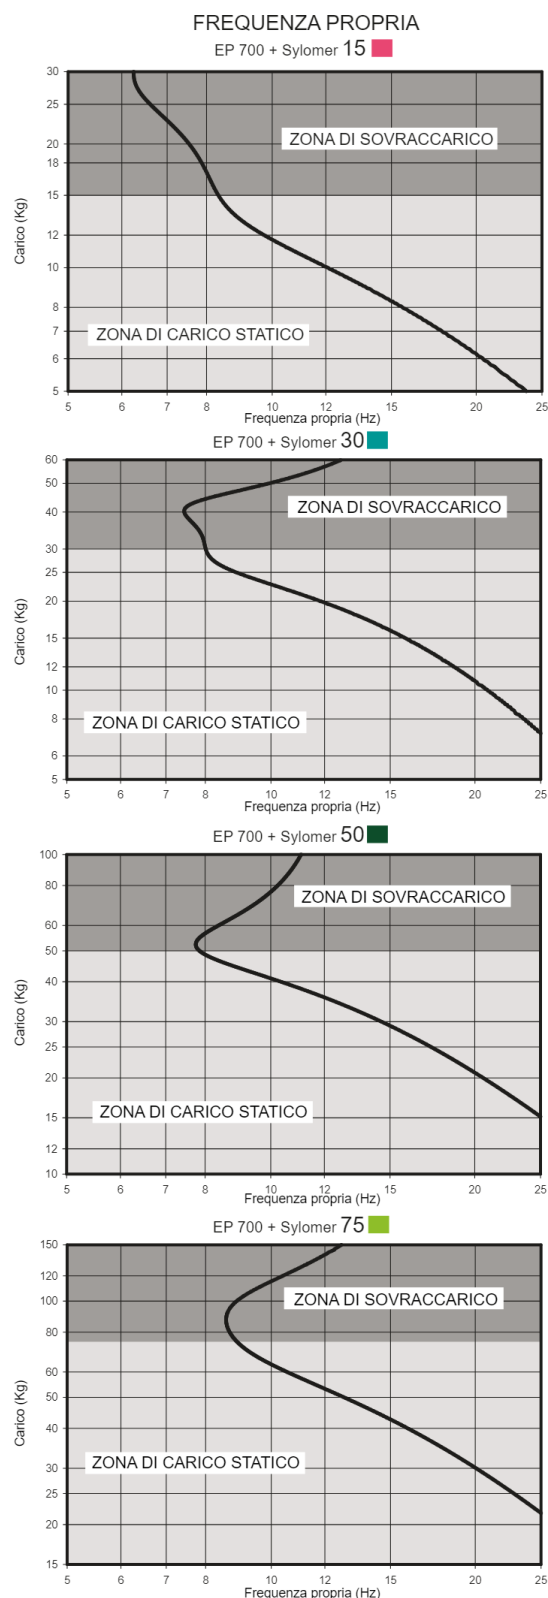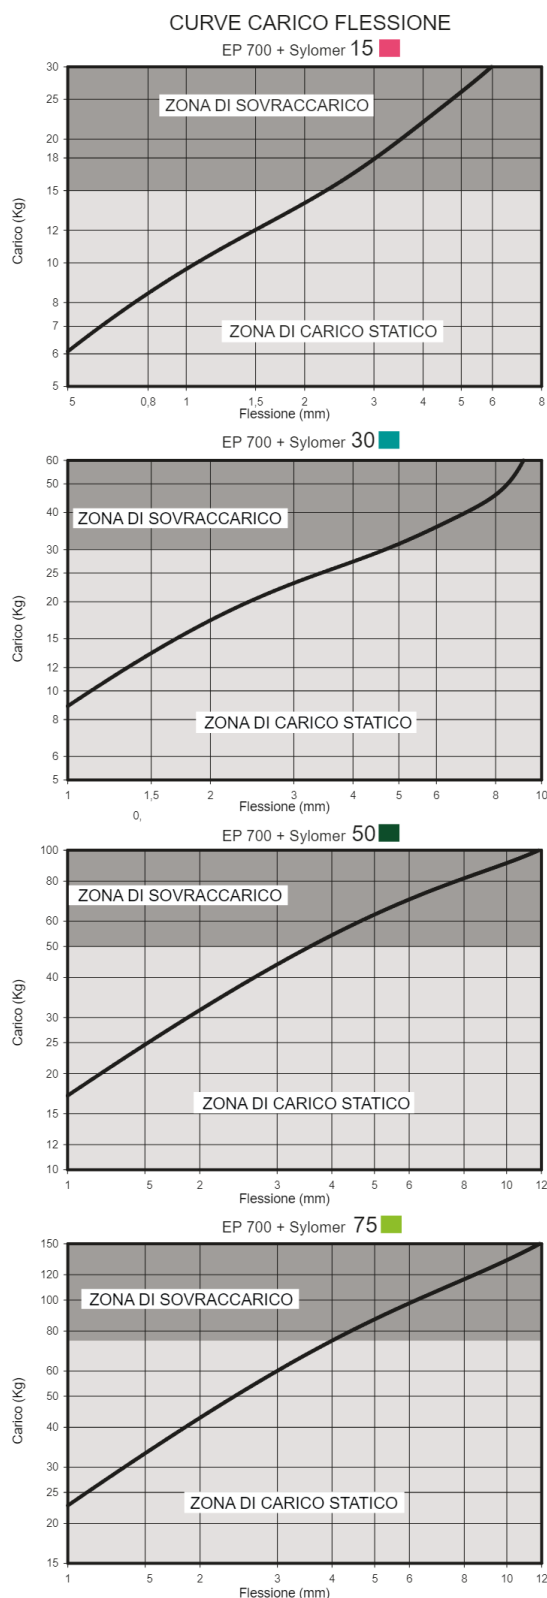

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com