
EP 700 +Sylomer®

Supporto con Sylomer® per tramezzi e soffitti. Alta efficienza acustica e versatilità di installazione su pareti o soffitti.

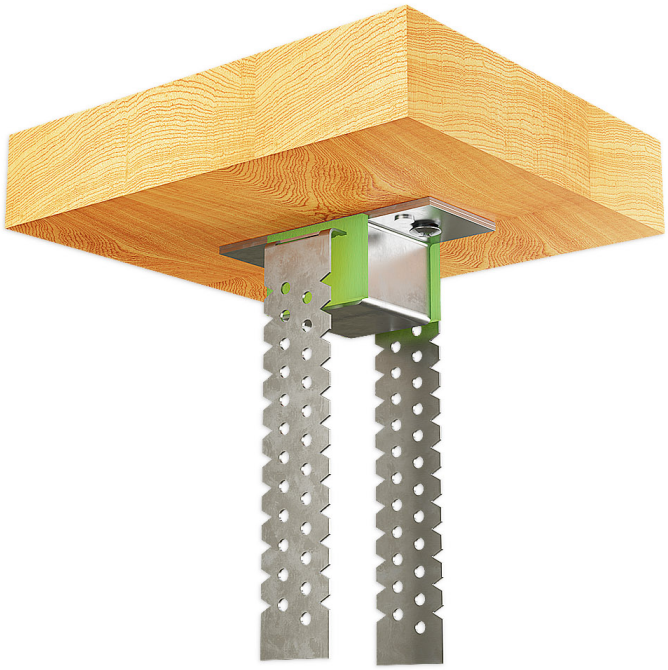


Gamma progettata per la sospensione flottante di pareti insonorizzate. Il Sylomer® evita la trasmissione di vibrazioni ottenendo risultati acustici ottimali. La struttura metallica è robusta e a prova di sovraccarichi “FAIL SAFE”. Se ne consiglia l’applicazione quando è necessaria la resistenza al fuoco o agli urti. Questi supporti sono anche adatti per l’isolamento di tubature verticali o di qualunque tipo di condutture di poco peso che debbano essere isolate.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

EP 700 + sylomer 15

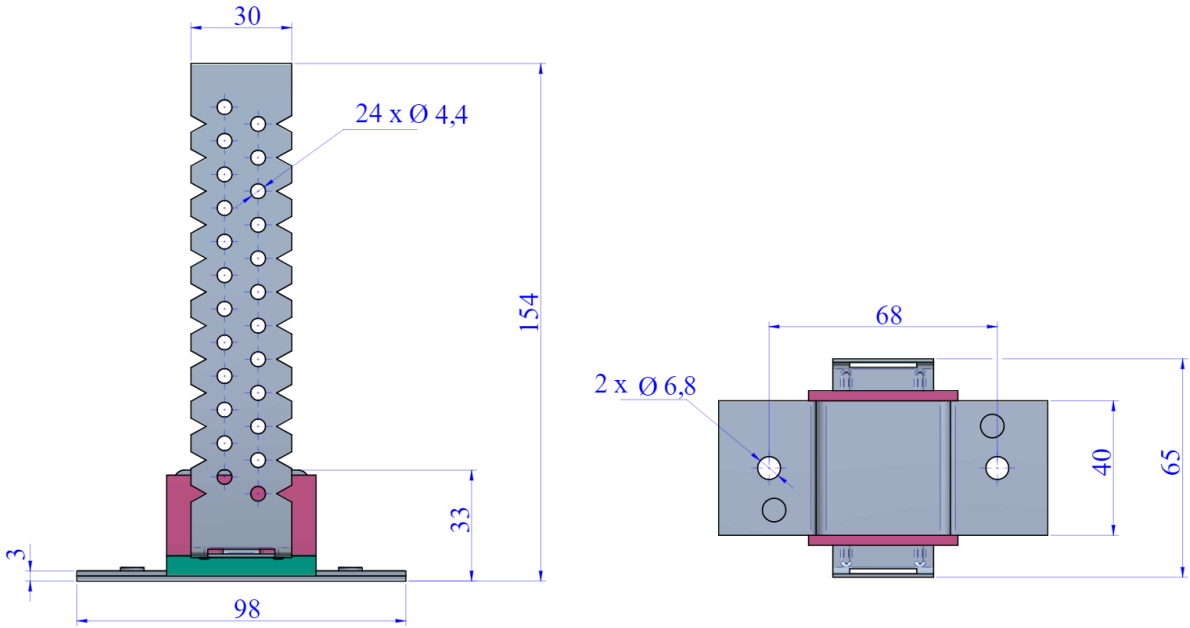


Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
EP 700 + sylomer 15	Si fissano grazie a due staffe “preforate” e piegate per agevolarne ‘installazione. Seguendo questo principio siamo in grado di realizzare una gran quantità di varianti. Consultateci se desiderate un prodotto adattato alla vostra tecnica costruttiva.	23727	15	0,201

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

EP 700 + Sylomer 30

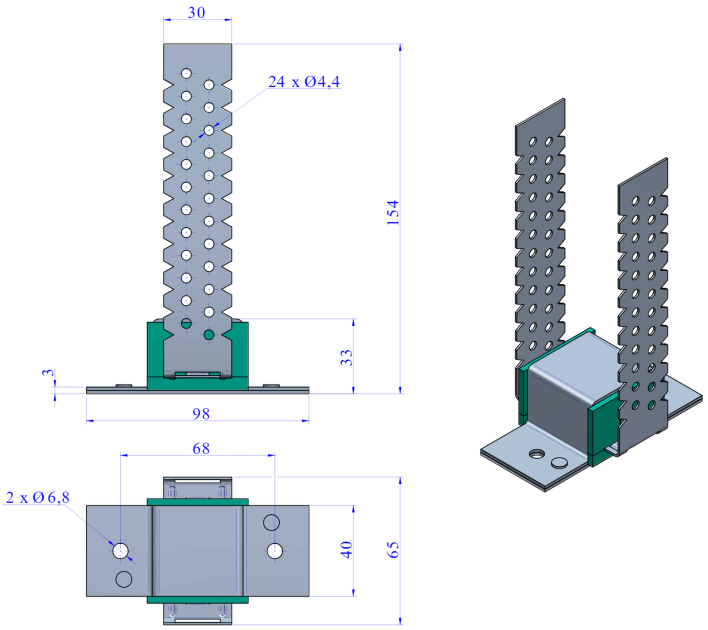


Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
EP 700 + Sylomer 30	Si fissano grazie a due staffe “preforate” e piegate per agevolarne ‘installazione. Seguendo questo principio siamo in grado di realizzare una gran quantità di varianti. Consultateci se desiderate un prodotto adattato alla vostra tecnica costruttiva.	23711	30	0.208

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

EP 700 + sylomer 50

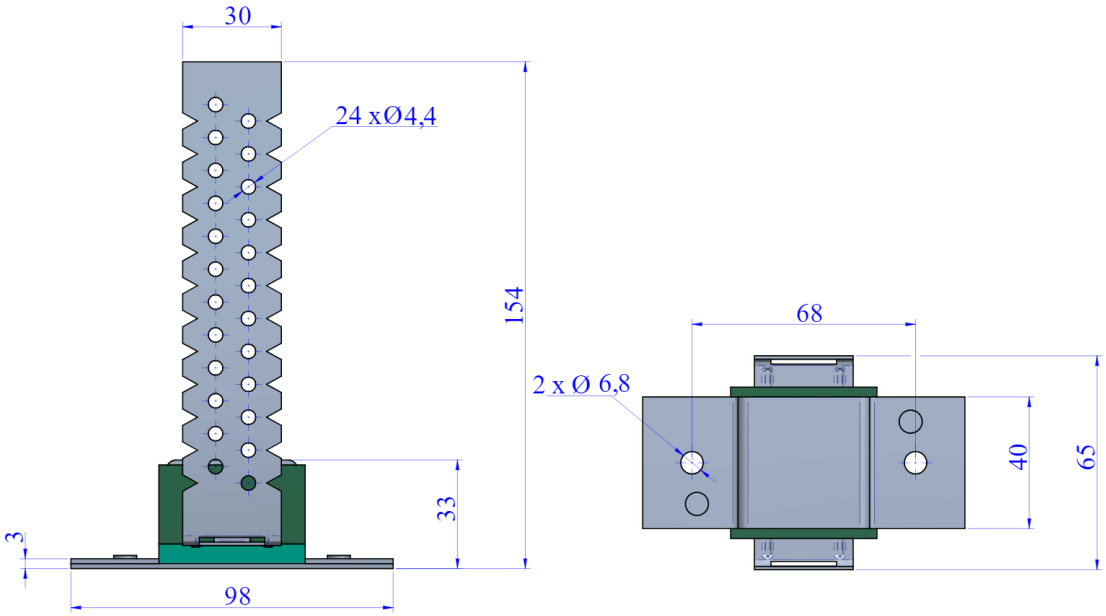


Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
EP 700 + sylomer 50	Si fissano grazie a due staffe “preforate” e piegate per agevolarne ‘installazione. Seguendo questo principio siamo in grado di realizzare una gran quantità di varianti. Consultateci se desiderate un prodotto adattato alla vostra tecnica costruttiva.	23728	50	0.208

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

EP 700 + Sylomer 75

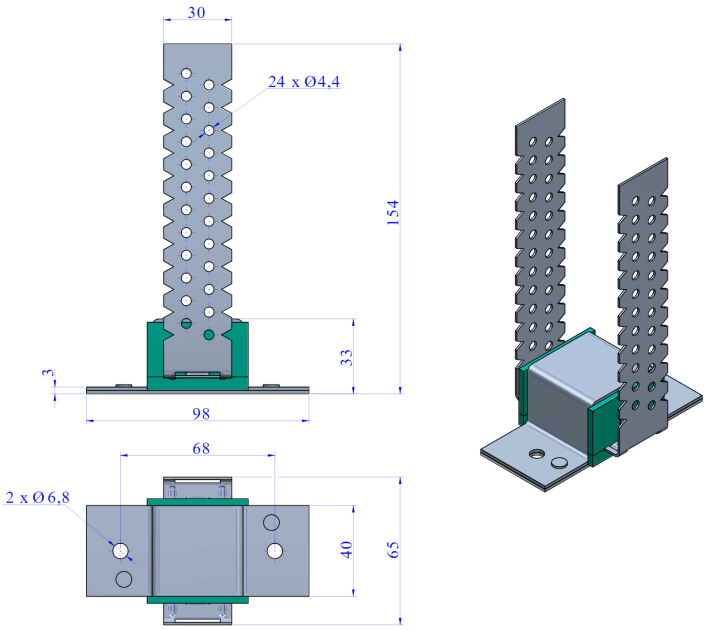

Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
EP 700 + Sylomer 75	Si fissano grazie a due staffe “preforate” e piegate per agevolarne ‘installazione. Seguendo questo principio siamo in grado di realizzare una gran quantità di varianti. Consultateci se desiderate un prodotto adattato alla vostra tecnica costruttiva.	23712	75	0.216


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.


Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE


EP 700 + Sylomer 15

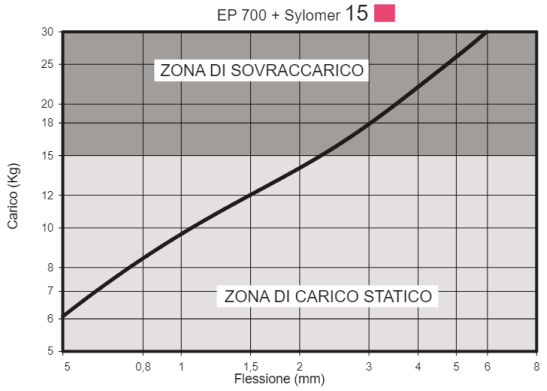


EP 700 + Sylomer 30

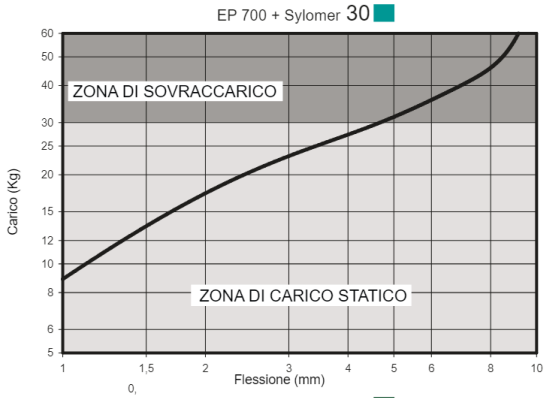

EP 700 + Sylomer 50

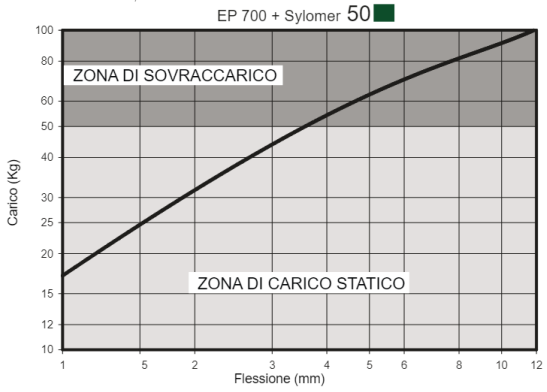


EP 700 + Sylomer 75

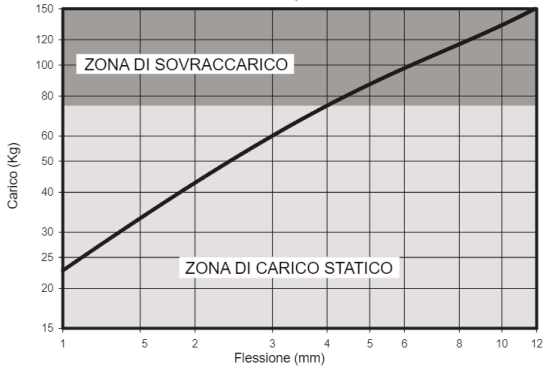


FREQUENZA PROPRIA


EP 700 + Sylomer 15

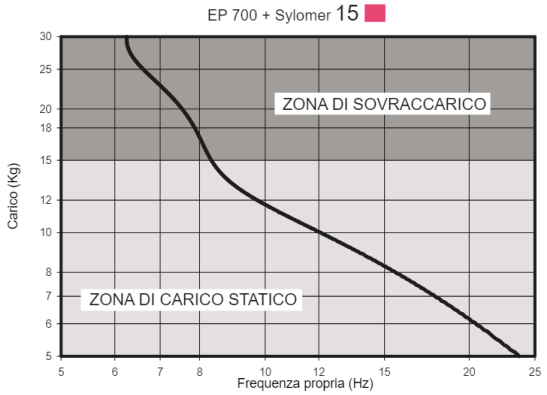


EP 700 + Sylomer 30

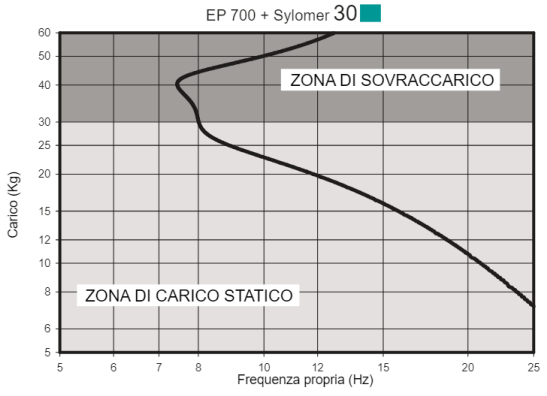

EP 700 + Sylomer 50

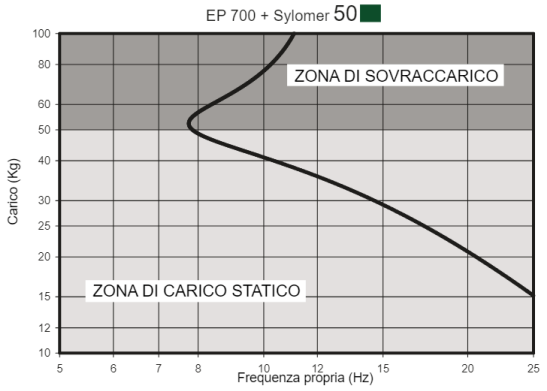

EP 700 + Sylomer 75

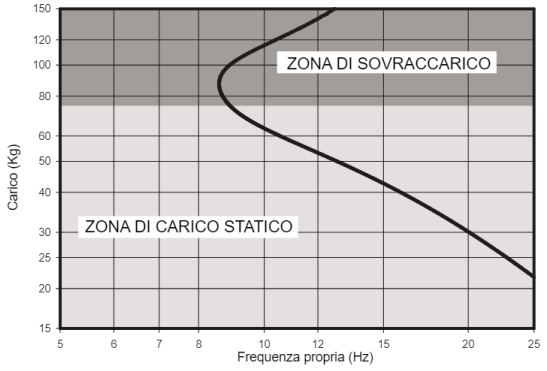

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.