


Gran Akustik 1 +Sylomer®

Supporto rinforzato con Sylomer® per soffitti acustici e macchinari pesanti. Isolamento efficace da 40 a 150 kg.




Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi.

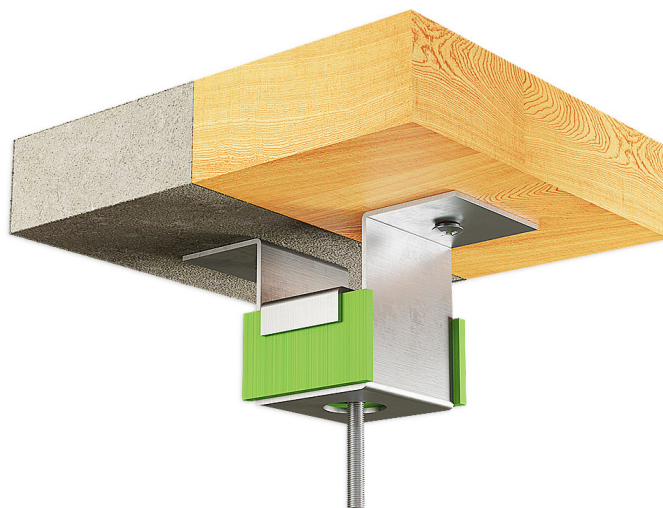


Disegni

Gran Akustik 1 + Sylomer®60 Tipo A / Gran Akustik 1 + Sylomer®100 Tipo A / Gran Akustik 1 + Sylomer®150 Tipo A

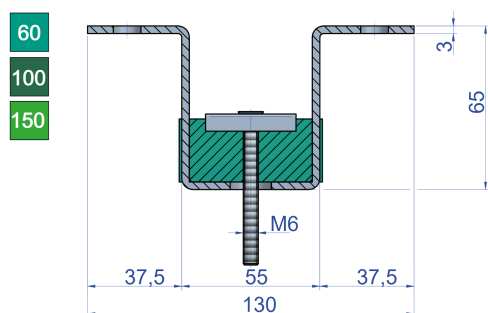


SECTION A-A

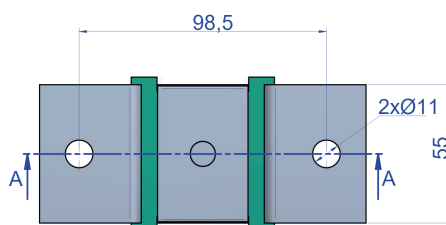


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Gran Akustik 1 + Sylomer®60 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di due fori e al profilo con una vite maschio "tipo A".	60	23601	M6	0.394
	Gran Akustik 1 + Sylomer®100 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di due fori e al profilo con una vite maschio "tipo A".	100	23594	M6
	Gran Akustik 1 + Sylomer®150 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di due fori e al profilo con una vite maschio "tipo A".	150	23617	M6

Gran Akustik 1 + Sylomer®60 Tipo B / Gran Akustik 1 + Sylomer®100 Tipo B / Gran Akustik 1 + Sylomer®150 Tipo B






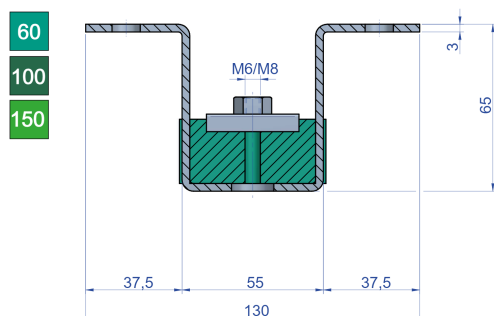


SECTION A-A

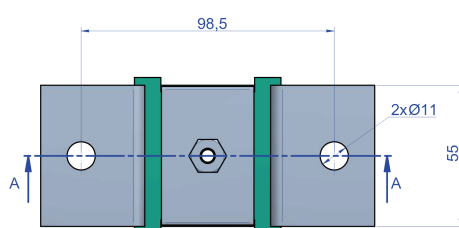

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Gran Akustik 1 + Sylomer®60 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di due fori e al profilo con un fissaggio femmina "tipo B".	60	23609	M6	0.394
			23635	M8	0.34
	Gran Akustik 1 + Sylomer®100 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo con una vite "tipo A".	100	23595	M6
				23670	M8
	Gran Akustik 1 + Sylomer®150 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di due fori e al profilo con un fissaggio femmina "tipo B".	150	23625	M6
				23636	M8

Proprietà elastiche

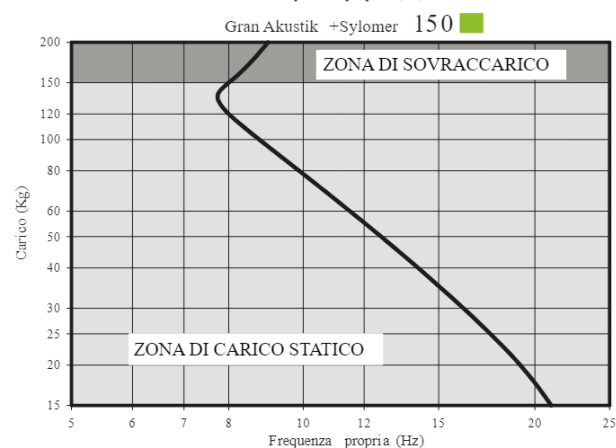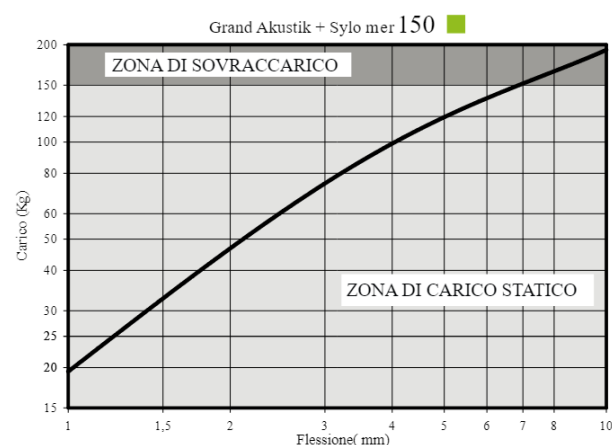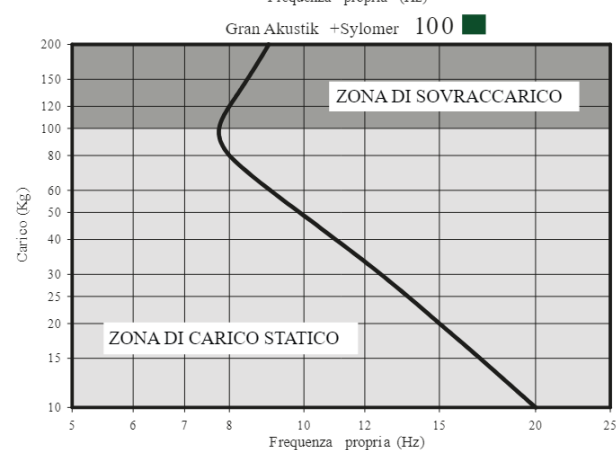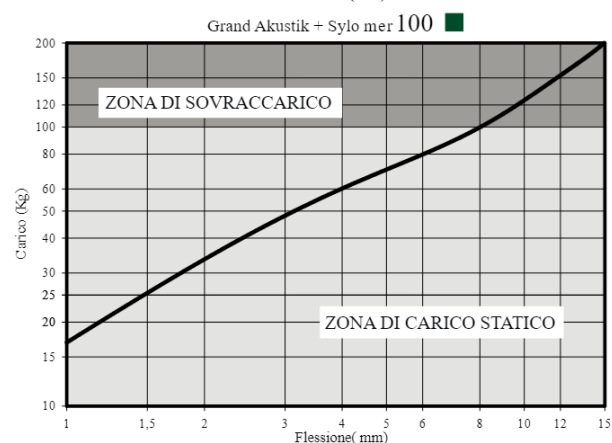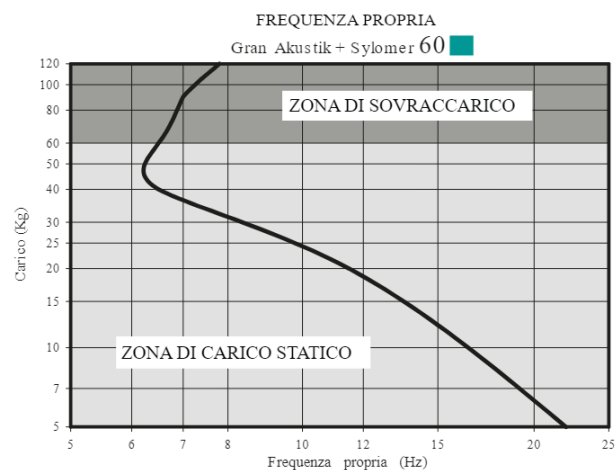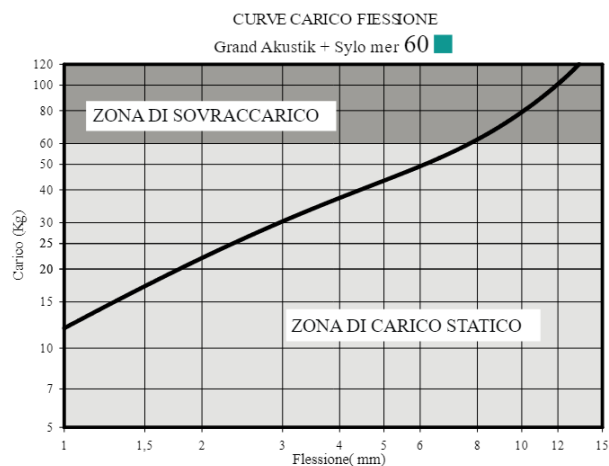

Caratteristiche tecniche

Questi supporti antivibranti sono prodotti con due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione.

Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.