Gran Akustik 2 +Sylomer®

Supporto con dado saldato per doppia asta. Isolamento efficace in soffitti acustici e macchinari fino a 150 kg.




Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

Gran Akustik 2 + Sylomer®60 Tipo A / Gran Akustik 2 + Sylomer®100 Tipo A / Gran Akustik 2 + Sylomer®150 Tipo A

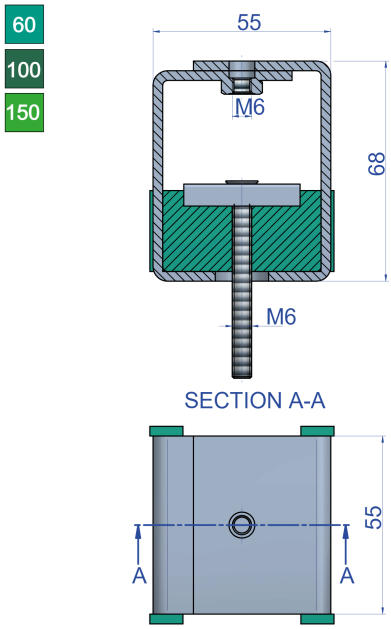


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Gran Akustik 2 + Sylomer®60 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo con una vite “tipo A”.	60	23605	M6	0.396
Gran Akustik 2 + Sylomer®100 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo tipo “doppia T invertita” grazie al design dell’attacco.	100	23596	M6	0.396
Gran Akustik 2 + Sylomer®150 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo con una vite “tipo A”.	150	23621	M6	0.396


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Gran Akustik 2 + Sylomer®60 Tipo B / Gran Akustik 2 + Sylomer®100 Tipo B / Gran Akustik 2 + Sylomer®150 Tipo B

60
100
150





Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Gran Akustik 2 + Sylomer®60 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo con un fissaggio femmina “tipo B”.	60	23613	M6	0.396
			23676	M8	0.41
Gran Akustik 2 + Sylomer®100 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di due fori e al profilo con un fissaggio femmina “tipo B”.	100	23597	M6	0.396
			23290	M8	0.396
Gran Akustik 2 + Sylomer®150 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo con un fissaggio femmina “tipo B”.	150	23629	M6	0.396
			23638	M8	0.396


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Proprietà elastiche


CURVE CARICO FIESSIONE

Grand Akustik + Sylo mer 60

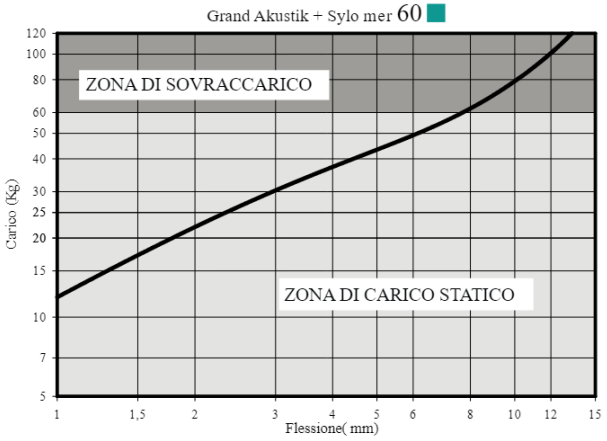


FREQUENZA PROPRIA


Gran Akustik + Sylomer 60

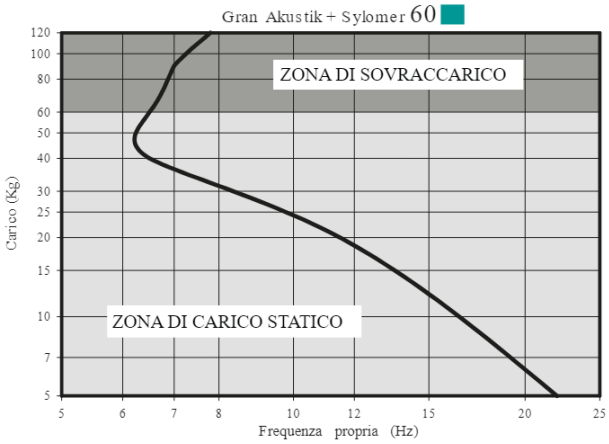


Grand Akustik + Sylo mer 100

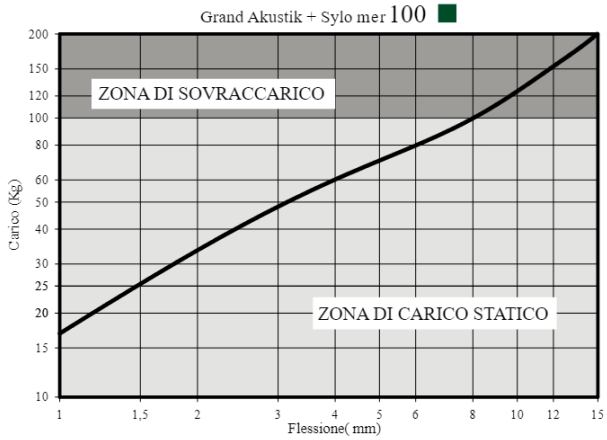


Gran Akustik +Sylomer 100

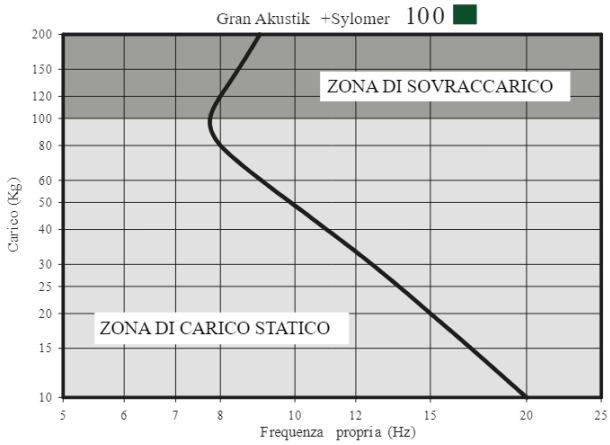

Grand Akustik + Sylo mer 150

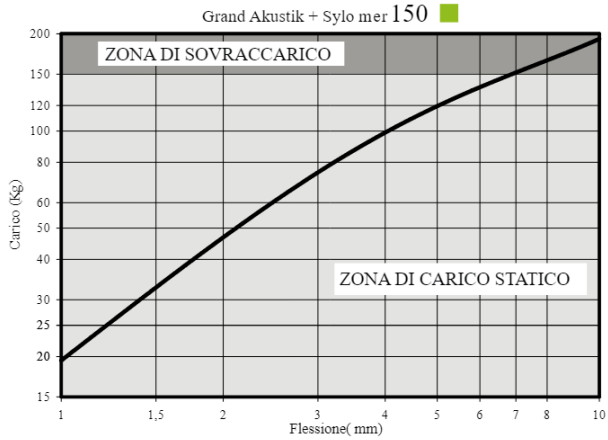

Gran Akustik +Sylomer 150

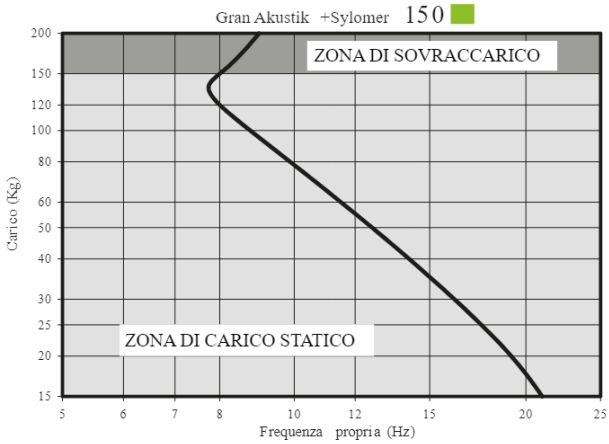

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Questi supporti antivibranti sono prodotti con due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione.

Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Le prestazioni di questo supporto sono molto elevate in rapporto al suo costo, rispetto ad altre possibili soluzioni.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.