

Gran Akustik 3 +Sylomer®

Supporto per profilo a T doppio con scanalatura regolabile.
Fissaggio con asta. Isolamento vibratorio efficace per soffitti
acustici e macchinari.




Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi.




Disegni

Gran Akustik 3 + Sylomer®60 Tipo A / Gran Akustik 3 + Sylomer®100 Tipo A / Gran Akustik 3 + Sylomer®150 Tipo A

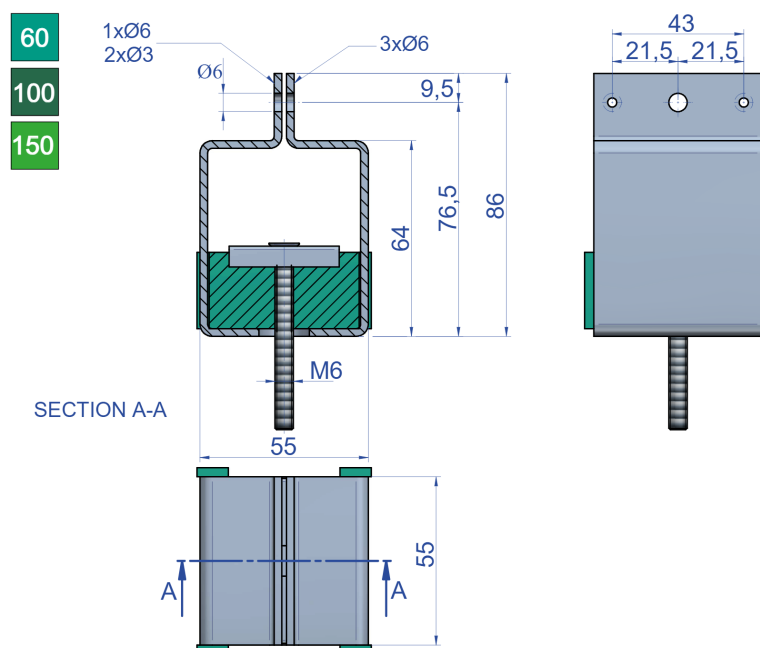







Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Gran Akustik 3 + Sylomer®60 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo tipo "doppia T invertita" grazie al design dell'attacco.	60	23607	M6	0.396
Gran Akustik 3 + Sylomer®100 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo tipo "doppia T invertita" grazie al design dell'attacco.	100	23598	M6	0.396
Gran Akustik 3 + Sylomer®150 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo tipo "doppia T invertita" grazie al design dell'attacco.	150	23623	M6	0.396

Gran Akustik 3 + Sylomer®60 Tipo B / Gran Akustik 3 + Sylomer®100 Tipo B / Gran Akustik 3 + Sylomer®150 Tipo B

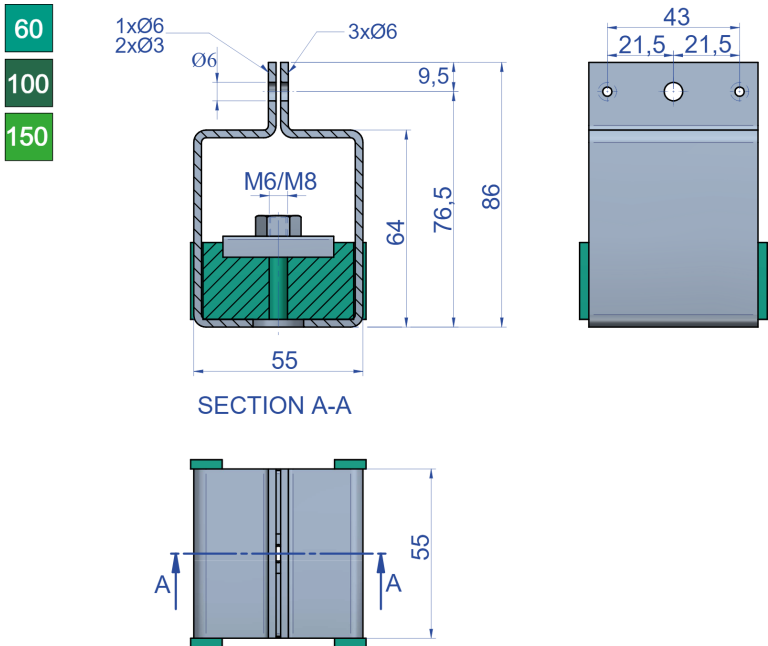

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Gran Akustik 3 + Sylomer®60 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di un fissaggio femmina "tipo B" e al profilo tipo "doppia T invertita" grazie al design dell'attacco.	60	23615	M6	0.396
			23884	M8	0.396
Gran Akustik 3 + Sylomer®100 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di un fissaggio femmina "tipo B" e al profilo tipo "doppia T invertita" grazie	100	23599	M6	0.396
			23885	M8	0.396
Gran Akustik 3 + Sylomer®150 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di un fissaggio femmina "tipo B" e al profilo tipo "doppia T invertita" grazie	150	23631	M6	0.396
			23639	M8	0.396

Proprietà elastiche

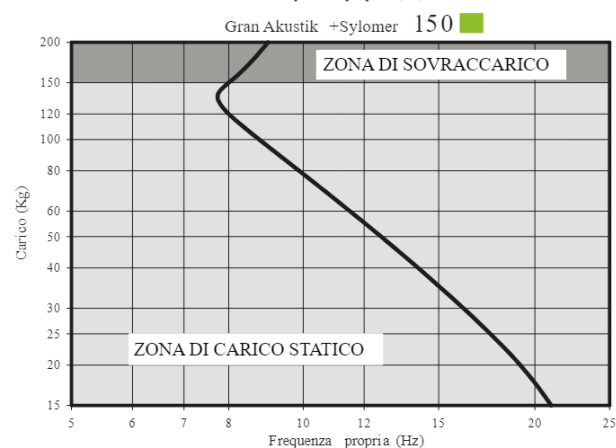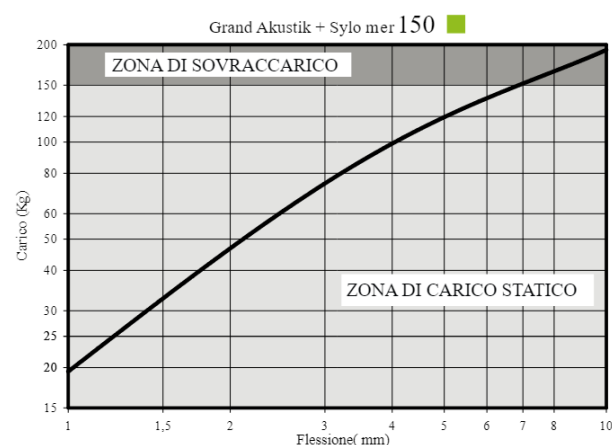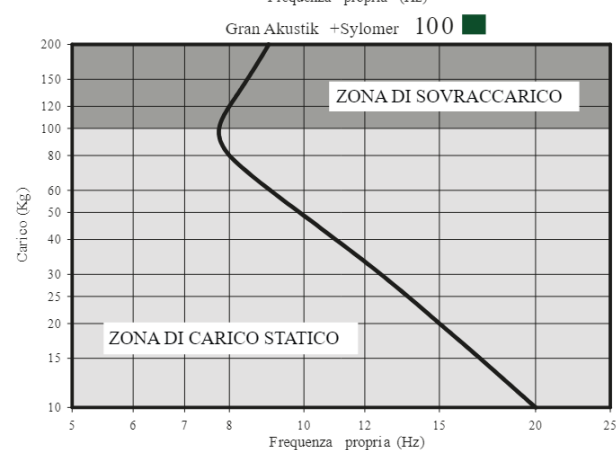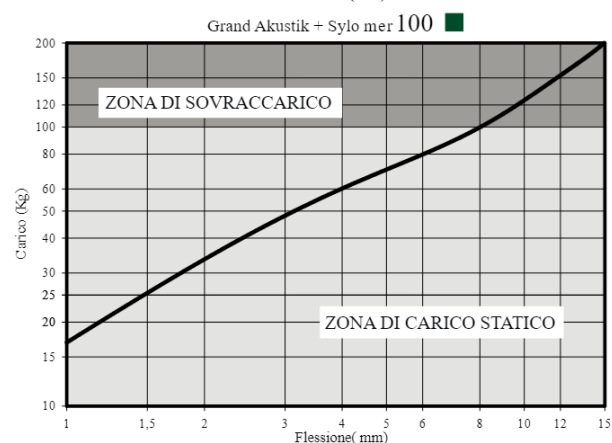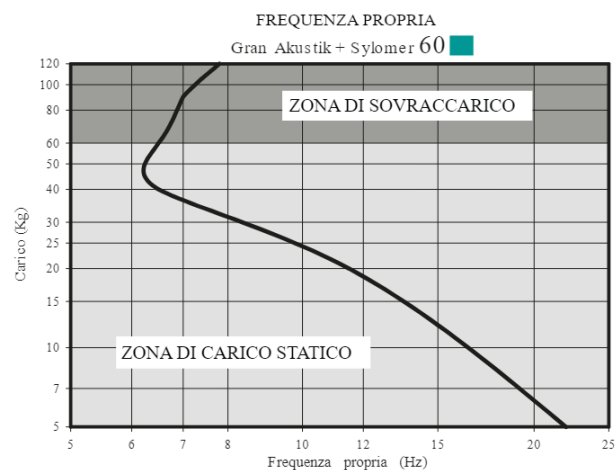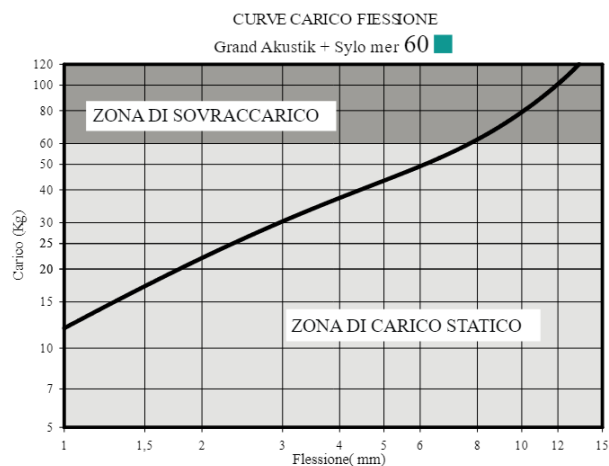

Caratteristiche tecniche

Questi supporti antivibranti sono prodotti con due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione.

Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

