Gran Akustik 3 +Sylomer®

Supporto per profilo a T doppio con scanalatura regolabile. Fissaggio con asta. Isolamento vibratorio efficace per soffitti acustici e macchinari.




Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

Gran Akustik 3 + Sylomer®60 Tipo A / Gran Akustik 3 + Sylomer®100 Tipo A / Gran Akustik 3 + Sylomer®150 Tipo A

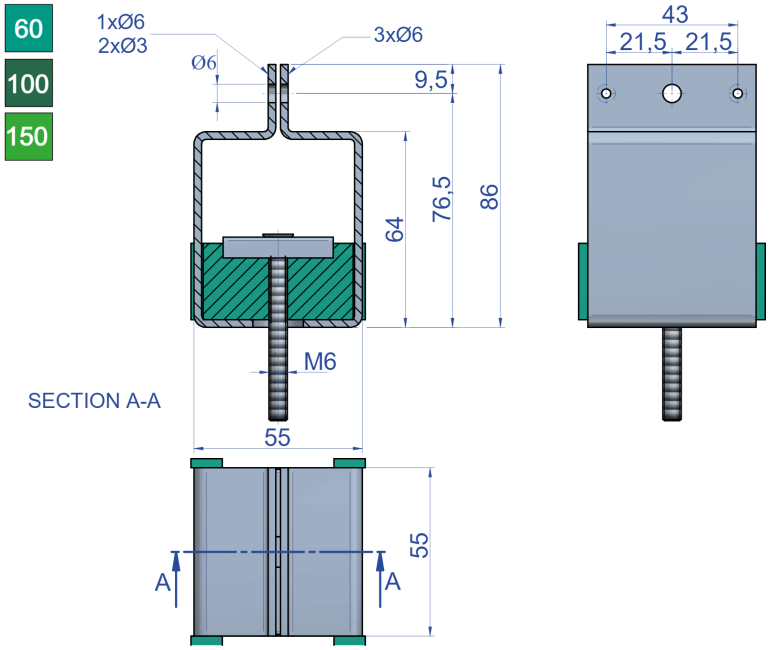


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Gran Akustik 3 + Sylomer®60 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo tipo “doppia T invertita” grazie al design dell’attacco.	60	23607	M6	0.396
Gran Akustik 3 + Sylomer®100 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo tipo “doppia T invertita” grazie al design dell’attacco.	100	23598	M6	0.396
Gran Akustik 3 + Sylomer®150 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo tipo “doppia T invertita” grazie al design dell’attacco.	150	23623	M6	0.396

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Gran Akustik 3 + Sylomer®60 Tipo B / Gran Akustik 3 + Sylomer®100 Tipo B / Gran Akustik 3 + Sylomer®150 Tipo B

60
100
150

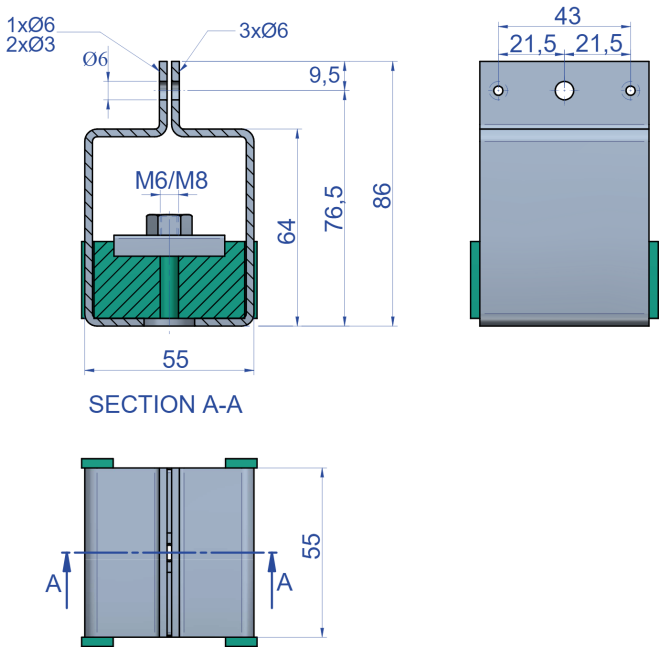

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Gran Akustik 3 + Sylomer®60 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di un fissaggio femmina “tipo B” e al profilo tipo “doppia T invertita” grazie al design dell’attacco.	60	23615	M6	0.396
			23884	M8	0.396
Gran Akustik 3 + Sylomer®100 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di un fissaggio femmina “tipo B” e al profilo tipo “doppia T invertita” grazie	100	23599	M6	0.396
			23885	M8	0.396
Gran Akustik 3 + Sylomer®150 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di un fissaggio femmina “tipo B” e al profilo tipo “doppia T invertita” grazie	150	23631	M6	0.396
			23639	M8	0.396


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Proprietà elastiche


CURVE CARICO FIESSIONE

Grand Akustik + Sylo mer 60

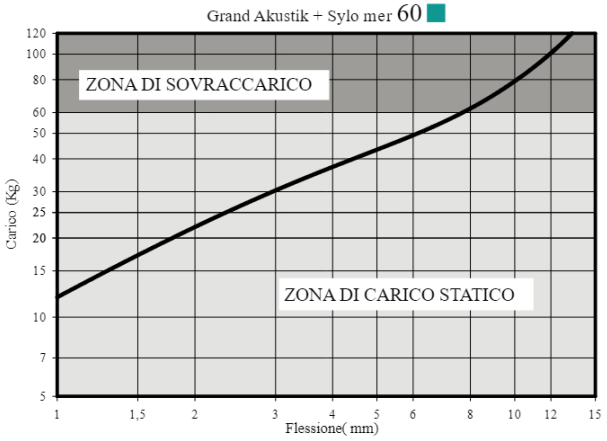


FREQUENZA PROPRIA


Gran Akustik + Sylomer 60

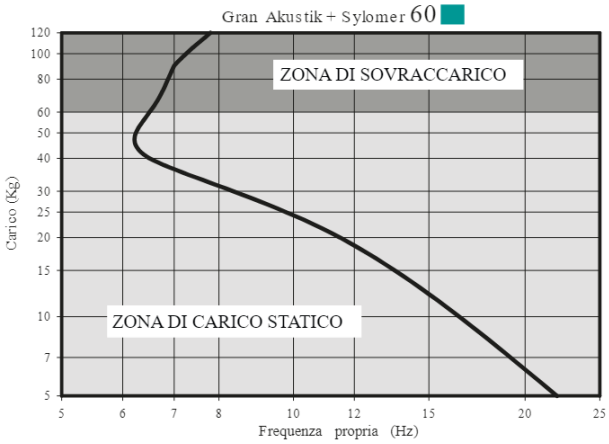


Grand Akustik + Sylo mer 100

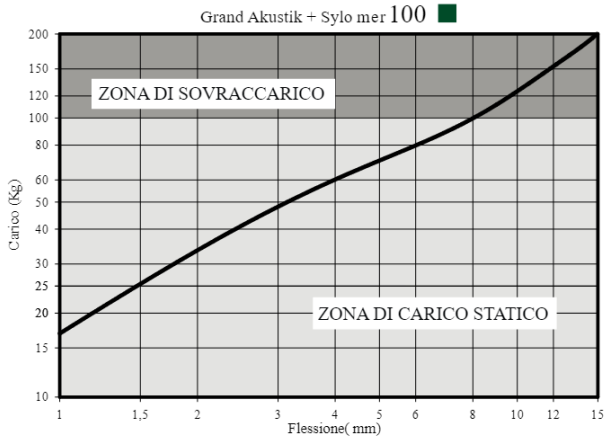


Gran Akustik +Sylomer 100

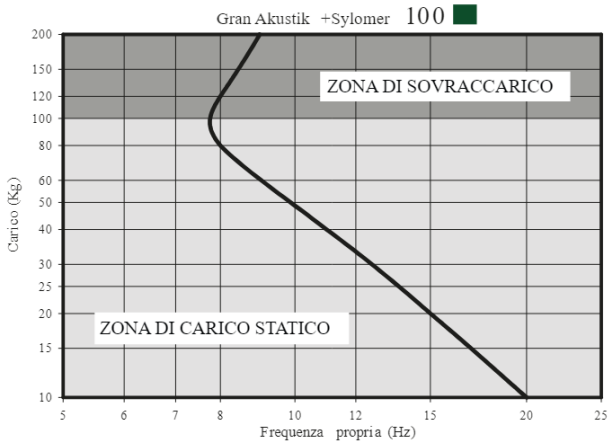

Grand Akustik + Sylo mer 150

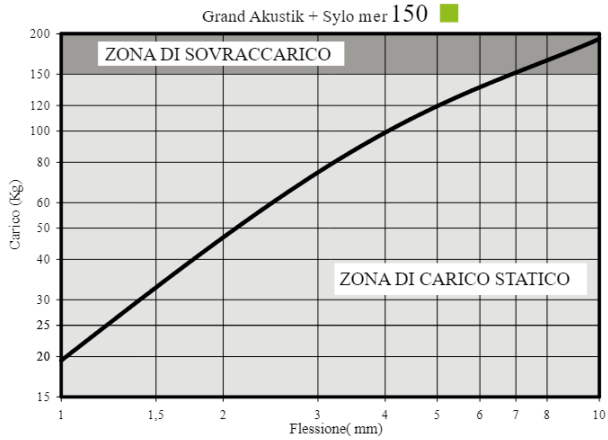

Gran Akustik +Sylomer 150

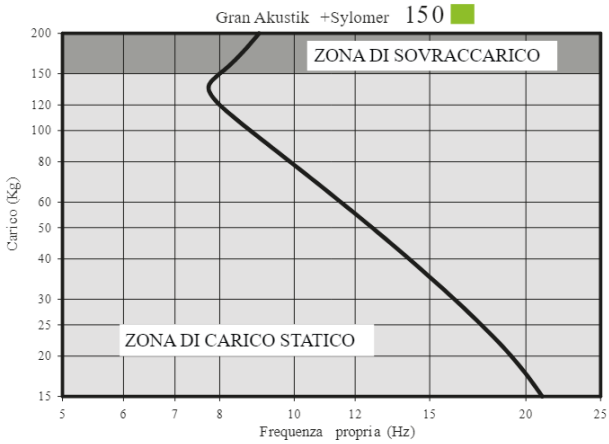

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Questi supporti antivibranti sono prodotti con due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione.

Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Ancoraggio sicuro al soffitto

Grazie a più punti di fissaggio al solaio superiore, risulta particolarmente affidabile in ancoraggi con ridotta capacità portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.