

SRS +Sylomer®

Supporto sospeso con molla e Sylomer®. Alto isolamento su tutta la gamma di frequenze. Carico fino a 150 kg.



Questi supporti antivibranti, sono stati progettati per l'ancoraggio di soffitti sospesi o per macchine con rotazioni a basse frequenze.

Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer, combinate con le basse rigidezze delle molle in acciaio, consentono di ottenere elevati isolamenti in confronto ad altri supporti con gomma, sughero o una combinazione di entrambi.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Disegni

**SRS 25 + SYLOMER® / SRS 50 + SYLOMER® / SRS 75 + SYLOMER® / SRS 100 + SYLOMER® /
SRS 125 + SYLOMER® / SRS 150 + SYLOMER®**

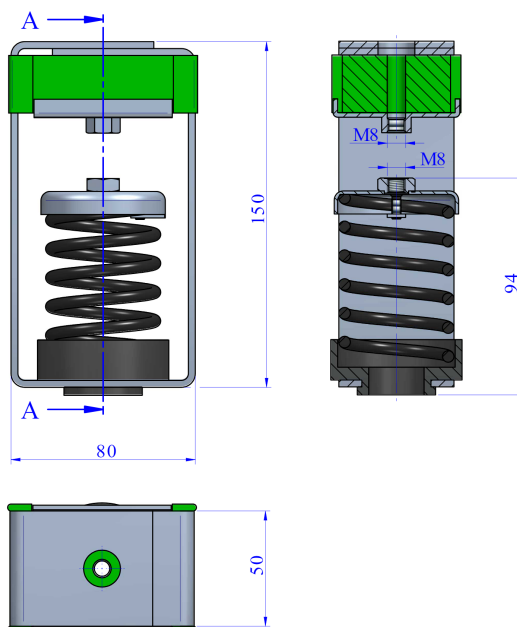

Tipo	Carico Max.(kg)	Molle Color	Codice	Peso(kg)
SRS 25 + SYLOMER®	25	Black	23546	0.876
SRS 50 + SYLOMER®	50	Blue	23547	0.865
SRS 75 + SYLOMER®	75	Grey	23551	0.858
SRS 100 + SYLOMER®	100	Beige	23548	0.897
SRS 125 + SYLOMER®	125	White	23549	0.875
SRS 150 + SYLOMER®	150	Black	23550	0.956



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Proprietà elastiche

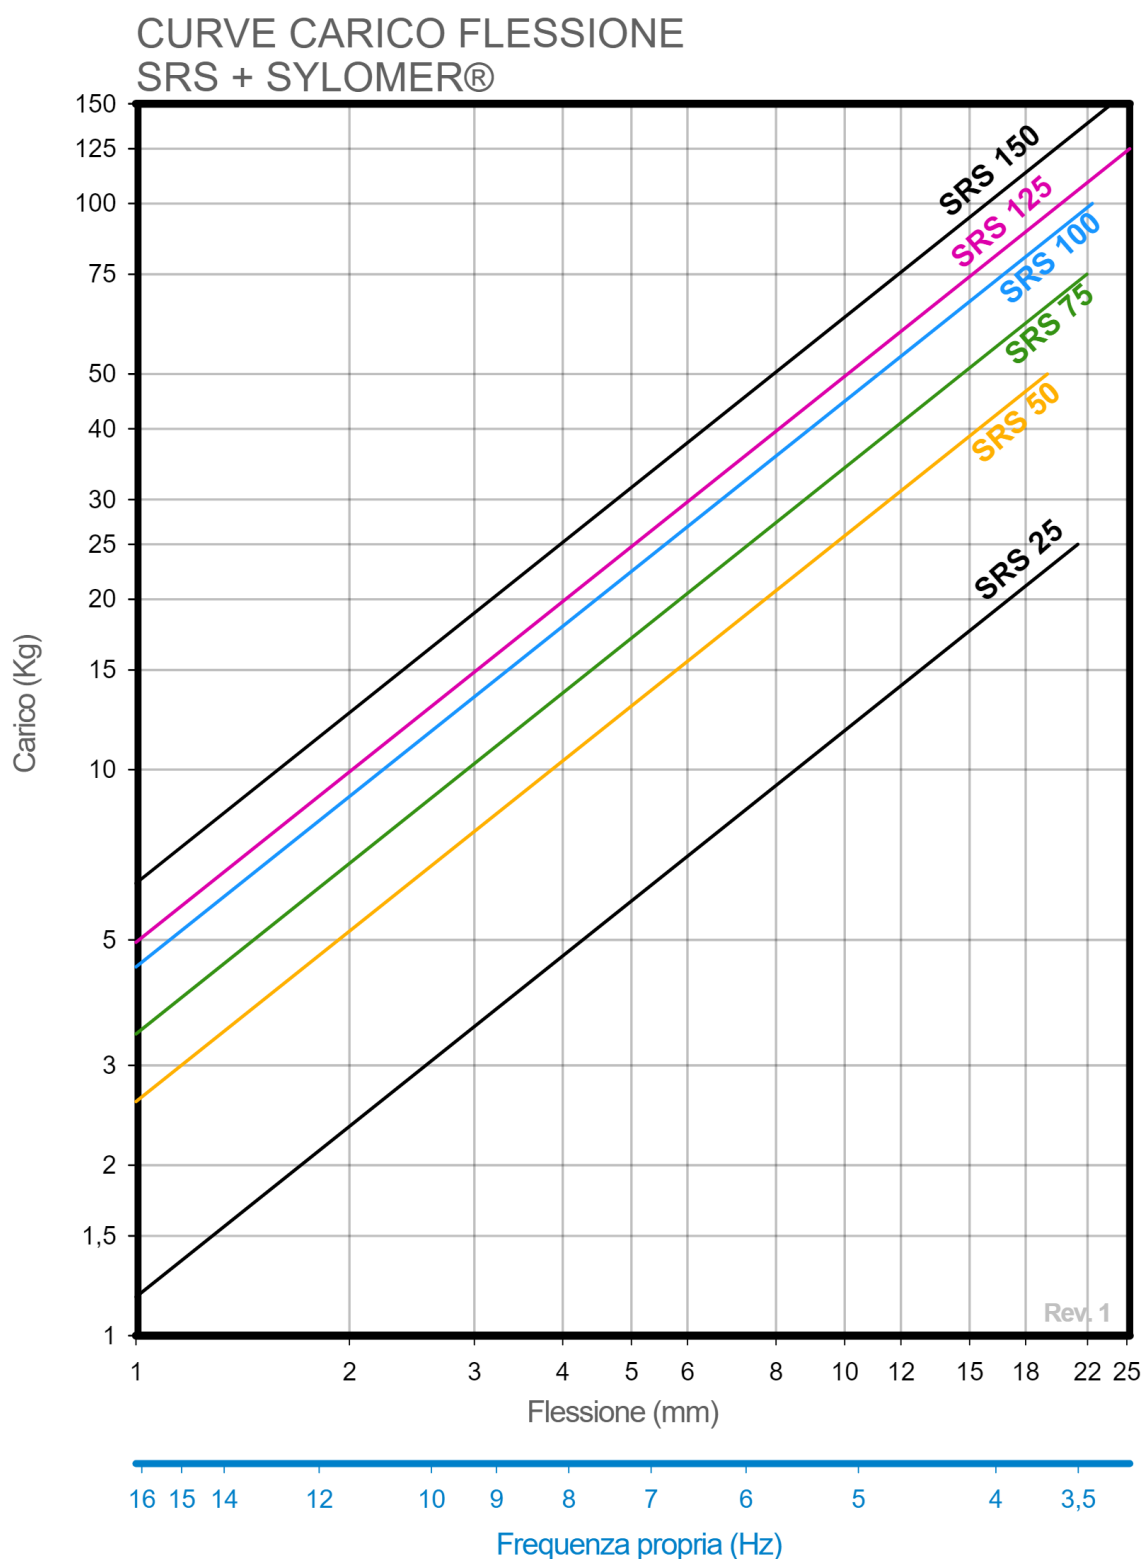

Caratteristiche tecniche

Questi supporti antivibranti sono prodotti con 6 differenti tipologie di molle di acciaio, per adattarsi ottimamente ad ogni applicazione.

Le robuste parti metalliche, resistono a sollecitazioni a trazione e sono rivestite con un trattamento anticorrosivo resistente a condizioni ambientali gravose.

MAI CONTATTO METALLO-METALLO

Il gancio ha una distanza che consente alla barra filettata di oscillare entro un'area di 35° per assorbire le irregolarità nel soffitto.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com