SRS +Sylomer®

Supporto sospeso con molla e Sylomer®. Alto isolamento su tutta la gamma di frequenze. Carico fino a 150 kg.



Questi supporti antivibranti, sono stati progettati per l'ancoraggio di soffitti sospesi o per macchine con rotazioni a basse frequenze.


Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer, combinate con le basse rigidezze delle molle in acciaio, consentono di ottenere elevati isolamenti in confronto ad altri supporti con gomma, sughero o una combinazione di entrambi.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 23/11/2026.

Disegni

SRS 25 + SYLOMER® / SRS 50 + SYLOMER® / SRS 75 + SYLOMER® / SRS 100 + SYLOMER® / SRS 125 + SYLOMER® / SRS 150 + SYLOMER®

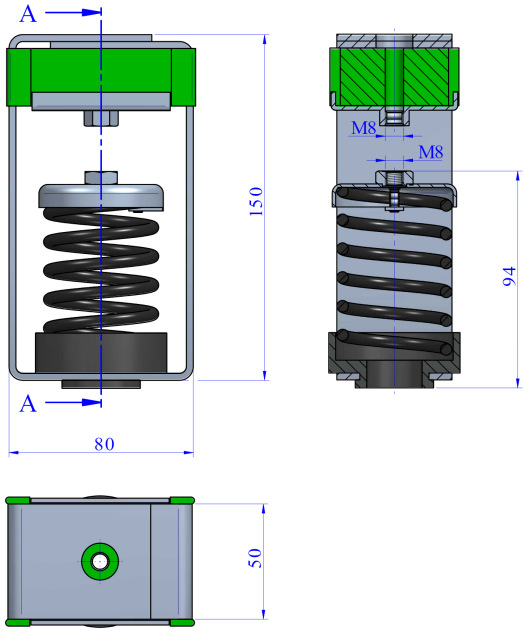


Tipo	Molle Color	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
SRS 25 + SYLOMER®	Black	25	23546	0.876
SRS 50 + SYLOMER®	Blue	50	23547	0.865
SRS 75 + SYLOMER®	Grey	75	23551	0.858
SRS 100 + SYLOMER®	Beige	100	23548	0.897
SRS 125 + SYLOMER®	White	125	23549	0.875
SRS 150 + SYLOMER®	Black	150	23550	0.956

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 23/11/2026.

Proprietà elastiche

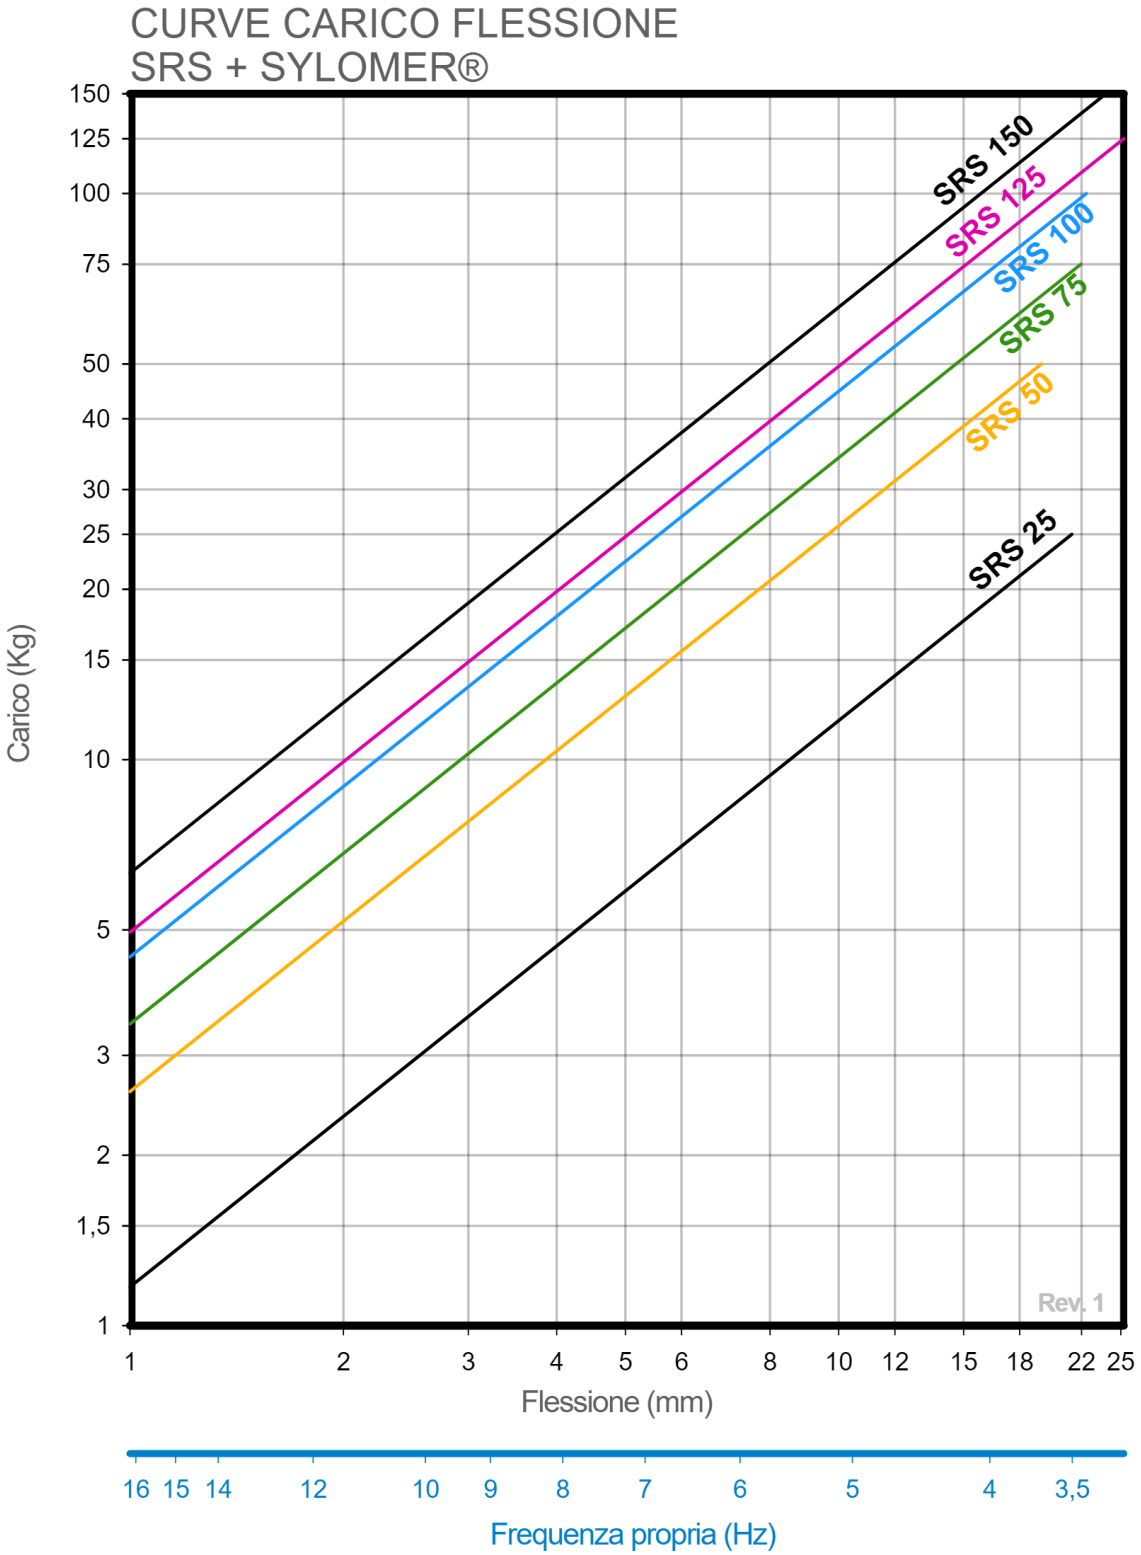

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 23/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Questi supporti antivibranti sono prodotti con 6 differenti tipologie di molle di acciaio, per adattarsi ottimamente ad ogni applicazione.

Le robuste parti metalliche, resistono a sollecitazioni a trazione e sono rivestite con un trattamento anticorrosivo resistente a condizioni ambientali gravose.

MAI CONTATTO METALLO-METALLO

Il gancio ha una distanza che consente alla barra filettata di oscillare entro un'area di 35° per assorbire le irregolarità nel soffitto.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 23/11/2026.