

ST

Supporti di scarico inclinabili che consentono l'espansione termica del condotto. Struttura fail-safe resistente a trazione e compressione con zincatura anticorrosiva.



I supporti AMC-MECANOCAUCHO ST per terminali di scarico marini, sono progettati per sospendere questi ultimi in applicazioni marine.

Disegni

TIPO A

TYPE A FIG 1


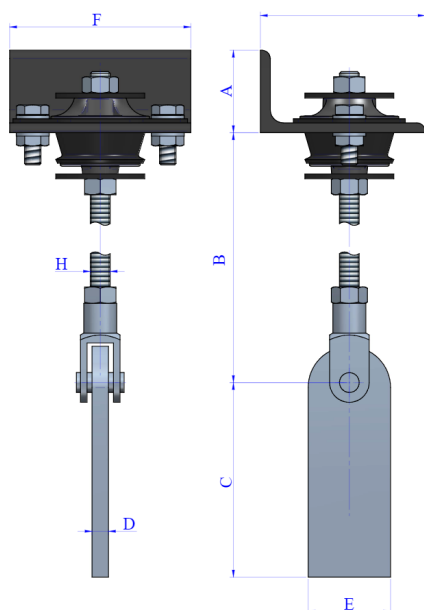



FIG 2

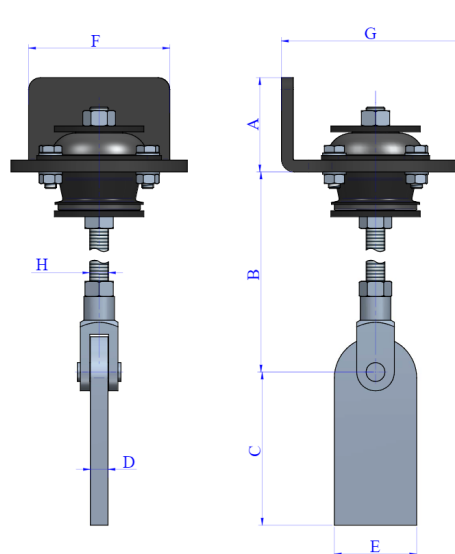

Tipo	Codice	Descrip.	Carico Max.(kg)	A(mm)	Durezza	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	Fig.
TIPO A	709101	ST-100 45Sh	75	50	45 Sh	325	118	10	50	110	100	M12	-	1
	709105	ST-100 60Sh	140	50	60 Sh	325	118	10	50	110	100	M12	-	1
	709111	ST-150 45Sh	100	50	45 Sh	325	118	10	50	110	100	M12	-	1
	709115	ST-150 60Sh	180	50	60 Sh	325	118	10	50	110	100	M12	-	1
	709121	ST-250 40Sh	140	80	40 Sh	477	130	15	70	120	120	M16	-	2
	709125	ST-250 60Sh	300	80	60 Sh	477	130	15	70	120	120	M16	-	2
	709131	ST-500 60Sh	500	80	60 Sh	477	130	15	70	120	120	M16	-	2
	709135	ST-500 70Sh	750	80	70 Sh	477	130	15	70	120	120	M16	-	2

TIPO B


TYPE B

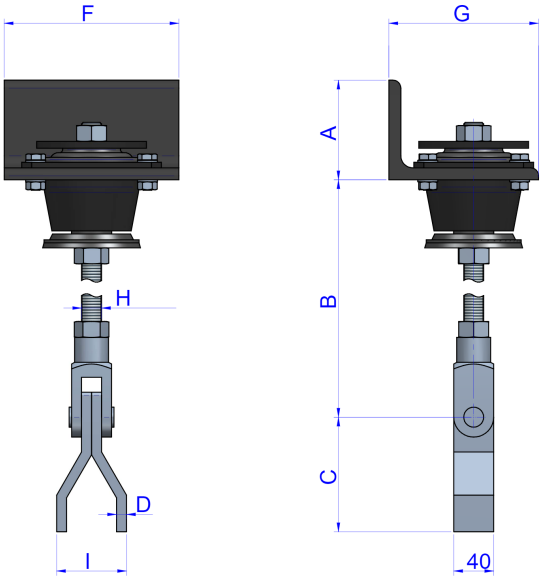

Tipo	Codice	Descrip.	Carico Max.(kg)	A(mm)	Durezza	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)
TIPO B	709141	ST-1000 65Sh	1100	100	65 Sh	485	115	10	40	175	150	M20	50
	709145	ST-1000 75Sh	1560	100	75 Sh	485	115	10	40	175	150	M20	50



TIPO C

TYPE C

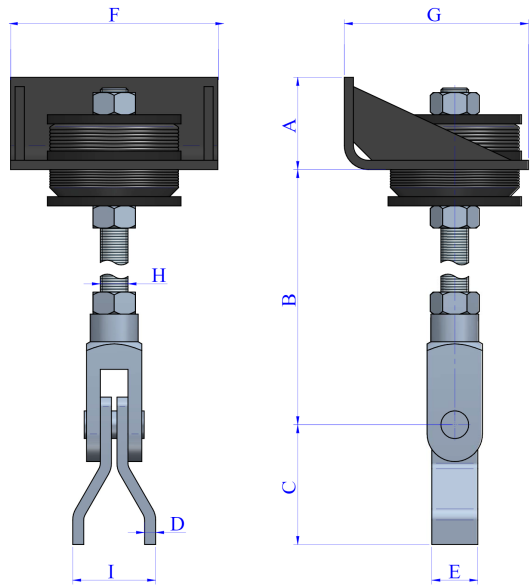

Tipo	Codice	Descrip.	Carico Max.(kg)	A(mm)	Durezza	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)
TIPO C	709151	ST-2000 60Sh	2000	100	60 Sh	500	130	12	50	225	200	M30	66

Proprietà elastiche

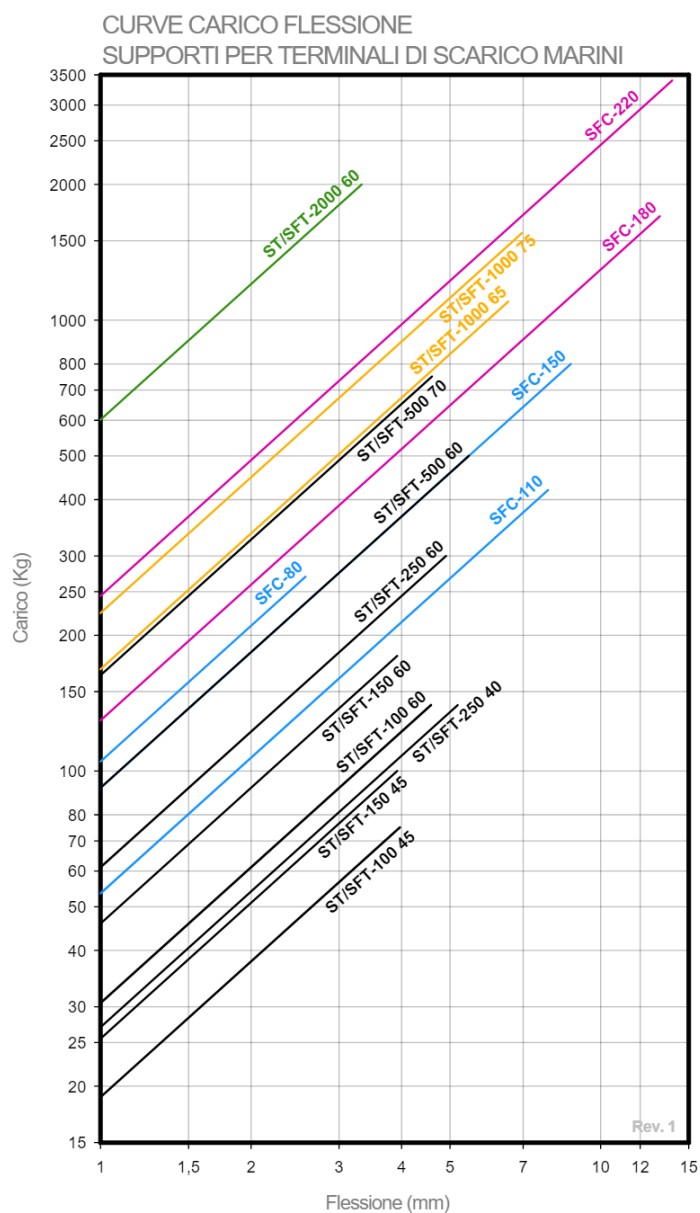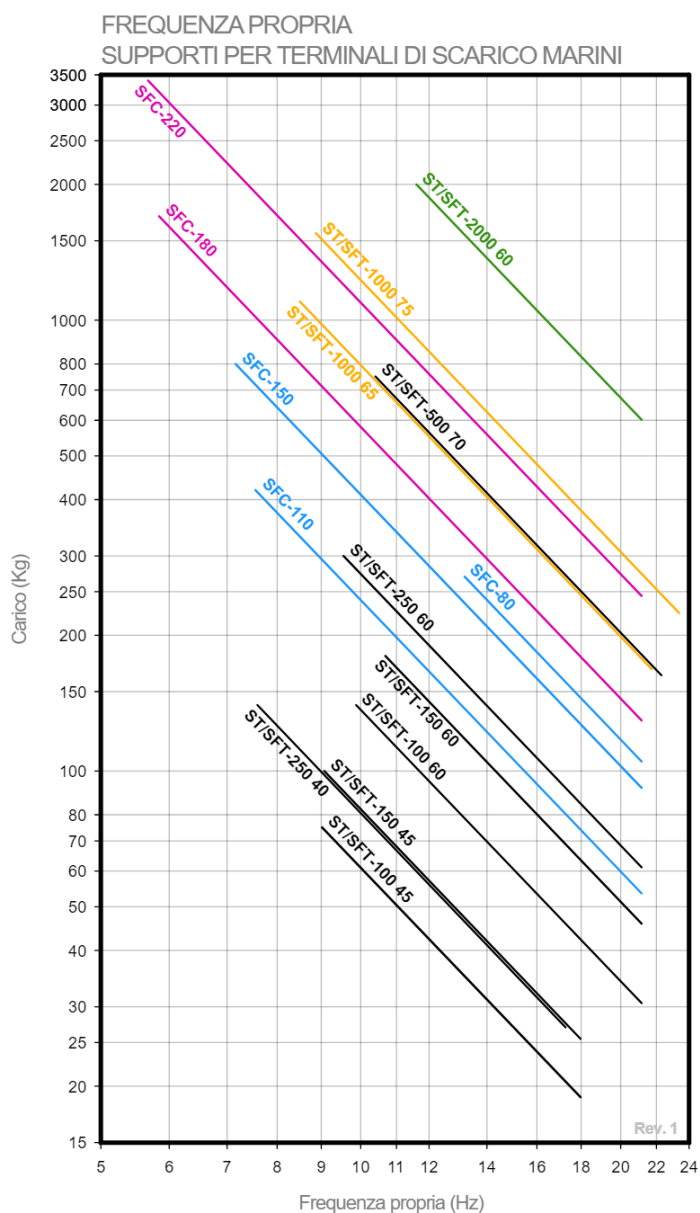

Caratteristiche tecniche

Il loro particolare design permette al condotto di muoversi quando esposto a dilatazioni e contrazioni termiche. Ci sono 11 diversi modelli per soddisfare carichi da 40 a 2.000 kg.

Tutti i **supporti ST per terminali di scarico marini** sono fabbricati in sicurezza per essere in grado di resistere a elevati carichi sia a compressione che a trazione. Questo fornisce una maggiore sicurezza per l'applicazione.