

Soportes antivibratorios SV Bajo

Pie antideslizante de baja altura con goma resistente a aceites.
Disponibile en acero o inox, con kit de nivelación básico.



Los pies AMC MECANOCAUCHO® tipo **SV Bajo** están diseñados para ofrecer una solución antivibratoria y antideslizante en máquinas o equipos donde el espacio disponible para el apoyo es limitado. Su altura reducida permite mantener una excelente estabilidad y una mínima elevación del equipo, siendo especialmente útiles en instalaciones compactas o con restricciones de altura.


El conjunto está formado por una base metálica con un elastómero adherido que actúa como superficie antideslizante y amortiguadora de vibraciones. Este elastómero está formulado para resistir la exposición continua a aceites industriales, lubricantes y agentes de uso habitual en entornos productivos, garantizando un comportamiento estable a largo plazo.

Los pies **SV Bajo** se suministran con un kit de espárrago y tuercas que permite realizar una nivelación básica de la máquina, facilitando su montaje sobre superficies ligeramente irregulares. Además, pueden fabricarse en dos versiones: **acero normal** para entornos interiores o **acero inoxidable** para aplicaciones que requieran mayor resistencia frente a productos químicos o condiciones de intemperie.

Gracias a su diseño compacto, robusto y de fácil instalación, los pies SV Bajo son una solución práctica y duradera para maquinaria ligera, equipos eléctricos, bancadas y aplicaciones auxiliares donde se precise un apoyo estable sin anclaje al suelo.

Planos

000 B / 00 B / 0 B / 1 B / 2 B / 3 B / 4 B / 5 B / 00 B INOX / 0 B INOX / 1 B INOX / 2 B INOX / 3 B INOX / 4 B INOX / 5 B INOX

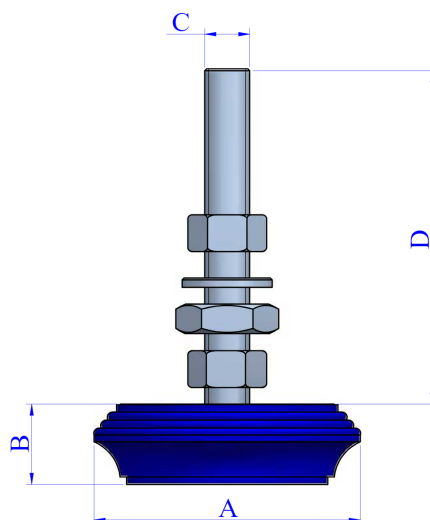

Tipo	Carga Máx. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carga Min. (kg)	Código	Peso(gr)
000 B	80	43	16	M-8	45	40	147000	62
00 B	120	60	18	M-10	81	60	147001	184
0 B	160	70	20	M-12	89	90	147002	387
1 B	350	84	25	M-12	88	130	147003	381
2 B	600	100	20	M-14	109	270	147004	595
3 B	900	120	25	M-16	116	450	147005	854
4 B	1200	140	33	M-16	116	700	147006	1488
5 B	1750	160	36	M-16	116	1100	147007	1574
00 B INOX	120	60	18	M-10	81	60	147014	166
0 B INOX	160	70	20	M-12	89	90	147013	243
1 B INOX	350	85	25	M-12	89	130	147012	335
2 B INOX	600	100	20	M-14	109	270	147015	511
3 B INOX	900	120	25	M-16	116	450	147011	772
4 B INOX	1200	140	33	M-16	116	700	147016	1161
5 B INOX	1750	160	36	M-16	116	1100	147017	1800

Características Técnicas

- Diseño de perfil bajo para instalaciones con altura reducida
- Base metálica con elastómero adherido de efecto antideslizante
- Elastómero resistente a aceites industriales y agentes químicos habituales
- Suministrables en versión de acero normal o inoxidable según el entorno de trabajo
- Incluye kit de espárrago y tuercas para nivelación básica
- Reducción efectiva de vibraciones y ruidos transmitidos al suelo
- Montaje rápido sin necesidad de fijación permanente

Ventajas

Soporte que ofrece una alta estabilidad

Las suspensiones que se hagan con este soporte, no se moverán mucho debido a su geometría diseñada para controlar el movimiento del elemento suspendido.

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.