

SV Niedrige Maschinenfüße

Niedrige Maschinenfüße mit ölbeständiger Gummiauflage zur Schwingungsisolierung, erhältlich in Stahl oder Edelstahl und für die Aufstellung ohne Bodenverankerung.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® SV Niedrigen Maschinenfüße** sind kompakte Maschinenfüße zur stabilen Aufstellung und **Schwingungsisolierung von Maschinen und Geräten**, bei denen keine Bodenverankerung erforderlich ist.


Durch ihre **geringe Bauhöhe** eignen sie sich besonders für Anwendungen mit **begrenztem Bauraum unter der Maschine**. Die elastische Gummiauflage sorgt für eine **elastische Entkopplung zwischen Maschine und Boden** und reduziert die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall**.

Die **ölbeständige Gummiauflage** bietet gleichzeitig einen guten Halt auf dem Boden und ermöglicht eine stabile Aufstellung **ohne mechanische Befestigung**.

Die SV Maschinenfüße sind mit Komponenten aus **Stahl oder Edelstahl** erhältlich und können dadurch an unterschiedliche Einsatzbedingungen angepasst werden. Sie eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen **geringe Bauhöhe, Stabilität und Schwingungsisolierung** erforderlich sind.

Zeichnungen

000 B / 00 B / 0 B / 1 B / 2 B / 3 B / 4 B / 5 B / 00 B EDELSTAHL / 0 B EDELSTAHL / 1 B EDELSTAHL / 2 B EDELSTAHL / 3 B EDELSTAHL / 4 B EDELSTAHL / 5 B EDELSTAHL

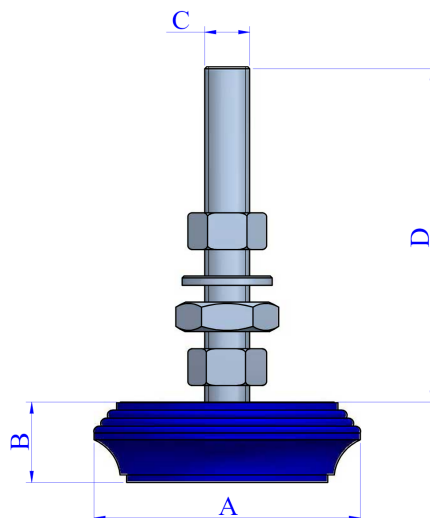

Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Min. Belastung (kg)	Code	Gewicht(gr)
000 B	80	43	16	M-8	45	40	147000	62
00 B	120	60	18	M-10	81	60	147001	184
0 B	160	70	20	M-12	89	90	147002	387
1 B	350	84	25	M-12	88	130	147003	381
2 B	600	100	20	M-14	109	270	147004	595
3 B	900	120	25	M-16	116	450	147005	854
4 B	1200	140	33	M-16	116	700	147006	1488
5 B	1750	160	36	M-16	116	1100	147007	1574
00 B EDELSTAHL	120	60	18	M-10	81	60	147014	166
0 B EDELSTAHL	160	70	20	M-12	89	90	147013	243
1 B EDELSTAHL	350	85	25	M-12	89	130	147012	335
2 B EDELSTAHL	600	100	20	M-14	109	270	147015	511
3 B EDELSTAHL	900	120	25	M-16	116	450	147011	772
4 B EDELSTAHL	1200	140	33	M-16	116	700	147016	1161
5 B EDELSTAHL	1750	160	36	M-16	116	1100	147017	1800

Technische Merkmale

Das Elastomer, das in ihrer Mischung verwendet wird, ist ölfester synthetischer Acrylnitrilkautschuk.