SV Niedrige Maschinenfüße

Niedrige Maschinenfüße mit ölbeständiger Gummiauflage zur Schwingungsisolierung, erhältlich in Stahl oder Edelstahl und für die Aufstellung ohne Bodenverankerung.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® SV Niedrigen Maschinenfüße** sind kompakte Maschinenfüße zur stabilen Aufstellung und **Schwingungsisolierung von Maschinen und Geräten**, bei denen keine Bodenverankerung erforderlich ist.

Durch ihre **geringe Bauhöhe** eignen sie sich besonders für Anwendungen mit **begrenztem Bauraum unter der Maschine**. Die elastische Gummiauflage sorgt für eine **elastische Entkopplung zwischen Maschine und Boden** und reduziert die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall**.

Die **ölbeständige Gummiauflage** bietet gleichzeitig einen guten Halt auf dem Boden und ermöglicht eine stabile Aufstellung **ohne mechanische Befestigung**.

Die SV Maschinenfüße sind mit Komponenten aus **Stahl oder Edelstahl** erhältlich und können dadurch an unterschiedliche Einsatzbedingungen angepasst werden. Sie eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen **geringe Bauhöhe, Stabilität und Schwingungsisolierung** erforderlich sind.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Zeichnungen

000 B / 00 B / 0 B / 1 B / 2 B / 3 B / 4 B / 5 B / 00 B EDELSTAHL / 0 B EDELSTAHL / 1 B EDELSTAHL / 2 B EDELSTAHL / 3 B EDELSTAHL / 4 B EDELSTAHL / 5 B EDELSTAHL

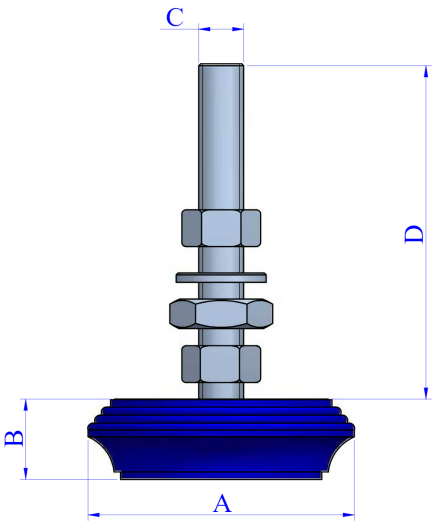

Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Min. Belastung (kg)	Code	Gewicht(gr)
000 B	80	43	16	M-8	45	40	147000	62
00 B	120	60	18	M-10	81	60	147001	184
0 B	160	70	20	M-12	89	90	147002	387
1 B	350	84	25	M-12	88	130	147003	381
2 B	600	100	20	M-14	109	270	147004	595
3 B	900	120	25	M-16	116	450	147005	854
4 B	1200	140	33	M-16	116	700	147006	1488
5 B	1750	160	36	M-16	116	1100	147007	1574
00 B EDELSTAHL	120	60	18	M-10	81	60	147014	166
0 B EDELSTAHL	160	70	20	M-12	89	90	147013	243
1 B EDELSTAHL	350	85	25	M-12	89	130	147012	335
2 B EDELSTAHL	600	100	20	M-14	109	270	147015	511
3 B EDELSTAHL	900	120	25	M-16	116	450	147011	772
4 B EDELSTAHL	1200	140	33	M-16	116	700	147016	1161
5 B EDELSTAHL	1750	160	36	M-16	116	1100	147017	1800

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Technische Merkmale

Das Elastomer, das in ihrer Mischung verwendet wird, ist ölfester synthetischer Acrylnitrilkautschuk.

Vorteile

Lager mit hoher Stabilität

Mit diesem Lager ausgeführte Aufhängungen bewegen sich kaum, da seine Geometrie darauf ausgelegt ist, die Bewegung des aufgehängten Elements zu kontrollieren.

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.