Supporti antivibranti SV basso

Piede antiscivolo a bassa altezza in gomma resistente agli oli. Disponibile in acciaio o inox, con kit di livellamento di base.



I supporti piede macchina AMC-Mecanocaucho® Tipo SV BASSO, vengono utilizzati nei casi in cui macchine leggere o pesanti non devono venire fissate al pavimento. Grazie al suo sistema di regolazione dell'altezza è possibile regolare le macchine al livello desiderato, isolandole dalle vibrazioni e riducendo il rumore. I supporti antivibranti AMC-Mecanocaucho® Tipo SV BASSO sono molto semplici da collocare poiché non è necessario fissarli al pavimento.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

000 B / 00 B / 0 B / 1 B / 2 B / 3 B / 4 B / 5 B / 00 B INOX / 0 B INOX / 1 B INOX / 2 B INOX / 3 B INOX / 4 B INOX / 5 B INOX

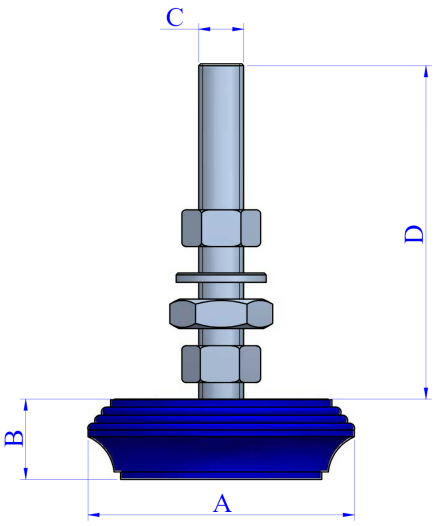

Tipo	Carico Max. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carico Min. (kg)	Codice	Peso(gr)
000 B	80	43	16	M-8	45	40	147000	62
00 B	120	60	18	M-10	81	60	147001	184
0 B	160	70	20	M-12	89	90	147002	387
1 B	350	84	25	M-12	88	130	147003	381
2 B	600	100	20	M-14	109	270	147004	595
3 B	900	120	25	M-16	116	450	147005	854
4 B	1200	140	33	M-16	116	700	147006	1488
5 B	1750	160	36	M-16	116	1100	147007	1574
00 B INOX	120	60	18	M-10	81	60	147014	166
0 B INOX	160	70	20	M-12	89	90	147013	243
1 B INOX	350	85	25	M-12	89	130	147012	335
2 B INOX	600	100	20	M-14	109	270	147015	511
3 B INOX	900	120	25	M-16	116	450	147011	772
4 B INOX	1200	140	33	M-16	116	700	147016	1161
5 B INOX	1750	160	36	M-16	116	1100	147017	1800

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

L’elastomero utilizzato nella mescola è gomma sintetica di acrilo-nitrile, resistente agli oli.

Vantaggi

Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.