

SV Nivellierbare Maschinenfüße

Höhenverstellbare Maschinenfüße mit rutschfester Auflage zur Schwingungsisolierung und stabilen Aufstellung von Maschinen ohne Bodenverankerung.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® SV Maschinenfüße** wurden zur stabilen Aufstellung und **Schwingungsisolierung von Maschinen und Geräten** entwickelt, bei denen keine Bodenverankerung erforderlich ist.


Die integrierte **Höhenverstellung** ermöglicht eine einfache und präzise **Nivellierung der Maschine**. Gleichzeitig sorgt das elastische Element für eine **elastische Entkopplung zwischen Maschine und Boden** und reduziert dadurch die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall**.

Die **rutschfeste Auflage** sorgt für einen sicheren Halt auf dem Boden und ermöglicht eine stabile Aufstellung **ohne mechanische Befestigung**. Dadurch wird die Montage vereinfacht und die Maschine kann bei Bedarf leichter neu positioniert werden.

Die SV Maschinenfüße bieten eine **einfache und wirtschaftliche Lösung** für **Hilfsmaschinen, Industrieanlagen und leichte Konstruktionen**, bei denen Nivellierung, Stabilität und Schwingungsisolierung erforderlich sind.


Zeichnungen

000

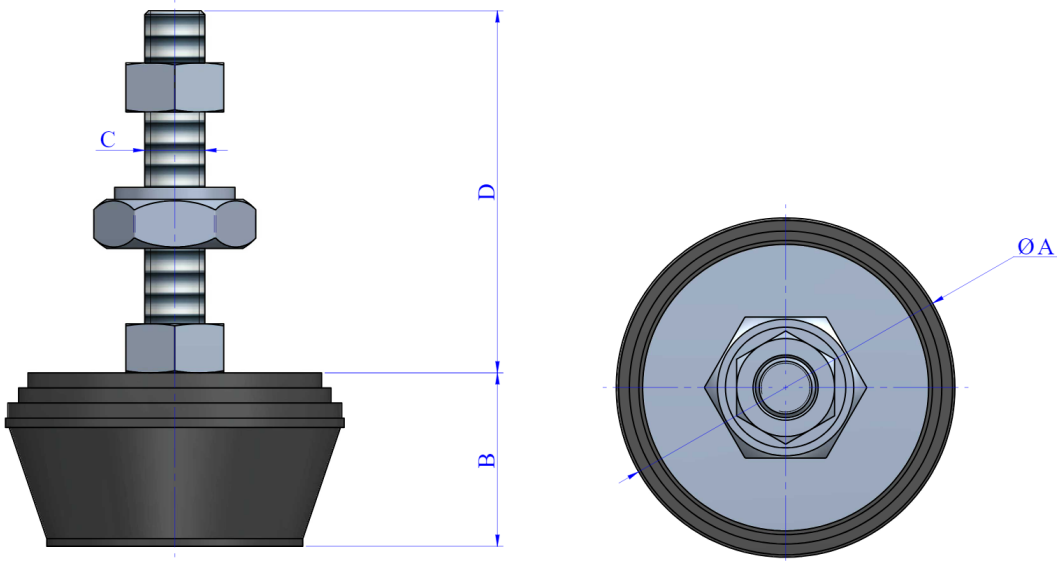


Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Min. Belastung (kg)	Code	Gewicht(gr)
000	80	45	23	M-8	48	20	143001	91

00

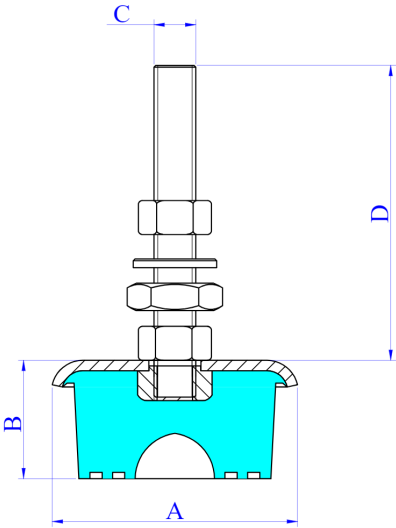


Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Min. Belastung (kg)	Code	Gewicht(gr)
00	120	60	28	M-10	81	60	143002	238

0

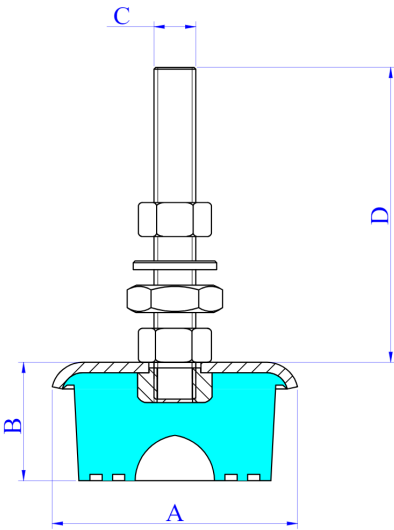


Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Min. Belastung (kg)	Code	Gewicht(gr)
0	160	70	34	M-12	89	90	143003	346

1

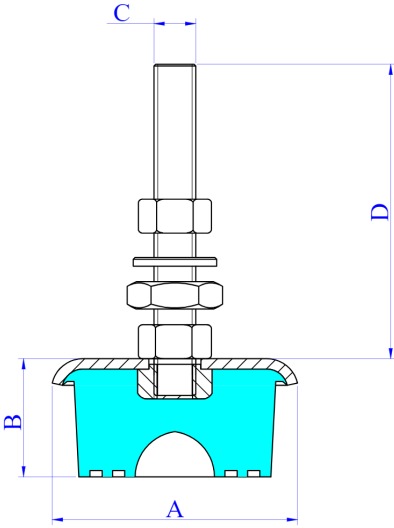


Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Min. Belastung (kg)	Code	Gewicht(gr)
1	350	85	32	M-12	89	130	143004	458

2

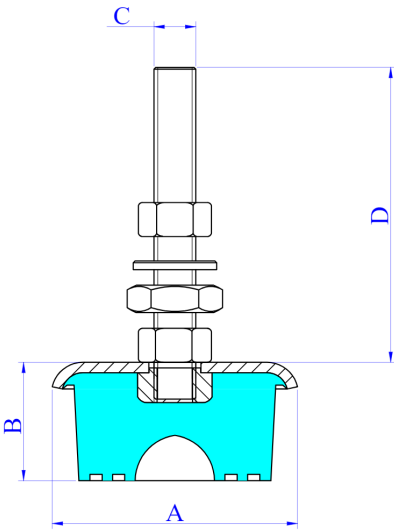


Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Min. Belastung (kg)	Code	Gewicht(gr)
2	600	100	40	M-14	109	270	143005	709

3

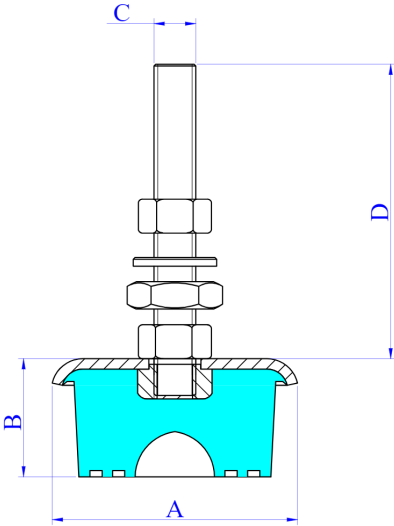


Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Min. Belastung (kg)	Code	Gewicht(gr)
3	900	120	37	M-16	116	450	143006	951

4

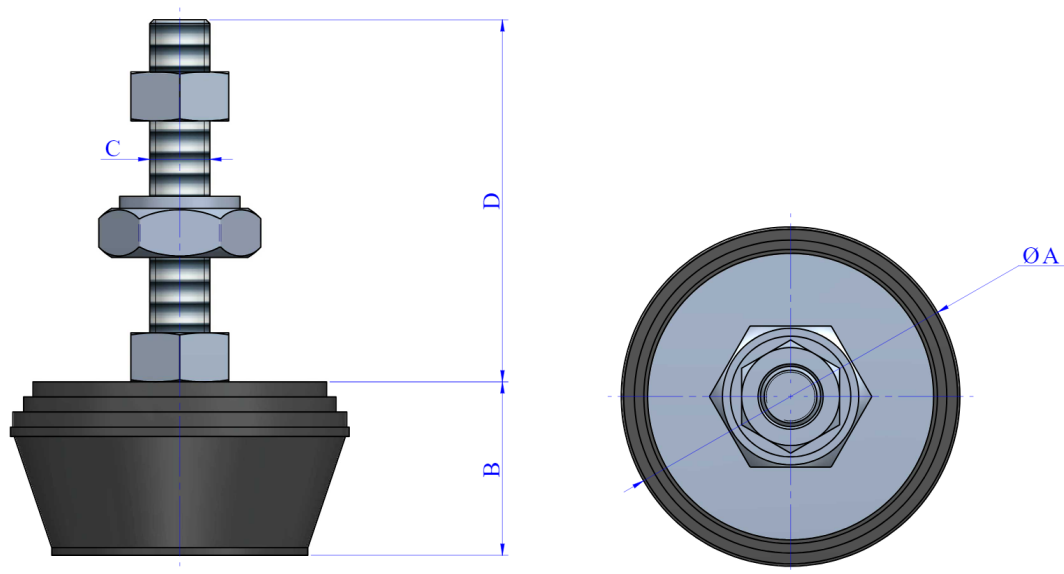


Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Min. Belastung (kg)	Code	Gewicht(gr)
4	1200	140	55	M-16	116	700	143007	2005

5

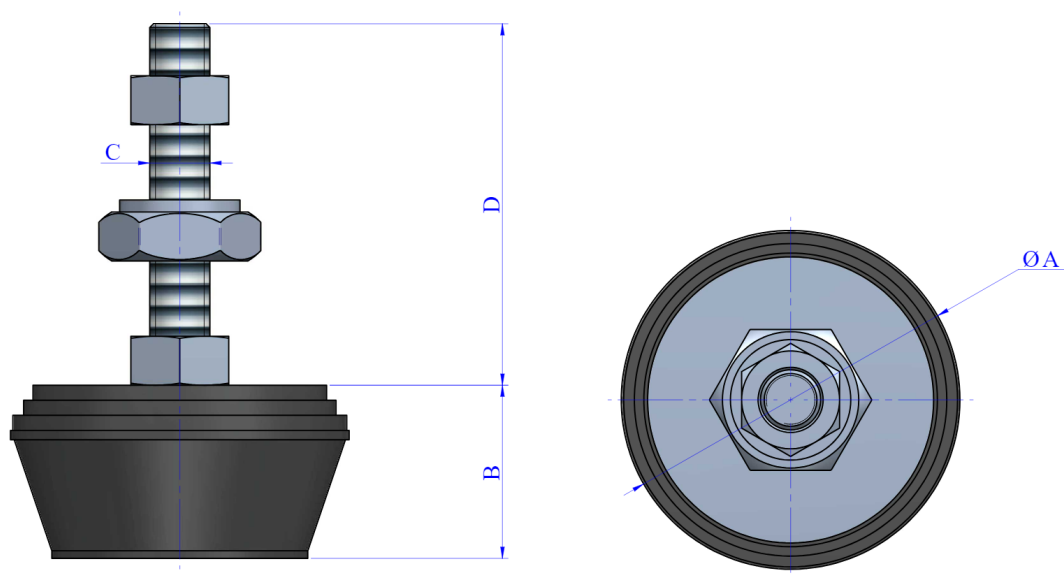


Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Min. Belastung (kg)	Code	Gewicht(gr)
5	1750	160	60	M-16	116	1100	143008	1972

6

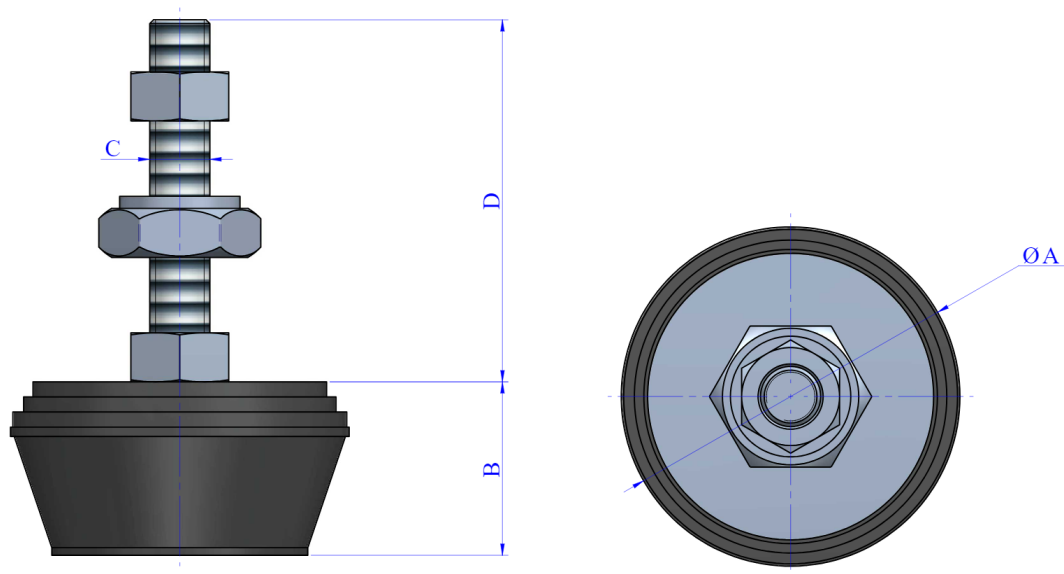

Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Min. Belastung (kg)	Code	Gewicht(gr)
6	2500	180	70	M-24	138	1500	143009	3055

7

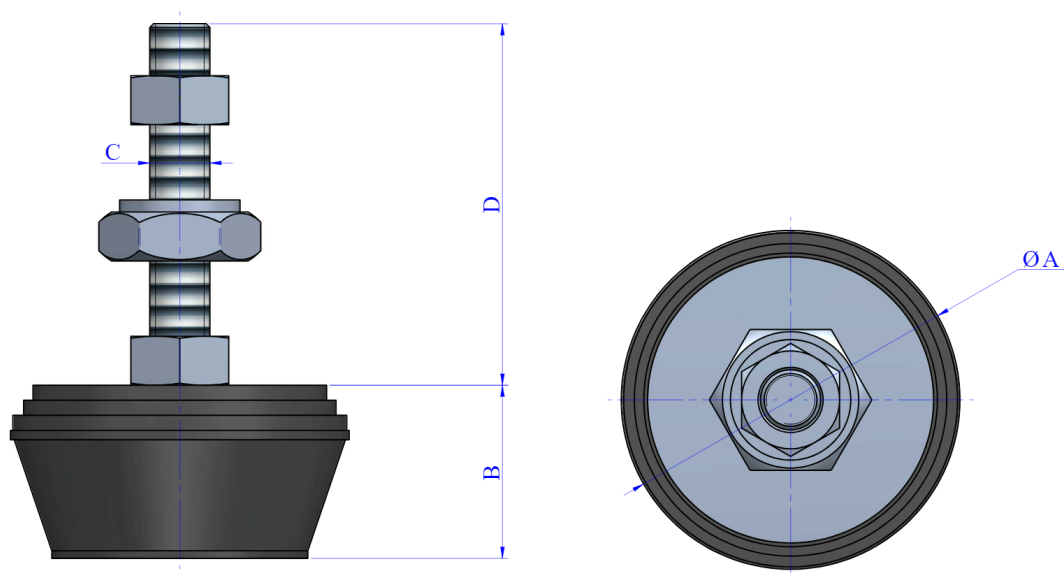

Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Min. Belastung (kg)	Code	Gewicht(gr)
7	3750	210	75	M-24	138	2100	143010	5397