

Soportes antivibratorios SV

Pie antideslizante con kit de nivelación básico. Montaje sencillo sin fijación, ideal para maquinaria auxiliar y estructuras ligeras.



Los pies de máquina AMC MECANOCAUCHO® tipo **SV** están diseñados para ofrecer una solución de apoyo estable, antideslizante y de montaje sencillo en maquinaria ligera o de uso auxiliar. Son ideales para aplicaciones donde no se requiere una nivelación precisa, pero sí una base funcional que permita una cierta regulación y evite el contacto directo con el suelo.

Cada unidad incorpora un kit con espárrago y tuercas que permite una nivelación básica del equipo, facilitando su instalación en superficies con ligeras irregularidades. El pie se compone de una base metálica con recubrimiento elastomérico adherido, que proporciona un buen comportamiento frente al deslizamiento y contribuye a la reducción de vibraciones transmitidas.

Gracias a su diseño compacto y versátil, los pies SV son apropiados para el apoyo de estructuras metálicas, bancadas, cuadros eléctricos, maquinaria auxiliar, mobiliario técnico y otros elementos que requieran estabilidad sin necesidad de fijación al suelo.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com


Planos

000

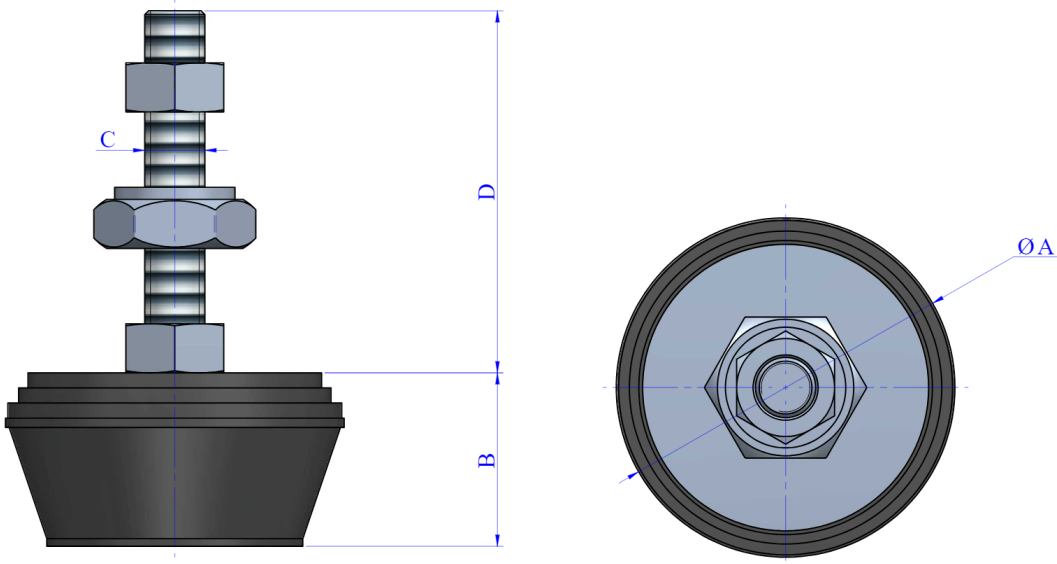

Tipo	Carga Máx. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carga Min. (kg)	Código	Peso(gr)
000	80	45	23	M-8	48	20	143001	91

00

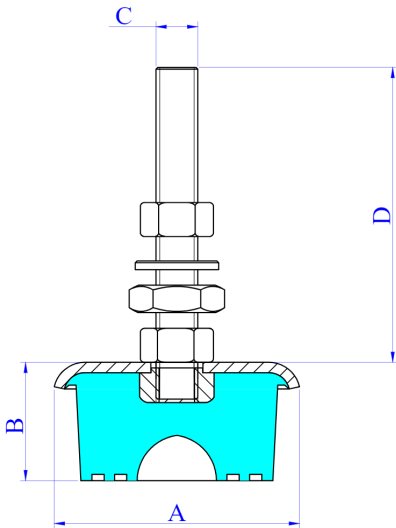

Tipo	Carga Máx. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carga Min. (kg)	Código	Peso(gr)
00	120	60	28	M-10	81	60	143002	238

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com


Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 05/10/2026.

0

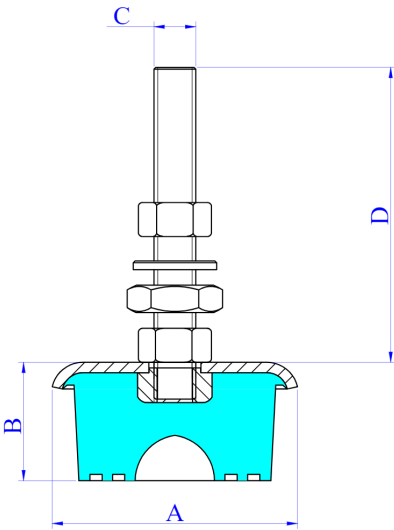


Tipo	Carga Máx. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carga Min. (kg)	Código	Peso(gr)
0	160	70	34	M-12	89	90	143003	346

1

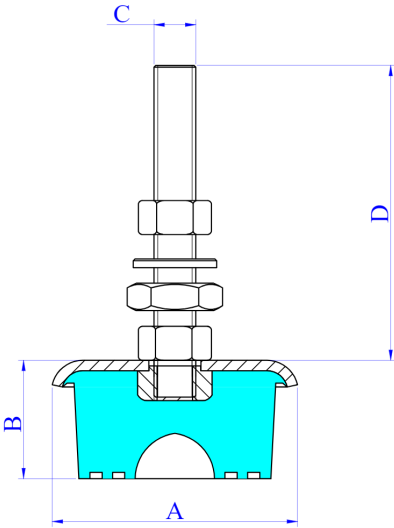


Tipo	Carga Máx. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carga Min. (kg)	Código	Peso(gr)
1	350	85	32	M-12	89	130	143004	458

2

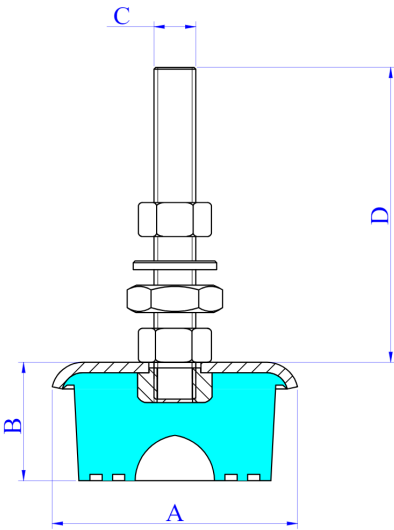


Tipo	Carga Máx. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carga Min. (kg)	Código	Peso(gr)
2	600	100	40	M-14	109	270	143005	709

3

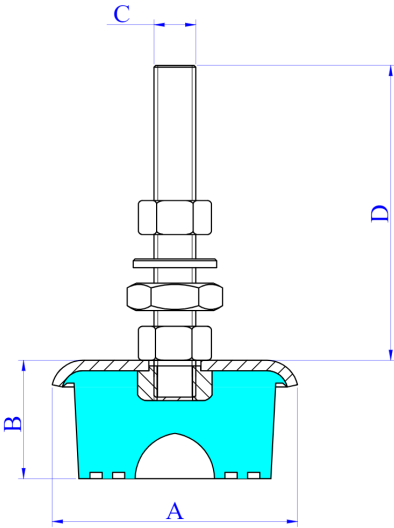


Tipo	Carga Máx. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carga Min. (kg)	Código	Peso(gr)
3	900	120	37	M-16	116	450	143006	951

4

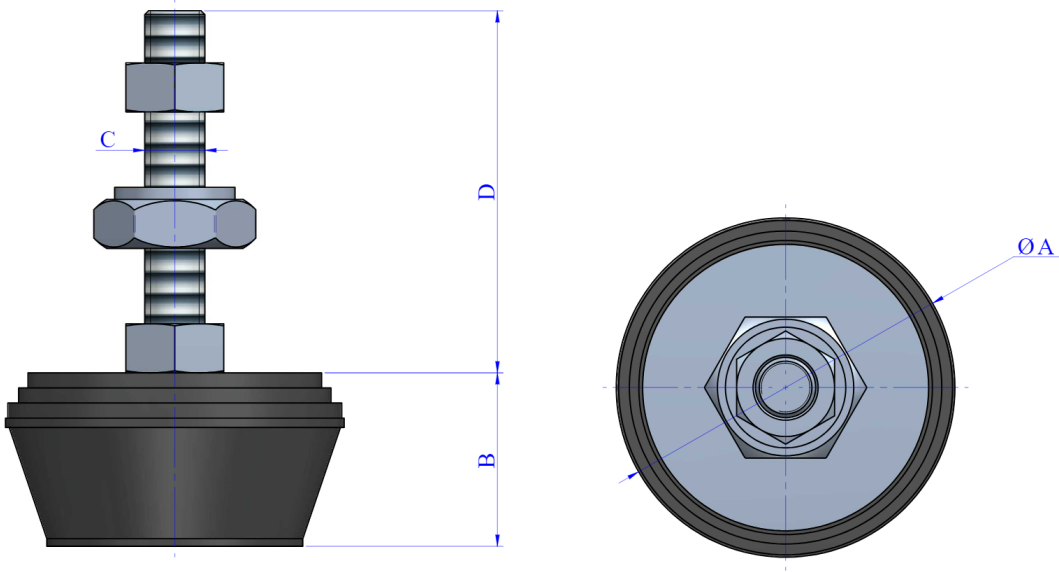


Tipo	Carga Máx. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carga Min. (kg)	Código	Peso(gr)
4	1200	140	55	M-16	116	700	143007	2005

5

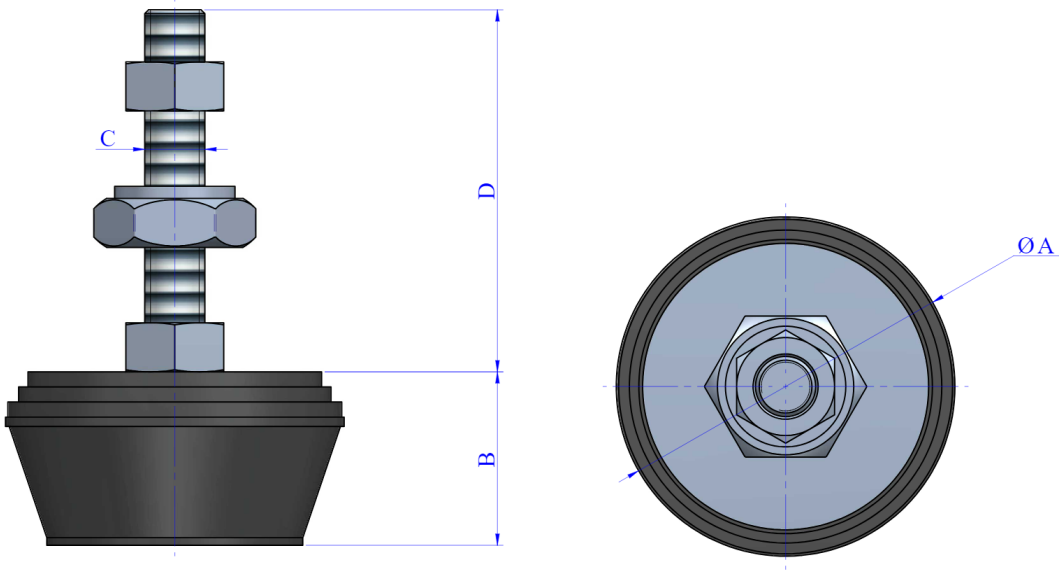


Tipo	Carga Máx. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carga Min. (kg)	Código	Peso(gr)
5	1750	160	60	M-16	116	1100	143008	1972

6

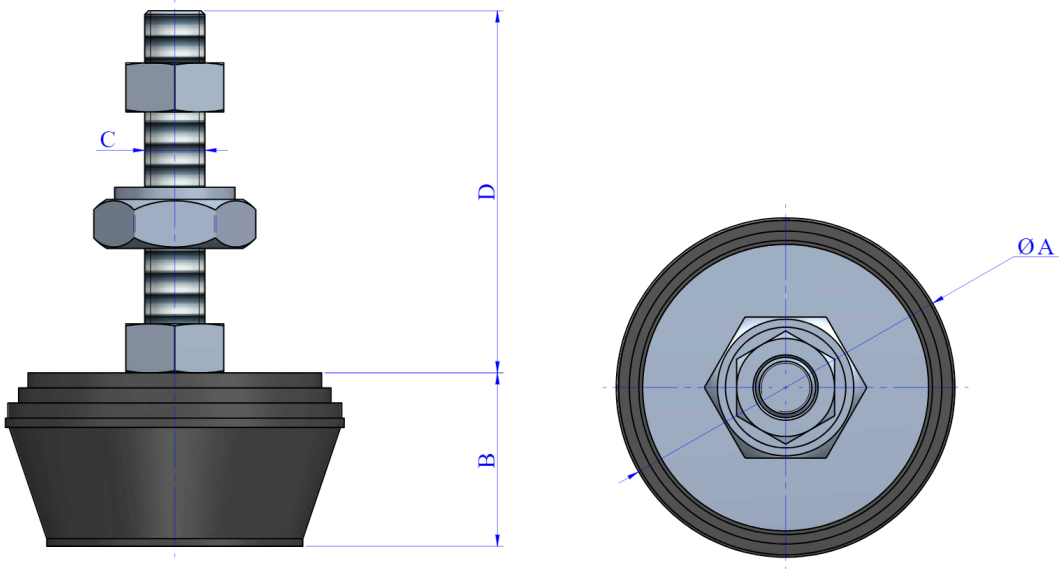

Tipo	Carga Máx. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carga Min. (kg)	Código	Peso(gr)
6	2500	180	70	M-24	138	1500	143009	3055

7

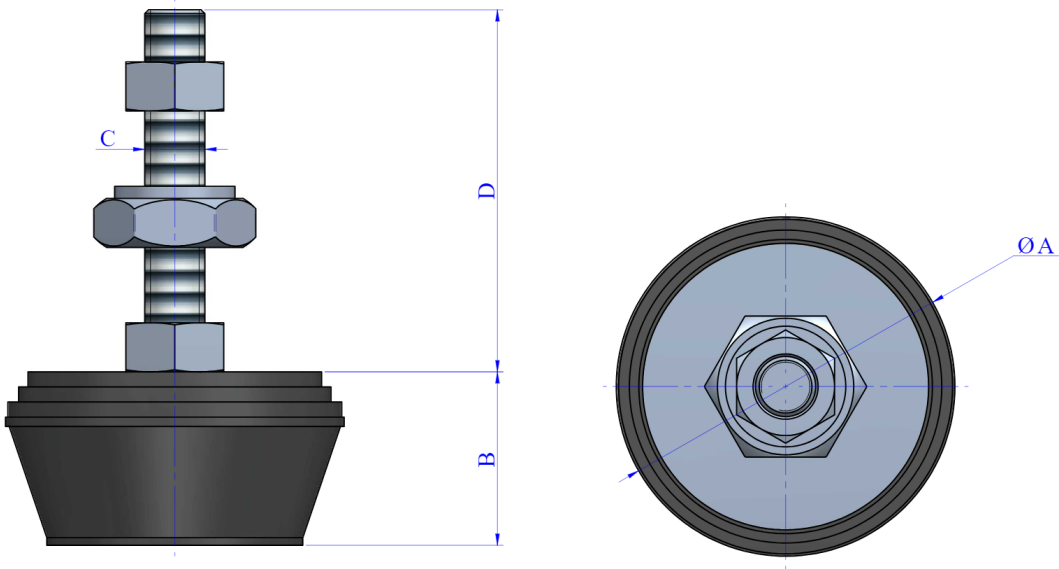

Tipo	Carga Máx. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carga Min. (kg)	Código	Peso(gr)
7	3750	210	75	M-24	138	2100	143010	5397

Características Técnicas

- Base metálica con elastómero adherido de efecto antideslizante
- Incluye espárrago y tuercas para permitir una nivelación básica
- Instalación rápida sin necesidad de herramientas especiales
- Reducción de vibraciones transmitidas al suelo
- Pie sin necesidad de fijación, apto para maquinaria auxiliar o semiestática
- Diseño compacto y de fácil integración en múltiples aplicaciones industriales

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.