

Supporti antivibranti SV

Piede antiscivolo con kit di livellamento di base. Montaggio semplice senza fissaggio, ideale per macchinari ausiliari e strutture leggere.




I supporti piede macchina AMC-Mecanocaucho® Tipo SV, vengono utilizzati nei casi in cui macchine leggere o pesanti non devono venire fissate al pavimento. Grazie al suo sistema di regolazione dell'altezza è possibile regolare le macchine al livello desiderato, isolandole dalle vibrazioni e riducendo il rumore. I supporti antivibranti AMC-Mecanocaucho® Tipo SV sono molto semplici da collocare poiché non è necessario fissarli al pavimento.




Disegni

000

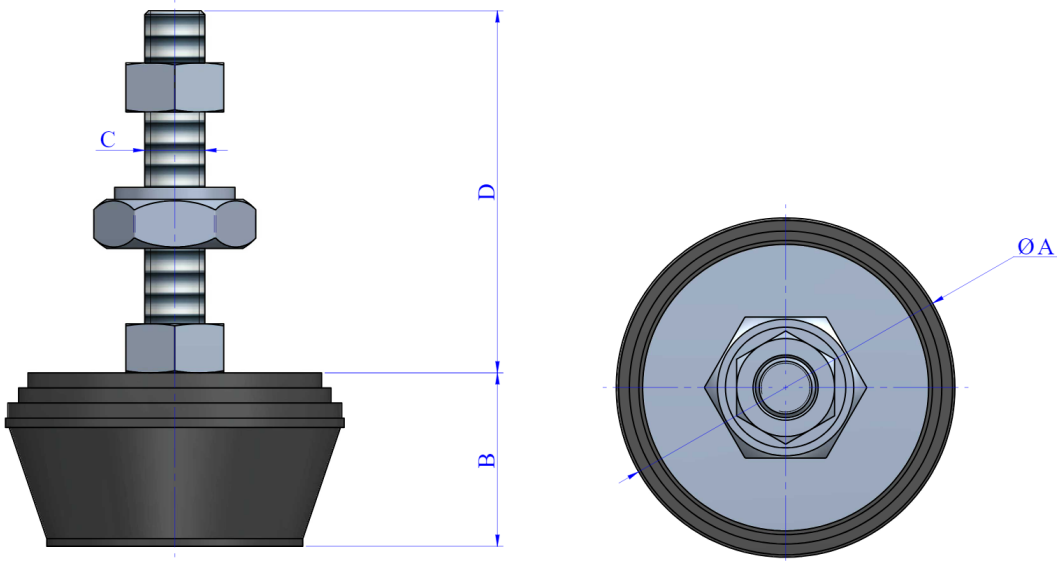


Tipo	Carico Max. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carico Min. (kg)	Codice	Peso(gr)
000	80	45	23	M-8	48	20	143001	91

00

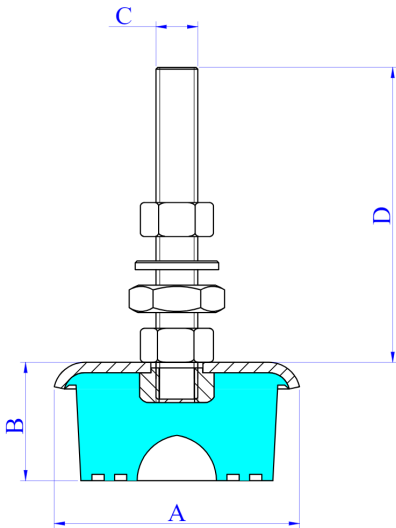


Tipo	Carico Max. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carico Min. (kg)	Codice	Peso(gr)
00	120	60	28	M-10	81	60	143002	238

0

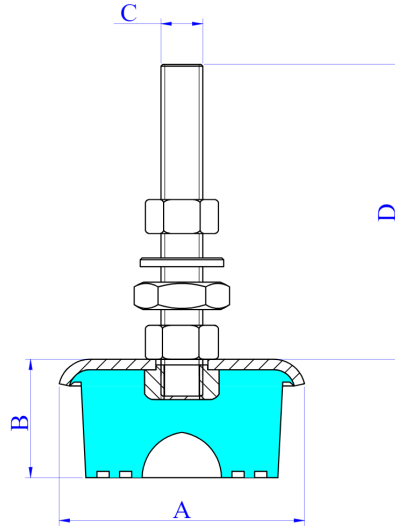


Tipo	Carico Max. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carico Min. (kg)	Codice	Peso(gr)
0	160	70	34	M-12	89	90	143003	346

1

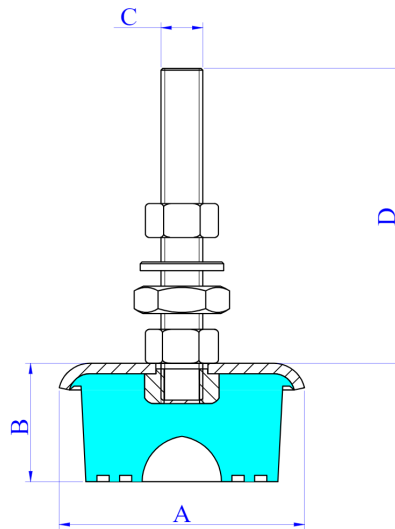


Tipo	Carico Max. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carico Min. (kg)	Codice	Peso(gr)
1	350	85	32	M-12	89	130	143004	458

2

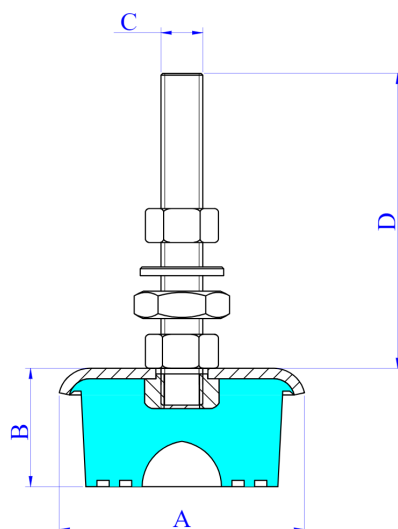


Tipo	Carico Max. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carico Min. (kg)	Codice	Peso(gr)
2	600	100	40	M-14	109	270	143005	709

3

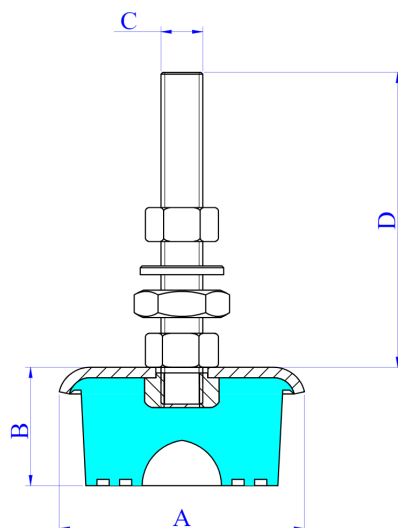


Tipo	Carico Max. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carico Min. (kg)	Codice	Peso(gr)
3	900	120	37	M-16	116	450	143006	951

4

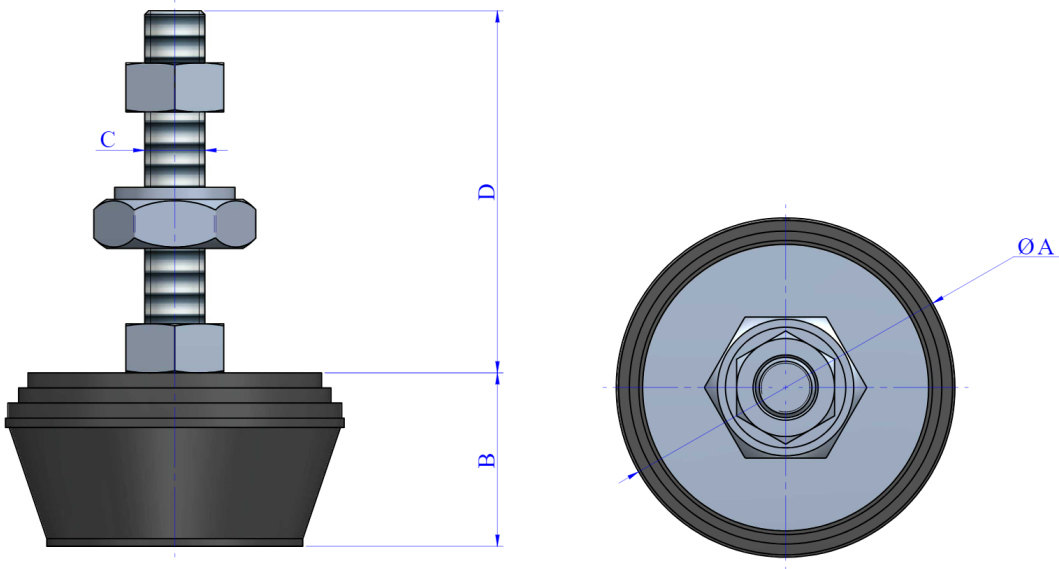


Tipo	Carico Max. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carico Min. (kg)	Codice	Peso(gr)
4	1200	140	55	M-16	116	700	143007	2005

5

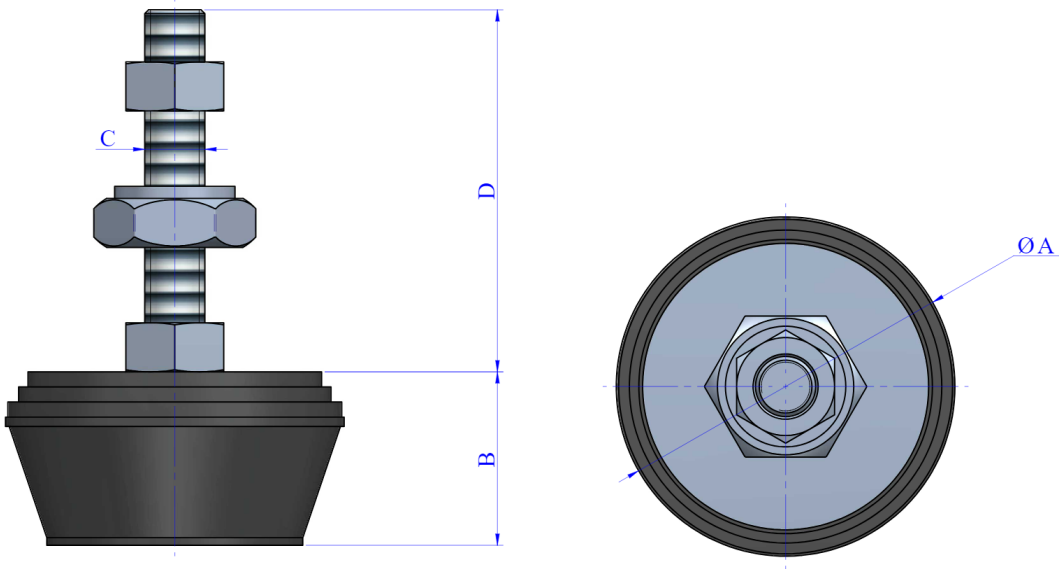


Tipo	Carico Max. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carico Min. (kg)	Codice	Peso(gr)
5	1750	160	60	M-16	116	1100	143008	1972

6

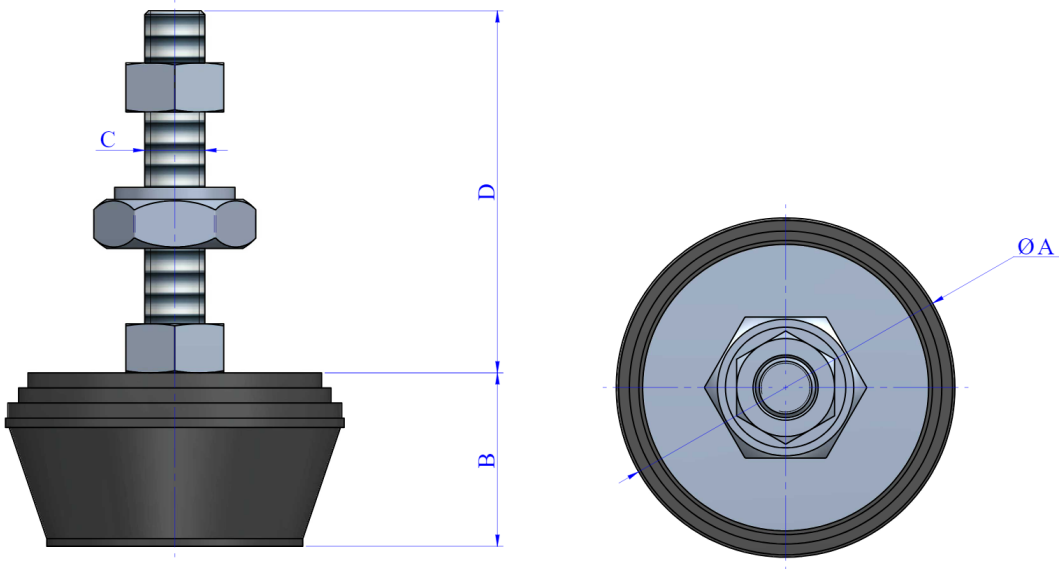

Tipo	Carico Max. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carico Min. (kg)	Codice	Peso(gr)
6	2500	180	70	M-24	138	1500	143009	3055

7

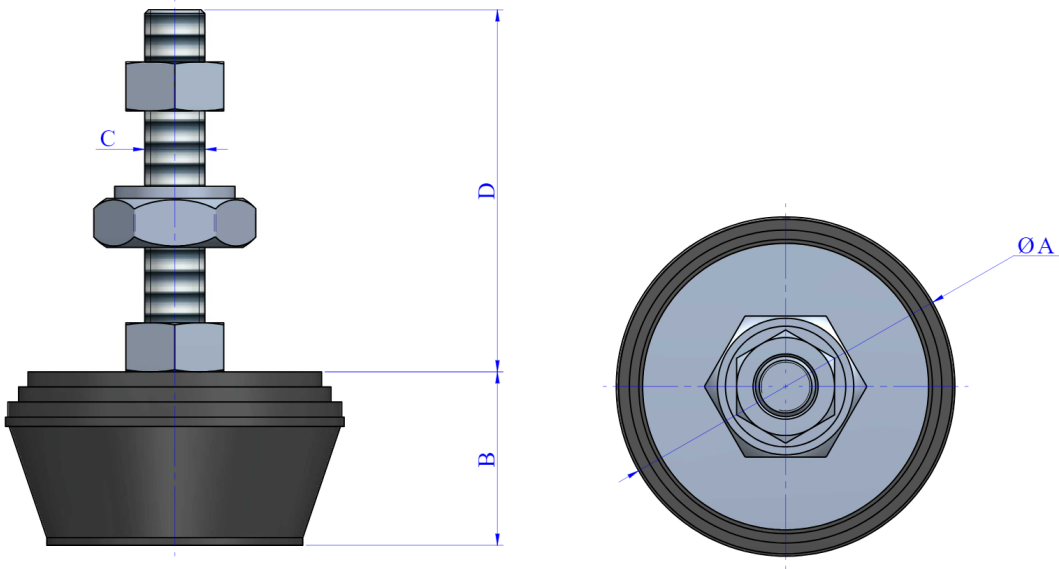

Tipo	Carico Max. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Carico Min. (kg)	Codice	Peso(gr)
7	3750	210	75	M-24	138	2100	143010	5397