

Akustik Floor Spring Low – AFS LOW

Support à ressort de faible hauteur pour planchers flottants. Isolation vibratoire performante dans les applications où la hauteur disponible est limitée.



L'**Akustik Floor Spring Low – AFS LOW** est un support élastique compact conçu pour les **planchers flottants nécessitant une isolation vibratoire élevée avec une hauteur de construction réduite**.


Il associe un **ressort en acier**, particulièrement efficace aux basses fréquences, à un élément en **caoutchouc** qui améliore le découplage acoustique et contribue à réduire la transmission des vibrations et des bruits d'impact.

Le support peut être **installé directement sous le plancher** ou intégré dans des profilés structurels ou des structures de lambourdes. Sa conception compacte permet d'obtenir une isolation performante tout en limitant l'épaisseur totale du plancher.

L'AFS LOW est particulièrement adapté aux **salles de sport, salles de répétition, locaux techniques et planchers acoustiques**, ainsi qu'aux applications soumises à des charges dynamiques où **la hauteur disponible est limitée**.

Plans

AFS LOW

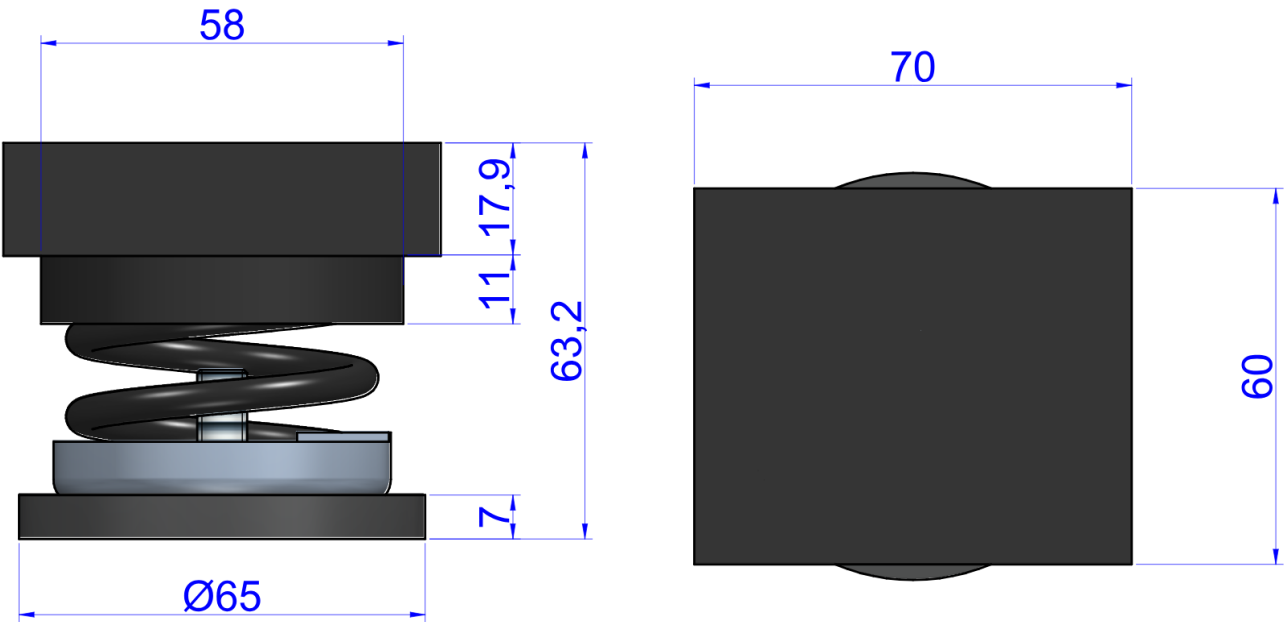

Type	Code	Couleur Ressorts	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
AFS LOW	23845	BLACK	25	0.769
	23846	BLACK	50	0.817
	23847	BLACK	75	0.819
	23848	BLACK	100	0.826

Caractéristiques techniques

- Support combiné : **ressort + caoutchouc®**
- Excellentes performances aux **basses, moyennes et hautes fréquences**
- Installation libre ou intégrée dans des profilés structurels
- Idéal pour les planchers soumis à des exigences mécaniques et acoustiques
- Recommandé pour les **salles de sport, les locaux techniques et les studios**
- Capacité de charge élevée et comportement dynamique stable

