Akustik floor spring Low – AFS LOW

Supporto a pavimento con molla e gomma per un isolamento completo. Installazione libera o integrata in un profilo strutturale. Ideale per palestre e pavimenti tecnici ad alte prestazioni quando l'altezza disponibile è limitata.




L'**Akustik floor spring Low – AFS LOW** è un supporto elastico compatto per pavimenti galleggianti che richiedono un elevato isolamento dalle vibrazioni con un'altezza di installazione minima. Combina una molla in acciaio, efficace alle basse frequenze, con una base in gomma progettata per ridurre vibrazioni, urti e rumore. **Può essere installato direttamente sotto il pavimento** oppure inserito in profili strutturali, aumentando la rigidità e la stabilità della pavimentazione o della sottostruttura a listelli. È ideale per locali tecnici, sale prove, **palestre** e applicazioni impegnative soggette a carichi dinamici e con esigenze di disaccoppiamento acustico.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

AFS LOW

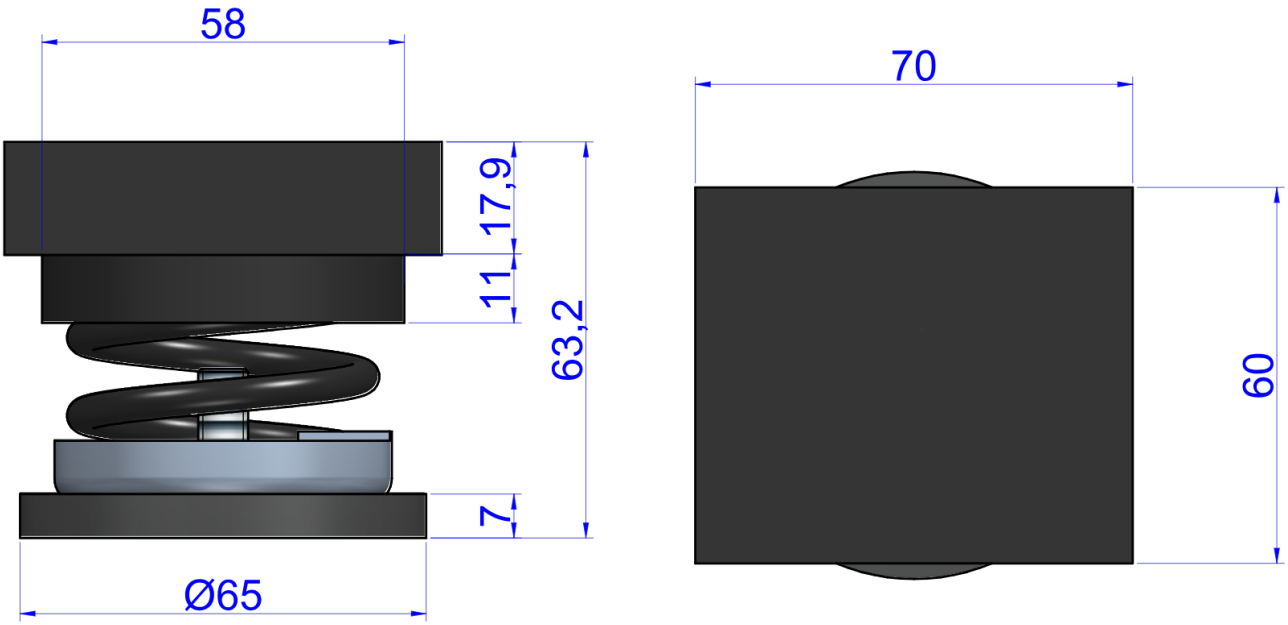


Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
AFS LOW	23845	BLACK	25	0.769
	23846	BLACK	50	0.817
	23847	BLACK	75	0.819
	23848	BLACK	100	0.826

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Proprietà elastiche

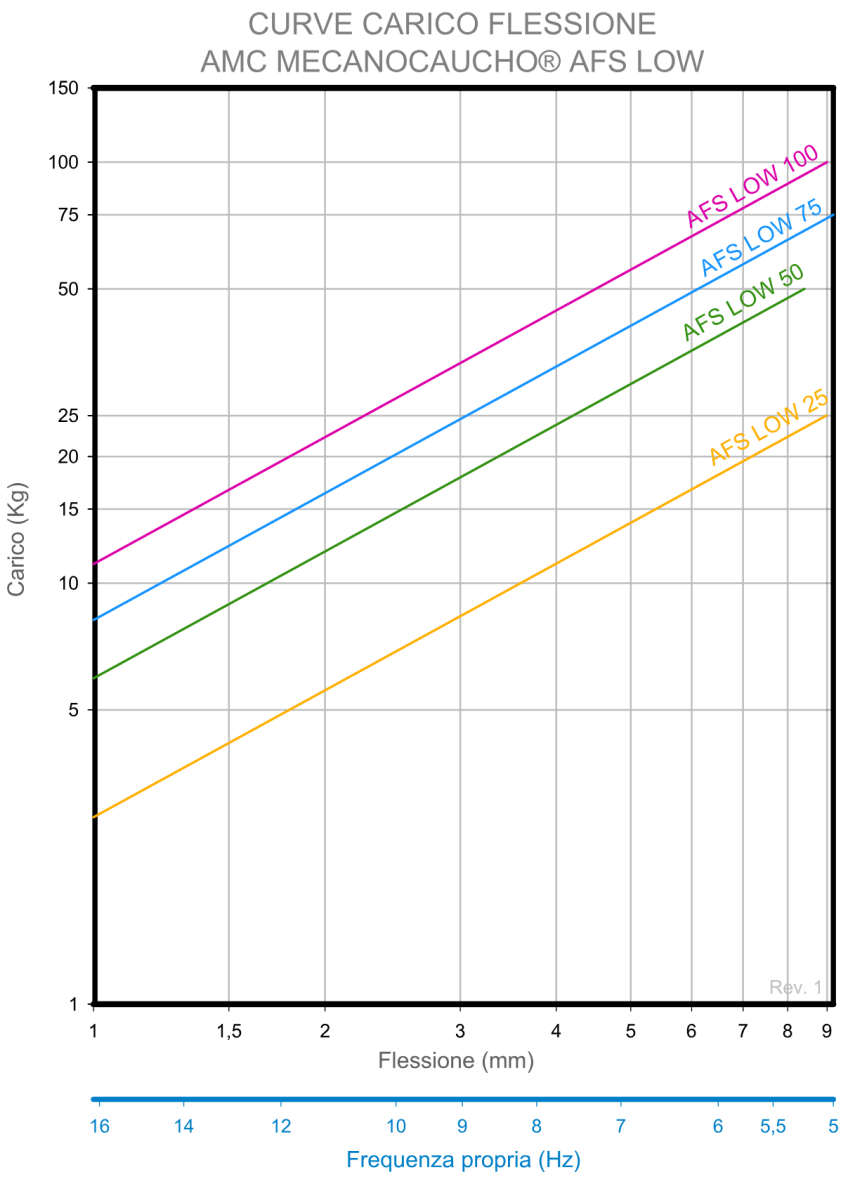

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- Supporto combinato: **molla + gomma®**
- Eccellenti prestazioni alle **basse, medie e alte frequenze**
- Installazione libera o integrata in profili strutturali
- Ideale per pavimenti con elevati requisiti meccanici e acustici
- Consigliato per **palestre, locali tecnici e studi**
- Elevata capacità di carico e comportamento dinamico stabile

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.