

Akustik Floor Spring AFS – Plots antivibratiles à ressort

Plots antivibratiles à ressort et Sylomer® pour planchers flottants. Isolation performante aux basses fréquences et adaptation à différentes charges.



Les **Akustik Floor Spring AFS** sont des plots antivibratiles à ressort conçus pour la réalisation de **planchers flottants à haute performance acoustique et vibratoire**.





L'association de **ressorts hélicoïdaux et de Sylomer®** permet d'obtenir une isolation efficace sur une large plage de fréquences. Les ressorts assurent la **désolidarisation aux basses fréquences**, tandis que le Sylomer® contribue à améliorer l'isolation aux fréquences plus élevées et à réduire la transmission du **bruit solide**.

La gamme est disponible avec **différentes raideurs de ressort** afin d'adapter la capacité de charge et la **fréquence propre** aux exigences de chaque projet.

Les plots peuvent être installés directement sous le plancher ou intégrés dans une ossature, offrant une grande flexibilité de mise en œuvre. Ils sont particulièrement adaptés aux **planchers flottants, salles de sport, studios, locaux techniques et salles de machines** nécessitant une isolation vibratoire performante.


Plans

AFS / AFS+Sylomer



Type	Code	Charge Max.(kg)	Couleur Ressorts	Poids(kg)
AFS	23466	25	BLACK	0.362
	23467	50	BLUE	0.36
	23468	75	GREY	0.378
	23469	100	BEIGE	0.422
	23470	150	BLACK	0.443
	23942	250	RED	0
AFS+Sylomer	23494	25	BLACK	0.362
	23495	50	BLUE	0.36
	23496	75	GREY	0.383
	23497	100	BEIGE	0.422
	23498	150	BLACK	0.438
	23943	250	RED	0

Propriétés élastiques

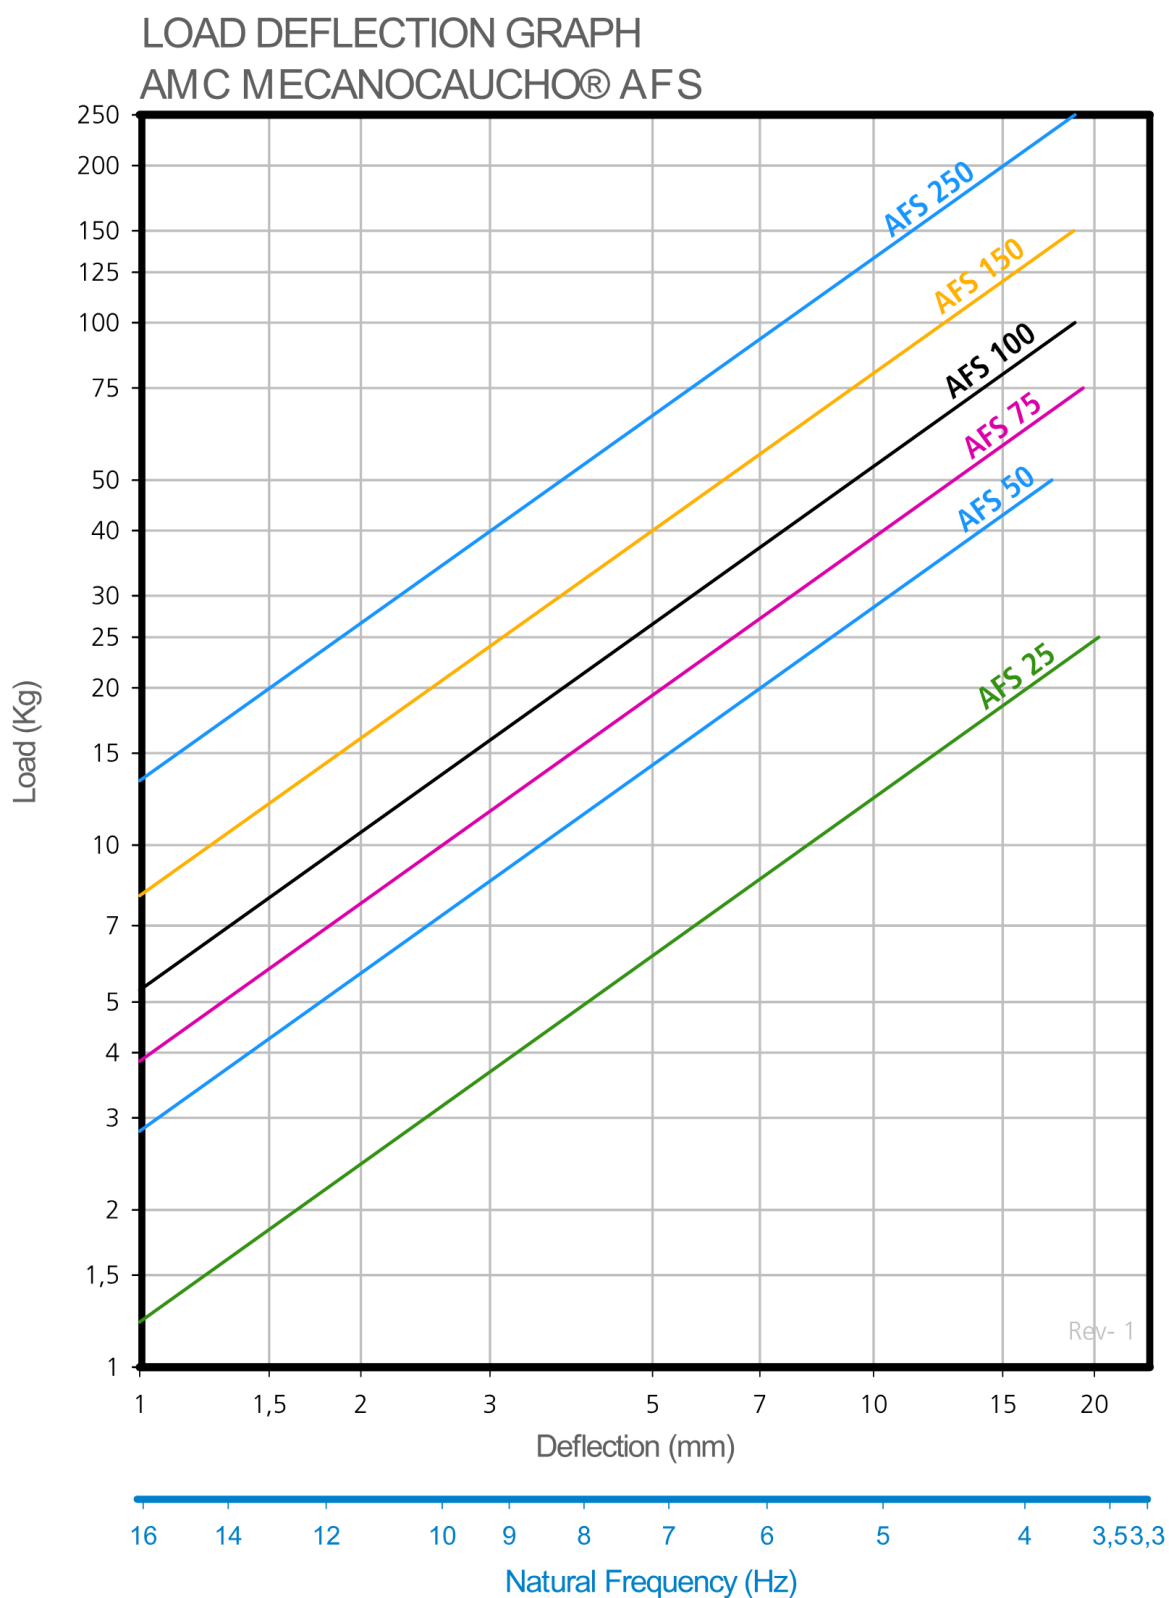

Caractéristiques techniques