

Akustik FIT

Soportes con Sylomer® para maquinaria de gimnasio. GYM T4 para cintas de correr y TSR para musculación. Instalación simple y gran aislamiento.




La gama **Akustik FIT** está diseñada para el **aislamiento vibratorio de maquinaria de gimnasio**, proporcionando una solución sencilla, eficaz y adaptable a distintos equipos deportivos. Los modelos **GYM T4** están específicamente pensados para **cintas de correr**, donde se generan vibraciones de baja frecuencia y cargas dinámicas constantes. Por su parte, los soportes **TSR** se emplean en **maquinaria de musculación**, donde se requiere amortiguación frente a cargas más elevadas y movimientos más controlados.



Ambos sistemas utilizan **Sylomer® en diferentes densidades**, ajustándose al peso y tipo de máquina para garantizar un **aislamiento óptimo frente a vibraciones e impactos**, reduciendo la transmisión a la estructura del edificio. Su **instalación es muy sencilla**, sin necesidad de herramientas especiales, y ofrecen un rendimiento acústico excelente incluso en entornos de uso intensivo como gimnasios comerciales, salas de fitness o centros deportivos ubicados en edificios sensibles.

Planos


GYM T4



157152

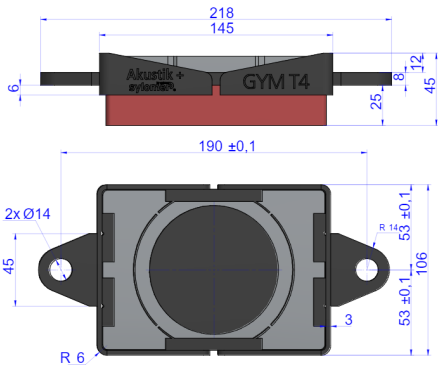


157153

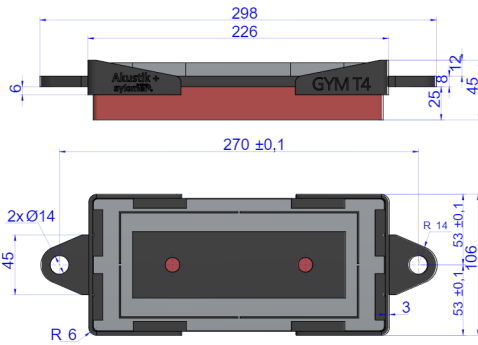


Tipo	Código	Formato	Carga Máx.(kg)
GYM T4	157152	Rear	140
	157153	Front	230

GYM T4 BS

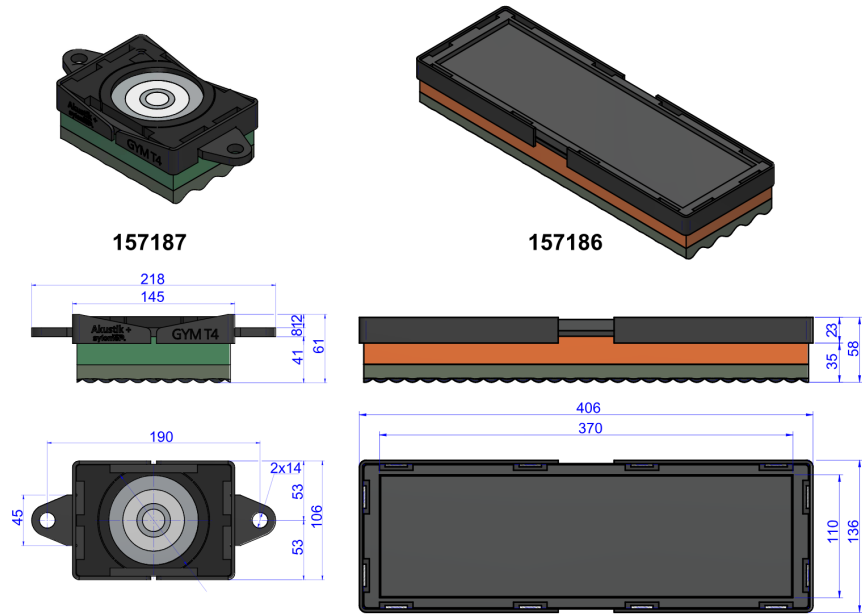


Tipo	Código	Formato	Carga Máx. (kg)
GYM T4 BS	157187	Rear	80
	157186	Front	100

TSR Fit

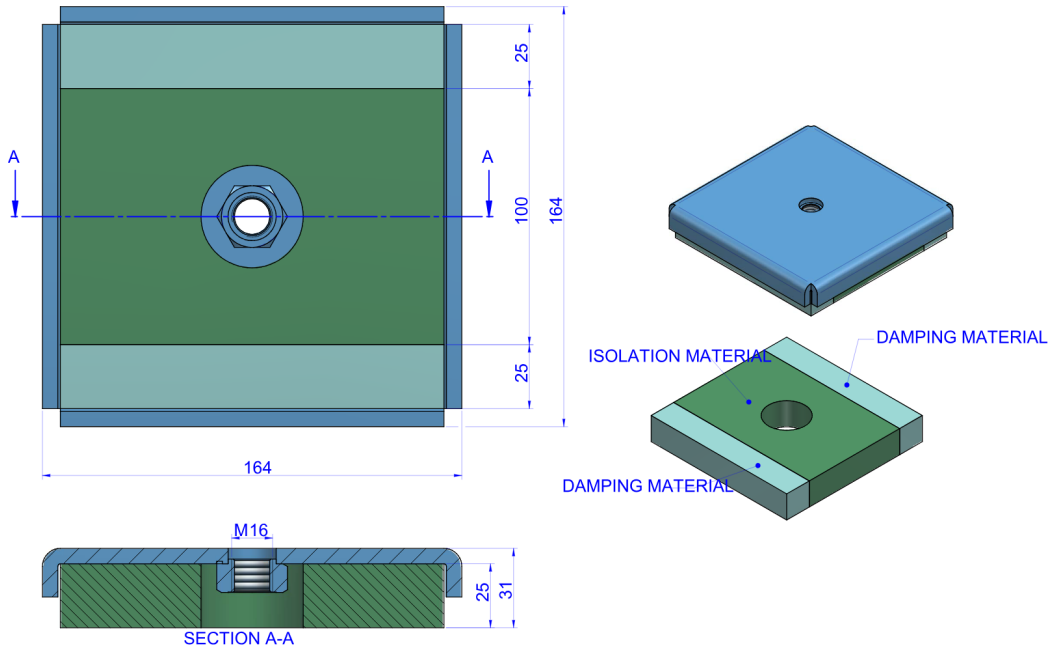








Tipo	Código	Descrip.	Carga Máx.(kg)
TSR Fit	157140	TSR Fit 75	75
	157141	TSR Fit 150	150
	157142	TSR Fit 250	250
	157143	TSR Fit 450	450

TSR GYM

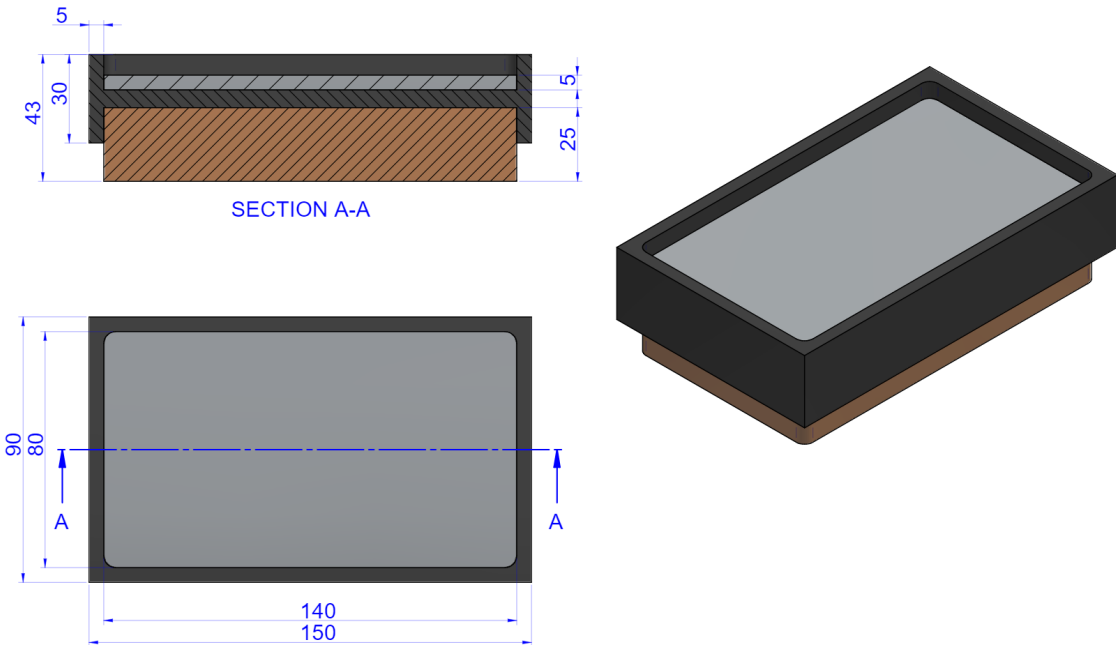

Tipo	Código	Carga Máx. (kg)
TSR GYM	157188	150

Propiedades elásticas

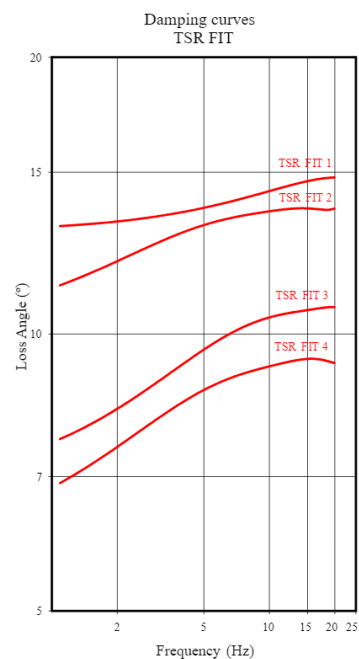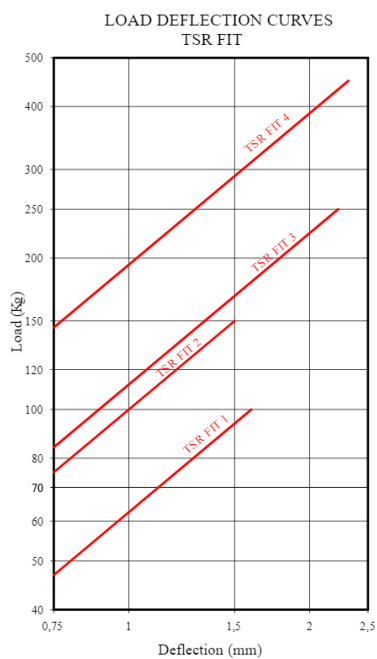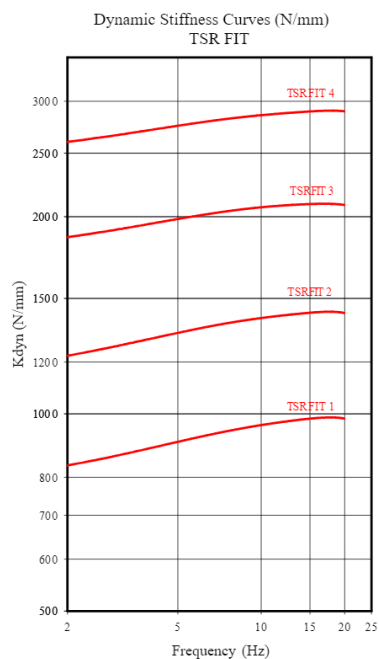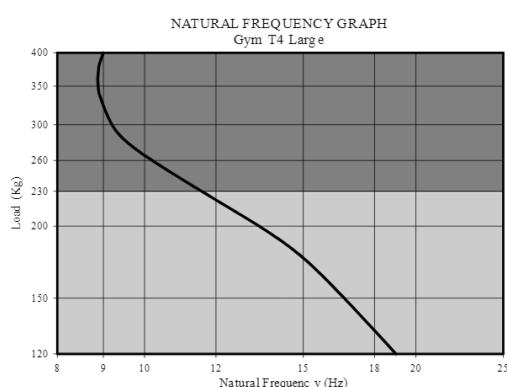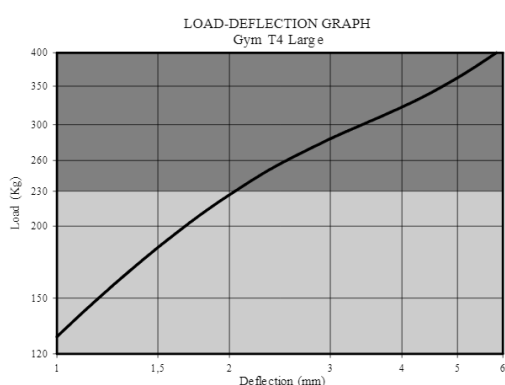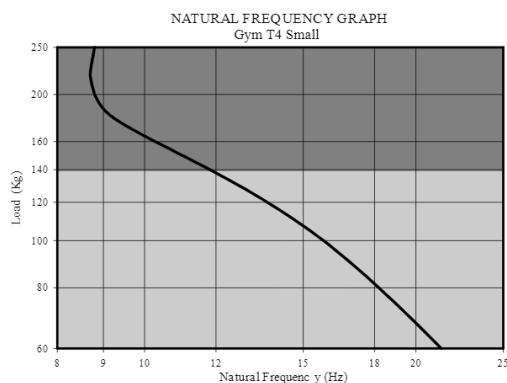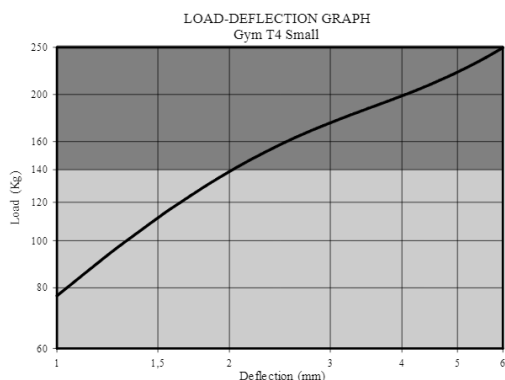

Características Técnicas

- Soportes diseñados para **maquinaria de gimnasio**
- **GYM T4**: ideales para **cintas de correr**
- **TSR**: pensados para **máquinas de musculación**
- Utilizan **Sylomer® en varias densidades** según peso y tipo de carga
- Excelente aislamiento frente a **vibraciones, impactos y ruido estructural**
- Instalación rápida y muy sencilla
- Durabilidad elevada incluso en uso intensivo

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.