
Akustik + Sylomer® Floor Mount – Plot antivibratile pour planchers flottants

Plot antivibratile en Sylomer® pour planchers flottants sur ossature bois. Conçu pour poutres de 50 mm avec réglage en hauteur et fixation directe au sol.

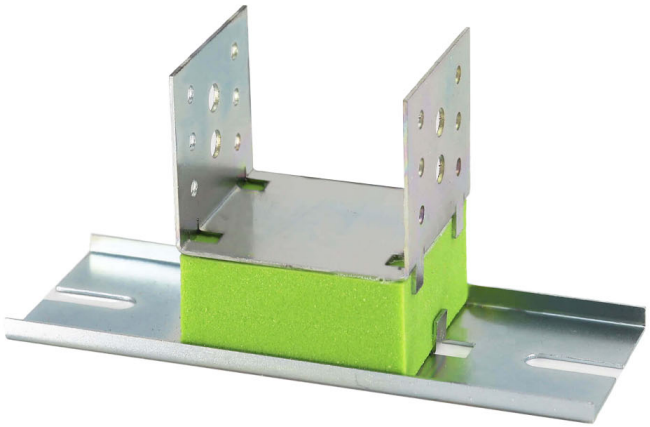

Les **Akustik + Sylomer® Floor Mounts** sont conçus pour assurer une **désolidarisation acoustique ponctuelle des planchers flottants** réalisés sur une ossature en lambourdes. Leur faible hauteur permet de réaliser des planchers à faible encombrement.

Comme pour tous les éléments de la **gamme acoustique AMC**, une charge correctement adaptée est essentielle pour obtenir des performances optimales en matière d'**isolation du bruit solidien et des bruits d'impact**. Les Floor Mounts sont ainsi disponibles en différentes classes de charge, de **25 à 100 kg par plot**.

Sous une charge adaptée, des **fréquences propres pouvant atteindre 12 Hz** peuvent être obtenues, permettant de réduire efficacement la transmission du bruit solidien à travers la structure du bâtiment et d'obtenir une **réduction élevée des bruits d'impact**.


Selon les mesures réalisées par des laboratoires indépendants, les **Akustik + Sylomer® Floor Mounts permettent d'obtenir une amélioration de l'isolation aux bruits d'impact pouvant atteindre 30 dB**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.


Plans

Akustik+Sylomer® 25 Floor Mount

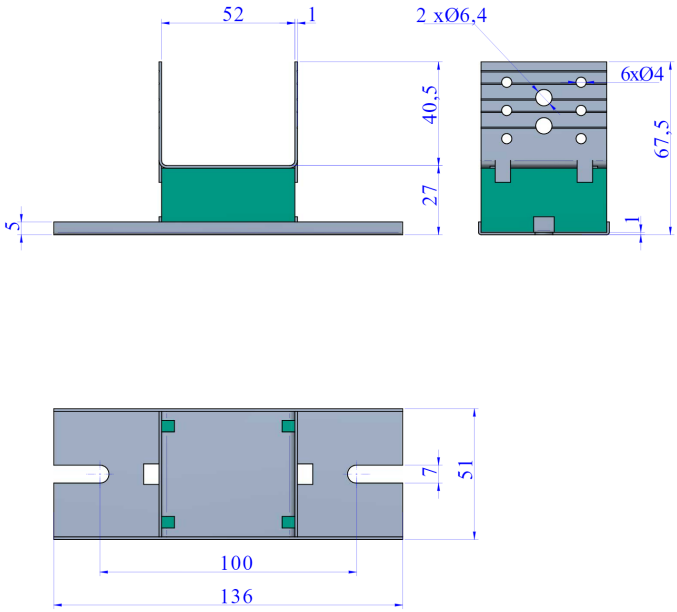

Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
Akustik+Sylomer® 25 Floor Mount	Supports pour la pose de planchers en bois avec système de lattes.	23562	25	0.132	25

Akustik+Sylomer® 30 Floor Mount

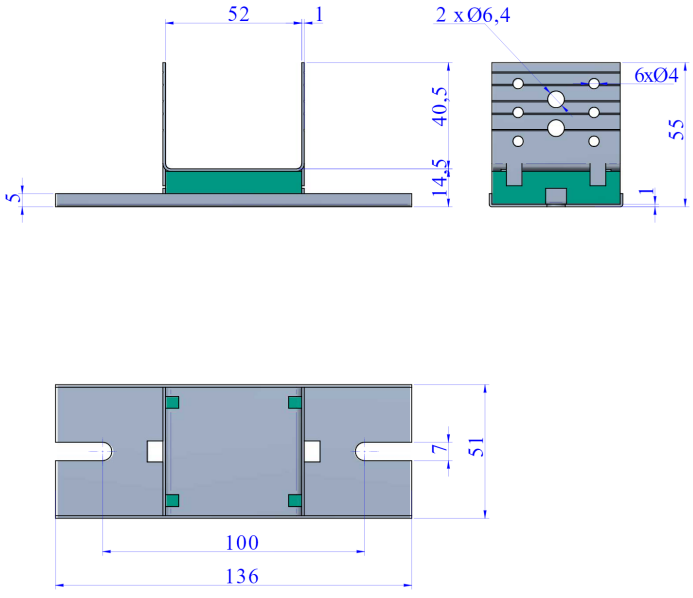


Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
Akustik+Sylomer® 30 Floor Mount	Supports pour la pose de planchers en bois avec système de lattes.	23561	30	0.121	12

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Akustik+Sylomer® 40 Floor Mount

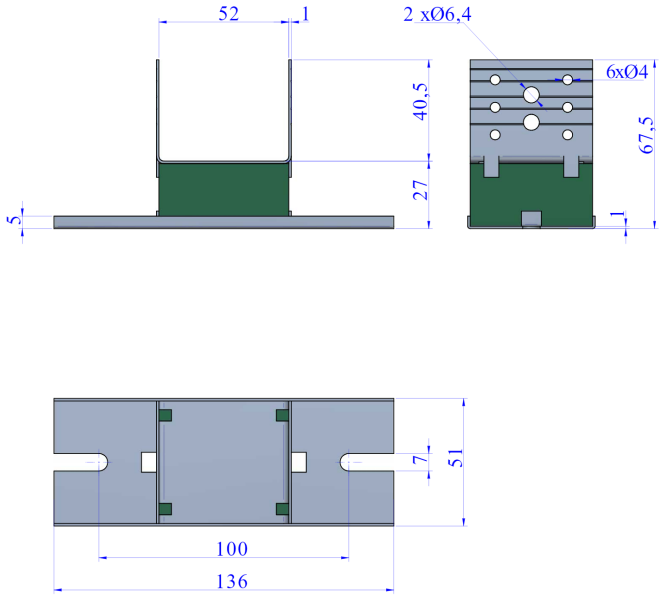

Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
Akustik+Sylomer® 40 Floor Mount	Supports pour la pose de planchers en bois avec système de lattes.	23261	40	0.132	25

Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount

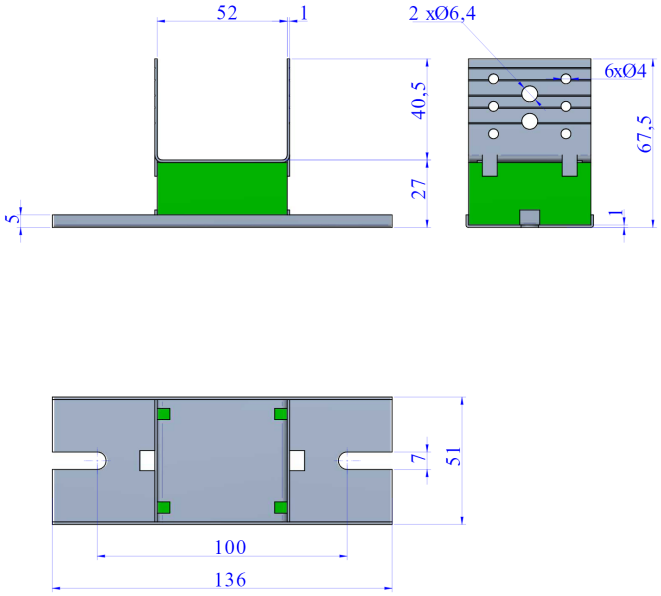



Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount	Supports pour la pose de planchers en bois avec système de lattes.	23564	75	0.129	25

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Akustik+Sylomer® 100 Floor Mount

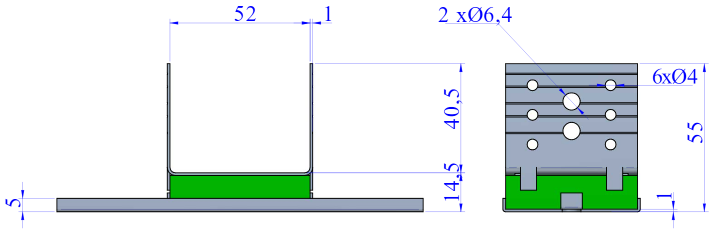

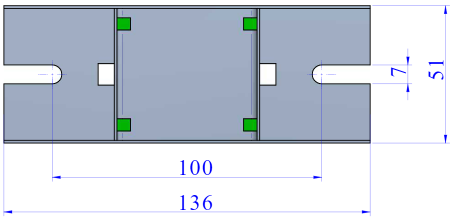


Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
Akustik+Sylomer® 100 Floor Mount	Supports pour la pose de planchers en bois avec système de lattes.	23563	100	0.129	12

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.


Propriétés élastiques


COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE

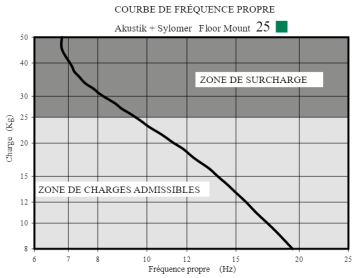



COURBE DE CHARGE FLÈCHE

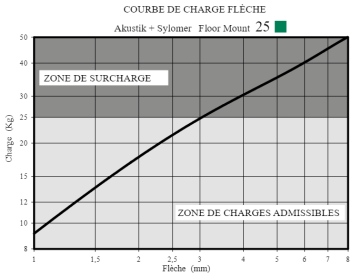


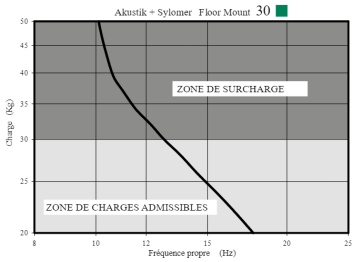


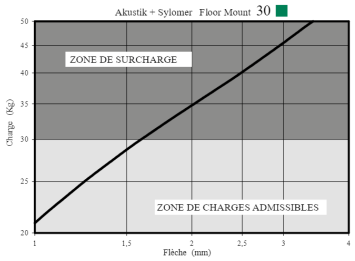


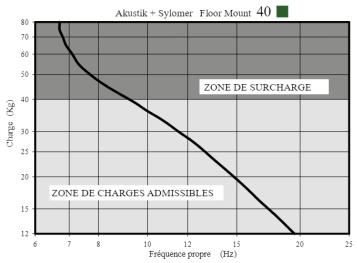


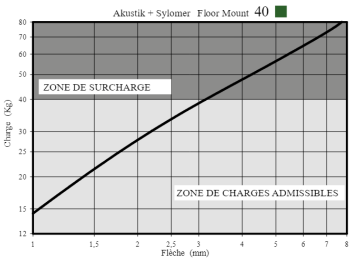

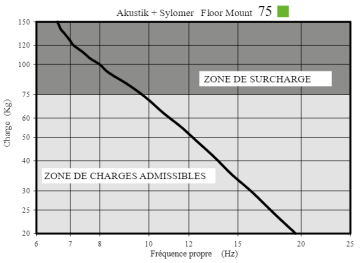

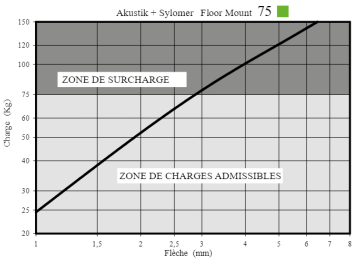

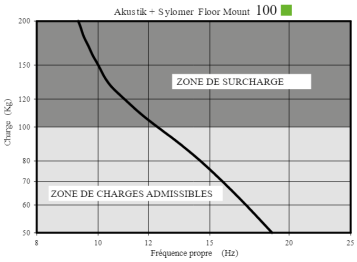

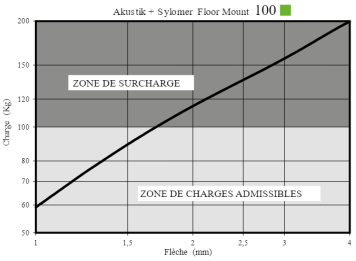

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.