

Sylomer® pad

Tampone antivibrante in Sylomer® in formato modulare 50x50 mm, adattabile a differenti carichi e configurazioni a seconda dell'applicazione.



Lo scopo di questo prodotto è di evitare la trasmissione di rumore e vibrazioni attraverso la struttura interponendo supporti elastici, con il vantaggio di poter fornire soluzioni per differenti tipi di applicazioni con un unico prodotto.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Disegni

SYLOMER PAD 110 / SYLOMER PAD 220 / SYLOMER PAD 450 / SYLOMER PAD 850 / SYLOMER PAD 1200

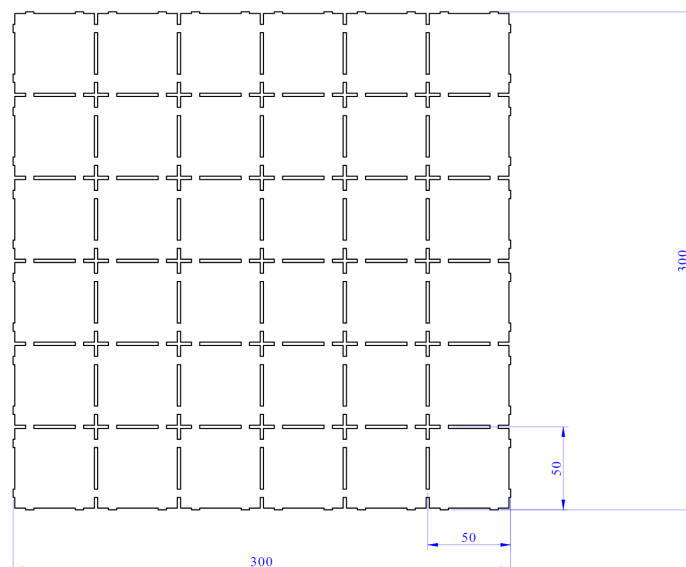

Tipo	Carico Max. (kg/parte)	Codice	Peso(kg)	Spessore(mm)	Nat Freq. (Hz)
SYLOMER PAD 110	20	707601	0.404	12	20,1
		707602	0.606	25	13,7
SYLOMER PAD 220	40	707603	0.63	12	17,4
		707604	0.97	25	11,4
SYLOMER PAD 450	80	707605	0.92	12	16,1
		707606	1.345	25	10,6
SYLOMER PAD 850	120	712149	1.02	12	17,7
		712150	1.96	25	10,9
SYLOMER PAD 1200	160	712151	1.06	12	17,3
		712152	2.04	25	10,6



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13





sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Proprietà elastiche

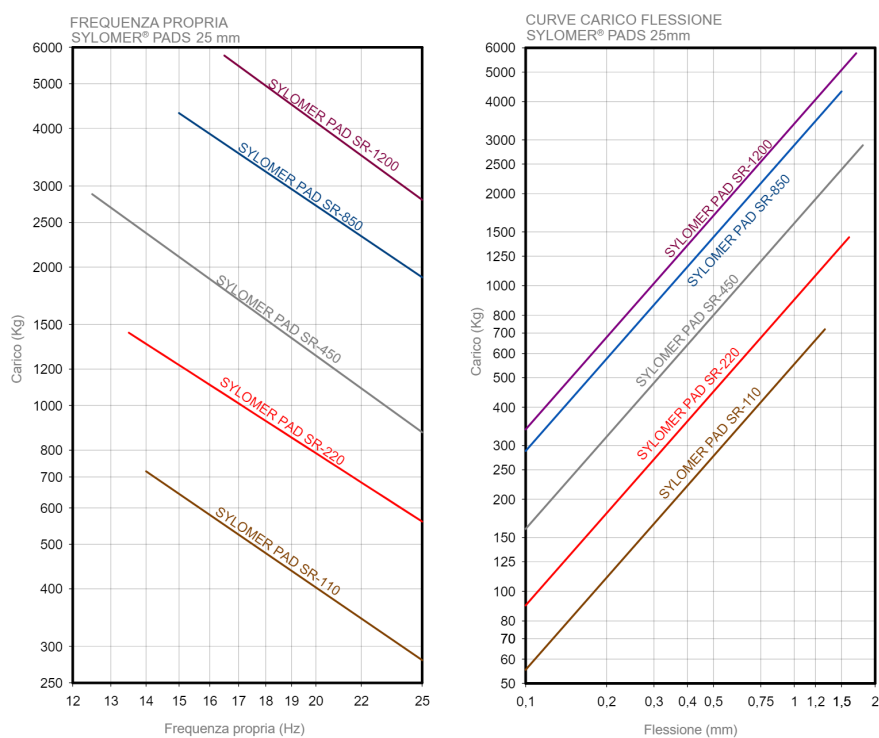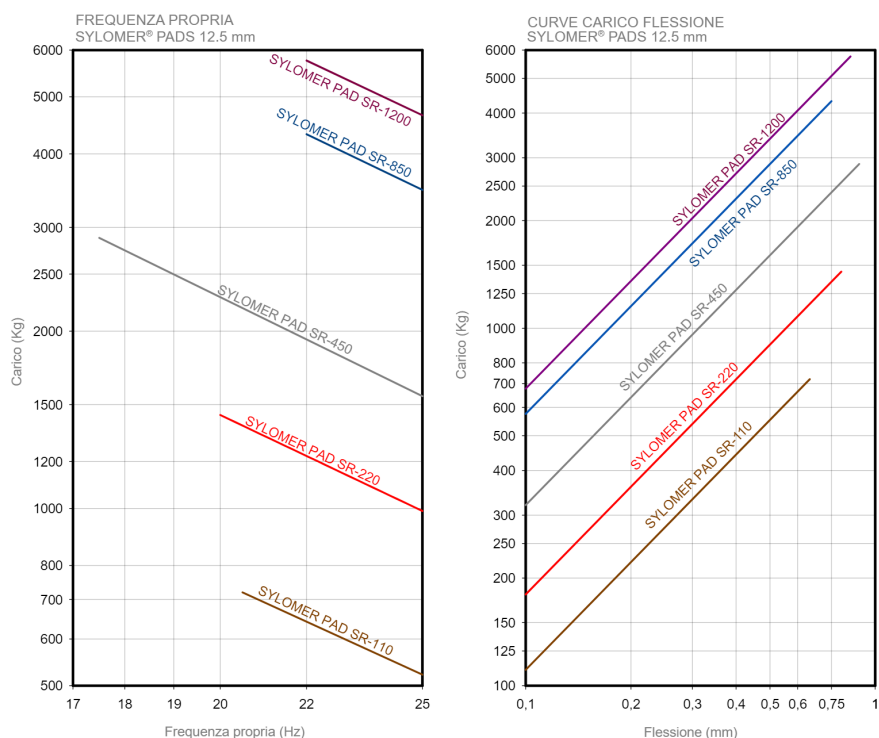

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Caratteristiche tecniche

I pezzi sono realizzati in **Sylomer**, un materiale molto efficace nell' evitare la trasmissione di rumore e vibrazioni grazie alle sue proprietà meccaniche ed elastiche. La sua struttura microcellulare fornisce valori di isolamento ottimali anche con poco schiacciamento.

Sono disponibili tre differenti densità di **Sylomer**, in modo tale da adattarsi a differenti carichi richiesti.

La possibilità di tagliare facilmente il numero di pezzi richiesto in base al carico da supportare, rende questo prodotto molto interessante per tutti i tipi di applicazioni grazie alla sua particolare capacità di adattamento.