Sylomer® pad

Tampone antivibrante in Sylomer® in formato modulare 50x50 mm, adattabile a differenti carichi e configurazioni a seconda dell'applicazione.



Lo scopo di questo prodotto è di evitare la trasmissione di rumore e vibrazioni
attraverso la struttura interponendo supporti elastici, con il vantaggio di poter fornire soluzioni per differenti tipi di applicazioni con un unico prodotto.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 22/11/2026.

Disegni

SYLOMER PAD 110 / SYLOMER PAD 220 / SYLOMER PAD 450 / SYLOMER PAD 850 / SYLOMER PAD 1200

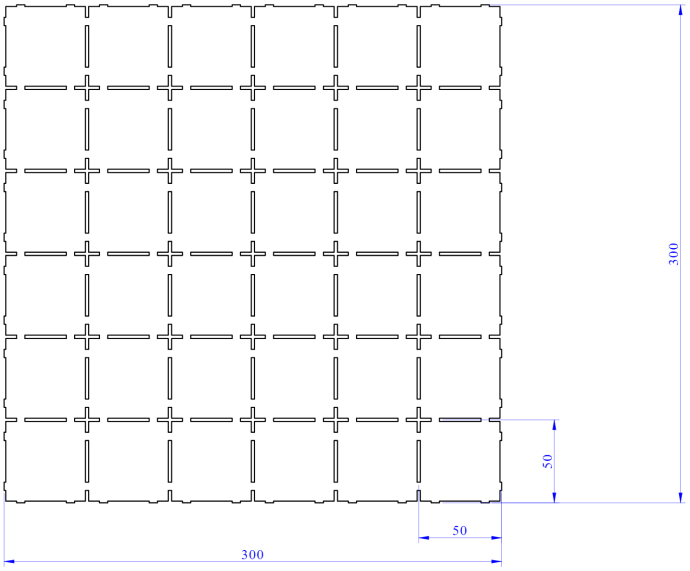



Tipo	Carico Max. (kg/parte)	Codice	Peso(kg)	Spessore(mm)	Nat Freq. (Hz)
SYLOMER PAD 110	20	707601	0.404	12	20,1
		707602	0.606	25	13,7
SYLOMER PAD 220	40	707603	0.63	12	17,4
		707604	0.97	25	11,4
SYLOMER PAD 450	80	707605	0.92	12	16,1
		707606	1.345	25	10,6
SYLOMER PAD 850	120	712149	1.02	12	17,7
		712150	1.96	25	10,9
SYLOMER PAD 1200	160	712151	1.06	12	17,3
		712152	2.04	25	10,6

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 22/11/2026.


Proprietà elastiche

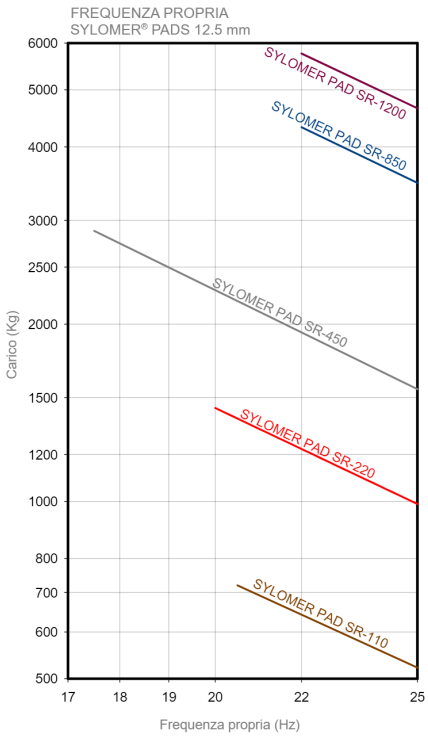

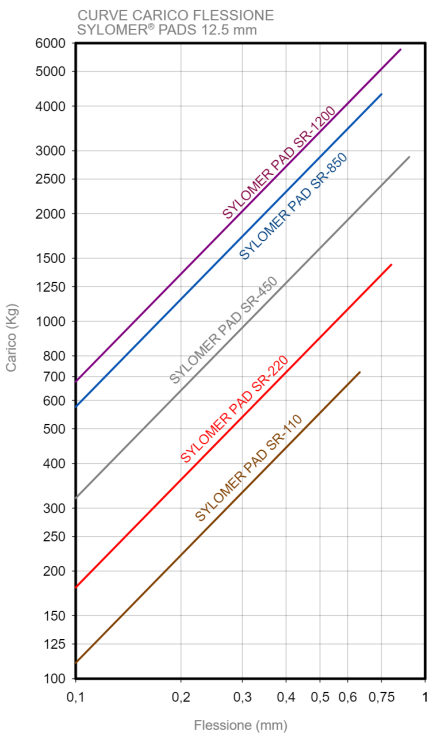

Le proprietà elastiche sono riferite al pad completo di 36 pezzi.

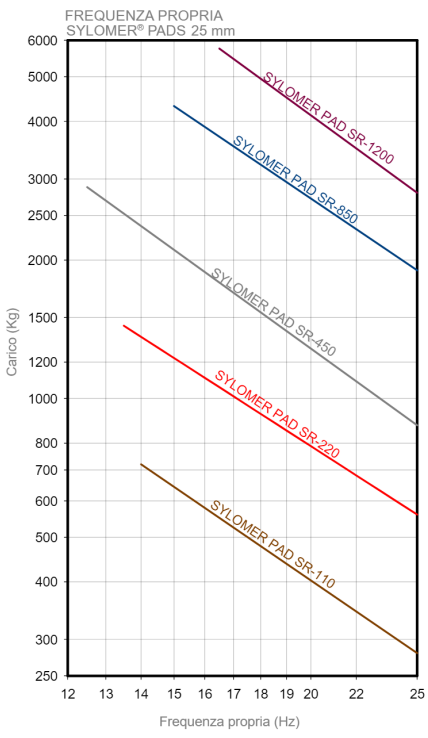

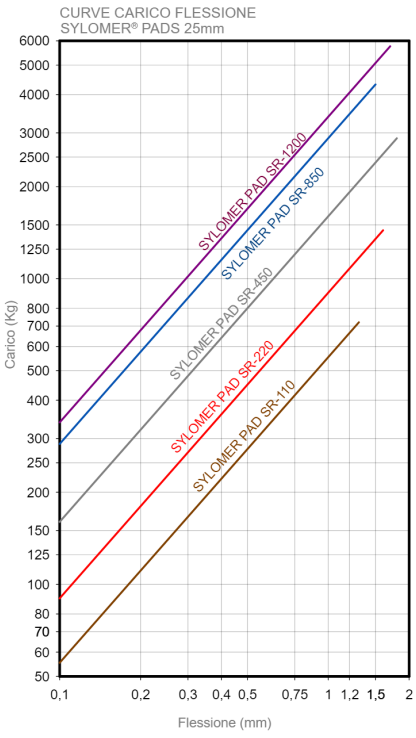

Le proprietà elastiche sono riferite al pad completo di 36 pezzi.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 22/11/2026.

Caratteristiche tecniche

I pezzi sono realizzati in **Sylomer**, un materiale molto efficace nell' evitare la trasmissione di rumore e vibrazioni grazie alle sue proprietà meccaniche ed elastiche. La sua struttura microcellulare fornisce valori di isolamento ottimali anche con poco schiacciamento.

Sono disponibili tre differenti densità di **Sylomer**, in modo tale da adattarsi a differenti carichi richiesti.

La possibilità di tagliare facilmente il numero di pezzi richiesto in base al carico da supportare, rende questo prodotto molto interessante per tutti i tipi di applicazioni grazie alla sua particolare capacità di adattamento.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 22/11/2026.