Tacos tipo C

Taco elástico sin metal con doble orificio apilable. Ideal para suspensiones de gran carrera y baja rigidez antivibratoria.



Los **tacos tipo C AMC MECANOCAUCHO®** están diseñados como elementos elásticos modulares para la **suspensión y apoyo de maquinaria o estructuras** que requieran una gran carrera elástica y una baja rigidez dinámica. Su geometría específica, con **dos orificios longitudinales**, permite su apilado mediante barras o ejes, creando conjuntos de suspensión de alta flexibilidad y excelente comportamiento antivibratorio.

Fabricados íntegramente en **elastómero de alta calidad**, los tacos tipo C proporcionan una amortiguación progresiva y una buena estabilidad lateral. Al no incorporar componentes metálicos, eliminan el riesgo de corrosión y ofrecen una larga vida útil incluso en ambientes húmedos o con exposición a agentes químicos.

El diseño modular de estos tacos permite ajustar la rigidez total del sistema variando el número de piezas apiladas, lo que los hace especialmente adecuados para **aislamientos de baja frecuencia** y aplicaciones donde se requiere un elevado desplazamiento elástico. Son utilizados habitualmente en maquinaria vibrante, ventiladores, transformadores, suelos flotantes o estructuras suspendidas.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

TACOS Y ALFOMBRILLAS Tipo C

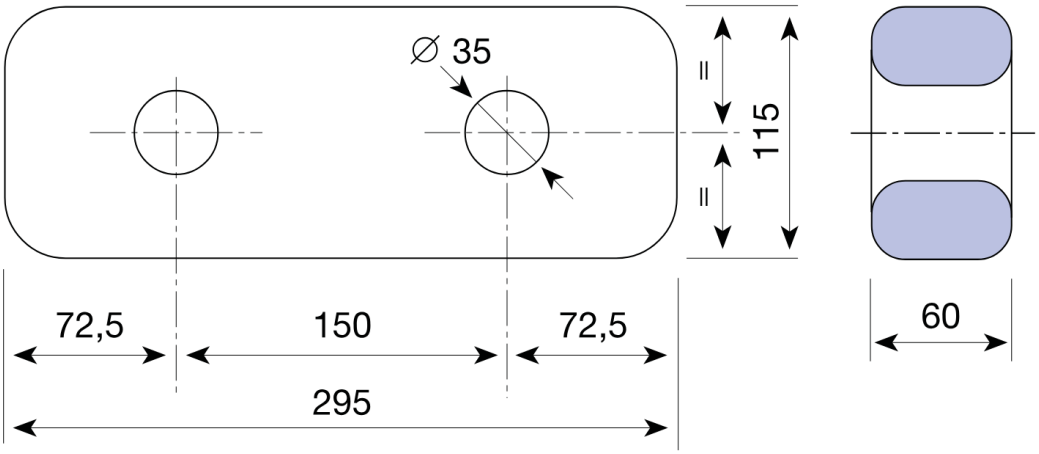

Tipo	Código	Carga Máx.(kg)	Flecha(mm)	Peso(kg)
TACOS Y ALFOMBRILLAS Tipo C	141002	3000	9	2.06

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Fabricados íntegramente en elastómero de alta calidad
- Dos orificios longitudinales para montaje con barras o ejes
- Diseño apilable que permite configurar suspensiones de gran carrera elástica
- Muy baja rigidez dinámica y excelente comportamiento antivibratorio
- Amortiguación progresiva y buena estabilidad lateral
- Sin componentes metálicos, resistentes a la corrosión y al envejecimiento
- Ideales para sistemas de aislamiento de baja frecuencia o estructuras suspendidas

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.