Supporto TF

Supporto antivibrante simmetrico, precompresso e fail-safe, progettato per carichi dinamici esigenti con alta durabilità.




I **supporti antivibranti** AMC-Mecanocaucho® tipo TF, sono composti da due elementi di gomma, uno dei quali ha una boccola metallica interna che serve da guida, tramite la vite di fissaggio, al supporto della macchina. Si installa precompresso sul telaio della macchina, il cui spessore “E” determina il grado di precompressione dello stesso.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

TF 55

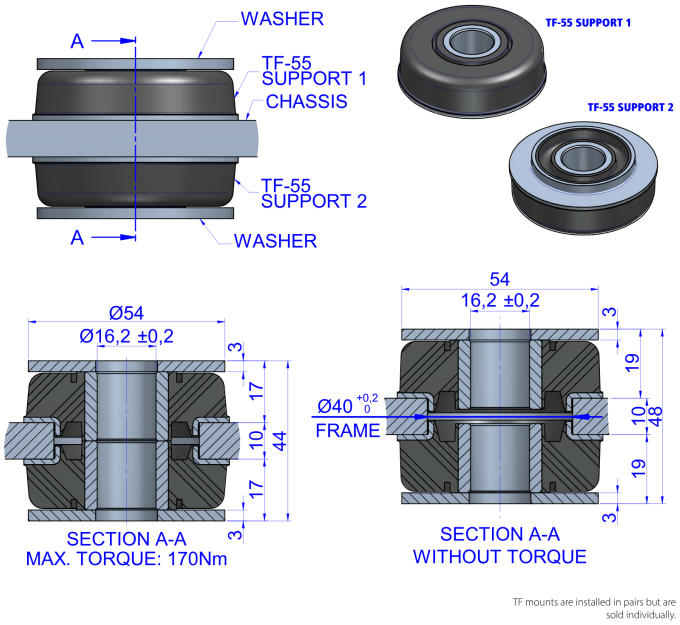


Tipo	T Min.(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
TF 55	10	40	82	611056	M16	5/8"	138061	80	45 Sh
							138063	175	60 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

TF 100

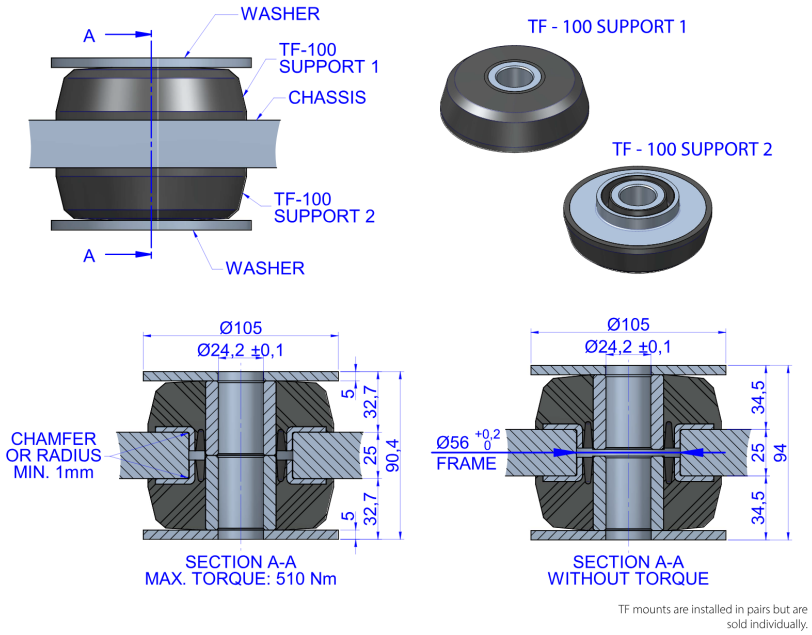


TF mounts are installed in pairs but are sold individually.

Tipo	T Min.(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
TF 100	25	56	500	606484	M24	7/8”	137365	190	40 Sh
							137366	280	50 Sh
							137363	390	60 Sh
							137364	800	70 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

TF 105

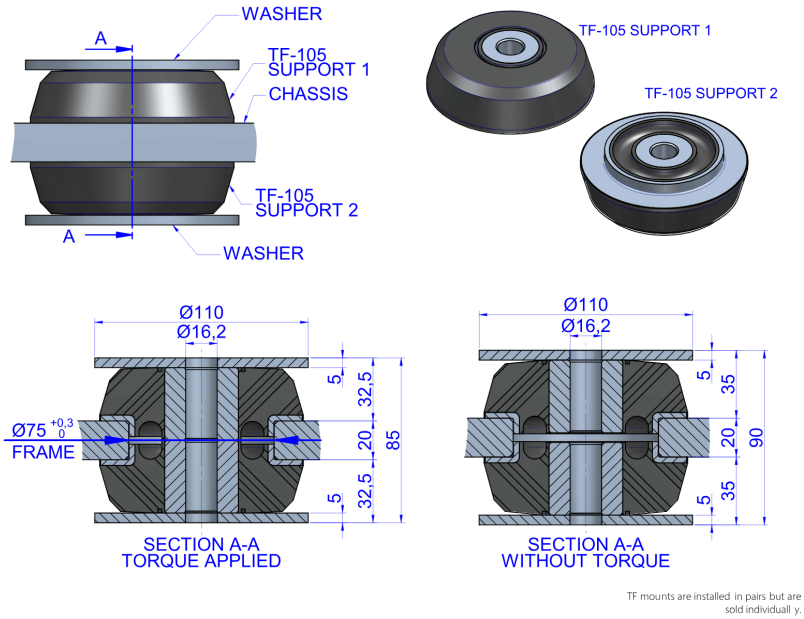


TF mounts are installed in pairs but are sold individuall y.

Tipo	T Min.(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
TF 105	20	75	580	611167	M16	5/8”	137381	160	40 Sh
							137382	200	50 Sh
							137383	275	60 Sh
							137384	360	70 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.


TF 150

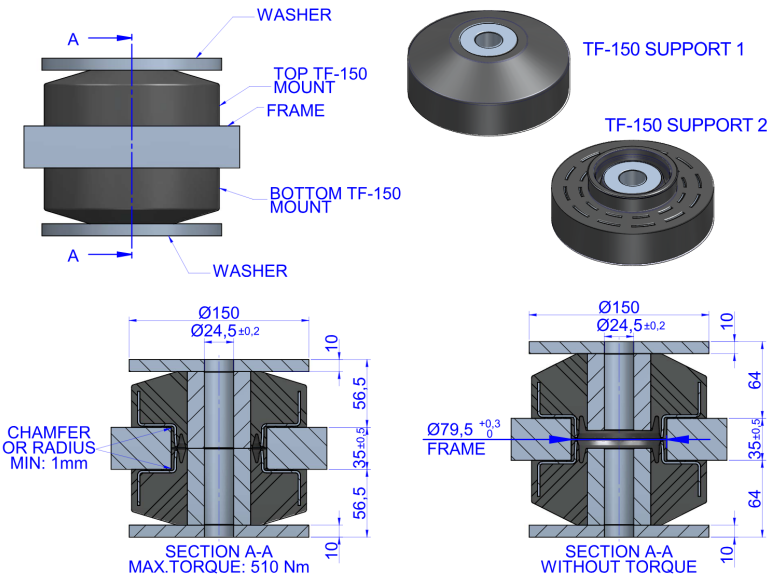

TF mounts are installed in pairs but are sold individually.

Tipo	T Min.(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
TF 150	35	79,5	510	610379	M24	1"	137445	2000	40 Sh
							137446	2500	50 Sh
							137447	3000	60 Sh
							137448	4000	70 Sh

TF 180

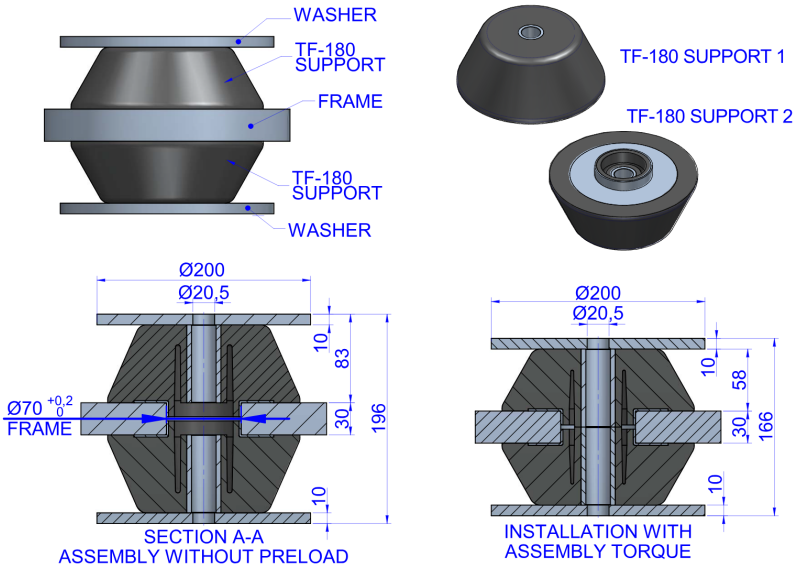


TF mounts are installed in pairs but are sold individually.


Tipo	T Min.(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
TF 180	30	70	1656	610379	M20	3/4"	138151	1700	60 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

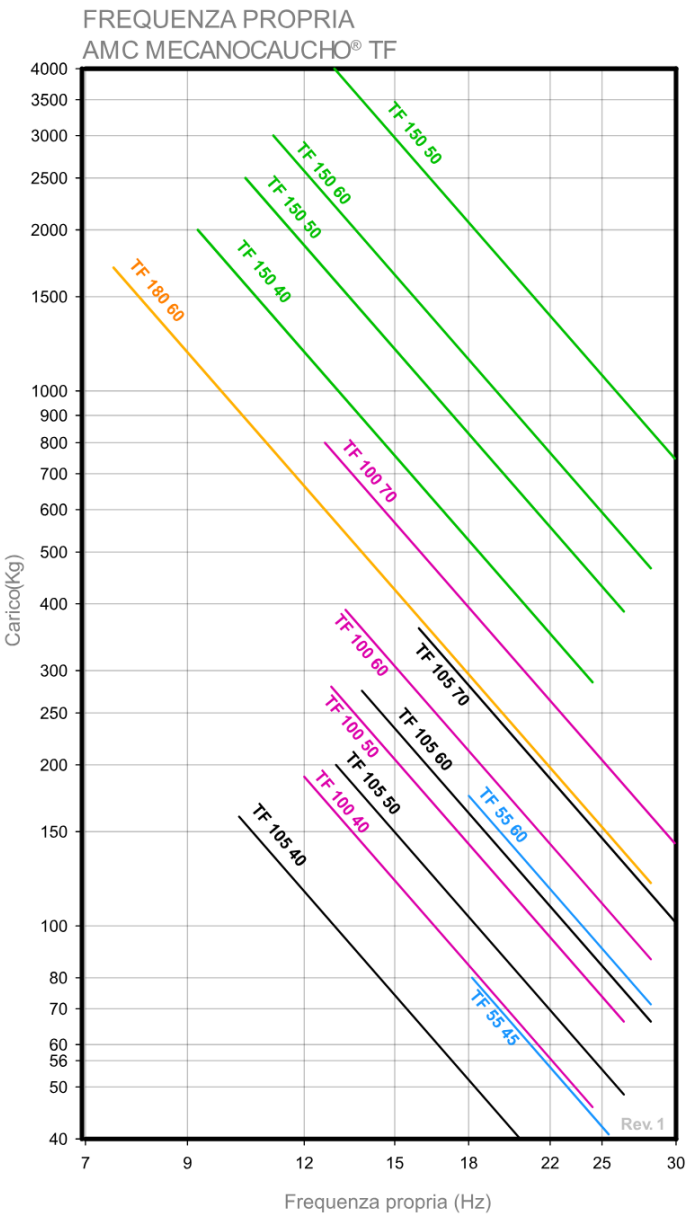

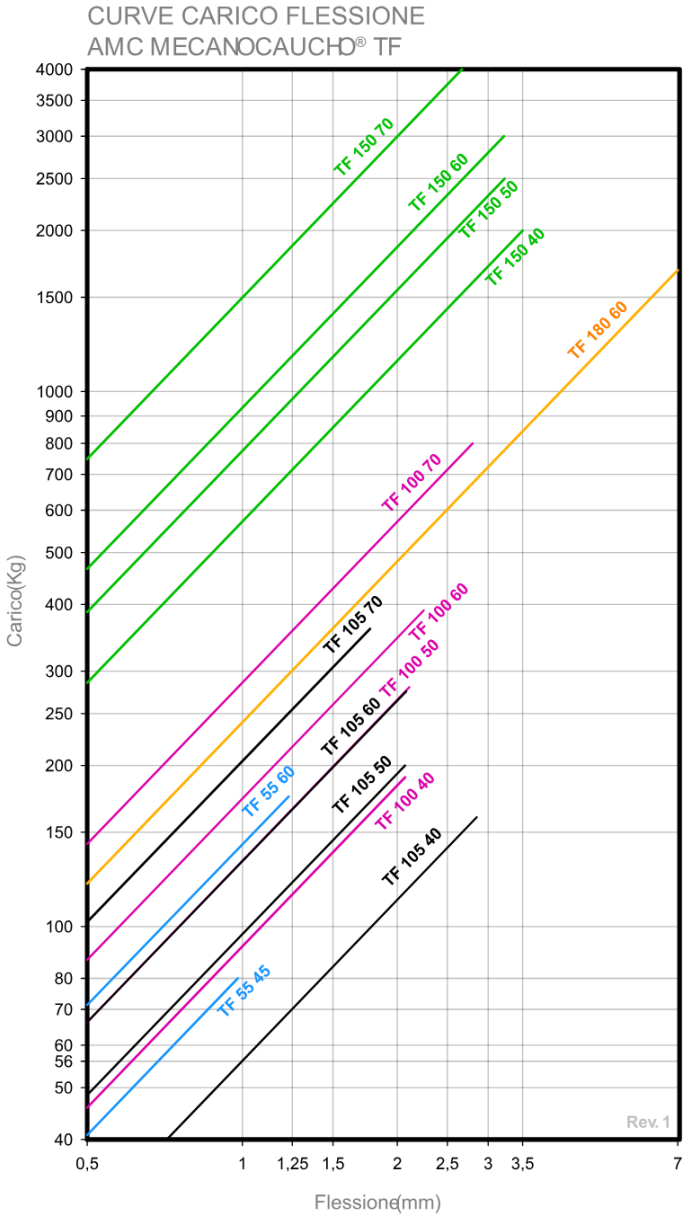

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Questo antivibrante è ideale per applicazioni con grandi carichi dinamici, dove è necessario un controllo del movimento, come nelle cabine di qualsiasi tipo di veicolo mobile. Offre una stabilità ottimale ed una buona attenuazione di urti e vibrazioni.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Elevata robustezza nelle applicazioni dinamiche per una maggiore durata

Questi supporti offrono una robustezza superiore e sono progettati per resistere a picchi di carico estremi. Sono particolarmente consigliati quando si richiede una buona durata in applicazioni impegnative.

Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dalla contaminazione da prodotti chimici

La campana protegge la gomma dall'azione dell'ozono e dei raggi UV, evitando inoltre il contatto con gasolio, oli o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiarla.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.