

Supporto TF


Supporto antivibrante simmetrico, precompresso e fail-safe, progettato per carichi dinamici esigenti con alta durabilità.



I **supporti antivibranti** AMC-Mecanocaucho® tipo TF, sono composti da due elementi di gomma, uno dei quali ha una boccia metallica interna che serve da guida, tramite la vite di fissaggio, al supporto della macchina. Si installa precompresso sul telaio della macchina, il cui spessore "E" determina il grado di precompressione dello stesso.

Disegni


TF 55

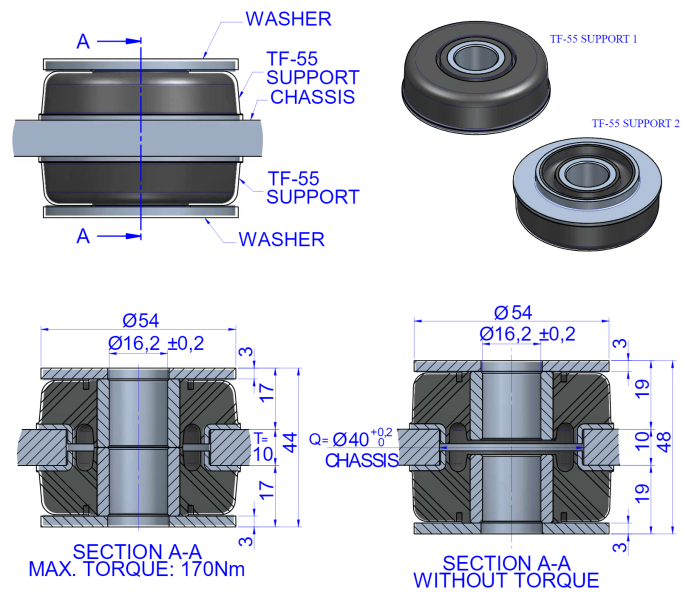

TFmounts are installed in pairs but are sold individually.

Tipo	T Min.(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
TF 55	10	40	82	611056	M16	5/8"	138061	80	45 Sh
							138063	175	60 Sh


TF 100

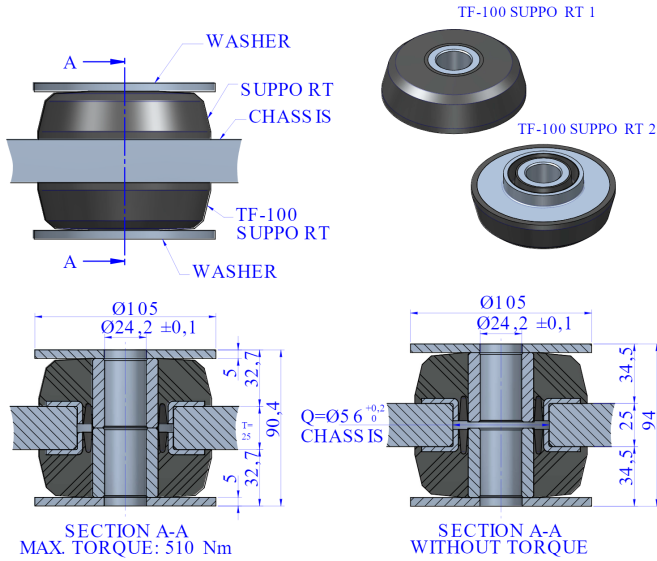

TFmounts are installed in pairs but are sold individually.


Tipo	T Min.(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
TF 100	25	56	500	606484	M24	7/8"	137365	190	40 Sh
							137366	280	50 Sh
							137363	390	60 Sh
							137364	800	70 Sh

TF 150

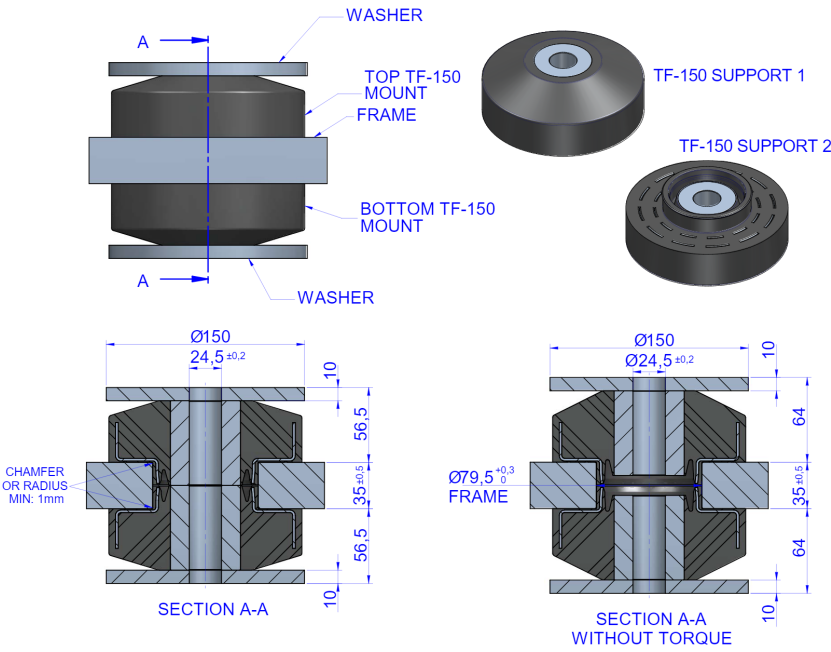



Tipo	T Min.(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
TF 150	35	79,5	510	610379	M24	1"	137445	2000	40 Sh
							137446	2500	50 Sh
							137447	3000	60 Sh
							137448	4000	70 Sh

TF 180

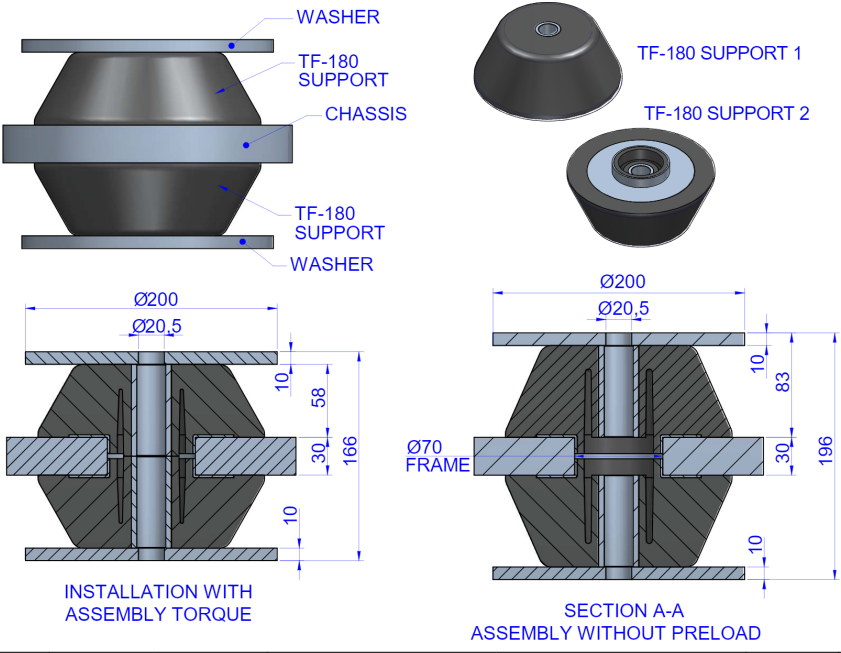

Tipo	T Min.(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
TF 180	30	70	1656	610379	M20	3/4"	138151	1700	60 Sh

Proprietà elastiche

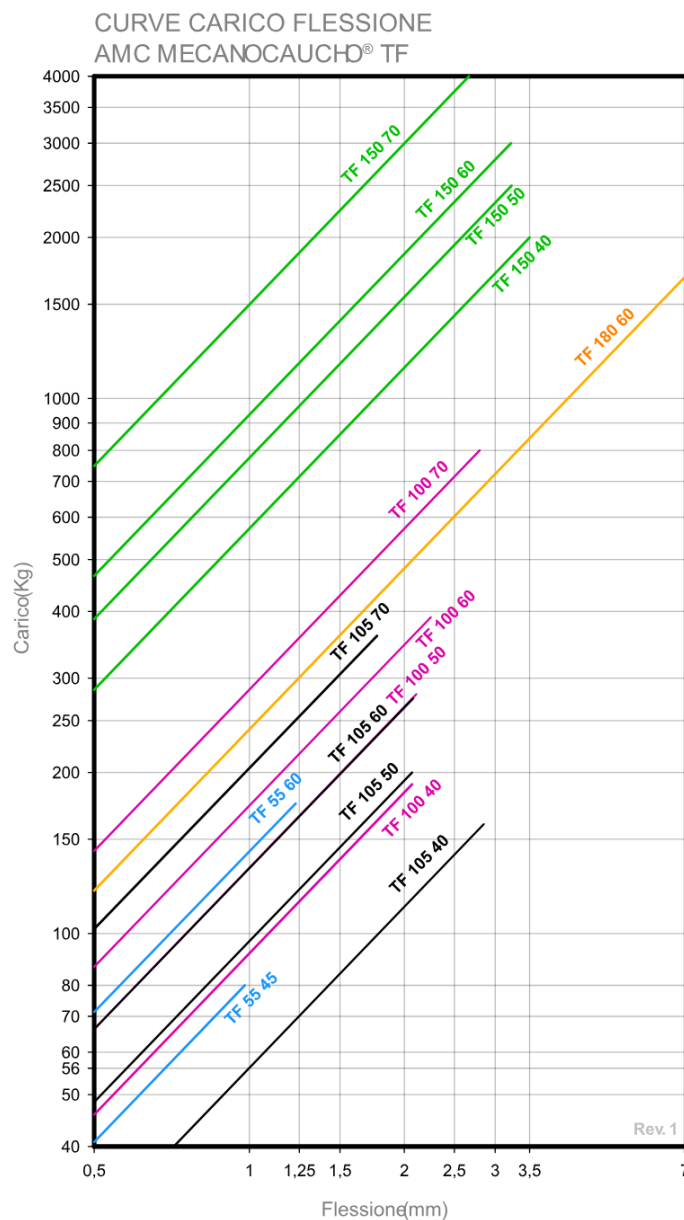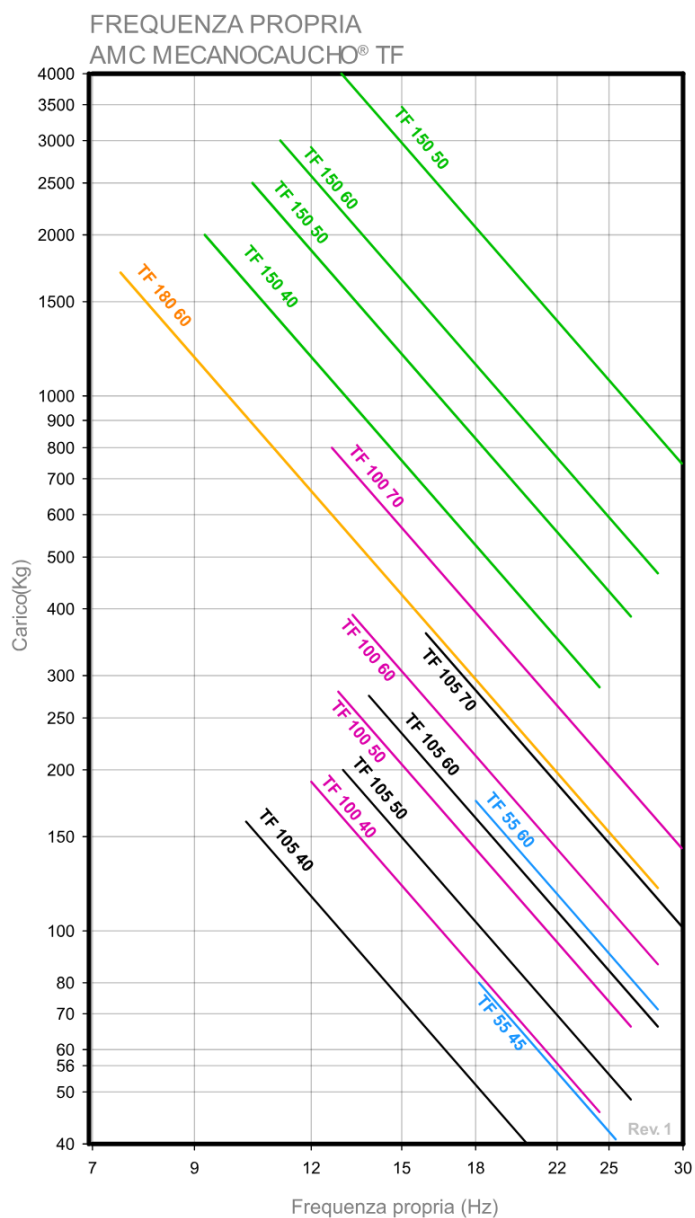

Caratteristiche tecniche

Questo antivibrante è ideale per applicazioni con grandi carichi dinamici, dove è necessario un controllo del movimento, come nelle cabine di qualsiasi tipo di veicolo mobile. Offre una stabilità ottimale ed una buona attenuazione di urti e vibrazioni.