Supporto TFS

Supporto antivibrante compatto e fail-safe, progettato per spazi ristretti con buona rigidità, durata e protezione anticorrosiva.



I **supporti antivibranti** AMC-Mecanocaucho® tipo TFS sono costituiti da due parti simmetriche vulcanizzate.

Sono progettati per lavorare sia a trazione che a compressione fornendo una rigidezza simile.

Se installati con rondelle metalliche, consentono installazioni in sicurezza.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni


TFS 25

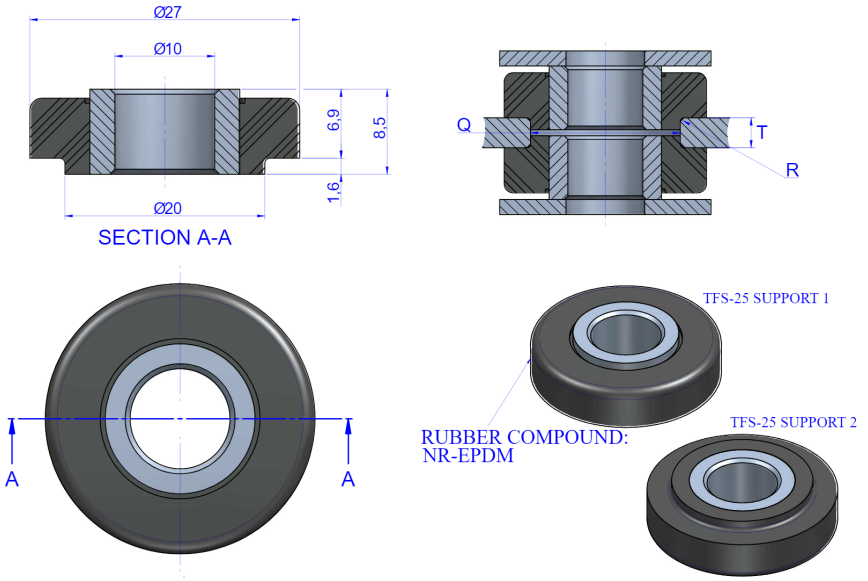

TFS mounts are installed in pairs but are sold individually.

Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza	T(mm)	Q(mm)	R(mm)
TFS 25	138035	10	45 Sh	4	20	1

TFS 18

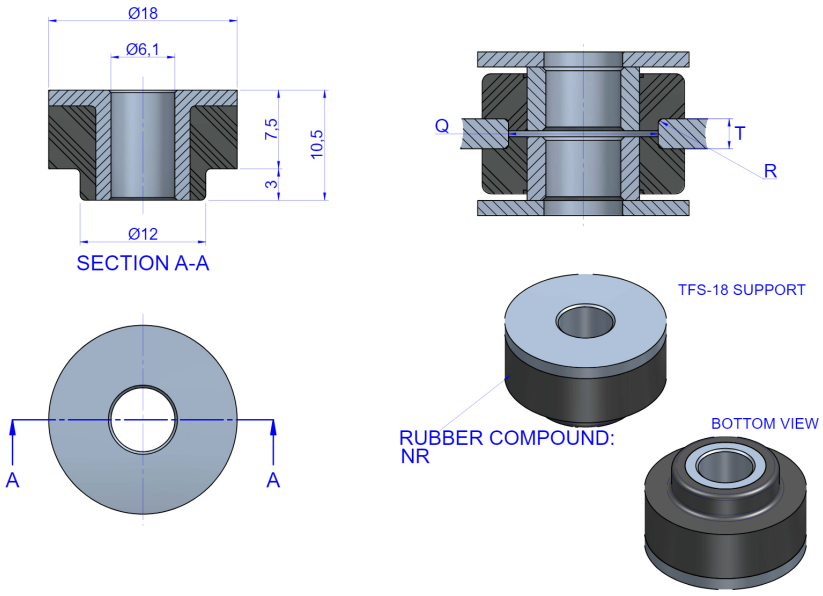


TFS mounts are installed in pairs but are sold individually.

Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza	T(mm)	Q(mm)	R(mm)
TFS 18	138018	20	40 Sh	8	12	0,5

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

TFS 22

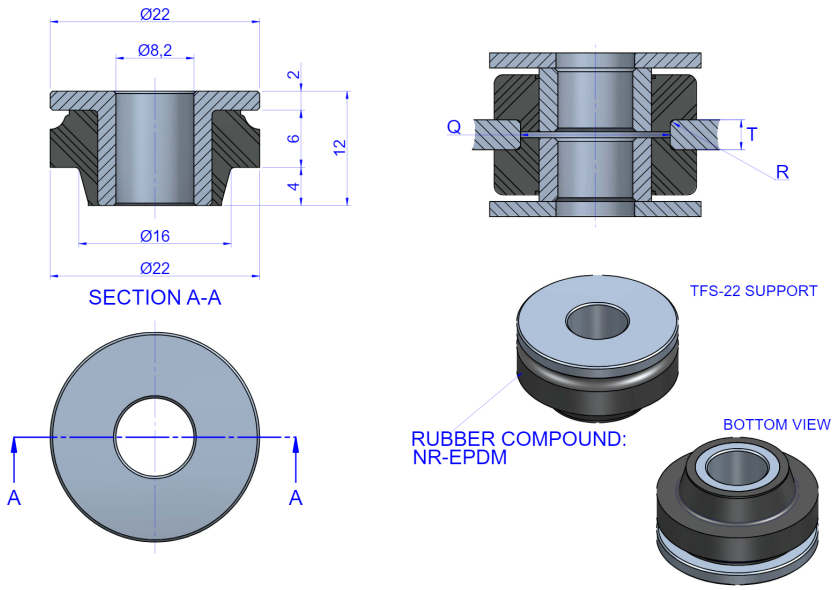

TFS mounts are installed in pairs but are sold individually.


Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza	T(mm)	Q(mm)	R(mm)
TFS 22	138042	35	60 Sh	10	16	0,5

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPRIA AMC MECANOCAUCHO®
SUPPORTI ANTIVIBRANTI TFS

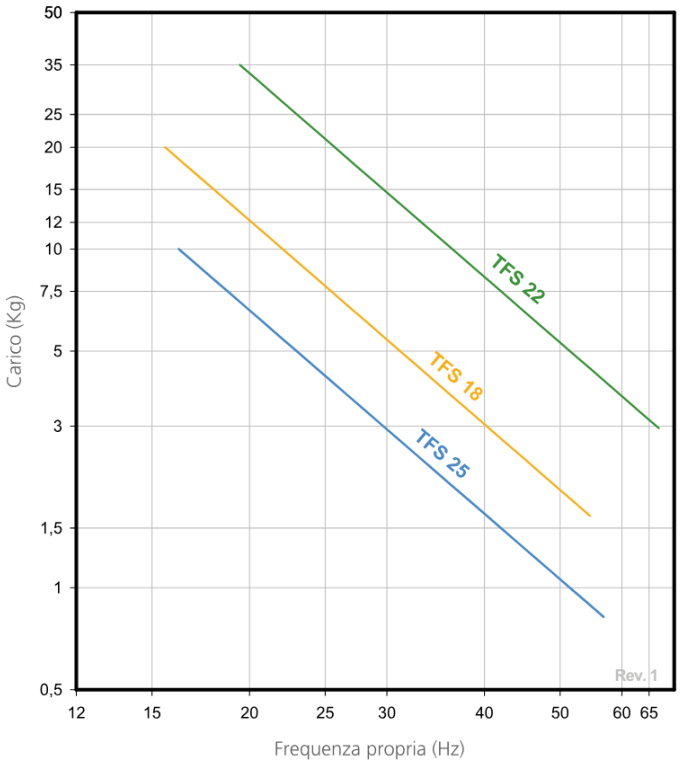

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO®
SUPPORTI ANTIVIBRANTI TFS

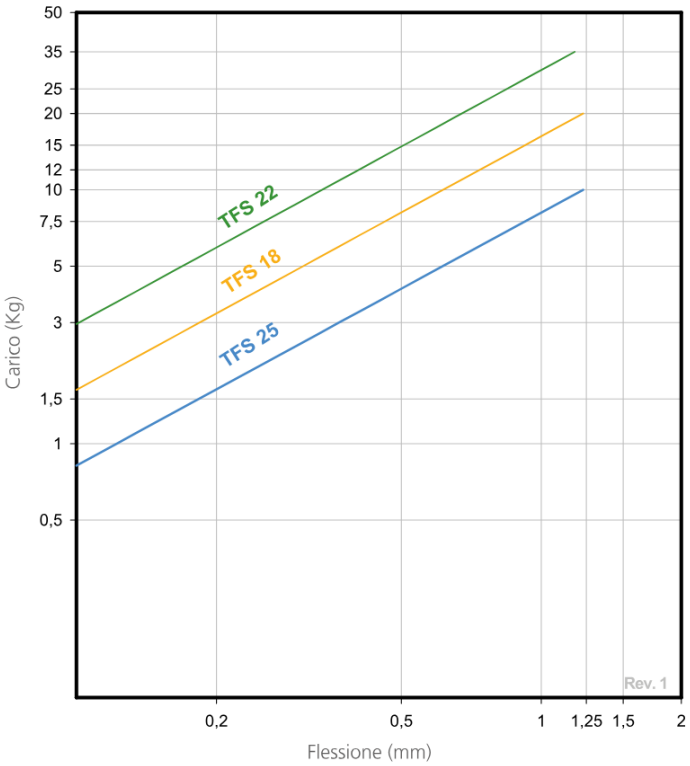

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Questo supporto antivibrante è progettato per fornire valori di rigidezza molto simili sia a trazione che a compressione. Questa caratteristica è particolarmente utile in quelle applicazioni dove le vibrazioni e le forze transitorie provengono da varie direzioni ed è richiesta una rigidezza costante.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dalla contaminazione da prodotti chimici

La campana protegge la gomma dall'azione dell'ozono e dei raggi UV, evitando inoltre il contatto con gasolio, oli o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiarla.

Elevata robustezza nelle applicazioni dinamiche per una maggiore durata

Questi supporti offrono una robustezza superiore e sono progettati per resistere a picchi di carico estremi. Sono particolarmente consigliati quando si richiede una buona durata in applicazioni impegnative.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.