

Supporto TFS

Supporto antivibrante compatto e fail-safe, progettato per spazi ristretti con buona rigidità, durata e protezione anticorrosiva.



I **supporti antivibranti** AMC-Mecanocaucho® tipo TFS sono costituiti da due parti simmetriche vulcanizzate.


Sono progettati per lavorare sia a trazione che a compressione fornendo una rigidità simile.

Se installati con rondelle metalliche, consentono installazioni in sicurezza.



Disegni

TFS 25 / TFS 18 / TFS 22

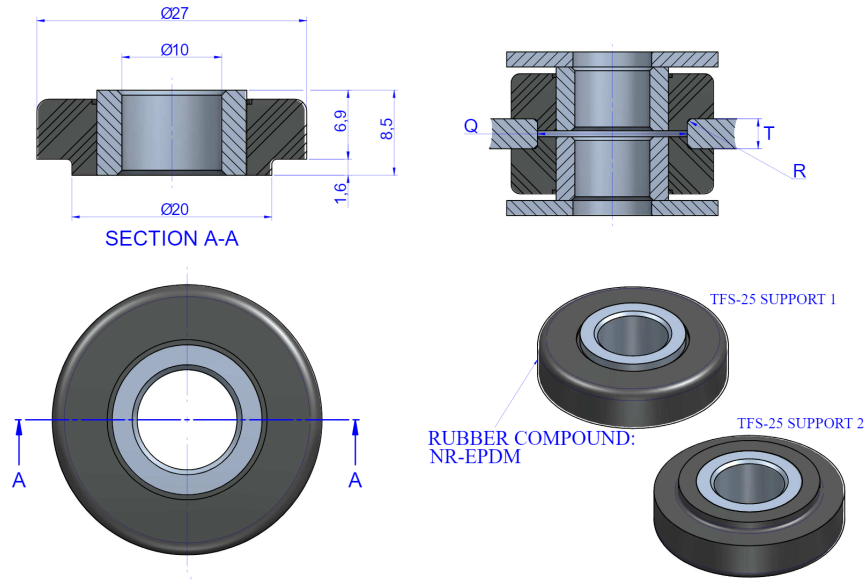


TFS mounts are installed in pairs
but are sold individually.


Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza	T(mm)	Q(mm)	R(mm)
TFS 25	138035	10	45 Sh	4	20	1
TFS 18	138018	20	40 Sh	8	12	0,5
TFS 22	138042	35	60 Sh	10	16	0,5

Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPRIA AMC MECANOCAUCHO®
SUPPORTI ANTIVIBRANTI TFS

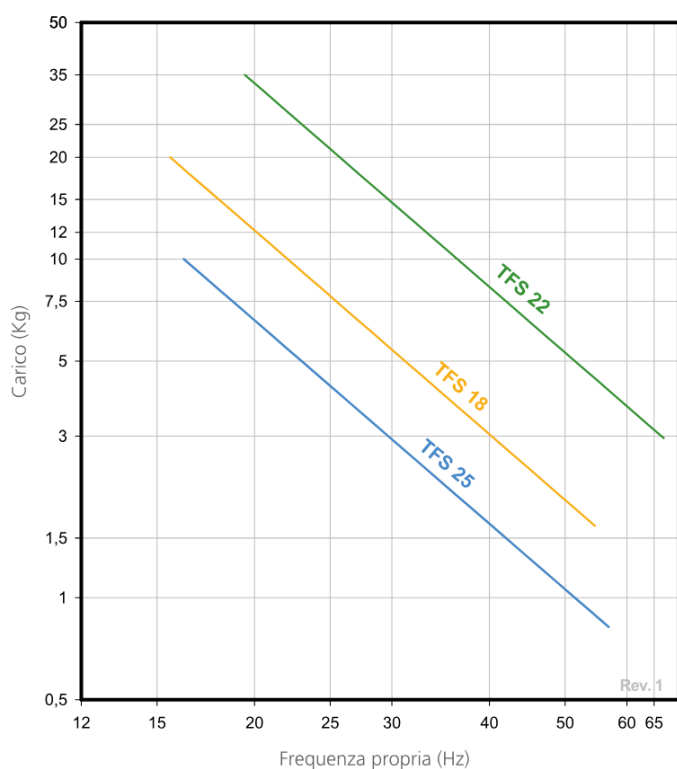

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO®
SUPPORTI ANTIVIBRANTI TFS

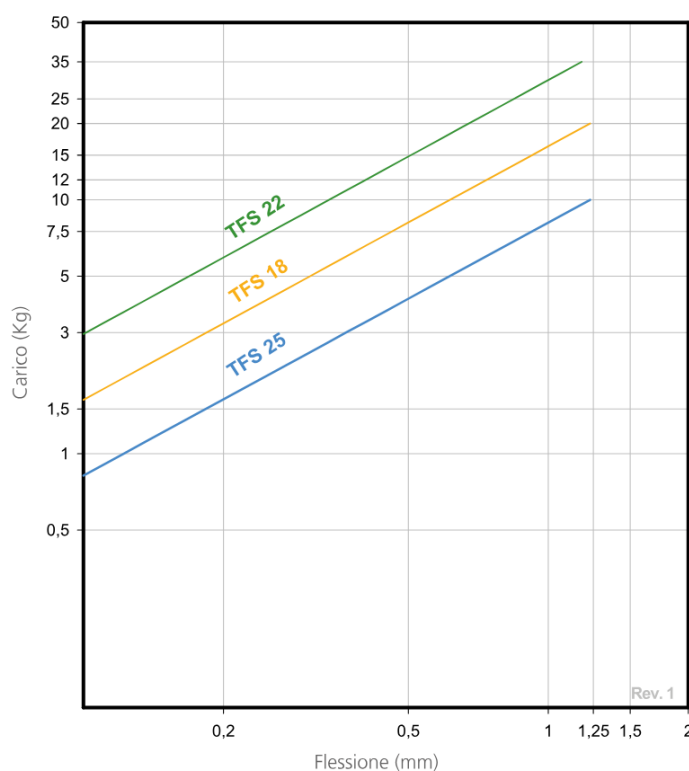

Caratteristiche tecniche

Questo supporto antivibrante è progettato per fornire valori di rigidezza molto simili sia a trazione che a compressione. Questa caratteristica è particolarmente utile in quelle applicazioni dove le vibrazioni e le forze transitorie provengono da varie direzioni ed è richiesta una rigidezza costante.