


TLG +Sylomer® Schwingungsdämpfer

Schwingungsdämpfer mit Sylomer® für Belastungen auf Druck, Zug und Schub. Geeignet zur elastischen Entkopplung von technischen Anlagen und Bauteilen.

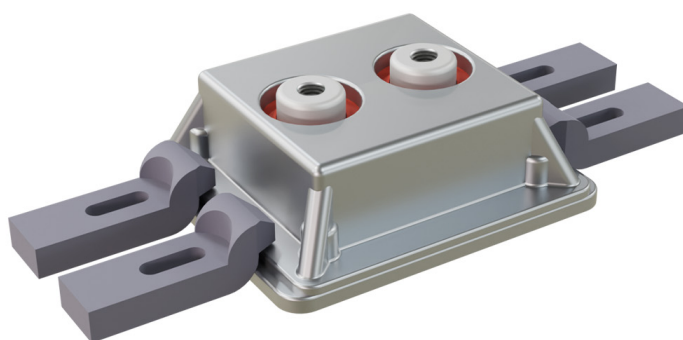

Die **TLG + Sylomer® Schwingungsdämpfer von AMC-MECANOCAUCHO®** wurden zur **elastischen Entkopplung von technischen Anlagen und Bauteilen** entwickelt und reduzieren die Übertragung von Schwingungen und Körperschall auf die Gebäudestruktur.


Die Konstruktion ermöglicht eine Belastung des **Sylomer® auf Druck, Zug und Schub** und bietet dadurch eine hohe Flexibilität bei Anwendungen mit Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Verschiedene Sylomer®-Qualitäten stehen zur Verfügung, um das Element an die **jeweilige Belastung und die erforderliche Schwingungsisolierung** anzupassen.

Die TLG + Sylomer® Elemente verfügen außerdem über eine **mechanische Ausreißsicherung**, die übermäßige Bewegungen begrenzt und zusätzliche Sicherheit bietet.

Dank ihrer kompakten und robusten Konstruktion eignen sie sich besonders für **Garagentore, technische Anlagen, Stahlkonstruktionen und andere Anwendungen im Gebäude**, bei denen eine wirksame elastische Entkopplung und eine hohe mechanische Stabilität erforderlich sind.





Zeichnungen

TLG + Sylomer® 110 / TLG + Sylomer® 220 / TLG + Sylomer® 450 / TLG + Sylomer® 850

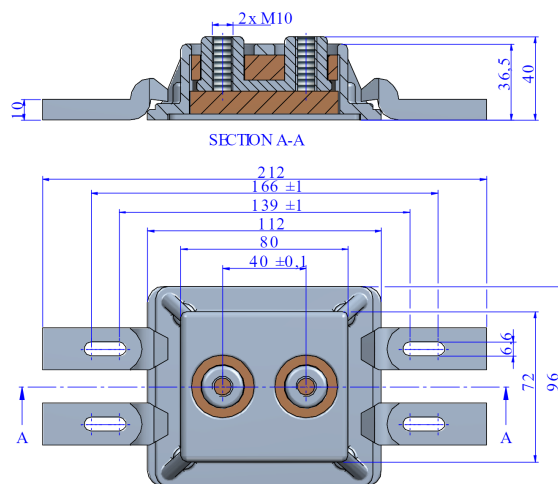

Typ	Code	M
TLG + Sylomer® 110	176522	M-10
TLG + Sylomer® 220	176523	M-10
TLG + Sylomer® 450	176524	M-10
TLG + Sylomer® 850	176525	M-10

Elastische Eigenschaften

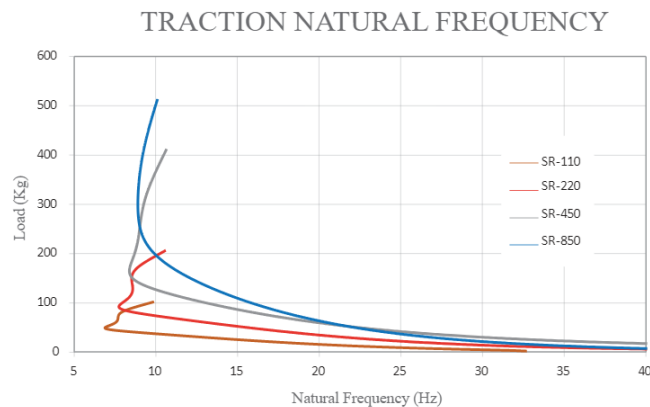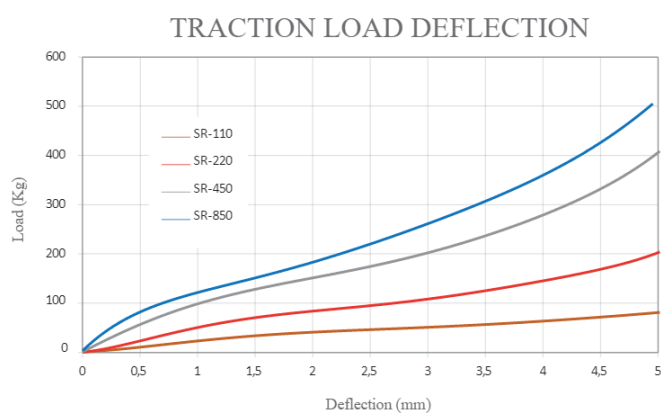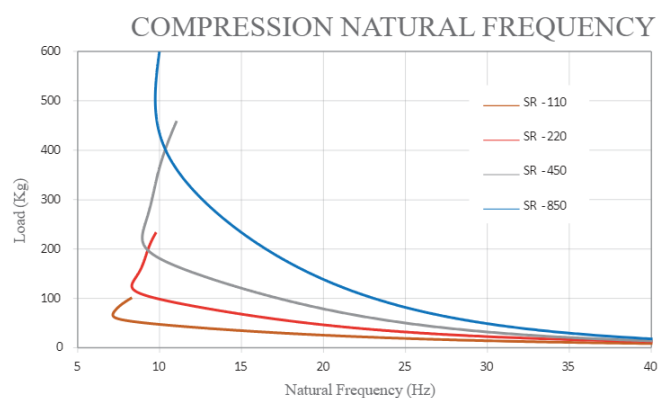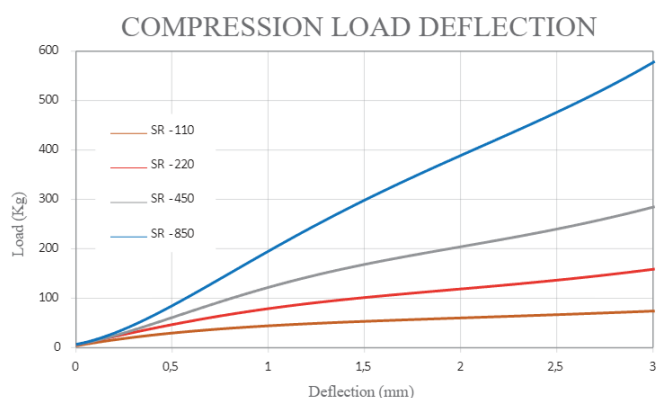

Technische Merkmale

Die Verwendung von Aluminium ermöglicht einen Einsatz auch unter stark korrosiven Bedingungen.